


Allegato D.38 Rev 0.00 23/11/2004	Disegno complessivo RONDO: serranda senza centrale In conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alle norme EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635
--	---

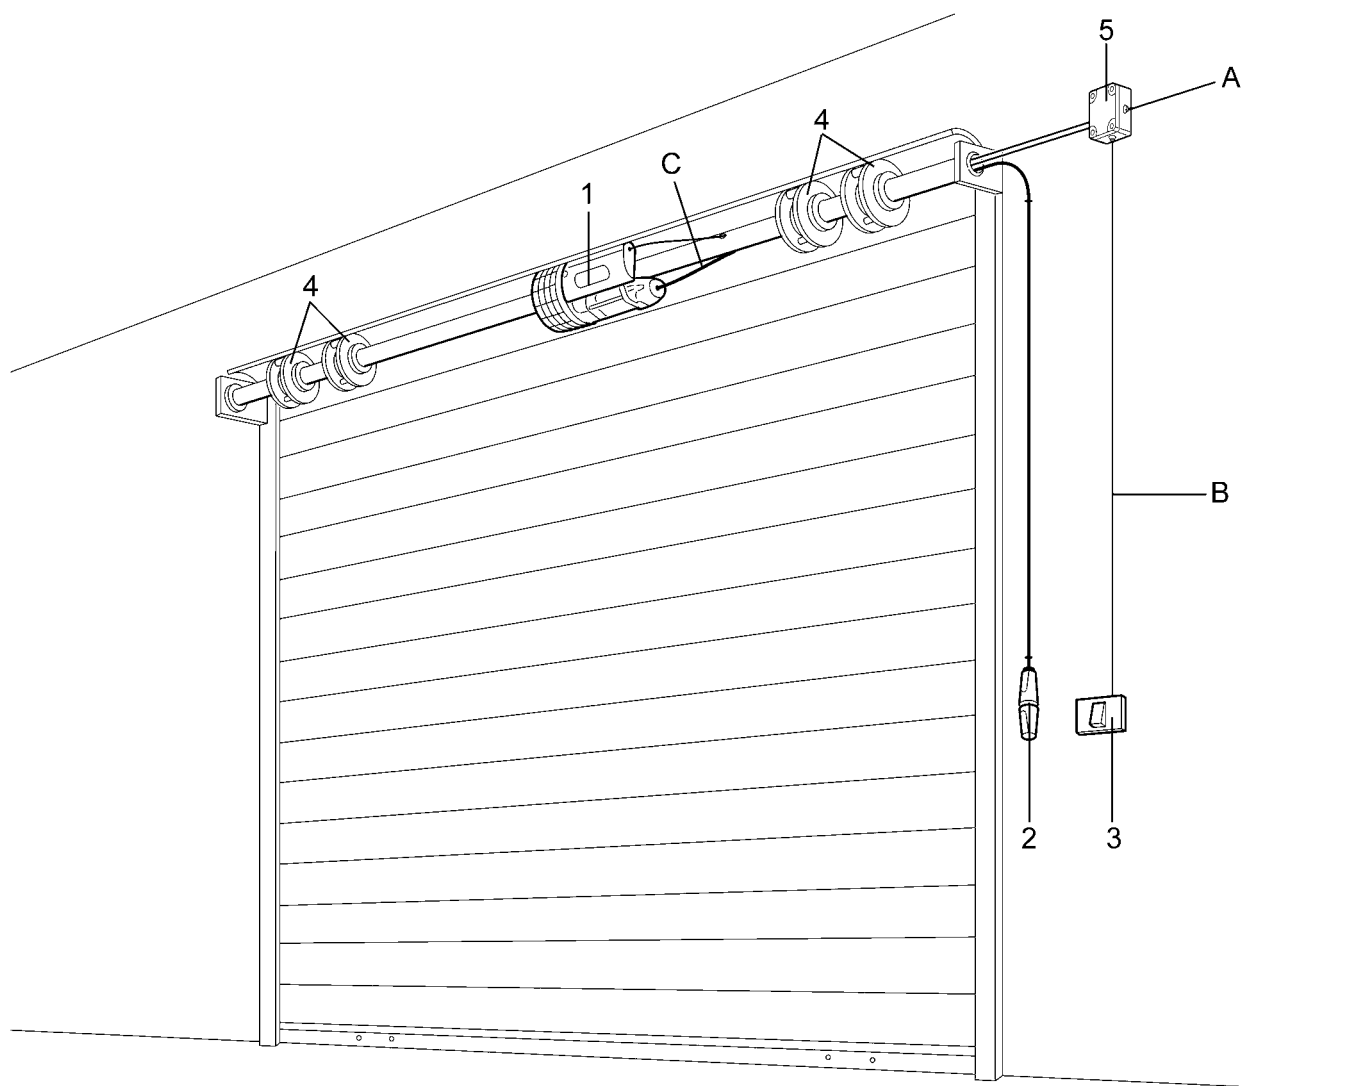

elenco componenti

Componenti (barrare le caselle dei componenti utilizzati)	N°/ Modello / Matricola
1. ☐ Motoriduttore	
2. ☐ Pomello di sblocco (solo su versioni con freno)	
3. ☐ Invertitori di comando	
4. ☐ Scatola portamolle	
5. ☐ Scatola di derivazione	
6.	

elenco cavi

Collegamento	Tipo cavo	Lunghezza massima consentita
A. Linea elettrica di alimentazione	N° 1 cavo 3 x 1,5 mm ²	30 m (1)
B. Invertitore	N° 1 cavo 3 x 1,5 mm ²	
C. Motoriduttore	N° 1 cavo 4 x 1,5 mm ²	

Nota 1: se il cavo di alimentazione è più lungo di 30 m occorre un cavo con sezione maggiore, ad esempio 3x2,5mm² ed è necessaria una messa a terra di sicurezza in prossimità dell'automazione.