


Sblocco e movimento manuale: prima di eseguire questa operazione porre **attenzione** che lo sblocco può avvenire solo quando l'anta è ferma.


1 Sollevare lo sportellino



2 Inserire la chiave di sblocco (in dotazione) e ruotarla in senso orario fino al suo arresto.

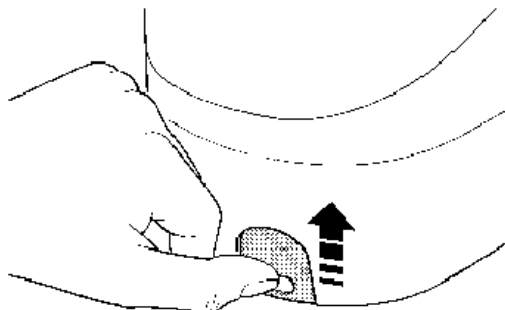

3 Muovere manualmente l'anta

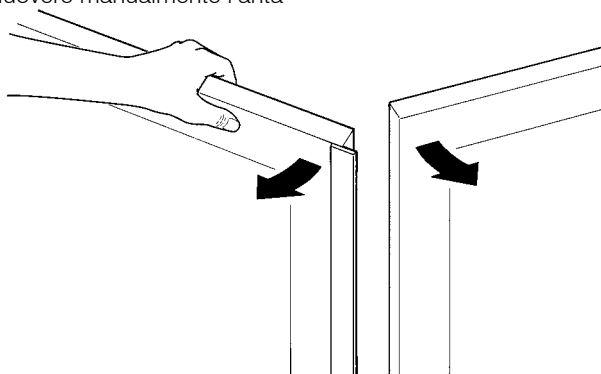

Per bloccare: eseguire, al contrario le stesse operazioni