

# Neo M DC Ø 45mm

## Neo M DC

### Ideale per tapparelle e tende verticali,

con finecorsa meccanico.

Versione 24Vdc.

Versione 12Vdc.

Taglia M Ø 45mm

Motoriduttore a 24Vdc e 12Vdc, adatto ad un uso intensivo: sopporta 6 minuti di funzionamento continuo con finecorsa meccanico.

#### Funzioni esclusive e brevettate

Sicurezza e cura nei dettagli: velocità uguale sia per la manovra di salita che di discesa.

#### Evoluto

Grazie all'alimentazione a bassa tensione si possono utilizzare fonti di energia alternative, quali batterie, pannelli solari...

#### Semplice e pratico

Semplice regolazione delle posizioni limite di salita e di discesa grazie al finecorsa meccanico.

Connettore rapido brevettato, con cavo di 3 metri di lunghezza.

#### Compatto

Ingombri ridotti, particolarmente adatto a tapparelle di dimensioni ridotte.



## Caratteristiche principali Neo M DC 24Vdc


| CODICE    | COPPIA | VELOCITÀ | PESO SOLLEVATO* | CERTIFICAZIONI | PZ./CONF. |
|-----------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------|
| NM28000DC | 15Nm   | 18Rpm    | 28kg            | CE             | 1         |
| NM46000DC | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg            | CE             | 1         |
| NM65000DC | 35Nm   | 12Rpm    | 65kg            | CE             | 1         |

## Caratteristiche principali Neo M DC 12Vdc

| CODICE    | COPPIA | VELOCITÀ | PESO SOLLEVATO* | CERTIFICAZIONI | PZ./CONF. |
|-----------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------|
| NM1900LDC | 10Nm   | 18Rpm    | 19kg            | CE             | 1         |
| NM3800LDC | 20Nm   | 10Rpm    | 38kg            | CE             | 1         |

# Neo M DC $\varnothing$ 45mm

## Dimensioni

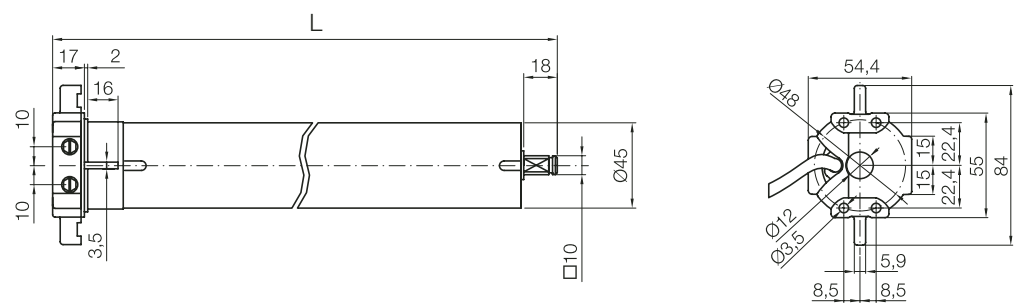

## Caratteristiche tecniche

| Dati prestazionali              |      | NM28000DC | NM46000DC | NM65000DC | NM1900LDC | NM3800LDC |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Coppia                          | Nm   | 15        | 25        | 35        | 10        | 20        |
| Velocità                        | Rpm  | 18        | 16        | 12        | 18        | 10        |
| Numero di giri prima dello stop |      | 27        | 27        | 27        | 27        | 27        |
| Alimentazione                   | V    | 24        | 24        | 24        | 12        | 12        |
| Intensità di corrente assorbita | A    | 3,4       | 4,9       | 4,5       | 5         | 6,5       |
| Potenza assorbita               | W    | 82        | 118       | 108       | 60        | 78        |
| Tempo di funzionamento          | Min. | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Peso sollevato*                 | kg   | 28        | 47        | 65        | 19        | 38        |
| Dati dimensionali               |      |           |           |           |           |           |
| Lunghezza del motore (L)        | mm   | 430       | 430       | 430       | 430       | 430       |
| Peso del motore                 | kg   | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |

\*Valore calcolato con rullo diametro 60mm  
Lunghezza cavo 3m – Indice di protezione IP44 – N. 2 fili nel cavo