

Neo XLH Ø 85mm

Nice

Ideale per grandi tapparelle, tende e serrande.

Versione XLH con finecorsa meccanico e manovra di soccorso manuale.

Taglia Ø 85mm

Semplice e pratico

Semplice regolazione delle posizioni limite di salita e di discesa grazie al finecorsa meccanico

Potente, robusto e silenzioso

Fino a 300Nm di coppia, in assoluto comfort

Testa del motore interamente in alluminio.

Supporto standard in dotazione

Veloce

Disponibile in due versioni a 8 e 12Rpm




Caratteristiche principali XLH

CODICE	COPPIA	VELOCITÀ	PESO SOLLEVATO*	CERTIFICAZIONI	PZ./CONF.
NXL210001H	150Nm	12Rpm	210kg	CE	1
NXL270001H	200Nm	12Rpm	270kg	CE	1
NXL340001H	250Nm	8Rpm	340kg	CE	1
NXL400001H	300Nm	8Rpm	400kg	CE	1

Neo XLH Ø 85mm

Dimensioni

NXL210001H
NXL270001H
NXL340001H
NXL400001H

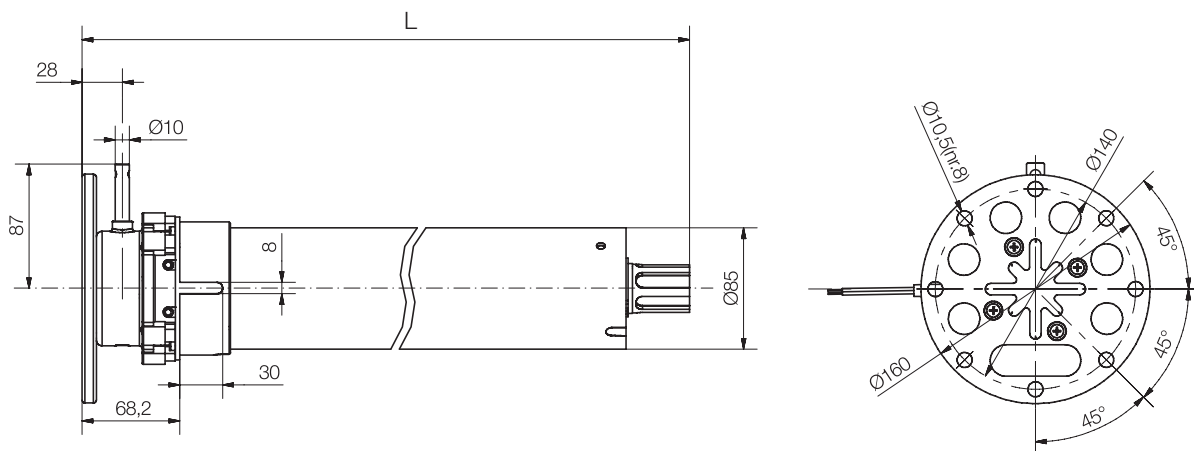


Caratteristiche tecniche

Dati prestazionali		NXL210001H	NXL270001H	NXL340001H	NXL400001H
Coppia	Nm	150	200	250	300
Velocità	Rpm	12	12	8	8
Numero di giri prima dello stop		16	16	16	16
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Peso sollevato	kg	210	270	340	400
Dati dimensionali					
Lunghezza del motore	mm	741,5	741,5	741,5	741,5

*Valore calcolato con rullo diametro 100mm, altezza serranda 3m, altezza doga 100mm, spessore serranda 14mm
Lunghezza cavo 3m - Indice di protezione IP44 - N. 4 fili nel cavo

Accessorio




577.10147

Snodo Ø10 per serie XLH

Adattatori


per serie Neo taglia Extra Large Ø 85mm

Adattatori compatibili




507.29800

Tondo 98x2
ruota



507.21020


Tondo 102x2
ruota + corona




507.21300

Tondo 130x3
ruota + corona


Tipo di rullo presente nell'impianto




Tondo 98




Tondo 101,5




Tondo 130




Tondo 100




Tondo 102



Tondo 101,5



Tondo 102



Tondo 101,6