

Per cancelli scorrevoli fino a 600kg, con tecnologia Nice BlueBUS che permette di alimentare e comandare con due soli fili fino a sette coppie di fotocellule della serie Moonbus.

Il kit contiene:

ROBUS600

1 motoriduttore elettromeccanico irreversibile, con centrale e ricevitore ad innesto **SMXI** incorporati per il collegamento via Nice BlueBUS

Caratteristiche del motoriduttore:

- **semplice:** grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti a due soli fili tra la centrale di comando e fino a 7 coppie di fotocellule della serie Moonbus, dispositivi di comando, di sicurezza e di segnalazione
- **pratico:** centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) alloggiati all'interno di Robus, collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato

- **evoluto:** RB600 è dotato di un sensore di temperatura che adatta la forza del motore alle condizioni climatiche adeguando allo stesso tempo la protezione termica; una selezione master/slave sincronizza automaticamente anche 2 motori, permettendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte
- **intelligente:** grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Autodiagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante. 8 livelli di programmazione
- **sicuro:** accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio e fine di ogni manovra.
- **robusto:** sblocco con maniglia in alluminio ad apertura facilitata
- **silenzioso:** motoriduttore su cuscinetti



FL02R-S

1 trasmettitore 433,92MHz a 2 canali



MOFB

1 coppia di fotocellule da esterno predisposte per collegamento via Nice BlueBUS



MOSE

1 selettore a chiave da esterno



LUCYB

1 luce lampeggiante con antenna integrata



TS


1 targa segnaletica

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

Codice	Descrizione	Pz./pallet
RB600KCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 600kg. 24Vdc, centrale integrata. Collegamento dispositivi via Nice BlueBUS. Possibilità inserimento batterie.	14

Caratteristiche tecniche		ROBUS600
Alimentazione	(Vac 50/60Hz)	230
Alimentazione di emergenza		PS124
Potenza assorbita max.	(VA)	515
Grado di protezione	(IP)	44
Coppia nominale	(Nm)	9
Coppia max.	(Nm)	18
Velocità*	(m/s)	0,1÷0,3
Peso max. cancello	(kg)	600
Temp. di esercizio	(°c Min/Max)	-20 ÷ +50
Classe di isolamento		1
Ciclo di lavoro*	(cicli/giorno)	40
Peso	(kg)	11

* Valore variabile in funzione del peso del cancello

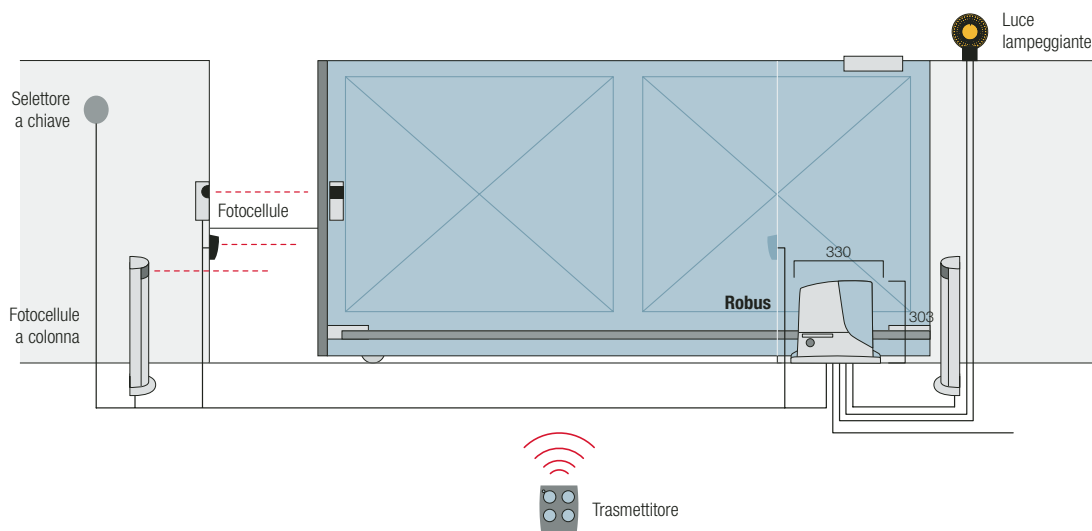

Disegno puramente indicativo

Accessori



RBA3
centrale di ricambio

Pz./conf. 1



RBA1
finecorsa induttivo

Pz./conf. 1



PS124
batteria 24V
con caricabatterie integrato

Pz./conf. 1



ROA6
cremagliera M4
25x20x1000mm asolata in
nylon con inserto metallico

Pz./conf. 10



ROA7
cremagliera M4
22x22x1000mm zincata

Pz./conf. 10



ROA8
cremagliera M4
30x8x1000mm zincata,
completa di viti e distanziali

Pz./conf. 10

