

Per porte sezionali* fino a 20m².

Motoriduttore elettromeccanico
24Vdc, con tecnologia
di collegamento BlueBUS
e con encoder assoluto.

** Per portoni sezionali dotati di sistema
a paracadute (dispositivo di sicurezza in caso
di rottura delle molle di bilanciamento)*

Facile installazione: Soon può essere
applicato direttamente sull'albero della porta
sezionale; ingombri ridottissimi soprattutto
in larghezza per facilità di montaggio
in qualunque posizione.

Semplicissima grazie al sistema BlueBUS

che permette collegamenti a due fili
tra la centrale di comando e le coppie
di fotocellule.

Pratico: centrale di comando e batterie
tampone PS124 (opzionali) alloggiare
all'interno e collegabili tramite comodo
connettore ad innesto guidato.

Risparmio energetico: quando il sistema
non è in uso entra in stand-by.

Affidabile e preciso: memorizzazione delle
posizioni di finecorsa in apertura e chiusura;
partenza graduale e rallentamento in apertura
e chiusura; la tecnologia a encoder assoluto
garantisce precisione millimetrica senza
necessità di finecorsa, affidabilità,
mantenimento nel tempo dei valori impostati.

Sicuro: rilevamento ostacoli e monitoraggio
dell'assorbimento del motore lungo la corsa,
autodiagnosi attraverso il lampeggiante
e luce di cortesia.

Predisposto per il collegamento di bordi
sensibili ottici e resistivi di ultima generazione
8,2Kohm.

Palpebra di protezione
con luce di cortesia da 21W:
senza smontare il carter
è possibile collegare,
programmare o
modificare le funzioni
della centrale
e cambiare la lampada



Nuovo sistema
di sblocco
tramite fune di
lunghezza 4m

Codice	Descrizione	Pz./pallet
S02000	Irreversibile, 24Vdc, con encoder assoluto per porte fino a 5m di altezza	20


Caratteristiche tecniche

S02000

Alimentazione	(Vac)	230
Alimentazione di emergenza		PS124
Potenza assorbita	(W)	400
Grado di protezione	(IP)	40
Coppia max	(Nm)	50
Velocità max	(Rpm)	30
Superficie max. porta	(m²)	20
Altezza max porta	(m)	5
Temp. di es.	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Classe di isolamento		1
Ciclo di lavoro*	(cicli/ora)	15
Dimensioni	(mm)	115x375x300
Peso	(kg)	10,5
Foro	(mm)	25,5

**Per porte sezionali di altezza 3m*

Soon

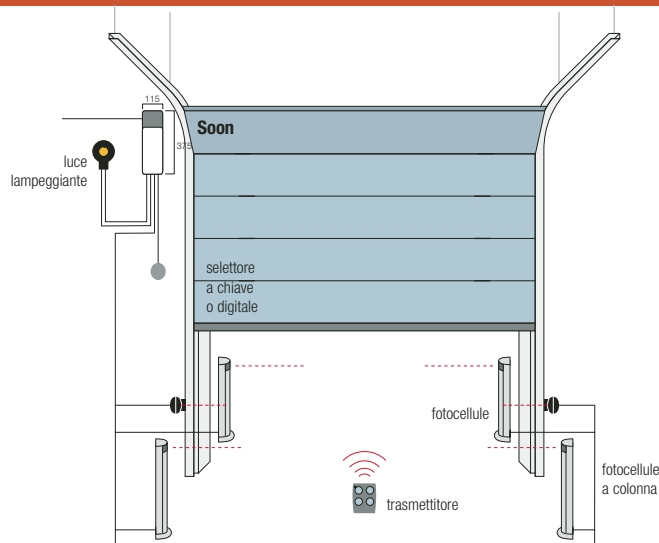

Accessori



SOA2
centrale di ricambio
per S02000



PS124
batteria 24V con caricabatterie
integrato
Pz./conf. 1



CRA9
adattatore per alberi
con diametro 31,75
(1,1/4") - 35 - 40mm
Pz./conf. 1



TS
tabella segnaletica
Pz./conf. 1

Disegno puramente indicativo