



Modello NV-1613S

Hub ricetrasmittitore video a 16 canali



RJ45A-Adaptoren
inclusi

Caratteristiche:

- Armadio 1U da 19 poll. compatto montabile su rack a 16 canali, profondo appena 40 mm
- Usare con qualsiasi ricetrasmittitore passivo NVT, per TVCC in tempo reale a distanze fino a 225 m
- Usare con qualsiasi ricevitore attivo NVT come trasmettitore passivo montabile su rack per distanze fino a 1 km
- Connettività video RJ45 con adattatori RJ45-terminale a vite (inclusi)
- Non richiede alimentazione
- Straordinaria eliminazione delle interferenze
- Protezione dai transitori incorporata
- Supporta segnali di controllo di tipo coassiale fino a 225 m
- Compatibile con telecamere UTP
- Garanzia limitata a vita

Il modello NV-1613S è un hub ricetrasmittitore passivo compatto a 16 canali che permette di trasmettere segnali video mono/colori in tempo reale tramite un doppino intrecciato non schermato (UTP) Cat5. Sono supportati segnali baseband (compositi) di qualsiasi tipo.

Il segnale di tipo coassiale può essere inviato sulla stessa coppia di cavi a distanze fino a 225 m. L'hub modello NV-1613S può vantare un'immunità alle interferenze che non teme confronti, e offre la possibilità di trasportare i segnali video nello stesso cavo impiegato per comunicazioni telefoniche, datacom, o circuiti di alimentazione a bassa tensione. Perfetto per gli impianti TVCC più importanti, caratterizzate da una maggior densità di porte e da un maggior numero di telecamere. Con la protezione dai transitori incorporata si eliminano evitano i danni dovuti a picchi di sovratensione.

Network Video Technologies Ltd.

NVT House, 99 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8LA, England
Tel: +44 (0)20 8977 6614 • Fax: +44 (0)20 8973 1855
E-Mail: eusales@nvt.com • Web: nvt.com



Modello NV-1613S

Hub ricetrasmittitore video a 16 canali

Specifiche tecniche

VIDEO

Risposta in frequenza	CC a 5 MHz
Attenuazione	0,5 dB typ
Reiezione del modo comune/differenziale da 15 HKz a 5 MHz	60 dB typ
Impedenza	
BNC femmina coassiale	75 ohm
UTP, morsettiera a vite o RJ45	100 ohm



- Can. 2, 6, 10, 14
- Can. 1, 5, 9, 13
- Can. 3, 7, 11, 15
- Can. 4, 8, 12, 16

TIPO DI CAVO

Cablaggio rete	Un doppino intrecciato non schermato
	24-16 AWG (0,5-1,31mm)
Tipo di categoria	5 o superiore
Impedenza	100 $\pm$ 20 ohm
Resistenza loop CC	18 ohm per 100 metri
Capacità differenziale	62 pF/m max

ALIMENTAZIONE

Non richiede alimentazione esterna

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura ambiente	Da -30 a + 75° C
Umidità (senza condensazione)	Da 0 a 95%
Immunità ai transitori	Conforme agli standard ANSI / IEEE 587 C62.41

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni, staffe e connettori esclusi	
Peso	0,55 kg
Dimensioni	largo 43 cm, alto 4,3 cm, profondo 40 mm
Montaggio	Su rack o a parete


ACCESSORI (inclusi)

Quattro adattatori RJ45-terminale a vite NV-RJ45A
Viti per montaggio su rack e cacciavite


Specifiche soggette a modifica senza previa comunicazione.

Applicazioni tipiche

Applicazione da passivo a passivo - Fino a 225 m

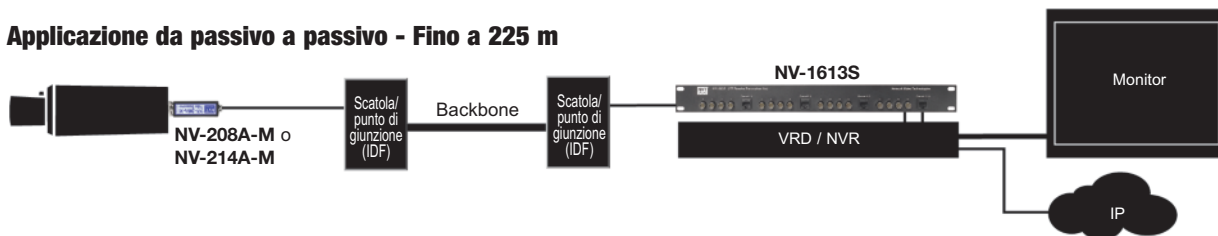

Applicazione hub da passivo "S" a attivo - Fino a 1 km

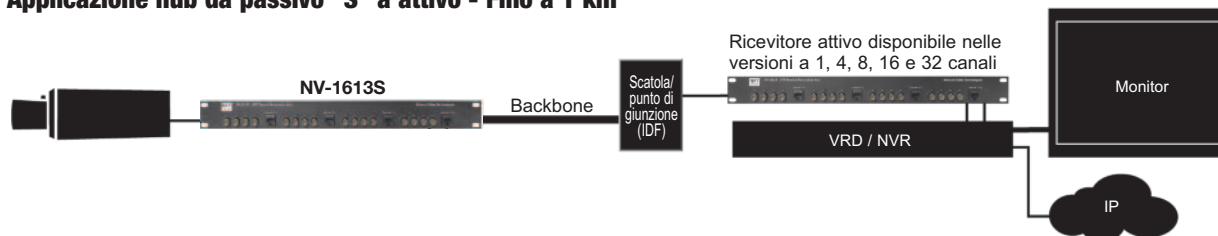

NVT consiglia di usare un cavo UTP Cat5 o superiore.

Network Video Technologies Ltd.

NVT House, 99 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8LA, England
Tel: +44 (0)20 8977 6614 • Fax: +44 (0)20 8973 1855
E-Mail: eusales@nvt.com • Web: nvt.com