

NUOVO!



Modello NV-1672

Hub amplificatore di distribuzione ricevitore attivo DigitalEQ™ a 16 canali



Lato anteriore



Lato posteriore



**Adattatori RJ45A
inclusi**

Caratteristiche:

- L'equalizzazione adattiva a 4 bande completamente automatica DigitalEQ™ offre sempre un'equalizzazione "adjustment-free"
- Armadio 1U da 19 pollici compatto montabile su rack a 16 canali, con 2 uscite per canale
- Video TVCC in tempo reale a distanze fino a 1 km se utilizzato con qualsiasi ricetrasmittitore o hub passivo NVT; 1,6 km se utilizzato con il trasmettitore attivo NV-653T
- Connettività RJ45 con adattatori RJ45-terminale a vite (inclusi)
- Straordinaria eliminazione delle interferenze
- Protezione dai transitori e dispositivo di scollegamento massa incorporati
- Compensamento automatico del cablaggio a polarità inversa
- Diagnostica per canale immediata
- Compatibile con telecamere UTP
- Comprende sedici cavi di collegamento coassiali da 60 cm, supporto per montaggio a rack
- Garanzia limitata a vita

Con la tecnologia di ultima generazione DigitalEQ™ di NVT, il modello NV-1672 è un hub attivo (amplificato) a 16 canali, che consente di trasmettere segnali video mono/colori in tempo reale tramite un doppino intrecciato non schermato (UTP) Cat5 o superiore, a distanze fino a 1,6 km. L'hub ricevitore condiziona in modo automatico e costante il segnale video, compensando l'attenuazione del cavo, la polarità del cablaggio, i ritorni di terra e i transitori di tensione, in modo indipendente dal contenuto del segnale video.

L'incredibile immunità alle interferenze e le emissioni ridotte offrono la possibilità di trasportare i segnali video a lunga distanza nello stesso cavo impiegato per comunicazioni telefoniche, datacom, o circuiti di alimentazione a bassa tensione. In questo modo è possibile condividere o utilizzare un impianto di cavi UTP Cat5 (o superiore) già esistente. Il dispositivo di scollegamento massa consente di evitare quel fastidioso fenomeno delle barre orizzontali che si osserva quando vi sono differenze di potenziale di massa. Con la protezione dai transitori incorporata si eliminano evitano i dannosi picchi di sovratensione.

Network Video Technologies Ltd.

NVT House, 99 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8LA, England
Tel: +44 (0)20 8977 6614 • Fax: +44 (0)20 8973 1855
E-Mail: eusales@nvt.com • Web: nvt.com



Modello NV-1672

Hub amplificatore di distribuzione ricevitore attivo Digital EQ™ a 16 canali

Specifiche tecniche

VIDEO

Risposta in frequenza	CC a 5 MHz
Equalizzazione	0,5 dB typ
Automatico (nessuna regolazione) da 0 a 1km per gli standard NTSC o PAL Rilevamento e controllo automatico polarità	
Reiezione del modo comune/differenziale da 15 HKz a 5 MHz	60 dB typ
Impedenza	
BNC femmina coassiale	75 ohm
UTP, morsetti a vite o RJ45	100 ohm



- Can. 2, 6, 10 o 14
- Can. 1, 5, 9 o 13
- Can. 3, 7, 11 o 15
- Can. 4, 8, 12 o 16

Output: BNC femmina Il modello NV-1672 dispone di 2 uscite per canale

TIPO DI CAVO

Doppino intrecciato non schermato	24-16 AWG 0,5 - 1,31mm
Tipo di categoria	5 o superiore
Impedenza	100 ± 20 ohm
Resistenza loop CC	18 ohm per 100 m
Capacità differenziale	62 pF/m max
Doppino intrecciato schermato	Da 0 a 300 m
	24-16 AWG (0,5-1,31mm)
Impedenza	100 ± 20 ohm
Resistenza loop CC	18 ohm per 100 m
Capacità differenziale	115 pF/m max

LED

Stand-by:	LED blu
Stato per canale:	Off = nessun segnale rilevato
	Verde = segnale video valido
	Giallo = segnale marginale rilevato
	Rosso = segnale difettoso rilevato

ALIMENTAZIONE

Ingresso alimentazione IEC380	115 / 230V 50 / 60 Hz 160 mA
	37 Watt 125 BTU/ora
Connettore di ingresso	IEC con cavo di alimentazione stampato (incluso)
Protezione	Fusibile tipo T 5x20mm 160mA 250V

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura ambiente	Da 0 a + 50° C
Portata aria minima	0,1 M3/min
Umidità (senza condensazione)	Da 0 a 95 %
Immunità ai transitori	Conforme agli standard ANSI / IEEE 587 C62.41

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni, staffe e connettori esclusi	
Dimensioni	largo 43 cm, alto 4,5 cm, profondo 20 cm
Peso	2,5 kg


ACCESSORI (inclusi)

Montaggio	Staffe "L" per montaggio a rack per installazione anteriore, posteriore o a parete; piedini in gomma per installazione in piano
Cavi	Sedici cavi di collegamento coassiali da 60 cm Cavo di alimentazione IEC stampato da 200 cm (7 piedi) NV-RJ45A Quattro adattatori RJ45-terminale a vite NV-RJ45A


Specifiche soggette a modifica senza previa comunicazione.

Applicazioni tipiche

Applicazione da passivo a attivo - Fino a 1 km

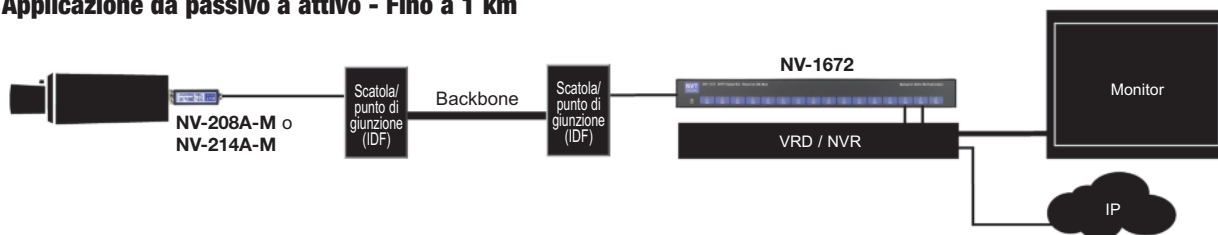

Applicazione da attivo a attivo - Fino a 1,6 km

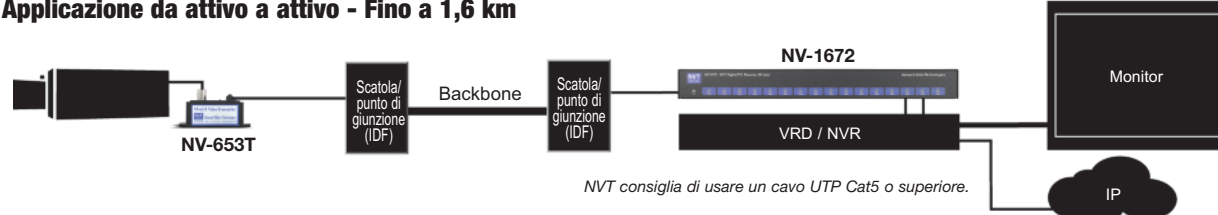

NVT consiglia di usare un cavo UTP Cat5 o superiore.

Network Video Technologies Ltd.

NVT House, 99 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8LA, England
Tel: +44 (0)20 8977 6614 • Fax: +44 (0)20 8973 1855
E-Mail: eusales@nvt.com • Web: nvt.com