



Modello NV-813S

Hub ricetrasmittitore video a 8 canali



RJ45A Adattatori
incluso

Caratteristiche:

- Armadio 1U da 19" compatto montabile su rack a 8 canali, profondo appena 40mm
- Usare con qualsiasi ricetrasmittitore o hub passivo NVT, per TVCC "full motion" a distanze fino a 225m
- Usare con qualsiasi ricevitore o hub attivo NVT come trasmettitore passivo montabile su rack per distanze fino a 1km
- Connettività video RJ45 con adattatori NV-RJ45A RJ45-terminale a vite opzionali inclusi
- Non richiede alimentazione
- Straordinaria eliminazione delle interferenze
- Protezione dai transitori incorporata
- Supporta segnali di controllo di tipo coassiale fino a 225m
- Compatibile con telecamere UTP
- Garanzia limitata a vita

Il modello NV-813S di NVT è un hub ricetrasmittitore passivo compatto a 8 canali che permette di trasmettere segnali video mono/colori in tempo reale tramite un cavo telefonico del tipo doppino intrecciato non schermato (UTP). Sono supportati segnali baseband (compositi) di qualsiasi tipo.

Il segnale di tipo coassiale può essere inviato sulla stessa coppia di cavi a distanze fino a 225m.

L'hub modello NV-813S può vantare un'immunità alle interferenze che non teme confronti, e offre la possibilità di trasportare i segnali video nello stesso cavo impiegato per comunicazioni telefoniche, datacom, o circuiti di alimentazione a bassa tensione. Perfetto per gli impianti TVCC più importanti, caratterizzate da una maggior densità di porte e da un maggior numero di telecamere. Con la protezione dai transitori incorporata si eliminano evitano i danni dovuti a picchi di sovratensione.

Network Video Technologies

Unit 10, Windmill Business Village, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7DY, UK

Tel: +44 (0) 208 977 6614 • Fax: +44 (0) 208 973 1855

Email: uksales@nvt.com • Web: nvt.com



Modello NV-813S

Hub ricetrasmittitore video a 8 canali

Technical Specifications

VIDEO

Frequency response	DC to 10 MHz
Attenuation	0.5 dB typ
Common-mode / Differential-mode rejection	
15 KHz to 5 MHz	60 dB typ
Impedance	
Coax, female BNC	75 ohms
UTP, Screw terminal block or RJ45	100 ohms



Ch. 2, 6
Ch. 1, 5
Ch. 4, 8
Ch. 3, 7

WIRE TYPE

Network Wiring	One Unshielded Twisted Pair
	24-16 AWG (0,5-1,31mm)
Category Type	2 or better
Impedance	100 $\pm$ 20 ohms
DC Loop Resistance	52 ohms per 1,000ft (18 ohms per 100m)
Differential Capacitance	19 pF/ft max (62 pF/m max)

POWER

No external power required

ENVIRONMENTAL

Ambient temperature	-22 to +167 °F (-30 to +75 °C)
Humidity (non-condensing)	0 to 95%
Transient Immunity	per ANSI / IEEE 587 C62.41

MECHANICAL

Dimensions, excluding brackets and connectors	
Packaged weight	.96lbs (.44kg)
Dimensions	19in wide, 1.7in high, 1.54in deep 43cm wide, 4,3cm high, 40mm deep

Mounting
Rack or wall mount


ACCESSORIES (included)

Two NV-RJ45A RJ45 to screw terminal adaptors
Rack mounting screws and screw driver


Specifications subject to change without notice.

Typical Applications

Passive to Passive Application up to 750ft (225m)

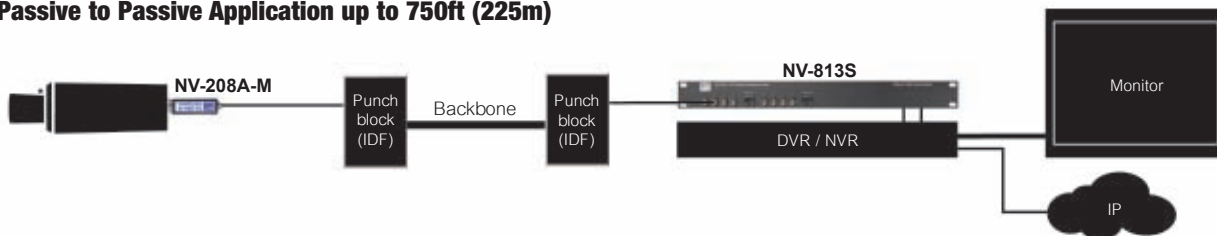

Passive "S" Hub to Active Hub Application up to 3,000ft (1km)

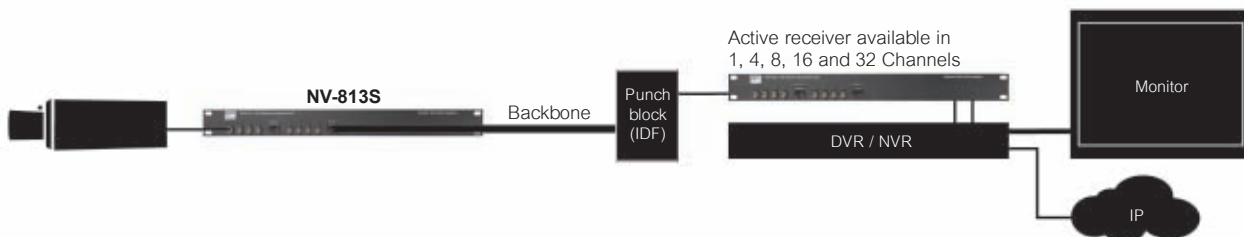

Network Video Technologies

Unit 10, Windmill Business Village, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7DY, UK

Tel: +44 (0) 208 977 6614 • Fax: +44 (0) 208 973 1855

Email: uksales@nvt.com • Web: nvt.com

Copyright © 2013 NVT, Inc.
411-1257-13-D