

Custodia Serie EH14

DA INTERNO/ESTERNO, COMPATTA, RESISTENTE A POLVERE E UMIDITÀ

Caratteristiche del prodotto

- Temperatura di esercizio da -40° a 60°C (da -40° a 140°F)
- Plastica in policarbonato ignifugo, protezione UV
- Resistente a polvere e umidità, conforme allo standard IP66
- Idonea per telecamere di rete IP e analogiche
- Opzioni di alimentazione di ingresso: 24 V c.a. o 230 V c.a.
- Alimentazione telecamera 24 V c.a. inclusa con alimentatori
- Ottica avanzata per supporto telecamera megapixel



La custodia **Serie EH14** fornisce due opzioni di alimentazione integrata per ingressi a 24 V c.a. e 230 V c.a.; entrambe le unità forniscono 24 V c.a. alla telecamera.

La custodia è progettata per funzionare a temperature da -40° a 60°C (da -40° a 140°F). I modelli EH14-2 e EH14-3 sono dotati di riscaldamento e soffiante.

Le custodie stampate a iniezione sono ermetiche e conformi allo standard IP66 per la protezione contro polvere e umidità. Il materiale plastico in policarbonato protegge dai raggi UV ed è ignifugo.

La custodia **Serie EH14** è progettata per ospitare telecamere analogiche e telecamere megapixel IP.

MODELLI

Codice modello	Custodia di base	24 V c.a. con alimentazione telecamera 24 V c.a. (massimo 8 W)	230 V c.a. con alimentazione telecamera 24 V c.a. (massimo 8 W)	Riscaldatore/Ventilatore	Consumo energetico massimo*
EH14	•				0 W
EH14-2	•	•		•	30 W
EH14-3	•		•	•	25 W

*Il consumo energetico massimo non include l'assorbimento della telecamera.

SPECIFICHE GENERALI

Struttura	Plastica policarbonato, protezione UV, ignifugo	
Finitura	Verniciatura a polvere di poliestere grigio	
Ambiente	Da interno/esterno	
Temperatura di esercizio	da -40° a 60°C (da -40° a 140°F)	
Temperatura di magazzino	da -50° a 75°C (da -46° a 167°F)	
Peso	Unità	Con imballo
EH14	1,0 kg (2,2 libbre)	2,2 kg (4,7 libbre)
EH14-2	1,1 kg (2,4 libbre)	2,3 kg (5,1 libbre)
EH14-3	1,4 kg (3,1 libbre)	2,6 kg (5,7 libbre)

SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni di telecamera e obiettivo	Accetta combinazioni di telecamera e obiettivo* (cablaggio incluso) fino a 27,94 x 8,25 x 10,16 cm (11,00" L x 3,25" P x 4,00" A)
Aggancio	2 viti Torx T25 prigioniere
Piastrina anteriore	4 viti Phillips
Ingresso cavi	Due giunti di immissione impermeabili NPT regolabili da 1,27 cm (0,5 pollici)

* Si presume che l'obiettivo sia completamente esteso.

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione di ingresso	24 V c.a. o 230 V c.a.
Tensione in ingresso	
24 V c.a.	±10% V c.a.
230 V c.a.	±10% V c.a.

CERTIFICAZIONI/BREVETTI

- CE, Classe A
- Conforme agli standard NEMA Tipo 4 e IP66

ATTACCHI CONSIGLIATI

A soffitto

EM3000 Montaggio a soffitto Light Duty; carico massimo 9,07 kg (20 libbre)

A parete

EM1450 Attacco a parete Light Duty; carico massimo 9,07 kg (20 libbre)
 EM2400 Attacco a parete Medium Duty; carico massimo 18,14 kg (40 libbre) con foro passante (angolazione di inclinazione ±90°)
 EM1900U, EM22 Attacco a parete Medium Duty; carico massimo 18,14 kg (40 libbre)


A piedistallo

EM1009U, EM1015U, MM22 Attacco a piedistallo Medium Duty; carico massimo 18,14 kg (40 libbre)

Con tubo/asta

EM1109, EM2000, EM2200 Attacchi Medium Duty per applicazioni con tubo/asta; carico massimo 18,14 kg (40 libbre); adeguato per tubi con diametro da 7,62 cm (3 pollici) a 20,32 cm (8 pollici)

 I VALORI TRA PARENTESI SONO IN POLLICI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN CENTIMETRI.

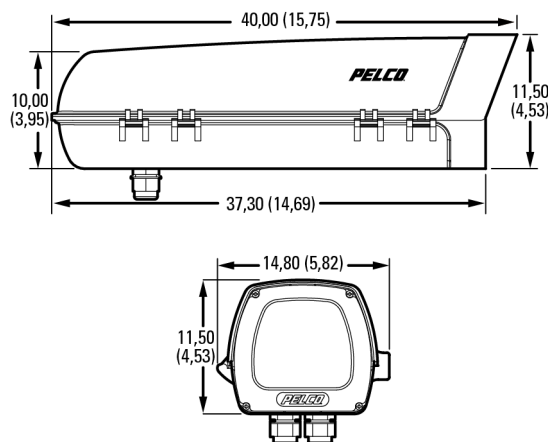

Pelco by Schneider Electric

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699, USA
USA e Canada Tel. (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150
Altri Paesi Tel. +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120
www.pelco.com **www.pelco.com/community**

Pelco, il logo Pelco e gli altri marchi di fabbrica associati ai prodotti Pelco citati in questa pubblicazione sono marchi di fabbrica di Pelco, Inc. o delle sue affiliate.
 ONVIF e il logo ONVIF sono marchi di fabbrica di ONVIF Inc.
 I nomi di tutti gli altri prodotti e servizi sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici.
 Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.
 ©Copyright 2014, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.