

Attacco IDM4012SS

ATTACCO A PARETE, ACCIAIO INOSSIDABILE, PER DOME SPECIALI SPECTRA®

Caratteristiche del prodotto


- Per l'uso con dome speciali Spectra®
- Può essere usato anche con altre dome pendenti, con un tubo filettato NPT da 1,5 pollici per il montaggio
- Realizzato in acciaio inossidabile Tipo 304
- Si monta direttamente ad una superficie portante verticale per attacco a parete
- Supporta fino a 75 libbre (34 kg)
- Include un foro passante per cavi



L'attacco a parete **IDM4012SS** è concepito in modo specifico per le dome in acciaio inossidabile e pressurizzate Spectra® (Spectra III™ o modelli più recenti). L'attacco è realizzato in acciaio inossidabile 304 con finitura con rivestimento in polvere in poliestere grigio, che lo rende ideale per ambienti difficili.

L'unità **IDM4012SS** può essere fissata direttamente ad una superficie portante verticale ed è concepita per sostenere un massimo di 75 libbre (34 kg). Sono disponibili accessi passanti attraverso la piastra di montaggio posteriore oppure attraverso il fondo dell'attacco, dove è possibile installare un raccordo passante metallico flessibile. È disponibile inoltre una guarnizione per la piastra di montaggio posteriore per proteggere l'interno dell'unità **IDM4012SS**.

L'attacco è filettato per il tubo NPT da 1,5 pollici ed è compatibile con qualsiasi contenitore pendente Spectra®, DF5 o DF8.

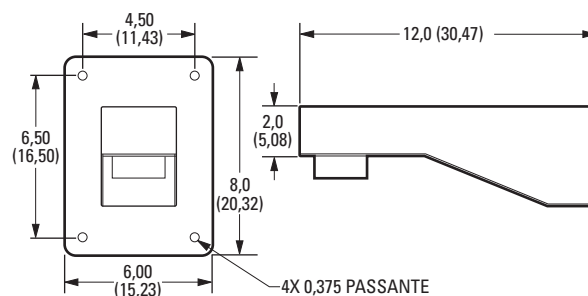

NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI;
TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

IDM4012SS Attacco a parete con passaggio cavi e fori di accesso per l'utilizzo con dome Spectra® in acciaio inossidabile e pressurizzate

GENERALI

Struttura Acciaio inossidabile Tipo 304
Finitura Rivestimento in polvere di poliestere grigio
Ambiente Da interno/esterno
Metodo di montaggio Bloccare con quattro fissaggi in acciaio inossidabile da 5/16 di pollice (non in dotazione)
Immissione cavi Due fori sulla piastra di montaggio per l'accesso passante ed un foro al fondo dell'attacco per l'accesso passante
Carico massimo 75 libbre (34 kg)
Peso unità 4,9 libbre (2,22 kg)
Peso con imballo 7 libbre (3,17 kg)

ADATTATORI OPZIONALI

CM400 Adattatore per attacco angolare
PA402 Adattatore per attacco con asta
PP300L/PP301L Attacco angolare su parapetto
PP400 Adattatore per attacco per parapetto
PP4348 Adattatore per parapetto, tetto



Sede centrale Pelco, Inc:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA

USA e Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150

Clienci internazionali Tel: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120

www.pelco.com

Pelco, il logo Pelco e Spectra sono marchi depositati Pelco, Inc.

Spectra III è un marchio di fabbrica Pelco, Inc.

Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.

©Copyright 2007, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.