

# Listino Prezzi

> IP video solutions

Settembre 2021



MORE  
**POWERFUL**  
MORE  
**PELCO**

МОДЕ  
**БЕГСО**  
МОДЕ  
**БОМЕРЕНГ**

**PELCO**®

a Motorola Solutions Company



# INDICE

In qualità di leader mondiale nella progettazione e nello sviluppo di sistemi video, Pelco™ produce telecamere IP, sistemi di gestione, Monitors, interfacce ed una gamma completa di accessori professionali.

## TELECAMERE

TELECAMERE IP SERIE SARIX®	4
TELECAMERE IP MULTISENSOR SERIE OPTERA®	9
TELECAMERE IP FISHEYE SERIE EVO	13
SISTEMI SPEED DOME IP SERIE SPECTRA® PROFESSIONAL	18
SISTEMI SPEED DOME IP SERIE SPECTRA® ENHANCED	20
SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA SERIE ESPRIT®	22
SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA ANTIDFLAGRANTI SERIE EXSITE®	23
SISTEMI DI RIPRESA CON TELECAMERE TERMICHE	24

## ENCODERS

ENCODER SERIE NET5500	25
-----------------------	----

## VIDEO MANAGEMENT SOLUTIONS

PIATTAFORMA VMS SERIE VIDEOXPRT™ PROFESSIONAL	26
PIATTAFORMA VMS SERIE VIDEOXPRT™ ENTERPRISE	28
SOFTWARE ALPR SERIE VIDEOXPRT™ PLATES	29

## MONITOR

MONITOR SERIE PMCL600	30
-----------------------	----

## POE INJECTOR MIDSPAN LAN EXTENDER

INJECTOR POE, POE+	31
--------------------	----

## ILLUMINATORI

ILLUMINATORI LUCE BIANCA, IR	32
------------------------------	----

## TRASMISSIONE ETHERNET

MEDIA CONVERTERS	33
SWITCH ETHERNET	34
FSFP TRANSCEIVERS	35

# TELECAMERE IP SERIE SARIX VALUE®

## TELECAMERE TURRET SARIX® VALUE LINE

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera **TURRET** IP DAY&NIGHT con filtro IR removibile e **ADAPTIVE IR ILLUMINATION** fino a 30m, serie **Sarix Value Line**. Sensore CMOS a scansione progressiva con **risoluzione massima fino a 5 MPx**, true **WIDE DYNAMIC RANGE** (120dB). **Compressione H.265, H.264 Main, MJPEG** a Frame Rate configurabile **fino a 30ips@2MPx o 20ips@5MPx**, fino a **3 stream contemporaneamente**, **Pelco Smart Compression technology**. Basic Analytics (Video Motion, Camera Tampering, Audio Detection. Local Storage (Micro SDHC/SDXC), **Microfono integrato**. Grado di protezione **IP66/IK10**. Compatibile Open Pelco API e **ONVIF Profilo S,G,T**. Alimentazione PoE (IEEE 802.3af)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IFV222-1ERS	Risoluzione massima <b>1920x1080 (2.0 MPx)</b> , ottica fissa <b>2.8 mm</b>	€ 167
IFV523-1ERS	Risoluzione massima <b>2560x1920 (5.0 MPx)</b> , ottica fissa <b>3.6 mm</b>	€ 241
ITV529-1ERS	Risoluzione massima <b>2560x1920 (5.0 MPx)</b> , ottica varifocal <b>3-9 mm</b>	€ 315

## TELECAMERE MINIDOME SARIX® VALUE LINE

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera **MINIDOME** IP DAY&NIGHT con filtro IR removibile e **ADAPTIVE IR ILLUMINATION** fino a 30m, serie **Sarix Value Line**. Sensore CMOS a scansione progressiva con **risoluzione massima fino a 5 MPx**, true **WIDE DYNAMIC RANGE** (120dB). **Compressione H.265, H.264 Main, MJPEG** a Frame Rate configurabile **fino a 30ips@2MPx o 20ips@5MPx**, fino a **3 stream contemporaneamente**, **Pelco Smart Compression technology**. Basic Analytics (Video Motion, Camera Tampering, Audio Detection. Local Storage (Micro SDHC/SDXC). Grado di protezione **IP66/IK10**. Compatibile Open Pelco API e **ONVIF Profilo S,G,T**. Alimentazione PoE (IEEE 802.3af)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IJV223-1ERS	Risoluzione massima <b>1920x1080 (2.0 MPx)</b> , ottica fissa <b>3.6 mm</b>	€ 187
IJV522-1ERS	Risoluzione massima <b>2560x1920 (5.0 MPx)</b> , ottica fissa <b>2.8 mm</b>	€ 262
IMV229-1ERS	Risoluzione massima <b>1920x1080 (2.0 MPx)</b> , ottica varifocal <b>3-9 mm</b>	€ 252
IMV529-1ERS	Risoluzione massima <b>2560x1920 (5.0 MPx)</b> , ottica varifocal <b>3-9 mm</b>	€ 326

## TELECAMERE BULLET SARIX® VALUE LINE

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera **BULLET** IP DAY&NIGHT con filtro IR removibile e **ADAPTIVE IR ILLUMINATION** fino a 30m, serie **Sarix Value Line**. Sensore CMOS a scansione progressiva con **risoluzione massima fino a 5 MPx**, true **WIDE DYNAMIC RANGE** (120dB). **Compressione H.265, H.264 Main, MJPEG** a Frame Rate configurabile **fino a 30ips@2MPx o 20ips@5MPx**, fino a **3 stream contemporaneamente**, **Pelco Smart Compression technology**. Basic Analytics (Video Motion, Camera Tampering, Audio Detection. Local Storage (Micro SDHC/SDXC). Grado di protezione **IP66/IK10**. Compatibile Open Pelco API e **ONVIF Profilo S,G,T**. Alimentazione PoE (IEEE 802.3af)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IBV229-1ER	Risoluzione massima <b>1920x1080 (2.0 MPx)</b> , ottica varifocal <b>3-9 mm</b>	€ 252
IBV529-1ER	Risoluzione massima <b>2560x1920 (5.0 MPx)</b> , ottica varifocal <b>3-9 mm</b>	€ 326

\*\* Staffe e accessori a pag.5

## SARIX VALUE QUICK REFERENCE GUIDE:

## FIXED CAMERAS

		FIXED FOCAL TURRET	VARIFOCAL TURRET	VARIFOCAL BULLET	FIXED FOCAL MINI DOME	VARIFOCAL MINI DOME	IFV	ITV	IBV	IJV	IMV				
FIXED ENVIRONMENTAL															
	Model/Item Number	IFV222-1ERS IFV523-1ERS	ITV529-1ERS	IBV229-1ER IBV529-1ER	IJV223-1ERS IJV522-1ERS	IMV229-1ER IMV529-1ERS									
	Description	Environmental / Indoor	Environmental / Indoor	Environmental / Indoor	Environmental / Indoor	Environmental / Indoor									
	Max Resolution	2 MP 5 MP	5 MP	2 MP 5 MP	2 MP 5 MP	2 MP 5 MP									
	Lens	2.8mm/3.6mm	3.4-9.4mm	3.4-9.4mm	2.8mm/3.6mm	3.4-9.4mm									
	Max. Dynamic Range (dB)*	Yes, 120dB	Yes, 120dB	Yes, 120dB	Yes, 120dB	Yes, 120dB									
	Day/Night	Yes	Yes,	Yes	Yes	Yes									
	Max. Image Rate	30 fps @ 2MP 20 fps @ 5MP	20 fps	30 fps @ 2MP 20 fps @ 5MP	30 fps @ 2MP 20 fps @ 5MP	30 fps @ 2MP 20 fps @ 5MP									
	Power Input	PoE Class 2	PoE Class 3	PoE Class 3	PoE Class 2	PoE Class 3									
	Environment	IP66	IP66	IP66	IK10, IP66	IK10, IP66									
							MOUNT OPTIONS								
															
		L-shaped Wall Bracket	Pendant Mounting Adapter	Pendant Wall Mount	Wall Mount Junction Box	Pendant Extension Pipe	Pendant Ceiling Flange	Corner Mount	Pole Mount	Electrical Box Adapter Plate	Environmental Conduit Box	Electrical Box Adapter Plate	Environmental Junction Box	Pendant Mounting Adapter	Adapter Plate
		SRXV-WMS	IJTVV-PA	SRXV-WMP	IMV-WMJB	SRXV-PP	SRXV-PCF	SRXV-CM	SRXV-PLM	IJTV-AP	IMJTV-JB	IBV-A4S	IFBV-JB	IMV-PA	IMV-AP
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## ACCESSORI PER TELECAMERE SERIE SARIX® VALUE LINE

MODELLO	DESCRIZIONE – INSTALLAZIONE DA INTERNO / ESTERNO	PREZZO LISTINO
SRXV-WMS	Braccetto a "L" per installazione a parete di telecamere Turret e Minidome serie Sarix Value	€ 45
IJTVV-PA	Adattatore per installazione a pendente per telecamera Turret e Minidome a focale fissa serie Sarix Value	€ 35
SRXV-WMP	Staffa da parete per telecamere Turret e Minidome serie Sarix Value	€ 48
IMV-WMJB	Junction Box per telecamere serie Sarix Value	€ 48
SRXV-PP	Palo di estensione di lunghezza 40 cm compatibile con flangia e Adattatori a pendente Sarix Value	€ 71
SRXV-PCF	Flangia per installazione pendente a soffitto per Turret e Minidome serie Sarix Value	€ 156
SRXV-CM	Adattatore ad angolo per telecamere serie Sarix Value	€ 150
SRXV-PLM	Adattatore da palo per telecamere serie SARIX Value	€ 102
IJTV-AP	Piastra di installazione su scatola elettrica per telecamere serie Sarix Value ITV ed IJV	€ 22
IMJTV-JB	Scatola di giunzione e installazione per telecamere serie Sarix Value, ITV, IJV e IMV	€ 80
IBV-A4S	Piastra di installazione su scatole elettrica 4S	€ 42
IFBV-JB	Scatola di giunzione e installazione per telecamere serie Sarix Value, IFV e IBV	€ 73
IMV-PA	Adattatore a pendente per telecamere Minidome serie Sarix Value IMV	€ 31
IMV-AP	Piastra di installazione su scatola elettrica per telecamere Minidome serie Sarix Value IMV	€ 24

# TELECAMERE IP SERIE SARIX® PROFESSIONAL

## TELECAMERE DA INTERNO

### TELECAMERE BOX SARIX® PRO III

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera **BOX** IP DAY&NIGHT con filtro IR removibile serie **Sarix Professional III** con **VIDEOANALISI PELCO PRO ANALITYCS SUITE**. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva con **risoluzione massima fino a 5 MPx**, **true WIDE DYNAMIC RANGE** (120dB), 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/10.000, 8 Aree di Privacy Window Blanking. **Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG** a Frame Rate configurabile **fino a 60ips@4MPx** o 30 ips in qualsiasi risoluzione, fino a **3 stream contemporaneamente**, **Pelco Smart Compression technology**. Compatibile Open Pelco API e **ONVIF Profilo S,G,Q,T**. Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB). Alimentazione 24Vca, 12Vcc o PoE (IEEE 802.3af)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IXP13	Risoluzione massima <b>1280x960 (1.2 MPx)</b>	€ 375
IXP23	Risoluzione massima <b>1920x1080 (2.0 MPx)</b>	€ 394
IXP33	Risoluzione massima <b>2048x1536 (3.0 MPx)</b>	€ 456
IXP53	Risoluzione massima <b>2592x1944 (5.0 MPx)</b>	€ 546

### TELECAMERE MINI DOME SARIX® PRO III

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP **MINI DOME ANTIVANDALO DA INTERNO** serie **Sarix Professional III**, **IK10 IP64** DAY&NIGHT con filtro IR removibile e **ADAPTIVE IR ILLUMINATION** con **VIDEOANALISI PELCO PRO ANALITYCS SUITE**. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva con **risoluzione massima fino a 5MPx**, **obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12mm** autofocus, 0 lux/F1,4 modalita' b/n IR Illumination fino a 50m, **true WIDE DYNAMIC RANGE** (120dB), 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/10.000, 8 Aree di Privacy Window Blanking. **Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG** a Frame Rate configurabile fino a **60ips@4MPx** o 30 ips in qualsiasi risoluzione, fino a 3 stream contemporaneamente, **Pelco Smart Compression technology**. Compatibile Open Pelco API e **ONVIF Profilo S,G,Q,T**. **Microfono integrato**, Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB). Alimentazione 24Vca, 12Vcc o PoE (IEEE 802.3af)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IMP131-1IRS	Risoluzione massima <b>1280x960 (1.2 MPx)</b> , IR LED integrati.	€ 326
IMP231-1IS	Risoluzione massima <b>1920x1080 (2.0 MPx)</b> .	€ 338
IMP231-1IRS	Risoluzione massima <b>1920x1080 (2.0 MPx)</b> , IR LED integrati.	€ 366
IMP331-1IS	Risoluzione massima <b>2048x1536 (3.0 MPx)</b> .	€ 403
IMP331-1IRS	Risoluzione massima <b>2048x1536 (3.0 MPx)</b> , IR LED integrati.	€ 430
IMP531-1IS	Risoluzione massima <b>2592x1944 (5.0 MPx)</b> .	€ 468
IMP531-1IRS	Risoluzione massima <b>2592x1944 (5.0 MPx)</b> , IR LED integrati.	€ 509

### TELECAMERE ANGOLARI AD ELEVATA SICUREZZA CON IR LED SARIX® IBD

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP **ANGOLARE AD ELEVATA SICUREZZA** serie **Sarix IBD**, custodia **ANTIVANDALO** da **INTERNO/ESTERNO** ideale per installazione ad angolo, **IP66/IK10+**, **DAY&NIGHT** con filtro IR removibile e **ADAPTIVE IR ILLUMINATION** a zero luminescenza (**940nm**), **Dynamic Range 75dB**. Sensore CMOS 1/2,8" a scansione progressiva, obiettivo ottica fissa 1.8mm, **0.02 lux/0 Lux**, autoshutter 1/10.000. **Compressione MJPEG, H.264 High/Main/Base profile** a Frame Rate configurabile **fino a 30 ips** in qualsiasi risoluzione, **2 streams video principali + 1 stream di servizio**. Compatibile con sistemi **VideoXpert**, **Endura v2.0**, **Digital Sentry**, **Third-Party VMS Pelco API 1.0** e **ONVIF Profilo S, profilo G, profilo Q**. Ingresso/Uscita Audio, **microfono integrato**. Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage 128GB (Micro SDHC-SDXC). Compatibile con Pelco Mobile App IOS e Android. Alimentazione 24Vca/12Vcc o PoE (IEEE 802.3af Class 3)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IBD129-1	Risoluzione massima <b>1280x960 (1.2 MPx)</b>	€ 847
IBD329-1	Risoluzione massima <b>2048x1536 (3.1 MPx)</b>	€ 983

\*\* Staffe e accessori a pag.9

## TELECAMERE DA ESTERNO

### TELECAMERE BULLET CON IR LED SARIX® PRO III

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP BULLET serie Sarix Professional III, IK10 IP66/67 DAY&NIGHT con filtro IR removibile e ADAPTIVE IR ILLUMINATION con VIDEOANALISI PELCO PRO ANALITYCS SUITE. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva, obiettivo varifocal motorizzato, 0 lux modalita' b/n IR Illumination, true WIDE DYNAMIC RANGE (120dB), 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/10.000, 8 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG a Frame Rate configurabile fino a 60ips@4MPx o 30 ips in qualsiasi risoluzione, fino a 3 stream contemporaneamente, Pelco Smart Compression technology. Compatibile Open Pelco API e ONVIF Profilo S,G,Q,T. Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB).

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IBP131-1ER	Risoluzione massima 1280x960 (1.2 MPx), Varifocal 2,8-12 mm, IR range 50m, 24Vca, 12Vcc o PoE	€ 383
IBP231-1ER	Risoluzione massima 1920x1080 (2.1 MPx), Varifocal 2,8-12 mm, IR range 50m, 24Vca, 12Vcc o PoE	€ 412
IBP331-1ER	Risoluzione massima 2048x1536 (3.2 MPx), Varifocal 2,8-12 mm, IR range 50m, 24Vca, 12Vcc o PoE	€ 490
IBP531-1ER	Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx), Varifocal 2,8-12 mm, IR range 50m, 24Vca, 12Vcc o PoE	€ 597

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IBP232-1ER	Risoluzione massima 1920x1080 (2.1 MPx), Varifocal 9-22 mm, IR range 60m, 24Vca, 12Vcc o PoE+	€ 490
IBP532-1ER	Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx), Varifocal 9-22 mm, IR range 60m, 24Vca, 12Vcc o PoE+	€ 706

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IBP235-1ER	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx), Varifocal 5-50 mm, IR range 80m, 24Vca, 12Vcc o PoE+	€ 514
IBP335-1ER	Risoluzione massima 2048x1536 (3.0 MPx), Varifocal 5-50 mm, IR range 80m, 24Vca, 12Vcc o PoE+	€ 585

### TELECAMERE WEDGE SARIX® PRO III

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP ANTIVANDALO A SUPERFICIE in custodia serie Sarix Professional III, IK10 IP66/67 DAY&NIGHT con filtro IR removibile e ADAPTIVE IR ILLUMINATION con VIDEOANALISI PELCO PRO ANALITYCS SUITE. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva, obiettivo a focale fissa, 0 lux modalita' b/n IR Illumination, true WIDE DYNAMIC RANGE (120dB), 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/10.000, 8 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG a Frame Rate configurabile fino a 60ips@4MPx o 30 ips in qualsiasi risoluzione, fino a 3 stream contemporaneamente, Pelco Smart Compression technology. Compatibile Open Pelco API e ONVIF Profilo S,G,Q,T. Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB), . Alimentazione PoE (IEEE 802.3af Class 3).

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IWP133-1ERS	Risoluzione massima 1280x960 (1.2 MPx), Focale fissa 2.8 mm	€ 275
IWP232-1ERS	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx), Focale fissa 2.4 mm	€ 337
IWP233-1ERS	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx), Focale fissa 2.8 mm	€ 309
IWP234-1ERS	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx), Focale fissa 4 mm	€ 309
IWP236-1ERS	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx), Focale fissa 6 mm	€ 309
IWP333-1ERS	Risoluzione massima 2048x1536 (3.2 MPx), Focale fissa 2.8 mm	€ 364
IWP532-1ERS	Risoluzione massima 2048x1536 (3.2 MPx), Focale fissa 2.4 mm	€ 449
IWP533-1ERS	Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx), Focale fissa 2.8 mm	€ 422

### TELECAMERE MINI DOME SARIX® PRO III

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP MINI DOME ANTIVANDALO DA ESTERNO serie Sarix Professional III, IK10 IP66/67 DAY&NIGHT con filtro IR removibile e ADAPTIVE IR ILLUMINATION, VIDEOANALISI PELCO PRO ANALITYCS SUITE. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva con risoluzione massima fino a 5MPx, obiettivo varifocal motorizzato 2,8-12mm autofocus, 0 lux/F1,4 modalita' b/n IR Illumination fino a 50m, true WIDE DYNAMIC RANGE (120dB), 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/10.000, 8 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG a Frame Rate configurabile fino a 60ips@4MPx o 30 ips in qualsiasi risoluzione, fino a 3 stream contemporaneamente, Pelco Smart Compression technology. Compatibile Open Pelco API e ONVIF Profilo S,G,Q,T. Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB). Alimentazione 24Vca, 12Vcc o PoE+ (IEEE 802.3at)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IMP131-1ERS	Risoluzione massima 1280x960 (1.2 MPx), IR LED integrati.	€ 378
IMP231-1ES	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx)	€ 371
IMP231-1ERS	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx), IR LED integrati.	€ 403
IMP331-1ES	Risoluzione massima 2048x1536 (3.0 MPx)	€ 435
IMP331-1ERS	Risoluzione massima 2048x1536 (3.0 MPx), IR LED integrati.	€ 468
IMP531-1ES	Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx)	€ 500
IMP531-1ERS	Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx), IR LED integrati.	€ 554

# TELECAMERE IP SERIE SARIX® ENHANCED

## TELECAMERE DA INTERNO

### TELECAMERE BOX SARIX® ENHANCED III



3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP BOX serie Sarix Enhanced III, DAY&NIGHT con filtro IR removibile, tecnologia Surevision 4.0-LowLight, Wide Dynamic Range 130dB, AntiBloom con VIDEOANALISI PELCO SUITE (8 ALGORITMI) incorporata, Auto Back Focus (ABF), 0.002 lux/F1.3/SNR>20dB modalità b/n Mono SENS esposizione 500ms, 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/10.000, 16 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG a Frame Rate configurabile fino a 120 ips in risoluzione full HD, fino a 3 stream contemporaneamente, Pelco Smart Compression technology. Compatibile con sistemi VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Third-Party VMS Pelco API 1.0 e ONVIF Profilo S, profilo G, profilo T. Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB). Compatibile con Pelco Mobile App IOS e Android. Alimentazione 12Vcc/24Vca o PoE (IEEE 802.3af)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IXE23	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx)	€ 634
IXE33	Risoluzione massima 2048x1536 (3.0 MPx)	€ 735
IXE53	Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx)	€ 851
IXE83	Risoluzione massima 3849x2160 (8.0 MPx)	€ 935

### TELECAMERE MINI DOME SARIX® ENHANCED III



3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP MINI DOME serie Sarix Enhanced III, custodia ANTIVANDALO DA INTERNO a SUPERFICIE DAY&NIGHT con filtro IR removibile, tecnologia Surevision 4.0-LowLight, Wide Dynamic Range 130dB, AntiBloom con VIDEOANALISI PELCO SUITE (8 ALGORITMI) incorporata. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva, obiettivo varifocal motorizzato autofocus, 0.001 lux/F1.3/SNR>20dB modalità b/n Mono SENS esposizione 500ms, 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/10.000, 16 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG a Frame Rate configurabile fino a 120 ips in risoluzione full HD, fino a 3 stream contemporaneamente, Pelco Smart Compression technology. Compatibile con sistemi VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Third-Party VMS Pelco API 1.0 e ONVIF Profilo S, profilo G, profilo T. Ingresso/Uscita Audio, microfono integrato, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB). Compatibile con Pelco Mobile App IOS e Android. Alimentazione 12Vcc/24Vca o PoE(IEEE 802.3af)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IME238-1IRS	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx), Varifocal 2.8-8 mm, IR LED integrati.	€ 682
IME338-1IRS	Risoluzione massima 2048x1536 (3.0 MPx), Varifocal 2.8-8 mm, IR LED integrati.	€ 775
IME539-1IRS	Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx), Varifocal 4-9 mm, IR LED integrati.	€ 853
IME839-1IRS	Risoluzione massima 3840x2160 (4K), Varifocal 4-9 mm, IR LED integrati.	€ 954

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IME332-1IRS	Risoluzione massima 2048x1536 (3.0 MPx), Varifocal 8-20 mm, IR LED integrati.	€ 853
IME832-1IRS	Risoluzione massima 3840x2160 (4K), Varifocal 9-20 mm, IR LED integrati.	€ 1.054

## TELECAMERE DA ESTERNO

### TELECAMERE MINI DOME CON IR LED SARIX® ENHANCED III



3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP MINI DOME serie Sarix Enhanced III, custodia ANTIVANDALO da ESTERNO a SUPERFICIE IP69K/IK10+, DAY&NIGHT con filtro IR removibile e ADAPTIVE IR ILLUMINATION, tecnologia Surevision 4.0-LowLight, Wide Dynamic Range 130dB, AntiBloom con VIDEOANALISI PELCO SUITE (8 ALGORITMI) incorporata. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva, obiettivo varifocal motorizzato autofocus, 0.001 lux/F1.3/SNR>20dB modalità b/n Mono SENS esposizione 500ms, 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/10.000, 16 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG a Frame Rate configurabile fino a 120 ips in risoluzione full HD, fino a 3 stream contemporaneamente, Pelco Smart Compression technology. Compatibile con sistemi VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Third-Party VMS Pelco API 1.0 e ONVIF Profilo S, profilo G, profilo T. Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB). Compatibile con Pelco Mobile App IOS e Android. Alimentazione 12Vcc/24Vca o PoE+(IEEE 802.3at)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IME238-1ERS	Risoluzione massima 1920x1080 (2.0 MPx), Varifocal 2.8-8 mm, IR LED integrati.	€ 775
IME338-1ERS	Risoluzione massima 2048x1536 (3.0 MPx), Varifocal 2.8-8 mm, IR LED integrati.	€ 892
IME539-1ERS	Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx), Varifocal 4-9 mm, IR LED integrati.	€ 961
IME839-1ERS	Risoluzione massima 3840x2160 (4K), Varifocal 4-9 mm, IR LED integrati.	€ 1.063

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IME332-1ERS	Risoluzione massima <b>2048x1536 (3.0 MPx)</b> , Varifocal 8-20 mm, IR LED integrati.	€ 969
IME832-1ERS	Risoluzione massima <b>3840x2160 (4K)</b> , Varifocal 9-20 mm, IR LED integrati.	€ 1.163

## TELECAMERE BULLET CON IR LED SARIX® ENHANCED III

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP Bullet serie Sarix Enhanced III, custodia antivandalo da ESTERNO IP69K/IK10, DAY&NIGHT con filtro IR removibile e ADAPTIVE IR ILLUMINATION, tecnologia Surevision 4.0-LowLight, Wide Dynamic Range 130dB, AntiBloom con VIDEOANALISI PELCO SUITE (8 ALGORITMI) incorporata, obiettivo varifocal motorizzato autofocus, **0.001 lux/F1.3/SNR>20dB** modalità b/n Mono SENS esposizione 500ms, **3D Digital Noise Reduction**, autoshutter 1/10.000, **16 Aree di Privacy Window Blanking**. **Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG** a Frame Rate configurabile fino a **120 ips** in risoluzione full HD, fino a 3 stream contemporaneamente, **Pelco Smart Compression technology**. Compatibile con sistemi VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Third-Party VMS Pelco API 1.0 e **ONVIF Profilo S, profilo G, profilo T**. Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB). Compatibile con Pelco Mobile App IOS e Android. Alimentazione **12Vcc/24Vca o PoE+(IEEE 802.3at)**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IBE238-1ER	Risoluzione massima <b>1920x1080 (2.0 MPx)</b> , Varifocal 2.8-8 mm, IR LED integrati.	€ 779
IBE338-1ER	Risoluzione massima <b>2048x1536 (3.0 MPx)</b> , Varifocal 2.8-8 mm, IR LED integrati.	€ 893
IBE539-1ER	Risoluzione massima <b>2592x1944 (5.0 MPx)</b> , Varifocal 4-9 mm, IR LED integrati.	€ 950
IBE839-1ER	Risoluzione massima <b>3840x2160 (4K)</b> , Varifocal 4-9 mm, IR LED integrati.	€ 1.057

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IBE332-1ER	Risoluzione massima <b>2048x1536 (3.0 MPx)</b> , Varifocal 8-20 mm, IR LED integrati.	€ 983
IBE832-1ER	Risoluzione massima <b>3840x2160 (4K)</b> , Varifocal 9-20 mm, IR LED integrati.	€ 1.204

## ACCESSORI

### ACCESSORI PER TELECAMERE BULLET SARIX PRO III E SARIX ENHANCED III

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IBP3-PLMT	Adattatore da palo per telecamere serie Sarix IBP/IBE	€ 59
IBP3BBAP-EI	Scatola di Giunzione/Cablaggio e Adattatore per montaggio a controsoffitto per telecamera Sarix IBP/IBE	€ 87
IBP3BBAP-ES	Scatola di Giunzione/Cablaggio e Adattatore per montaggio a superficie per telecamera Sarix IBP/IBE	€ 90


### ACCESSORI PER TELECAMERE MINIDOME SERIE SARIX PRO III

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IMP3LD-0I	Cupola inferiore fumè per telecamera minidome da INTERNO serie Sarix Pro III	€ 52
IMP3LD-1I	Cupola inferiore trasparente per telecamera minidome da INTERNO serie Sarix Pro III	€ 66
IMP3PMB-1I	Adattatore per installazione a parete per telecamera minidome da INTERNO serie Sarix Pro III	€ 38
IMP3ICM-1E	Adattatore per installazione ad incasso per telecamera minidome da INTERNO/ESTERNO serie Sarix Pro III	€ 62
IMP3PM-1E	Adattatore per installazione a pendente per telecamera minidome da INTERNO/ESTERNO serie Sarix Pro III	€ 83
IMP3LD-0E	Cupola inferiore fumè per telecamera minidome da ESTERNO serie Sarix Pro III	€ 56
IMP3LD-1E	Cupola inferiore trasparente per telecamera minidome da ESTERNO serie Sarix Pro III	€ 56
WMVE-SW	Staffa da parete per Mini Dome Sarix Professional/Enhanced da Interno/esterno serie IMP, IME e IMM	€ 48
PA101-SW	Adattatore da palo per staffa WMVE-SW	€ 57

### ACCESSORI PER TELECAMERE MINIDOME SERIE SARIX ENHANCED III

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IME3LD-0	Cupola inferiore fumè per telecamera minidome da INTERNO serie Sarix Enhanced III	€ 81
IME3LD-1	Cupola inferiore trasparente per telecamera minidome da INTERNO serie Sarix Enhanced III	€ 81
IME3LD-0E	Cupola inferiore fumè per telecamera minidome da ESTERNO serie Sarix Enhanced III	€ 81
IME3LD-1E	Cupola inferiore trasparente per telecamera minidome da ESTERNO serie Sarix Enhanced III	€ 81
IME3ICM-E	Adattatore per installazione ad incasso per telecamera minidome da INTERNO/ESTERNO Sarix Enhanced III	€ 81
IME3PM-E	Adattatore per installazione a pendente per telecamera minidome da INTERNO/ESTERNO Sarix Enhanced III	€ 81
WMVE-SW	Staffa da parete per Mini Dome Sarix Professional/Enhanced da Esterno serie IMP, IME e IMM	€ 48
PA101-SW	Adattatore da palo per staffa WMVE-SW	€ 57

# TELECAMERE MULTISENSOR SERIE OPTERA®

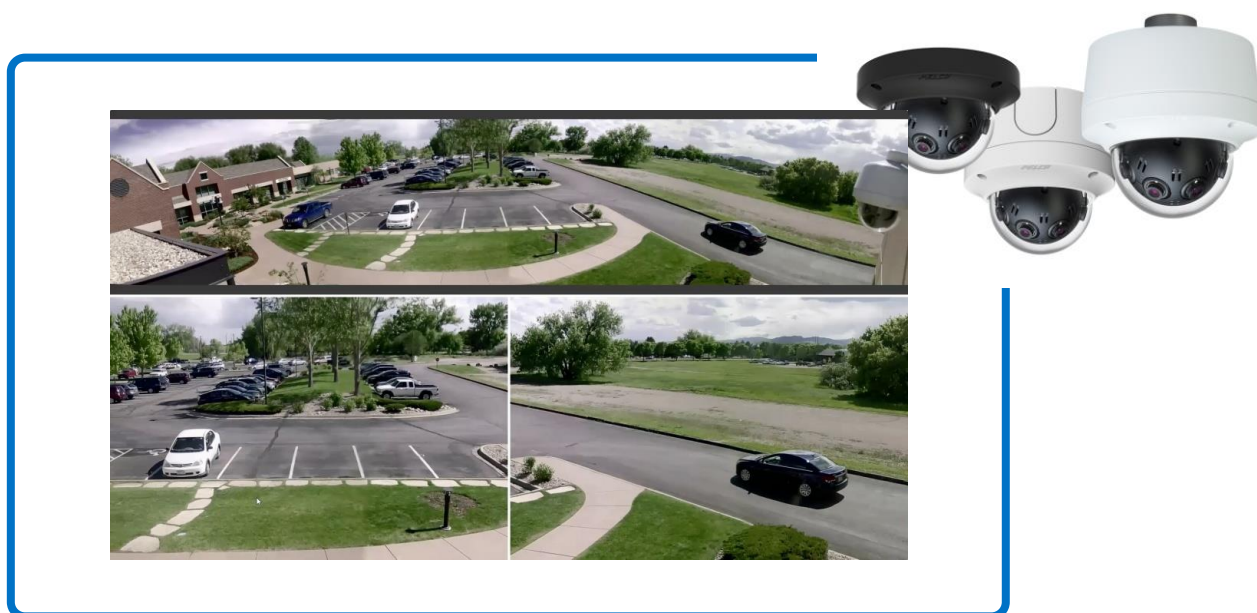

## TELECAMERE OPTERA 180°

3 ANNI GARANZIA PELCO

### MODELLI DA INTERNO



**SureVision™ 2.0**  
A Pelco™ by Schneider Electric™ technology

Telecamera IP serie **OPTERA 12 MEGAPIXEL 180°** con Tecnologia **SureVision** e 8 algoritmi di **Videoanalisi Pelco integrati**. Sensore 4X CMOS 1/3,2" a scansione progressiva con **risoluzione massima 4X 2048x1536**, obiettivo 4,8mm/F2.0, 180° HFoV/41° VFoV, 0,3 lux/colore 0,14 lux/BN. **WDR > 120dB**, rapporto S/N > 50dB, D&N con filtro IR meccanico. Compressione MJPEG, H.264 a Frame Rate configurabile fino a 12,5 ips con risoluzione 12 MP. Compatibile con sistemi Digital Sentry, VideoXpert e VMS di Terze Parti, compatibile **ONVIF Profilo S, Profilo G**. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme, micro SD, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at Class 4). Custodia ANTIVANDALO da INTERNO (IK10, EN50155 on board device).

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IMM12018-1I	Modello ad <b>INCASSO</b> colore <b>BIANCO</b> .	€ 1.840
IMM12018-B1I	Modello ad <b>INCASSO</b> colore <b>NERO</b> .	€ 1.840
IMM12018-1S	Modello a <b>SUPERFICIE</b> colore <b>BIANCO</b> .	€ 1.840
IMM12018-B1S	Modello a <b>SUPERFICIE</b> colore <b>NERO</b> .	€ 1.840
IMM12018-1P	Modello a <b>PENDENTE</b> colore <b>BIANCO</b> .	€ 1.840
IMM12018-B1P	Modello a <b>PENDENTE</b> colore <b>NERO</b> .	€ 1.840

### MODELLI DA ESTERNO



**SureVision™ 2.0**  
A Pelco™ by Schneider Electric™ technology

Telecamera IP serie **OPTERA 12 MEGAPIXEL 180°** con Tecnologia **SureVision** e 8 algoritmi di **Videoanalisi Pelco integrati**. Sensore 4X CMOS 1/3,2" a scansione progressiva con **risoluzione massima 4X 2048x1536**, obiettivo 4,8mm/F2.0, 180° HFoV/41° VFoV, 0,3 lux/colore 0,14 lux/BN. **WDR > 120dB**, rapporto S/N > 50dB, D&N con filtro IR meccanico. Compressione MJPEG, H.264 a Frame Rate configurabile fino a 12,5 ips con risoluzione 12 MP. Compatibile con sistemi Digital Sentry, VideoXpert e VMS di Terze Parti, compatibile **ONVIF Profilo S, Profilo G**. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme, micro SD, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at Class 4). Custodia ANTIVANDALO da ESTERNO (IP66, IK10, EN50155 on board device).

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IMM12018-1EI	Modello ad <b>INCASSO</b> colore <b>GRIGIO</b> .	€ 1.984
IMM12018-1ES	Modello a <b>SUPERFICIE</b> colore <b>GRIGIO</b> .	€ 1.984
IMM12018-1EP	Modello a <b>PENDENTE</b> colore <b>GRIGIO</b> .	€ 1.984

## TELECAMERE OPTERA 270°

3 ANNI GARANZIA PELCO

## MODELLI DA INTERNO



**SureVision™ 2.0**  
A Pelco™ by Schneider Electric™ technology

Telecamera IP serie **OPTERA 12 MEGAPIXEL 270°** con Tecnologia **SureVision** e **8 algoritmi di Videoanalisi Pelco integrati**. Sensore 4X CMOS 1/3,2" a scansione progressiva con **risoluzione massima 4X 2048x1536**, obiettivo 2,7mm/F2.5, 270° HFoV/73° VFoV, 0,5 lux/colore 0,2 lux/BN. **WDR > 120dB**, rapporto S/N > 50dB, D&N con filtro IR meccanico. Compressione MJPEG, H.264 a Frame Rate configurabile fino a 12,5 ips con risoluzione 12 MP. Compatibile con sistemi Digital Sentry, VideoXpert e VMS di Terze Parti, compatibile **ONVIF Profilo S, Profilo G**. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme, micro SD, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at Class 4). Custodia ANTIVANDALO da INTERNO (IK10, EN50155 on board device).

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IMM12027-1I	Modello ad <b>INCASSO</b> colore <b>BIANCO</b> .	€ 1.840
IMM12027-B1I	Modello ad <b>INCASSO</b> colore <b>NERO</b> .	€ 1.840
IMM12027-1S	Modello a <b>SUPERFICIE</b> colore <b>BIANCO</b> .	€ 1.840
IMM12027-B1S	Modello a <b>SUPERFICIE</b> colore <b>NERO</b> .	€ 1.840
IMM12027-1P	Modello a <b>PENDENTE</b> colore <b>BIANCO</b> .	€ 1.840
IMM12027-B1P	Modello a <b>PENDENTE</b> colore <b>NERO</b> .	€ 1.840

## MODELLI DA ESTERNO



**SureVision™ 2.0**  
A Pelco™ by Schneider Electric™ technology

Telecamera IP serie **OPTERA 12 MEGAPIXEL 270°** con Tecnologia **SureVision** e **8 algoritmi di Videoanalisi Pelco integrati**. Sensore 4X CMOS 1/3,2" a scansione progressiva con **risoluzione massima 4X 2048x1536**, obiettivo 2,7mm/F2.5, 270° HFoV/73° VFoV, 0,5 lux/colore 0,2 lux/BN. **WDR > 120dB**, rapporto S/N > 50dB, D&N con filtro IR meccanico. Compressione MJPEG, H.264 a Frame Rate configurabile fino a 12,5 ips con risoluzione 12 MP. Compatibile con sistemi Digital Sentry, VideoXpert e VMS di Terze Parti, compatibile **ONVIF Profilo S, Profilo G**. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme, micro SD, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at Class 4). Custodia ANTIVANDALO da ESTERNO (IP66, IK10, EN50155 on board device).

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IMM12027-1EI	Modello ad <b>INCASSO</b> colore <b>GRIGIO</b> .	€ 1.984
IMM12027-1ES	Modello a <b>SUPERFICIE</b> colore <b>GRIGIO</b> .	€ 1.984
IMM12027-1EP	Modello a <b>PENDENTE</b> colore <b>GRIGIO</b> .	€ 1.984

## TELECAMERE OPTERA 360°

3 ANNI GARANZIA PELCO

## MODELLI DA INTERNO



**SureVision™ 2.0**  
A Pelco™ by Schneider Electric™ technology

Telecamera IP serie OPTERA 12 MEGAPIXEL 360° con Tecnologia SureVision e 8 algoritmi di Videoanalisi Pelco integrati. Sensore 4X CMOS 1/3,2" a scansione progressiva con risoluzione massima 4X 2048x1536, obiettivo obiettivo 2,7mm/F2.5, 360° HFoV/73° VFoV, 0,5 lux/colore 0,2 lux/BN. WDR > 120dB, rapporto S/N > 50dB, D&N con filtro IR meccanico. Compressione MJPEG, H.264 a Frame Rate configurabile fino a 12,5 ips con risoluzione 12 MP. Compatibile con sistemi Digital Sentry, VideoXpert e VMS di Terze Parti, compatibile ONVIF Profilo S, Profilo G. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme, micro SD, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at Class 4). Custodia ANTIVANDALO da INTERNO (IK10, EN50155 on board device).

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IMM12036-1I	Modello ad INCASSO colore BIANCO.	€ 1.840
IMM12036-B1I	Modello ad INCASSO colore NERO.	€ 1.840
IMM12036-1S	Modello a SUPERFICIE colore BIANCO.	€ 1.840
IMM12036-B1S	Modello a SUPERFICIE colore NERO.	€ 1.840
IMM12036-1P	Modello a PENDENTE colore BIANCO.	€ 1.840
IMM12036-B1P	Modello a PENDENTE colore NERO.	€ 1.840

## MODELLI DA ESTERNO



**SureVision™ 2.0**  
A Pelco™ by Schneider Electric™ technology

Telecamera IP serie OPTERA 12 MEGAPIXEL 360° con Tecnologia SureVision e 8 algoritmi di Videoanalisi Pelco integrati. Sensore 4X CMOS 1/3,2" a scansione progressiva con risoluzione massima 4X 2048x1536, obiettivo obiettivo 2,7mm/F2.5, 360° HFoV/73° VFoV, 0,5 lux/colore 0,2 lux/BN. WDR > 120dB, rapporto S/N > 50dB, D&N con filtro IR meccanico. Compressione MJPEG, H.264 a Frame Rate configurabile fino a 12,5 ips con risoluzione 12 MP. Compatibile con sistemi Digital Sentry, VideoXpert e VMS di Terze Parti, compatibile ONVIF Profilo S, Profilo G. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme, micro SD, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at Class 4). Custodia ANTIVANDALO da ESTERNO (IP66, IK10, EN50155 on board device).

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IMM12036-1EI	Modello ad INCASSO colore GRIGIO.	€ 1.984
IMM12036-1ES	Modello a SUPERFICIE colore GRIGIO.	€ 1.984
IMM12036-1EP	Modello a PENDENTE colore GRIGIO.	€ 1.984

## STAFFE ED ACCESSORI PER TELECAMERE SERIE OPTERA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
WMVE-SR	Staffa da parete grigia per Mini Dome Sarix Professional/Enached/Optera serie IMP, IME, IMM e Serie Spectra Pro/Enh	€ 48
WMVE-SW	Staffa da parete bianca per Mini Dome Sarix Professional/Enached/Optera serie IMP, IME, IMM e Serie Spectra Pro/Enh	€ 48
PA101	Adattatore da palo per staffa WMVE-SR	€ 57
PA101-SW	Adattatore da palo per staffa WMVE-SW	€ 57
IMM-CM	Adattatore per montaggio ad angolo finitura grigia	€ 111

# TELECAMERE IP PANORAMICHE 180°/360° SERIE EVO E EVO MINI

## TELECAMERE 5 MEGAPIXEL

### TELECAMERE SERIE 360 EVO 5MP VERSIONE **MINI** DA INTERNO

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP 5 MEGAPIXEL 360° DA INTERNO, IP54, serie EVO con funzionalità DEWARPING. Sensore CMOS 1/2,5" a scansione progressiva con risoluzione massima 2144x1944/10ips (15ips con risoluzione 1488x1360), obiettivo 1,6mm/F2.0/185°, 0,2 lux/F2.0/50 IRE, **Wide Dynamic Range (60dB)**, rapporto S/N 45dB, **12 Aree di Motion Detection**, **10 Aree di Privacy Window Blanking**. **Compressione MJPEG, H.264** a Frame Rate configurabile **fino a 15 ips** con risoluzione 1488x1360, **3 streams video**. Compatibile con sistemi VideoXpert, Digital Sentry (v7.5), Third-Party VMS e **ONVIF Profilo S**. Alimentazione PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EVO-05LID	Installazione a superficie, finitura di colore <b>bianco</b>	€ 509
EVO-05LJD	Installazione a superficie, finitura di colore <b>nero</b>	€ 509

### TELECAMERE SERIE 360 EVO 5MP DA INTERNO

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP 5 MEGAPIXEL 360° DA INTERNO, IP54, serie EVO con funzionalità DEWARPING. Sensore CMOS 1/2,5" a scansione progressiva con risoluzione massima 2144x1944/10ips (15ips con risoluzione 1488x1360), obiettivo 1,6mm/F2.0/185°, 0,2 lux/F2.0/50 IRE, **Wide Dynamic Range (60dB)**, rapporto S/N 45dB, **12 Aree di Motion Detection**, **10 Aree di Privacy Window Blanking**. **Compressione MJPEG, H.264** a Frame Rate configurabile **fino a 15 ips** con risoluzione 1488x1360, **3 streams video**. Compatibile con sistemi VideoXpert, Digital Sentry (v7.5), Third-Party VMS e **ONVIF Profilo S**. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme. Alimentazione **12Vcc** e **PoE (IEEE 802.3af Class 2)**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EVO-05NID	Installazione a superficie, finitura di colore <b>bianco</b>	€ 749
EVO-05NJD	Installazione a superficie, finitura di colore <b>nero</b>	€ 749
EVO-05NRD	Installazione ad incasso, finitura di colore <b>bianco</b>	€ 832
EVO-05NSD	Installazione ad incasso, finitura di colore <b>nero</b>	€ 832

### TELECAMERE SERIE 360 EVO 5MP VERSIONE **MINI** DA ESTERNO

3 ANNI GARANZIA PELCO



Telecamera IP 5 MEGAPIXEL 360° DA ESTERNO, IP66/IK10, serie EVO con funzionalità DEWARPING. Sensore CMOS 1/2,5" a scansione progressiva con risoluzione massima 2144x1944/10ips (15ips con risoluzione 1488x1360), obiettivo 1,6mm/F2.0/185°, 0,2 lux/F2.0/50 IRE, **Wide Dynamic Range (60dB)**, rapporto S/N 45dB, **12 Aree di Motion Detection**, **10 Aree di Privacy Window Blanking**. **Compressione MJPEG, H.264** a Frame Rate configurabile **fino a 15 ips** con risoluzione 1488x1360, **3 streams video**. Compatibile con sistemi VideoXpert, Digital Sentry (v7.5), Third-Party VMS e **ONVIF Profilo S**. Alimentazione PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EVO-05LMD	Installazione a superficie, finitura di colore <b>bianco</b>	€ 617
EVO-05LND	Installazione a superficie, finitura di colore <b>nero</b>	€ 617

\*\* Staffe e accessori a pag.16

## TELECAMERE SERIE 360 EVO 5MP DA ESTERNO

3 ANNI GARANZIA PELCO

PHASED OUT



Telecamera IP 5 MEGAPIXEL 360° ANTIVANDALO (EN 60068-2-64 e BS EN 60068-2-27) DA ESTERNO, IP66/IK10, A SUPERFICIE serie EVO con funzionalità **DEWARPING**. Sensore **CMOS 1/2,5"** a scansione progressiva con risoluzione massima **2144x1944/10ips** (15ips con risoluzione 1488x1360), obiettivo **1,6mm/F2.0/185°**, 0,2 lux/F2.0/50 IRE, **Wide Dynamic Range (60dB)**, rapporto S/N 45dB, **12 Aree di Motion Detection**, **10 Aree di Privacy Window Blanking**. **Compressione MJPEG, H.264** a Frame Rate configurabile fino a **15 ips** con risoluzione 1488x1360, **3 streams video**. Compatibile con sistemi VideoXpert, Digital Sentry (v7.5), Third-Party VMS e **ONVIF Profilo S**. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme. Alimentazione **12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EVO-05NMD	Finitura di colore <b>bianco</b>	€ 855
EVO-05NND	Finitura di colore <b>nero</b>	€ 855

## TELECAMERE 12 MEGAPIXEL

## TELECAMERE SERIE 360 EVO 12MP DA INTERNO

3 ANNI GARANZIA PELCO

PHASED OUT



Telecamera IP 12 MEGAPIXEL 360° DA INTERNO, IP54, A SUPERFICIE serie EVO con funzionalità **3D DEWARPING**. Sensore **CMOS 1/2,3"** a scansione progressiva con risoluzione massima **3552x3000/12ips** (30ips con risoluzione 1920x1080), obiettivo **1,6mm/F2.0/185°**, 0,2 lux/F2.0/50 IRE, **Wide Dynamic Range (60dB)**, rapporto S/N 45dB, **12 Aree di Motion Detection**, **10 Aree di Privacy Window Blanking**. **Compressione MJPEG, H.264** a Frame Rate configurabile fino a **15 ips** con risoluzione 1488x1360, **3 streams video**. Compatibile con sistemi VideoXpert, Digital Sentry (v7.5), Third-Party VMS e **ONVIF Profilo S**. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme. Alimentazione **12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EVO-12NID	Installazione a superficie, finitura di colore <b>bianco</b>	€ 1.076

## TELECAMERE SERIE 360 EVO 12MP DA ESTERNO

3 ANNI GARANZIA PELCO

PHASED OUT



Telecamera IP 12 MEGAPIXEL 360° ANTIVANDALO (EN 60068-2-64 e BS EN 60068-2-27) DA ESTERNO, IP67/IK10, A SUPERFICIE serie EVO con funzionalità **DEWARPING**. Sensore **CMOS 1/2,3"** a scansione progressiva con risoluzione massima **3552x3000/12ips** (30ips con risoluzione 1920x1080), obiettivo **1,6mm/F2.0/185°**, 0,2 lux/F2.0/50 IRE, **Wide Dynamic Range (60dB)**, rapporto S/N 45dB, **12 Aree di Motion Detection**, **10 Aree di Privacy Window Blanking**. **Compressione MJPEG, H.264** a Frame Rate configurabile fino a **15 ips** con risoluzione 1488x1360, **3 streams video**. Compatibile con sistemi VideoXpert, Digital Sentry (v7.5), Third-Party VMS e **ONVIF Profilo S**. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme. Alimentazione **12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EVO-12NMD	Finitura di colore <b>bianco</b>	€ 1.174

## TELECAMERE SERIE 360 EVO "NASCOSTE" AD INCASSO

3 ANNI GARANZIA PELCO

PHASED OUT



Modulo Telecamera IP 5/12 MEGAPIXEL 360° "NASCOSTA" AD INCASSO serie EVO con funzionalità **DEWARPING**. Installazione adatta ad un mascheramento in controsoffitti o pareti. Finitura esterna bianca o nera. Compressione **MJPEG, H.264** a Frame Rate configurabile fino a **15 ips** con risoluzione 1488x1360, **3 streams video**. Compatibile con sistemi VideoXpert, Digital Sentry (v7.5), *Third-Party VMS* e **ONVIF Profilo S**. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme. Alimentazione **12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EVO-05NCD	Versione 5 MP	€ 749
EVO-12NCD	Versione 12 MP	€ 1.076

## TELECAMERE SERIE 180 EVO 12MP DA INTERNO

3 ANNI GARANZIA PELCO

PHASED OUT



Telecamera IP 12 MEGAPIXEL 180° DA INTERNO, IP54, A SUPERFICIE serie EVO con funzionalità 3D DEWARPING. Sensore CMOS 1/2,3" a scansione progressiva con risoluzione massima 3360x3000/11ips (30ips con risoluzione 1568x1400), WDR Elettronico (60dB), 8 Aree di Motion Detection, 10 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione MJPEG, H.264 a Frame Rate configurabile fino a 14 ips con risoluzione 180 gradi 3840x1536, 3 streams video o fino a 4 Vcam. Basi di montaggio per compensazione angolo di installazione 0,25,45 gradi. Compatibile con sistemi VideoXpert, Third-Party VMS e ONVIF Profilo S. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme. Alimentazione 12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EVO-180-WID-P	Versione finitura bianca	€ 1.142
EVO-180-WJD-P	Versione finitura nera	€ 1.194

## TELECAMERE SERIE 180 EVO 12MP DA ESTERNO

3 ANNI GARANZIA PELCO

PHASED OUT



EVO-180-WED-P

Telecamera IP 12 MEGAPIXEL 180° DA ESTERNO serie EVO con funzionalità 3D DEWARPING, IP66/67/68/69K, IK10+, A SUPERFICIE. Sensore CMOS 1/2,3" a scansione progressiva con risoluzione massima 3360x3000/11ips (30ips con risoluzione 1568x1400), WDR Elettronico (60dB), 8 Aree di Motion Detection, 10 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione MJPEG, H.264 a Frame Rate configurabile fino a 14 ips con risoluzione 180 gradi 3840x1536, 3 streams video o fino a 4 Vcam. Compatibile con sistemi VideoXpert, Third-Party VMS e ONVIF Profilo S. Ingresso Audio, Ingresso/Uscita Allarme. Alimentazione 12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EVO-180-WED-P	Versione finitura bianca	€ 1.420

\*\* Staffe e accessori a pag.16

## ACCESSORI ED OBIETTIVI PER TELECAMERE



obiettivi



Staffe per telecamere box CM1450



Staffa per minidome WMVE-SR

## OBIETTIVI MEGAPIXEL PER TELECAMERE IP BOX - MEGAPIXEL

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
M1.8-3	Obiettivo varifocale CS-Mount 1.3-3mm	€ 277
M2.7-13	Obiettivo varifocale CS-Mount 2.7-13mm	€ 190
M8-80	Obiettivo varifocale CS-Mount 8-80mm	€ 434
M2.8-8.5P	Obiettivo varifocale CS-Mount 2.8-8.5mm	€ 208
M9-40P	Obiettivo varifocale CS-Mount 9-40mm	€ 277
MI2.8-8.5P	Obiettivo varifocale i-CS-Mount 2.8-8.5mm	€ 231
MI3.9-10P	Obiettivo varifocale i-CS-Mount 3.9-10mm	€ 308
MI9-50P	Obiettivo varifocale i-CS-Mount 9-50mm	€ 539

## STAFFE ED ACCESSORI PER TELECAMERE SERIE SARIX

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
C11-UM	Staffa+snodo da parete per telecamere box	€ 94
CM1751	Staffa+snodo universale da parete/soffitto per telecamere box	€ 47
WMVE-SW	Staffa da parete per Mini Dome Sarix Professional/Enached da Interno serie IMP, IME e IMM	€ 48
WMVE-SR	Staffa da parete per Mini Dome Sarix Professional/Enached da Esterno serie IMP, IME e IMM	€ 48
PA101-SW	Adattatore da palo per staffa WMVE-SW	€ 57
PA101	Adattatore da palo per staffa WMVE-SR	€ 57

## ACCESSORI PER TELECAMERE SERIE EVO E EVO MINI

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
OBE-11-IWA	Adattatore per installazione <b>Pendente</b> per telecamere <b>EVO MINI</b>	€ 36
OBE-13-IBA	<b>Cupola antivandalismo IK10+</b> per telecamere <b>EVO MINI</b>	€ 59
OBE-01-IWA	Adattatore per installazione <b>Pendente</b> da <b>interno</b> , finitura <b>bianca</b> per telecamere <b>EVO</b>	€ 64
OBE-01-IBA	Adattatore per installazione <b>Pendente</b> da <b>interno</b> , finitura <b>nera</b> per telecamere <b>EVO</b>	€ 63
OBE-01-OWA	Adattatore per installazione <b>Pendente</b> da <b>esterno</b> , finitura <b>bianca</b> per telecamere <b>EVO</b>	€ 69
OBE-01-OBA	Adattatore per installazione <b>Pendente</b> da <b>esterno</b> , finitura <b>nera</b> per telecamere <b>EVO</b>	€ 69
OBE-02-OWA	<b>Tettuccio parasole</b> per esterno, finitura <b>bianca</b> (richiede adattatore OBE-01-OWA) per telecamere <b>EVO</b>	€ 69
OBE-02-OBA	<b>Tettuccio parasole</b> per esterno, finitura <b>nera</b> (richiede adattatore OBE-01-OBA) per telecamere <b>EVO</b>	€ 69
OBE-03-OWA	Staffa da <b>palo</b> per interno/esterno, finitura <b>bianca</b> (richiede adattatore OBE-01-IWA) per telecamere <b>EVO</b>	€ 145
OBE-03-OBA	Staffa da <b>palo</b> per interno/esterno, finitura <b>nera</b> (richiede adattatore OBE-01-IBA) per telecamere <b>EVO</b>	€ 145
OBE-04-OWA	Staffa da <b>parete</b> per interno/esterno, finitura <b>bianca</b> (richiede adattatore OBE-01-IWA) per telecamere <b>EVO</b>	€ 145
OBE-04-OBA	Staffa da <b>parete</b> per interno/esterno, finitura <b>nera</b> (richiede adattatore OBE-01-IBA) per telecamere <b>EVO</b>	€ 145
OBE-05-OWA	Staffa da <b>angolo</b> per interno/esterno, finitura <b>bianca</b> (richiede adattatore OBE-01-OWA) per telecamere <b>EVO</b>	€ 149
OBE-05-OBA	Staffa da <b>angolo</b> per interno/esterno, finitura <b>nera</b> (richiede adattatore OBE-01-OBA) per telecamere <b>EVO</b>	€ 149
OBE-14-OWA	<b>Tettuccio parasole</b> per esterno, finitura <b>bianca</b> (richiede adattatore OBE-01-OWA) per telecamere <b>EVO 12MP</b>	€ 76
OBE-14-OBA	<b>Tettuccio parasole</b> per esterno, finitura <b>nera</b> (richiede adattatore OBE-01-OBA) per telecamere <b>EVO 12MP</b>	€ 76

## CUSTODIE PER TELECAMERE

### CUSTODIE IN ALLUMINIO



Custodia da interno/esterno di dimensioni compatte ed elegante design realizzata in alluminio con frontale otticamente adatto a ospitare telecamere standard o megapixel. Grado di protezione IP66 e resistenza antivandalica IK10. Apertura laterale per facile accesso, volume interno disponibile 22,86 cm x 10,16 cm x 7,62 cm. Temperature di esercizio per le versioni con termostatazione -30° C, +50° C.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EH20	Versione standard	€ 122
EH20-M	Versione standard dotata di staffa passaggio cavi per installazione a parete	€ 150
EH20-2-H	Versione standard dotata di kit di ventilazione e termostatazione 24Vca-30W, alimentatore 24Vca/13W per telecamera, staffa passaggio cavi per installazione a parete e tettuccio parasole	€ 198
EH20-3-H	Versione standard dotata di kit di ventilazione e termostatazione 230Vca-30W, alimentatore 230Vca/13W per telecamera, staffa passaggio cavi per installazione a parete e tettuccio parasole	€ 261
EH20-P-H	Versione standard IP Enable PoE+/HPoE, dotata di kit di ventilazione e termostatazione (ON solo con HPoE), staffa passaggio cavi per installazione a parete e tettuccio parasole	€ 311


### CUSTODIE IN ACCIAIO INOX



Custodia da esterno di dimensioni compatte ed elegante design realizzata in acciaio inossidabile 316L con frontale otticamente adatto a ospitare telecamere standard e megapixel. Grado di protezione IP66/IP68 e resistenza antivandalica IK10. Volume interno disponibile 22,86 cm x 10,16 cm x 7,62 cm. Temperature di esercizio per le versioni con termostatazione -40° C, +50° C. Tutti i modelli sono compresi di ventilazione, termostatazione e tettuccio parasole.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EHS8000-2-H	Versione 24Vca-40W, alimentatore 24Vca/13W per telecamera.	€ 1.519
EHS8000-3-H	Versione 230Vca-40W, alimentatore 22Vcc/13W per telecamera.	N/A
EHS8000-P-H	Versione HPoE, alimentatore PoE per telecamera.	€ 1.728


### STAFFE ED ACCESSORI PER CUSTODIE EH20 – EHS8000



Adattatore EP20



Staffa a soffitto EC20



Scatola EM20JB

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EM20	Staffa+snodo da parete per custodie EH20, dotata di passaggio cavi protetto	€ 40
EP20	Adattatore grande da palo (diametro palo tra 70-120mm e 120-230mm) per staffa EM20	€ 79
EP21	Adattatore piccolo da palo (diametro palo tra 56-136mm) per staffa EM20	€ 59
EC20	Staffa di altezza 50cm per installazione a soffitto per telecamera serie EH20	€ 237
EM20JB	Scatola di giunzione per telecamera serie EH20	€ 114
EMS8000	Staffa+snodo da parete per custodie EHS8000	€ 211
EPS8000	Adattatore da palo per staffa EMS8000	€ 79

# SISTEMI SPEED DOME IP SERIE SPECTRA® PROFESSIONAL 2

## SISTEMI DOME DA INTERNO

### SISTEMI DOME IP HD SERIE SPECTRA® PROFESSIONAL 2, 1080P CON ZOOM OTTICO 30X

3 ANNI GARANZIA PELCO

#### INSTALLAZIONE AD INCASSO



Sistema Dome con modulo telecamera Day&Night CMOS 1/2.8" alta risoluzione 1920x1080 pixel, zoom ottico 30X (4,5-135mm), sensibilità 0,025 lux in modalità colori e 0,01 lux in modalità b/n, autofocus, 256 preposizionamenti, 16 tours, 4 pattern, 16 Privacy Zones dinamiche, velocità orizzontale fino a 400°/sec, alimentazione 24Vca, 48Vcc o PoE+ ( PoE versioni da interno). Programmazione a video con **menù multilingua**, protezione a mezzo password. Compressione H.265, H.264 o MJPEG, Pelco Smart COmpression, frame rate fino a 60ips con risoluzione 1920x1080. Pelco Pro Analytics Suite inclusa. Conforme allo standard Onvif S,G,T. Custodia da interno, montaggio ad incasso.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
P2230L-FW0	Calotta inferiore fumè	€ 1.467
P2230L-FW1	Calotta inferiore trasparente	€ 1.467

## SISTEMI DOME DA ESTERNO

### SISTEMI DOME IP HD SERIE SPECTRA® PROFESSIONAL 2, 1080P CON ZOOM OTTICO 30X

3 ANNI GARANZIA PELCO

#### INSTALLAZIONE PENDENTE



Sistema Dome con modulo telecamera Day&Night CMOS 1/2.8" alta risoluzione 1920x1080 pixel, zoom ottico 30X (4,5-135mm), sensibilità 0,025 lux in modalità colori e 0,01 lux in modalità b/n, autofocus, 256 preposizionamenti, 16 tours, 4 pattern, 16 Privacy Zones dinamiche, velocità orizzontale fino a 400°/sec, alimentazione 24Vca, 48Vcc o PoE+ ( PoE versioni da interno). Programmazione a video con **menù multilingua**, protezione a mezzo password. Compressione H.265, H.264 o MJPEG, Pelco Smart COmpression, frame rate fino a 60ips con risoluzione 1920x1080. Pelco Pro Analytics Suite inclusa. Conforme allo standard Onvif S,G,T. Custodia da esterno IP66/67 IK10, montaggio a pendente.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
P2230L-EW0	Calotta inferiore fumè	€ 1.554
P2230L-EW1	Calotta inferiore trasparente	€ 1.554


## ACCESSORI PER SISTEMI SPECTRA PROFESSIONAL 2



Staffe da parete



Adattatori da palo

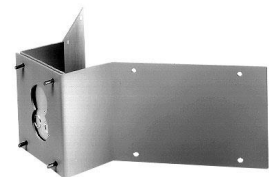

Adattatori ad angolo

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
WMVE-SW	Staffa da parete bianca per Mini Dome Sarix Professional/Enached/Optera serie IMP, IME, IMM e Serie Spectra Pro/Enh	€ 48
PA101-SW	Adattatore da palo per staffe serie WMVE, finitura/verniciatura bianco	€ 57
MRCA	Flangia da soffitto per unità serie Spectra, finitura/verniciatura nero	€ 34
IWM-SW	Staffa da parete per unità serie Spectra da esterno, passaggio cavi protetto, finitura/verniciatura bianca, lunghezza 37cm.	€ 83
IWM24-SW	Staffa da parete per unità serie Spectra IV da esterno con trasformatore 230/24Vca di alimentazione integrato, passaggio cavi protetto con pratico sportellino di accesso ai collegamenti interni, finitura/verniciatura bianco, lunghezza 37cm.	€ 251
CM400-SW	Adattatore ad angolo per staffe serie IWM-SW, IWM24-SW	€ 59
PA402-SW	Adattatore da palo per staffe serie IWM-SW, IWM24-SW	€ 67
POE190-BT	Injector HPoE 90W, 802.3BT compliant	€ 218

**SISTEMI DOME IP HD SERIE SPECTRA® PRO CON ILLUMINATORE IR INTEGRATO**

3 ANNI GARANZIA PELCO

**INSTALLAZIONE A PENDENTE**

Sistema Dome Spectra Pro con illuminatori IR Led integrati, modulo telecamera Day&Night CMOS 1/2.8" alta risoluzione 1920x1080 pixel, zoom ottico 30X (4,5-135mm), sensibilità 0,025 lux in modalità colori e 0 lux in modalità b/n con IR, autofocus, 256 preposizionamenti, 16 tour, 4 pattern, 16 Privacy Zones dinamiche, velocità orizzontale fino a 300°/sec, tilt range +15°/-90°. Programmazione a video con **menù multilingua**, protezione a mezzo password. Compressione H.265/H.264/MJPEG, 2 streams video, frame rate fino a 60ips con risoluzione 1920x1080. Due Algoritmi di Analisi Video inclusi (Motion Detection e Camera Sabotage). Conforme allo standard Onvif S, Onvif G, Onvif Q. Custodia da esterno IP66/IK10, montaggio a pendente. Alimentazione 24Vca/48Vcc o HPoE (802.3bt, 57W).

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
P2230L-ESR	Spectra Pro IR con portata 150m	€ 1.660

**SISTEMI DOME IP 4K SERIE SPECTRA® PRO CON ILLUMINATORE IR INTEGRATO**

3 ANNI GARANZIA PELCO

**INSTALLAZIONE A PENDENTE**

Sistema Dome Spectra Pro con illuminatori IR Led integrati, modulo telecamera Day&Night CMOS 1/2.5" alta risoluzione 3840x2160 pixel, zoom ottico 20X (4,4-88,4mm), sensibilità 0,3 lux in modalità colori e 0 lux in modalità b/n con IR, autofocus, 256 preposizionamenti, 16 tour, 4 pattern, 16 Privacy Zones dinamiche, velocità orizzontale fino a 300°/sec, tilt range +15°/-90°. Programmazione a video con **menù multilingua**, protezione a mezzo password. Compressione H.265/H.264/MJPEG, 2 streams video, frame rate fino a 30ips con risoluzione 3840x2160. Due Algoritmi di Analisi Video inclusi (Motion Detection e Camera Sabotage). Conforme allo standard Onvif S, Onvif G, Onvif Q. Custodia da esterno IP66/IK10, montaggio a pendente. Alimentazione 24Vca/48Vcc o HPoE (802.3bt, 57W).


MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
P2820-ESR	Spectra Pro IR con portata 150m	€ 3.594

**ACCESSORI PER SISTEMI SPECTRA PROFESSIONAL IR**

Staffe da parete



Adattatori da palo

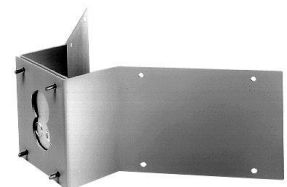

Adattatori ad angolo

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
WMVE-SR	Staffa da parete compatta per unità serie Spectra PRO da esterno, passaggio cavi protetto, finitura/verniciatura grigio chiaro	€ 48
PA101	Adattatore da palo per staffe serie WMVE, finitura/verniciatura grigio chiaro	€ 57
MRCA	Flangia da soffitto per unità serie Spectra, finitura/verniciatura nera	€ 34
IWM-SR	Staffa da parete per unità serie Spectra PRO da esterno, passaggio cavi protetto, finitura/verniciatura grigia, lunghezza 37cm.	€ 81
IWM24-SR	Staffa da parete per unità serie Spectra PRO da esterno con trasformatore 230/24Vca di alimentazione integrato, passaggio cavi protetto con pratico sportellino di accesso ai collegamenti interni, finitura/verniciatura grigia, lunghezza 37cm.	€ 222
CM400	Adattatore ad angolo per staffe serie IWM	€ 59
PA402	Adattatore da palo per staffe serie IWM	€ 67
PP350	Staffa a parapetto per unità serie Spectra PRO da esterno, lunghezza braccio/sbalzo 65cm	€ 379
PP351	Staffa a pavimento per unità serie Spectra PRO da esterno, lunghezza braccio/sbalzo 65cm	€ 451
POE190-BT	Injector HPoE 90W, 802.3BT compliant	€ 218

# SISTEMI DOME IP SERIE SPECTRA® ENHANCED 7

## SISTEMI DOME DA INTERNO

### SISTEMI DOME SERIE SPECTRA® ENHANCED 7 CON ZOOM OTTICO 30X

3 ANNI GARANZIA PELCO

#### INSTALLAZIONE AD INCASSO



Sistema Dome con custodia da interno IP40, installazione ad incasso, modulo telecamera Day&Night Exmor CMOS, WDR 130 dB, sensibilità massima 0,0025 lux in modalità colori e 0,0016 lux in modalità b/n, autofocus, 256 preset con opzione Freeze Frame, 16 pattern, 32 Privacy Zones dinamiche. Modulo Direct Drive con velocità orizzontale fino a 700°/sec., Programmazione a video con menù multilingua, protezione a mezzo password. Compressione H.264/H.265 Baseline, Main e High Profile o MJPEG, 3 streams video, frame rate fino a 60ips, 9 algoritmi di Analisi Video inclusi, compresa funzione Autotracking e modalità Defog e Capacità Deep Learning: People/Car Detection in Zone. Conforme allo standard Onvif S, Onvif G ed Onvif T. Porta SFP integrata, alimentazione 24Vca/48Vcc, PoE+ o HPoE.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
S7230L-FW0	Risoluzione 1920x1080p, zoom ottico 30X, calotta inferiore fumè	€ 2.325
S7230L-FW1	Risoluzione 1920x1080p, zoom ottico 30X, calotta inferiore trasparente	€ 2.325
S7818L-FW0	Risoluzione 4K, zoom ottico 20X, calotta inferiore fumè	€ 3.110
S7818L-FW1	Risoluzione 4K, zoom ottico 20X, calotta inferiore trasparente	€ 3.110

## SISTEMI DOME DA ESTERNO

### SISTEMI DOME SERIE SPECTRA® ENHANCED 7 CON ZOOM OTTICO 30X

3 ANNI GARANZIA PELCO

#### INSTALLAZIONE AD INCASSO



Sistema Dome con custodia da interno IP66/IP67, installazione ad incasso, modulo telecamera Day&Night Exmor CMOS, WDR 130 dB, sensibilità massima 0,0025 lux in modalità colori e 0,0016 lux in modalità b/n, autofocus, 256 preset con opzione Freeze Frame, 16 pattern, 32 Privacy Zones dinamiche. Modulo Direct Drive con velocità orizzontale fino a 700°/sec., Programmazione a video con menù multilingua, protezione a mezzo password. Compressione H.264/H.265 Baseline, Main e High Profile o MJPEG, 3 streams video, frame rate fino a 60ips, 9 algoritmi di Analisi Video inclusi, compresa funzione Autotracking e modalità Defog e Capacità Deep Learning: People/Car Detection in Zone. Conforme allo standard Onvif S, Onvif G ed Onvif T. Porta SFP integrata, alimentazione 24Vca/48Vcc, PoE+ o HPoE.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
S7230L-YB0	Risoluzione 1920x1080p, zoom ottico 30X, calotta inferiore fumè	€ 2.394
S7230L-YB1	Risoluzione 1920x1080p, zoom ottico 30X, calotta inferiore trasparente	€ 2.394
S7818L-YB0	Risoluzione 4K, zoom ottico 20X, calotta inferiore fumè	€ 3.180
S7818L-YB1	Risoluzione 4K, zoom ottico 20X, calotta inferiore trasparente	€ 3.180

#### INSTALLAZIONE PENDENTE



Sistema Dome con custodia da interno IP66/IP67, installazione a pendente, modulo telecamera Day&Night Exmor CMOS, WDR 130 dB, sensibilità massima 0,0025 lux in modalità colori e 0,0016 lux in modalità b/n, autofocus, 256 preset con opzione Freeze Frame, 16 pattern, 32 Privacy Zones dinamiche. Modulo Direct Drive con velocità orizzontale fino a 700°/sec., Programmazione a video con menù multilingua, protezione a mezzo password. Compressione H.264/H.265 Baseline, Main e High Profile o MJPEG, 3 streams video, frame rate fino a 60ips, 9 algoritmi di Analisi Video inclusi, compresa funzione Autotracking e modalità Defog e Capacità Deep Learning: People/Car Detection in Zone. Conforme allo standard Onvif S, Onvif G ed Onvif T. Porta SFP integrata, alimentazione 24Vca/48Vcc, PoE+ o HPoE.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
S7230L-EW0	Risoluzione 1920x1080 pixel, zoom ottico 30X, calotta inferiore fumè, finitura bianca	€ 2.536
S7230L-EW1	Risoluzione 1920x1080 pixel, zoom ottico 30X, calotta inferiore trasparente, finitura bianca	€ 2.536
S7230L-EB0	Risoluzione 1920x1080 pixel, zoom ottico 30X, calotta inferiore fumè, finitura nera	€ 2.606
S7230L-EB1	Risoluzione 1920x1080 pixel, zoom ottico 30X, calotta inferiore trasparente, finitura nera	€ 2.606
S7818L-EW0	Risoluzione 4K, zoom ottico 20X, calotta inferiore fumè, finitura bianca	€ 3.456
S7818L-EW1	Risoluzione 4K, zoom ottico 20X, calotta inferiore trasparente, finitura bianca	€ 3.456
S7818L-EB0	Risoluzione 4K, zoom ottico 20X, calotta inferiore fumè, finitura nera	€ 3.525
S7818L-EB1	Risoluzione 4K, zoom ottico 20X, calotta inferiore trasparente, finitura nera	€ 3.525


## ACCESSORI PER SISTEMI DOME



Staffe da parete



Adattatori da palo

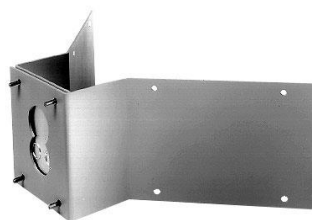

Adattatori ad angolo



Alimentatori

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
WMVE-SW	Staffa da parete bianca per Mini Dome Sarix Professional/Enhanced/Optera serie IMP, IME, IMM e Serie Spectra Pro/Enh	€ 48
PA101-SW	Adattatore da palo per staffe serie WMVE, finitura/verniciatura bianco	€ 57
MRCA	Flangia da soffitto per unità serie Spectra, finitura/verniciatura nero	€ 34
IWM-SW	Staffa da parete per unità serie Spectra da esterno, passaggio cavi protetto, finitura/verniciatura bianca, lunghezza 37cm.	€ 83
IWM24-SW	Staffa da parete per unità serie Spectra IV da esterno con trasformatore 230/24Vca di alimentazione integrato, passaggio cavi protetto con pratico sportellino di accesso ai collegamenti interni, finitura/verniciatura bianco, lunghezza 37cm.	€ 251
CM400-SW	Adattatore ad angolo per staffe serie IWM-SW, IWM24-SW	€ 59
PA402-SW	Adattatore da palo per staffe serie IWM-SW, IWM24-SW	€ 67
PP350	Staffa a parapetto per unità serie Spectra IV da esterno, lunghezza braccio/sbalzo 65cm	€ 379
PP351	Staffa a pavimento per unità serie Spectra IV da esterno, lunghezza braccio/sbalzo 65cm	€ 451
WCS1-4	Unità di alimentazione in scatola stagna IP66 120-230Vca/24-26-28Vca - 100VA per unità serie Spectra IV da esterno, uscita protetta con fusibile, dimensioni (BxHxP) 143x200x102mm	€ 169
MCS4-2B	Unità di alimentazione 120-230/24Vca - 48VA per 1 unità serie Spectra IV da interno, uscita protetta con scaricatori autoripristinanti, dimensioni (BxHxP) 276x384x111mm	€ 281

## SPECIAL MODIFICATION REQUEST (SMR)

Sistemi Spectra Pressurizzati



Sistemi Spectra Inox



# SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA SERIE ESPRIT® ENHANCED

## SERIE ESPRIT® ENHANCED LOW-LIGHT 1080P CON ZOOM OTTICO 30X

3 ANNI GARANZIA PELCO



Esprit Enhanced, sistema di ripresa da esterno IP66 con brandeggio a velocità variabile (0,1-140°/sec) e modulo telecamera Day&Night Exmor CMOS 1/2,8" alta risoluzione 1920x1080 pixel, zoom ottico 30X (4,3-129mm), sensibilità 0,03 lux in modalità colori e 0,004 lux in modalità b/n, autofocus, WDR 130dB, 256 Presets, 16 Preset Tours, 32 Privacy Zones dinamiche, rotazione orizzontale 360° senza fine corsa; escursione verticale +40° ÷ -90°; temperatura di funzionamento -45°C ÷ +60°C. Compressione H.264/MJPEG multistandard con smart compression, frame rate fino a 60ips con risoluzione 1920x1080. Nove Algoritmi di Analisi Video inclusi, compresa funzione Autotracking. Porta in rame e fibra ottica integrata.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
ES6230-02	Modello standard, alimentazione HPoE, 24Vca, 48Vcc.	€ 3.266
ES6230-05	Modello standard, alimentazione 100-240Vca.	€ 3.266
ES6230-12	Modello con tergitristallo, alimentazione HPoE, 24Vca, 48Vcc.	€ 3.406
ES6230-15	Modello con tergitristallo, alimentazione 100-240Vca.	€ 3.406
ES6230-12P	Come ES6230-12, ma con <b>MODULO CAMERA PRESSURIZZATO</b>	€ 4.240
ES6230-15P	Come ES6230-15, ma con <b>MODULO CAMERA PRESSURIZZATO</b>	€ 4.240

## SERIE ESPRIT® ENHANCED CON ILLUMINATORI IR LED

3 ANNI GARANZIA PELCO



Esprit Enhanced, sistema di ripresa da esterno IP66 con brandeggio a velocità variabile (0,1-140°/sec) e modulo telecamera Day&Night Exmor CMOS 1/2,8" alta risoluzione 1920x1080 pixel, zoom ottico 30X (4,3-129mm), sensibilità 0,03 lux in modalità colori e 0,004 lux in modalità b/n, autofocus, WDR 130dB, 256 Presets, 16 Preset Tours, 32 Privacy Zones dinamiche, rotazione orizzontale 360° senza fine corsa; escursione verticale +40° ÷ -90°; temperatura di funzionamento -45°C ÷ +60°C. Compressione H.264/MJPEG multistandard con smart compression, frame rate fino a 60ips con risoluzione 1920x1080. Nove Algoritmi di Analisi Video inclusi, compresa funzione Autotracking. Porta in rame e fibra ottica integrata. Completa di illuminatori IR adattivi per distanze fino a 200m.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
ES6230-12-R2	Modello con tergitristallo, alimentazione 48Vcc.	€ 4.961
ES6230-15-R2	Modello con tergitristallo, alimentazione 100-240Vca.	€ 4.961
ES6230-12P-R2	Come ES6230-12-R2, ma con <b>MODULO CAMERA PRESSURIZZATO</b>	€ 5.702
ES6230-15P-R2	Come ES6230-15-R2, ma con <b>MODULO CAMERA PRESSURIZZATO</b>	€ 5.702


## STAFFE ED ACCESSORI PER SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA SERIE ESPRIT®



Piedistallo



Adattatore da palo



Adattatore ad angolo

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EWM	Staffa da parete per unità, passaggio cavi protetto, finitura/verniciatura grigia, lunghezza 37cm	€ 60
EPM	Adattatore da palo per staffa EWM, finitura/verniciatura grigia	€ 73
ECM101	Adattatore ad angolo per staffa EWM, finitura/verniciatura grigia	€ 85
PM2000	Staffa a piedistallo per unità Esprit, lunghezza 61cm, da impiegare in abbinamento all'adattatore EPP2	€ 145
EPP2	Adattatore a piedistallo per unità Esprit da impiegare in abbinamento alla staffa PM2000	€ 48
WCS1-4	Unità di alimentazione in scatola stagna IP66 120-230Vca/24-26-28Vca - 100VA da esterno	€ 169
ECPS-48VDC-5A	Unità di alimentazione 48Vdc-5° da interno montabile su barra DIN	€ 325
POE190-BT	Injector HPoE 90W, 802.3BT compliant	€ 218

# SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA ANTIDEFLAGRANTI SERIE EXSITE®

## SISTEMI ANTIDEFLAGRANTI FISSI

3 ANNI GARANZIA PELCO



Exsite Enhanced **FIXED** - sistema integrato di ripresa **ANTIDEFLAGRANTE** in acciaio inox 316L - IP68. Modulo telecamera **Day&Night** Exmor CMOS 1/2,8" alta risoluzione 1920x1080 pixel, **zoom ottico 30X** (4,3-129mm), sensibilità 0,08 lux in modalità colori e 0,001 lux in modalità b/n, autofocus. Compressione H.264 Baseline, Main e High Profile o MJPEG con opzione smart compression, frame rate fino a **60ips con risoluzione 1920x1080**, standard Onvif profilo S,G e Q. **Otto Algoritmi di Analisi Video** inclusi. **Porta in rame e fibra ottica integrata**. Tergicristallo frontale. Temperatura di funzionamento -60°C ÷ +60°C.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EXF1230-4N	Alimentazione 48Vcc, max 74W.	€ 10.876
EXF1230-7N	Alimentazione 100-240Vca, max 77W.	€ 10.876

## SISTEMI ANTIDEFLAGRANTI CON BRANDEGGIO VELOCE

3 ANNI GARANZIA PELCO




Exsite Enhanced **PTZ** - sistema integrato di ripresa **ANTIDEFLAGRANTE** in acciaio inox 316L - IP68: **brandeggio a velocità variabile (0,05°-200°/sec) con controllo Direct Drive**. Modulo telecamera **Day&Night** Exmor CMOS 1/2,8" alta risoluzione 1920x1080 pixel, **zoom ottico 30X** (4,3-129mm), sensibilità 0,08 lux in modalità colori e 0,001 lux in modalità b/n, autofocus, 256 preposizionamenti con opzione Freeze Frame, 16 Preset Tours, 32 Privacy Zones dinamiche. Compressione H.264 Baseline, Main e High Profile o MJPEG con opzione smart compression, frame rate fino a **60ips con risoluzione 1920x1080**, standard Onvif profilo S,G e Q. **Nove Algoritmi di Analisi Video** inclusi, **compresa funzione Autotracking**. **Porta in rame e fibra ottica integrata (FSFP da prevedere separatamente)**. Tergicristallo frontale. Temperatura di funzionamento -60°C ÷ +60°C.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EXP1230-4N	Custodia standard, alimentazione 48 Vcc, max 166W	€ 20.146
EXP1230-7N	Custodia standard, alimentazione 100-240Vca, max 174W.	€ 20.146
EXP1230-7M	Custodia dotata di <b>illuminatore IR adattivo fino a 200m</b> , alimentazione 100-240Vca, max 211W.	€ 25.080

## STAFFE ED ACCESSORI PER SISTEMI ANTIDEFLAGRANTI


MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
AXM200	Adattatore regolabile per Pan & Tilt manuale in acciaio inox elettrolucidato per unità serie ExSite Fissa	€ 678
ECPS-48VDC-5A	Unità di alimentazione 48Vdc-5° da interno montabile su barra DIN	€ 325
WXM200	Staffa da parete in acciaio inox elettrolucidato per unità serie ExSite, lunghezza 34cm	€ 961
PXM200	Staffa a pavimento/soffitto in acciaio inox elettrolucidato per unità serie ExSite	€ 129
CMXM200	Adattatore ad angolo in acciaio inox elettrolucidato per staffa WXM200	€ 655
PAXM200	Adattatore da palo (∅ = 10,2 ÷ 22,8cm) in acciaio inox 316 per staffa WXM200	€ 655



Adattatore Pan&Tilt  
AXM200 (per fissa)



Staffa da parete  
WXM200

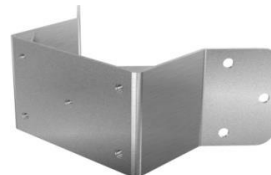


Adattatore ad angolo  
CMXM200



Adattatore da palo  
PAXM200



Staffa a piedistallo  
PXM200



Alimentatore  
ECPS-48VDC-5A

# SISTEMI DI RIPRESA CON TELECAMERE TERMICHE

## TELECAMERA TERMICA SARIX TI FISSA – RISOLUZIONE QVGA

3 ANNI GARANZIA PELCO



Sistema di ripresa integrato serie **Sarix TI dual camera**, telecamera termica con microbolometro 17 $\mu$  microbolometer 7.5 - 14 $\mu$ m uncooled con sensibilità inferiore 40mK, risoluzione QVGA (384x288@25ips) e telecamera IP con risoluzione Megapixel 720p. Compressione H.264 e MJPEG, VIDEOANALISI PELCO SUITE incorporata, custodia da esterno IP66, temperatura di esercizio -40°C ÷ +55°C, alimentazione 24Vcc o PoE+.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
TI2314	Obiettivo 14mm, campo di ripresa Orizzontale 25.7°, Verticale 19.4°	€ 4.477
TI2335	Obiettivo 35mm, campo di ripresa Orizzontale 10.7°, Verticale 8°	€ 4.685
TI2350	Obiettivo 50mm, campo di ripresa Orizzontale 7.5°, Verticale 5.6°	€ 6.039

## TELECAMERA TERMICA SARIX TI FISSA – RISOLUZIONE VGA

3 ANNI GARANZIA PELCO



Sistema di ripresa integrato serie **Sarix TI dual camera**, telecamera termica con microbolometro 17 $\mu$  microbolometer 7.5 - 14 $\mu$ m uncooled con sensibilità inferiore 40mK, risoluzione QVGA (640x480@25ips) e telecamera IP con risoluzione Megapixel 720p. Compressione H.264 e MJPEG, VIDEOANALISI PELCO SUITE incorporata, custodia da esterno IP66, temperatura di esercizio -40°C ÷ +55°C, alimentazione 24Vcc o PoE+.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
TI2614	Obiettivo 14mm, campo di ripresa Orizzontale 42.1°, Verticale 31.9°	€ 7.914
TI2635	Obiettivo 35mm, campo di ripresa Orizzontale 17.7°, Verticale 13.3°	€ 9.475
TI2650	Obiettivo 50mm, campo di ripresa Orizzontale 12.4°, Verticale 9.3°	€ 11.766

## STAFFE ED ACCESSORI PER TELECAMERE TERMICHE

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
TICAB-P50	Cavo precomposto MIL-DTL-26482, 15m con connettore RJ45.	€ 312
TIWM	Staffa da parete per telecamera fissa Sarix TI	€ 139
TIPM	Adattatore da palo per staffa TIWM	€ 243

# ENCODER VIDEO SERIE NET5500



Encoder Video compressione H.264 main, baseline, high profile ed MJPEG. Motion detection e camera sabotage integrati. Fino a 3 stream video configurabili e indipendenti per canale, risoluzione/bit rate programmabili CIF/2CIF/4CIF/D1 fino a 30ips con protocolli Unicast e Multicast; 2 stream video unicast simultanei e infiniti stream video multicast. Codifica audio G.711 (64Kbps). Web Browser integrato (Microsoft® Internet Explorer® 8 o superiore, Firefox, Chrome™, Safari™). Interfaccia di rete 10/100. Telemetria multiprotocollo Pelco D, Pelco P, Coaxitron e Extended Coaxitron (Coaxitron, RS-422, RS-485). ONVIF Profilo S

**PHASED OUT**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
NET5501-I	Versione 1 canale in line, 1 ingresso video, alimentazione PoE 48 V, temperatura di esercizio 0°~45°C, costruzione in materiale plastico, dimensioni 3.2 x 5.6 x 12.3 cm, peso 0.13 Kg	€ 322
NET5501-XT-EU	Versione 1 canale extended temperature, 1 ingresso video, 1 video loop, 1 ingresso audio, 1 ingresso allarme, 1 uscita relè. Alimentazione 12 Vcc / 2.08 A (alimentatore incluso), temperatura di esercizio -20°~74°C, costruzione alluminio e materiale plastico, dimensioni 4.4 x 12.2 x 14.8 cm, peso 0.67 kg	€ 697
NET5501-EU	Versione 1 canale rack, 1 ingresso video, 1 video loop, 1 ingresso audio, 1 ingresso allarme, 1 uscita relè. Alimentazione 12 Vcc / 1.25 A (alimentatore incluso), temperatura di esercizio 0°~50°C, costruzione metallo e materiale plastico, dimensioni 17.1 x 24.1 x 4.4 cm, peso 1.02 kg	€ 468
NET5504-EU	Versione 4 canali rack, 4 ingresso video, 4 video loop, 4 ingressi audio, 4 ingressi allarme, 1 uscita relè. Alimentazione 12 Vcc / 1.25 A (alimentatore incluso), temperatura di esercizio 0°~50°C, costruzione metallo e materiale plastico, dimensioni 17.1 x 24.1 x 4.4 cm, peso 1.07 kg	€ 547
NET5508-EU	Versione 8 canali rack, 8 ingresso video, 8 video loop, 8 ingressi audio, 8 ingressi allarme, 2 uscita relè. Alimentazione 12 Vcc / 2.08 A (alimentatore incluso), temperatura di esercizio 0°~50°C, costruzione metallo e materiale plastico, dimensioni 24.7 x 43 x 4.4 cm, peso 2.35 kg	€ 1.036

# PIATTAFORMA VMS VIDEOXPRT™

## VIDEOXPRT™ PROFESSIONAL



**VideoXpert Professional** è un VMS di nuova generazione in grado di registrare, visualizzare e gestire un throughput su singolo server di **450 Mbps**. VideoXpert Professional Software include **VX Toolbox** per una semplice e rapida installazione, pre-definiti ruoli e utenti, mappe grafiche, integrazioni di software di videoanalisi di terze parti, server Web based e compatibile con **Pelco Mobile**. Il client **VideoXpert Operation Center** è una innovativa interfaccia di gestione dotata di organizzazione in TABs, ricerca di eventi tramite Investigation Mode, Export player in grado di creare playlist ed è in grado di collegarsi a molteplici servers creando un unico centro di controllo.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
VXP-1C	1 Licenza telecamera per VMS VideoXpert Professional, include 1 anno di Software Upgrade Plan	€ 74
VXP-1C-3Y	1 Licenza telecamera per VMS VideoXpert Professional, include 3 anni di Software Upgrade Plan	€ 122
VXP-SUP-1Y	VideoXpert Professional Software Upgrade per 1 anno, richiede 1 licenza per telecamera	€ 21
VXP-SUP-3Y	VideoXpert professional Software Upgrade per 3 anni, richiede 1 licenza per telecamera	€ 52



**VideoXpert Professional Hardware ECO 3 Server**, Rack server 1RU con processore Intel Core i5-9500, 16GB RAM, Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB) su SSD 240GB, fino a 32TB storage interno configurabile JBOD. Scheda video NVIDIA Quadro P620 (2 GB memoria). Uscite video 4x Mini DisplayPort, supporta throughput fino a 250Mbps.

	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
VXP-E3-0-J-S	HDD non inclusi	€ 2.866
VXP-E3-4-J-S	HDD 4TB	€ 3.182
VXP-E3-8-J-S	HDD 8TB	€ 3.545
VXP-E3-12-J-S	HDD 12TB	€ 3.907
VXP-E3-24-J-S	HDD 24TB	€ 4.625
VXP-E3-32-J-S	HDD 32TB	€ 5.352



**VideoXpert Professional Hardware POWER 2 Server** a rack (2RU) con processore Intel® Xeon® Silver 4110, 16GB RAM, Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB) su 2x SSD 120GB (RAID1), fino a 96TB storage interno configurabile RAID 6/5/JBOD, iDRAC Controller incluso. Uscite video 4x mini Display Port e DVI, supporta throughput fino a 450Mbps.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
VXP-P2-0-XT	HDD Non inclusi, Controller non configurato	€ 6.760
VXP-P2-0-XN	Come VXP-P2-0-XT, ma con Windows® Server 2019	€ 7.443
VXP-P2-24-5T	HDD 24TB, Configurazione RAID 5	€ 9.013
VXP-P2-24-5N	Come VXP-P2-24-5T, ma con Windows® Server 2019	€ 9.695
VXP-P2-48-5T	HDD 48TB, Configurazione RAID 5	€ 11.403
VXP-P2-48-5N	Come VXP-P2-48-5T, ma con Windows® Server 2019	€ 12.086
VXP-P2-72-5T	HDD 72TB, Configurazione RAID 5	€ 13.451
VXP-P2-72-5N	Come VXP-P2-72-5T, ma con Windows® Server 2019	€ 14.134
VXP-P2-96-5T	HDD 96TB, Configurazione RAID 5	€ 15.500
VXP-P2-96-5N	Come VXP-P2-96-5T, ma con Windows® Server 2019	€ 16.182

I modelli 48,72,96 TB possono essere ordinati allo stesso prezzo con configurazione JBOD (JT/JN finale) o Raid 6 (6T/6N Finale)

## HARDWARE CLIENT VIDEOXPRT PROFESSIONAL



**VideoXpert Workstation**, soluzione Hardware + Software per client VideoXpert Professional ed Enterprise. Processore Intel® Core™ i7-8700 con 16GB RAM, Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB). **Versione Tower** 29.0 x 29.2 x 9.26 cm dotata di Optical Drive DVR±RW. **Scheda video NVIDIA Quadro P620 (2 GB memoria)**, Uscite video **4x Mini DisplayPort 1.4**. Completa di adattatori 4 mini DisplayPort-to-DisplayPort ed 1 mini DisplayPort-to-HDMI

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
VX-WKST	VideoXpert Tower Workstation	€ 3.256



**VideoXpert Workstation**, soluzione Hardware + Software per client VideoXpert Professional ed Enterprise. Processore Intel® Core™ i7-9700K con 16GB RAM, Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB). **Versione Tower** 29.0 x 29.2 x 9.26 cm dotata di Optical Drive DVR±RW. **Scheda video NVIDIA Quadro P620 (2 GB memoria)**, Uscite video **4x Mini DisplayPort 1.4**. Adattatori mini Display/DisplayPort-to-HDMI non inclusi.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
VX-RKWST	VideoXpert Rack-mountable Workstation	€ 4.157

## ACCESSORI PER CLIENT VIDEOXPRT




MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
VX-A5-SDD	<b>VideoXpert Enhanced Shared Display Decoder</b> , processore Intel® Core™ i7-10700T, 16 GB DDR4, SSD 128 GB, Uscite video 2x DisplayPort, HDMI, porta Gigabit Ethernet (1000Base-T). Dimensioni 17.8 x 3.6 x 18.3 cm, l'accessorio per montaggio su standard VESA incluso permette l'installazione dietro al monitor. Alimentazione 100 to 240 VAC 50/60 Hz.	€ 2.442
VXP-KIT-8TB	Kit composto da HDD 8TB e slitta di montaggio per server POWER2	€ 902
VXP-KIT-P2-PSU	Alimentatore per server POWER 2	€ 417
ECO3-HDKIT-4TB	Kit composto da HDD 4TB e slitta di montaggio per server ECO3	€ 292
ECO3-HDKIT-8TB	Kit composto da HDD 8TB e slitta di montaggio per server ECO3	€ 587
ECO3-HDKIT-12TB	Kit composto da HDD 12TB e slitta di montaggio per server ECO3	€ 1.008
ECO3-HDKIT-16TB	Kit composto da HDD 16TB e slitta di montaggio per server ECO3	€ 1.304
3DX-600-3D MOUSE	Mouse 3D avanzato, completo di 16 tasti, jog shuttle a joystick.	€ 557
KBD5000	Tastiera con Joystick di controllo	€ 1.933

SONO DISPONIBILI PERCORSI DI CERTIFICAZIONE PER LA PIATTAFORMA VIDEOXPRT™  
 VERIFICA LE DISPONIBILITA' ALL'INDIRIZZO [PELCO LEARNING CENTER](#) O RICHIEDI AL TUO RIFERIMENTO COMMERCIALE DI ZONA

## VIDEOXPRT™ ENTERPRISE SOLUZIONE HARDWARE + SOFTWARE

PER CONFIGURAZIONI E DIMENSIONAMENTI DI VIDEOXPRT ENTERPRISE RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO PELCO

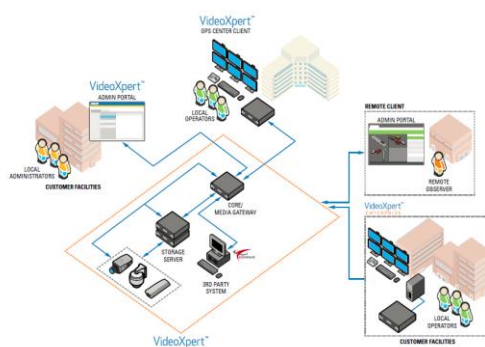

**VideoXpert Enterprise** è un VMS di nuova generazione in grado di registrare, visualizzare e gestire sistemi di videosorveglianza di migliaia di telecamere. Il suo design intuitivo e la semplice navigazione tra i menù rende efficace visualizzare quel che serve, quando serve, permettendo ai professionisti della sicurezza di prendere decisioni rapide ed efficaci per guidare il business verso la giusta direzione. **Sviluppato con potenti funzionalità di integrazione**, VideoXpert fa leva sull'esperienza di applicazioni specializzate di terze parti per massimizzare la personalizzazione e la flessibilità. **I server VideoXpert possono essere installati in cluster** in modo da offrire ridondanza e scalabilità in un solo ambiente e consentire al sistema di crescere in linea con le esigenze del cliente.


MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
VXCMG2-NSVR	Hardware <b>VideoXpert Core e Mediagateway all-in-one</b> , licenze software inclusa. Processore Intel Xeon Silver 4210, 64 GB DDR4 RAM ECC, sistema operativo Microsoft® Windows® Server 2016, SSD 960 GB. Scheda Video Matrox G200eR2 Graphics, Uscita VGA. Porte di rete 2x 1GbE, 2x 10GbE SFP+. Dimensioni 65.73 x 43.4 x 4.28 cm, 1 RU, doppio alimentatore hot-swappable, 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz.	€ 8.727
VXS2B-T96-N8	<b>VideoXpert Storage Server T-Series</b> , processore Intel® Xeon® Silver 4210 Scalable Processor (10 Cores, 20 Threads, 2.20 GHz), <b>sistema operativo Windows Server 2019, 32GB RAM</b> , sistema operativo su SSD RAID 1, Storage massimo interno 144TB RAID 6. Schede di rete (2) 1GbE RJ45 Ports; (2) 10GbE SFP+, (1) uscita VGA. Dotato di rack mount (2RU) e doppio alimentatore 750W (100-240VAC). <b>Modello con 96TB interni.</b>	€ 37.731
VXS2B-T144-N12	<b>VideoXpert Storage Server T-Series</b> , processore Intel® Xeon® Silver 4210 Scalable Processor (10 Cores, 20 Threads, 2.20 GHz), <b>sistema operativo Windows Server 2019, 32GB RAM</b> , sistema operativo su SSD RAID 1, Storage massimo interno 144TB RAID 6. Schede di rete (2) 1GbE RJ45 Ports; (2) 10GbE SFP+, (1) uscita VGA. Dotato di rack mount (2RU) e doppio alimentatore 750W (100-240VAC). <b>Modello con 144TB interni.</b>	€ 44.634
VXS2B-E168-N12S	<b>VideoXpert Storage Server E-Series</b> , doppio processore Intel® Xeon® Silver 4210 Scalable Processor (10 Cores, 20 Threads, 2.20 GHz), <b>sistema operativo Windows Server 2019, 32GB RAM</b> , sistema operativo su SSD RAID 1, Storage massimo interno 216TB RAID 6. Schede di rete (4) 1GbE RJ45 Ports; (2) 10GbE SFP+, (1) uscita VGA. Dotato di rack mount (2RU) e doppio alimentatore 750W (100-240VAC). <b>Modello con 168TB interni.</b>	€ 49.029
VXS2B-E216-N12S	<b>VideoXpert Storage Server E-Series</b> , doppio processore Intel® Xeon® Silver 4210 Scalable Processor (10 Cores, 20 Threads, 2.20 GHz), <b>sistema operativo Windows Server 2019, 32GB RAM</b> , sistema operativo su SSD RAID 1, Storage massimo interno 216TB RAID 6. Schede di rete (4) 1GbE RJ45 Ports; (2) 10GbE SFP+, (1) uscita VGA. Dotato di rack mount (2RU) e doppio alimentatore 750W (100-240VAC). <b>Modello con 216TB interni.</b>	€ 54.664
VX-WKST	<b>VideoXpert Workstation</b> , soluzione Hardware + Software per client VideoXpert Professional ed Enterprise. Processore Intel® Core™ i7-8700 con 16GB RAM, Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB). <b>Versione Tower</b> 29.0 x 29.2 x 9.26 cm dotata di Optical Drive DVR±RW. <b>Scheda video NVIDIA Quadro P620 (2 GB memoria)</b> , Uscite video <b>4x Mini DisplayPort 1.4</b> . Completa di adattatori 4 mini DisplayPort-to-DisplayPort ed 1 mini DisplayPort-to-HDMI	€ 3.256
VX-RKWKST	<b>VideoXpert Workstation</b> , soluzione Hardware + Software per client VideoXpert Professional ed Enterprise. Processore Intel® Core™ i7-9700K con 16GB RAM, Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB). <b>Versione Tower</b> 29.0 x 29.2 x 9.26 cm dotata di Optical Drive DVR±RW. <b>Scheda video NVIDIA Quadro P620 (2 GB memoria)</b> , Uscite video <b>4x Mini DisplayPort 1.4</b> . Adattatori mini Display/DisplayPort-to-HDMI non inclusi.	€ 4.157

## VIDEOXPRT™ ENTERPRISE SOLUZIONE SOFTWARE

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
E1-COR-SW	1 Licenza <b>CORE Server</b> VideoXpert Enterprise	€ 3.250
E1-MGW-SW	1 Licenza <b>MEDIAGATEWAY Server</b> VideoXpert Enterprise	€ 2.600
E1-VXS-SW	1 Licenza <b>STORAGE Server</b> VideoXpert Enterprise	€ 765
E1-1C	1 Licenza telecamere aggiuntive per VXS VideoXpert Enterprise	€ 126
E1-1C-SUP1	VideoXpert Enterprise Software Upgrade per 1 anno, richiesta 1 licenza per telecamera	€ 37
E1-1C-SUP3	VideoXpert Enterprise Software Upgrade per 3 anni, richiesta 1 licenza per telecamera	€ 91
E1-NSM-1UP	<b>Licenza di Upgrade</b> per server NSM, compatibilità VideoXpert Enterprise, 100 licenze telecamere incluse	€ 5.566
E1-NSM-1UP50	<b>Licenza di Upgrade</b> per server NSM, compatibilità VideoXpert Enterprise, 50 licenze telecamere incluse	€ 2.783
E1-NSM-1UP25	<b>Licenza di Upgrade</b> per server NSM, compatibilità VideoXpert Enterprise, 25 licenze telecamere incluse	€ 1.391
U1-AGG-1C	<b>Licenza di Aggregazione</b> per sistemi VideoXpert Ultimate	€ 76

## VIDEOXPRT™ PLATES

PER CONFIGURAZIONI E DIMENSIONAMENTI DI VIDEOXPRT PLATES RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO PELCO

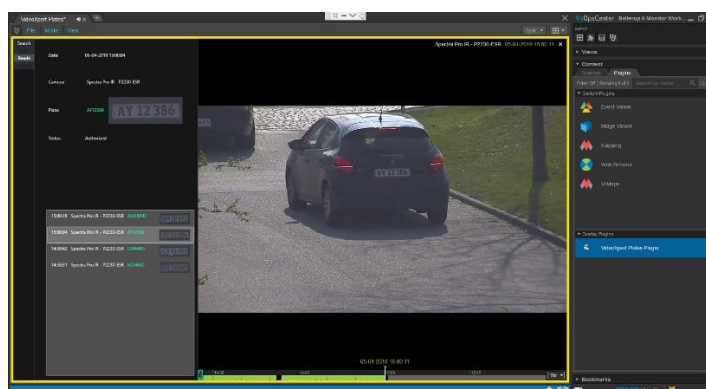

VideoXpert Plates è un sistema di riconoscimento automatico delle targhe per flussi video basato su software che rileva e cattura immagini delle targhe dei veicoli confrontandole con liste di targhe definite dall'utente allo scopo di identificare veicoli sospetti o controllare l'accesso ai parcheggi, catalogare veicoli sconosciuti e allertare gli operatori di conseguenza. Il software è in grado di **leggere le targhe di più di 200 paesi e province**. VideoXpert Plates può essere integrato in un sistema di gestione video VideoXpert oppure essere utilizzato come prodotto standalone attraverso l'inclusa interfaccia utente basata su browser.



# VideoXpert Plates

VideoXpert Plates comprende tre applicazioni software:

- **VideoXpert Plates Manager:** provvede alla gestione centralizzata delle immagini delle targhe catturate, ha funzione di motore di ricerca, generatore di notifiche, avvisi, metadati video e ospita l'interfaccia utente basata su browser.
- **VideoXpert Plates ALPR:** fornisce il motore di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per la cattura e la lettura delle targhe in tempo reale.
- **VideoXpert Plates Plugin:** integra le informazioni di cattura di VideoXpert Plates nel client VideoXpert OpsCenter (se utilizzato con le soluzioni Pelco VideoXpert VMS).

VideoXpert Plates Manager è disponibile in due versioni: VideoXpert Plates Professional per applicazioni per parcheggi e città di piccole dimensioni e VideoXpert Plates Enterprise per applicazioni per città di dimensioni maggiori.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
VXPL-PRO	VideoXpert Plates Manager Professional software, DB fino ad <b>1 Milione di targhe</b>	€ 2.965
VXPL-ENT	VideoXpert Plates Manager Enterprise software, DB fino a <b>50 Milioni di targhe</b>	€ 7.921
VXPL-1C	VideoXpert Plates, <b>Licenza per singola telecamera</b>	€ 765
VXPL-PRO-SUP1	VideoXpert Plates Manager Professional Software Upgrade Plan, 1 anno (solo per aggiornamenti sistema)	€ 516
VXPL-ENT-SUP1	VideoXpert Plates Manager Enterprise Software Upgrade Plan, 1 anno (solo per aggiornamenti sistema)	€ 1.550
VXPL-1C-SUP1	VideoXpert Plates, Licenza per singola telecamera Upgrade Plan, 1 anno (solo per aggiornamenti sistema)	€ 168
VXPL-VXINT	Licenza di integrazione con software VideoXpert PRO o Enterprise	€ 0

# MONITOR PROFESSIONALI TVCC

## DESKTOP MONITOR FULL HD



Monitor **professionale** a colori **LCD TFT LED backlight technology Full HD** da tavolo (a parete con appositi accessori opzionali), risoluzione **1920x1080p**, funzione **Picture-in-Picture (PIP)**, **Certificazione EnergyStar Level 5 Compliant**

**3 ANNI GARANZIA PELCO**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
PMCL622	Monitor professionale LCD alta definizione <b>21,5" Full HD da tavolo</b> (a parete con appositi accessori opzionali), risoluzione 1920x1080p, luminosità 200cd/mq, contrasto 1000:1, angolo di visuale 178°, Ingresso HDMI/VGA/BNC, altoparlanti stereo integrati, 100÷240Vca-50/60Hz, consumo <30W.	€ 443
PMCL624	Monitor professionale LCD alta definizione <b>24" Full HD da tavolo</b> (a parete con appositi accessori opzionali), risoluzione 1920x1080p, luminosità 250cd/mq, contrasto 1000:1, angolo di visuale 178°, Ingresso HDMI/VGA/BNC, altoparlanti stereo integrati, 100÷240Vca-50/60Hz, consumo <33W.	€ 519
PMCL632	Monitor professionale LCD alta definizione <b>32" Full HD da parete</b> (supporto da tavolo incluso), risoluzione 1920x1080p, luminosità 300cd/mq, contrasto 3000:1, angolo di visuale 178°, Ingresso HDMI(2)/VGA/BNC, altoparlanti stereo integrati, 100÷240Vca-50/60Hz, consumo <55W.	€ 765

## WALL MOUNT MONITOR 4K



Monitor **professionale** a colori **Bright LED** da parete (con appositi accessori opzionali), **risoluzione massima 4K (3840 x 2160 at 60 Hz)**, funzione **Picture-in-Picture (PIP)**, OSD multilingua, Altoparlanti stereo integrati. Profilo sottile ideale per parete monitor senza interruzioni, angoli di visuale di 180°, Design ottimizzato per operazioni 24/7.

**3 ANNI GARANZIA PELCO**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
PMCL643K	Monitor professionale 4K Ultra High Definition LED 43" da parete, risoluzione 3840x2160p, luminosità 450cd/mq, contrasto 3000:1, angolo di visuale 178°. Ingressi video Display Port, HDMI(2), VGA, altoparlanti stereo integrati, 100÷240Vca-50/60Hz, consumo <100W. Installazione a parete, prevedere apposite staffe.	€ 1.665
PMCL649K	Monitor professionale 4K Ultra High Definition LED 49" da parete, risoluzione 3840x2160p, luminosità 450cd/mq, contrasto 3000:1, angolo di visuale 178°. Ingressi video Display Port, HDMI(2), VGA, altoparlanti stereo integrati, 100÷240Vca-50/60Hz, consumo <150W. Installazione a parete, prevedere apposite staffe..	€ 1.963
PMCL655K	Monitor professionale 4K Ultra High Definition LED 55" da parete, risoluzione 3840x2160p, luminosità 450cd/mq, contrasto 5000:1, angolo di visuale 178°. Ingressi video Display Port, HDMI(2), VGA, altoparlanti stereo integrati, 100÷240Vca-50/60Hz, consumo <160W. Installazione a parete, prevedere apposite staffe.	€ 2.154
PMCL665K	Monitor professionale 4K Ultra High Definition LED 65" da parete, risoluzione 3840x2160p, luminosità 450cd/mq, contrasto 3000:1, angolo di visuale 178°. Ingressi video Display Port, HDMI(2), VGA, altoparlanti stereo integrati, 100÷240Vca-50/60Hz, consumo <160W. Installazione a parete, prevedere apposite staffe.	€ 2.369

## ACCESSORI PER MONITOR



Staffe da parete



Staffe da soffitto



Staffa da parete

PMCLNBWMT	Staffa da <b>parete</b> fissa con inclinazione verticale per monitor serie 600 Wall Mount	€ 204
PMCLNBWMS	Staffa da <b>parete</b> con braccio snodabile per monitor serie 600 Wall Mount	€ 562
PMCLNBWMF	Staffa da <b>parete</b> fissa per monitor serie 600 Wall Mount	€ 156

# POE INJECTOR, MISPAN E LAN EXTENDER



## INJECTOR HPOE IEEE802.3BT

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
POE190-BT	<b>HPoE Injector singolo canale 90W</b> , compatibile con standard <b>802.3BT</b> per rilevamento, connessione, scollegamento e protezione da sovracorrenti e sovratensioni. Compatibile con sistemi 10/100Base-T e sistemi 1000 Mbps. Led di diagnostica. <b>Potenza massima in uscita 90W</b> . Alimentazione 100÷240Vca	€ 218

## MIDSPAN POE+ IEEE802.3AT

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
POE130-ATEU	<b>PoE+ Midspan 1 canale</b> compatibile con standard <b>IEEE802.3at</b> per rilevamento, connessione, scollegamento e protezione da sovracorrenti e sovratensioni. Compatibilità 10/100/1000Base-T. Led di diagnostica. <b>Potenza massima in uscita 30W</b> . Alimentazione 90 ÷ 264 Vca	€ 104
POE430-ATEU	<b>PoE+ Midspan 4 canali</b> compatibile con standard <b>IEEE802.3at</b> per rilevamento, connessione, scollegamento e protezione da sovratemperatura, sovracorrenti e sovratensioni. <b>Interfaccia Web</b> attraverso porta di management. Compatibilità 10/100/1000Base-T. Led di diagnostica e <b>protocollo SNMP</b> . <b>Potenza massima in uscita 30W per singola porta</b> . Alimentazione 90 ÷ 264 Vca	€ 451
POE1236-ATEU	<b>PoE+ Midspan 12 canali</b> compatibile con standard <b>IEEE802.3at</b> per rilevamento, connessione, scollegamento e protezione da sovratemperatura, sovracorrenti e sovratensioni. <b>Interfaccia Web</b> attraverso porta di management o <b>interfaccia Windows® tramite porta USB</b> . Compatibilità 10/100/1000Base-T. Led di diagnostica e <b>protocollo SNMP</b> . <b>Potenza massima in uscita 36W per singola porta</b> . Alimentazione 90 ÷ 264 Vca	€ 1.387
POE2436-ATEU	<b>PoE+ Midspan 24 canali</b> compatibile con standard <b>IEEE802.3at</b> per rilevamento, connessione, scollegamento e protezione da sovratemperatura, sovracorrenti e sovratensioni. <b>Interfaccia Web</b> attraverso porta di management o <b>interfaccia Windows® tramite porta USB</b> . Compatibilità 10/100/1000Base-T. Led di diagnostica e <b>protocollo SNMP</b> . <b>Potenza massima in uscita 36W per singola porta</b> . Alimentazione 90 ÷ 264 Vca	€ 1.804

## LAN EXTENDER

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
POE130-XT	<b>Extender Gigabit PoE singolo canale</b> , in grado di estendere la rete Ethernet fino a 400m in configurazione daisy chain. Uscita conforme allo standard PoE (802.3af) se alimentato PoE+ (802.3at). Uscita conforme allo standard PoE+ (802.3at) se alimentato HPoE (802.3at 4 coppie 60W/802.3bt). Dotato di protezione da sovracorrenti e corto circuito. Compatibilità 10/100/1000Base-T. Led di diagnostica. <b>Potenza massima in uscita 19W</b>	€ 243

# ILLUMINATORI LED

## ILLUMINATORI LED LUCE BIANCA



illuminatore Led a **Luce Bianca**, alta efficienza, da esterno (IP66), *Vandal Resistant (IK9)*, completo di **lenti intercambiabili 35° e 60°**; **fotocellula incorporata** per accensione/spengimento automatico; possibilità di **controllo remoto** (potenza, sensibilità fotocellula, timer); alimentazione **12Vcc-24Vca**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
WLEDS-50	LED <b>12W</b> , portata fino <b>50m</b> con raggio 10°	€ 367
WLEDM-90	LED <b>24W</b> , portata fino <b>90m</b> con raggio 10°	€ 578
WLEDL-150	LED <b>48W</b> , portata fino <b>150m</b> con raggio 10°	€ 1.011

## ILLUMINATORI LED LUCE INFRAROSSA 850NM SEMI-COVERT



illuminatore Led a **Luce Infrarossa LED 850nm**, alta efficienza, da Esterno (IP66), *Vandal Resistant (IK9)*, completo di **lenti intercambiabili 35° e 60°**; **fotocellula incorporata** per accensione/spengimento automatico; possibilità di **controllo remoto** (potenza, sensibilità fotocellula, timer); alimentazione **12Vcc-24Vca**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IR850S-65	LED <b>12W</b> , portata fino <b>65m</b> con raggio 10°	€ 367
IR850M-120	LED <b>24W</b> , portata fino <b>120m</b> con raggio 10°	€ 562
IR850L-220	LED <b>48W</b> , portata fino <b>220m</b> con raggio 10°	€ 966

## ILLUMINATORI LED LUCE INFRAROSSA 940NM COVERT



illuminatore Led a **Luce Infrarossa LED 940nm**, alta efficienza, da esterno (IP66), *Vandal Resistant (IK9)*, completo di **lenti intercambiabili 35° e 60°**; **fotocellula incorporata** per accensione/spengimento automatico; possibilità di **controllo remoto** (potenza, sensibilità fotocellula, timer); alimentazione **12Vcc-24Vca**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
IR940S-30	LED <b>12W</b> , portata fino <b>30m</b> con raggio 10°	€ 496
IR940M-60	LED <b>24W</b> , portata fino <b>60m</b> con raggio 10°	€ 674
IR940L-110	LED <b>48W</b> , portata fino <b>110m</b> con raggio 10°	€ 1.057

## ACCESSORI PER ILLUMINATORI LED

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
RC-LED	Telecomando per controllo remoto illuminatori serie WLED e IR	€ 48
LENSPKS-LED	Kit lenti 80° e 120° per WLEDS-50, IR850S-65 e IR940S-30	€ 54
LENSPKM-LED	Kit lenti 80° e 120° per WLEDM-90, IR850M-120 e IR940M-60	€ 64
LENSPKL-LED	Kit lenti 80° e 120° per WLEDL-150, IR850M-220 e IR940M-110	€ 75

# TRASMISSIONE ETHERNET



Media converters



Media converters moduli FSFP



Moduli FSFP



Switch Ethernet

## MEDIA CONVERTERS

### MEDIA CONVERTERS FAST ETHERNET IN COPPIA TX-RX

#### TRASMISSIONE ETHERNET 10/100 MBPS SU FIBRA OTTICA MULTIMODALE

Ethernet Media Converter monocanale, versione miniaturizzata, 1310/1550nm per fibra ottica multimodale (connettori standard ST); portata tipica 3Km autosesting; 1 porta 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 100Base-FX Full-Duplex; alimentazione 8Vcc-24Vcc/22Vca-27Vca; indicazione Led per diagnosi presenza segnale dati e alimentazione; temperatura di esercizio -40°, +75°C. Dimensioni 8,4x6,4x2,8 cm. Alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FMCI-AF1MM1STM	Trasmittitore	€ 406
FMCI-BF1MM1STM	Ricevitore	€ 406

Ethernet Media Converter monocanale 1310/1550nm per fibra ottica multimodale (connettori standard ST); portata tipica 3Km autosesting; 1 porta 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 100Base-FX Full-Duplex; alimentazione 8Vcc-24Vcc; indicazione Led per diagnosi presenza segnale dati, link e alimentazione; temperatura di esercizio -40°, +75°C. Installazione a muro o a rack; Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FMCI-AF1MM1ST	Trasmittitore	€ 472
FMCI-BF1MM1ST	Ricevitore	€ 472

#### TRASMISSIONE ETHERNET 10/100 MBPS SU FIBRA OTTICA MONOMODALE

Ethernet Media Converter monocanale, versione miniaturizzata, 1310/1550nm per fibra ottica monomodale (connettori standard ST); portata tipica 20Km autosesting; 1 porta 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 100Base-FX Full-Duplex; alimentazione 8Vcc-24Vcc/22Vca-27Vca; indicazione Led per diagnosi presenza segnale dati e alimentazione; temperatura di esercizio -40°, +75°C. Dimensioni 8,4x6,4x2,8 cm. Alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FMCI-AF1SM1STM	Trasmittitore	€ 564
FMCI-BF1SM1STM	Ricevitore	€ 564

Ethernet Media Converter monocanale 1310/1550nm per fibra ottica monomodale (connettori standard ST); portata tipica 20Km autosesting; 1 porta 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 100Base-FX Full-Duplex; alimentazione 8Vcc-24Vcc; indicazione Led per diagnosi presenza segnale dati, link e alimentazione; temperatura di esercizio -40°, +75°C. Installazione a muro o a rack; Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FMCI-AF1SM1ST	Trasmittitore	€ 469
FMCI-BF1SM1ST	Ricevitore	€ 469

## MEDIA CONVERTERS FAST ETHERNET PER MODULI FSFP

Media Converter Fast Ethernet con predisposizione per moduli FSFP da ordinare separatamente, indicatore Led per monitoraggio presenza segnale dati e monitoraggio del link ottico; temperatura di esercizio  $-40^{\circ} \sim +75^{\circ} \text{C}$

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FMCI-PF1M	Versione <b>miniaturizzata 1 canale, 1 slot FSFP, 1 porta 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 100Base-FX Full-Duplex</b> ; alimentazione 8 Vcc ~ 24 Vcc / 22 Vca ~ 27 Vca, dimensioni 8.4 x 6.4 x 2.8 cm, alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente	€ 472
FMCI-PF1	Versione <b>1 canale, 1 slot FSFP, 1 porta 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 100Base-FX Full-Duplex</b> ; alimentazione 8 Vcc ~ 15 Vcc, installazione a muro o a rack compatibile con alimentatori EURACK o FEXTPS da acquistare separatamente	€ 472
FMCI-PF2	Versione <b>2 canali, 2 slot FSFP, 2 porte 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 2 porte 100Base-FX Full-Duplex</b> ; alimentazione 8 Vcc ~ 15 Vcc, installazione a muro o a rack compatibile con alimentatori EURACK o FEXTPS da acquistare separatamente	€ 665
FMCI-PF1POE	Versione <b>1 canale, POE+ (IEEE 802.3at) sulla porta Ethernet, 1 slot FSFP, 1 porta 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 100Base-FX Full-Duplex</b> ; alimentazione 48 Vcc, dimensioni 10.36 x 9.51 x 2.8 cm installazione a muro, alimentatore FEXTPS-48V da acquistare separatamente	€ 564

## MEDIA CONVERTERS GIGABIT ETHERNET PER MODULI FSFP

Media Converter Gigabit Ethernet con predisposizione per moduli FSFP da ordinare separatamente, indicatore Led per monitoraggio presenza segnale dati e monitoraggio del link ottico; temperatura di esercizio  $-40^{\circ} \sim +75^{\circ} \text{C}$

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FMCI-PG1M	Versione <b>miniaturizzata 1 canale, 1 slot FSFP, 1 porta 10/100/1000Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 1000Base-FX Full-Duplex</b> ; alimentazione 8 Vcc ~ 24 Vcc / 22 Vca ~ 27 Vca, dimensioni 8.4 x 6.4 x 2.8 cm, alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente	€ 755
FMCI-PG1	Versione <b>1 canale, 1 slot FSFP, 1 porta 10/100/1000Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 1000Base-FX Full-Duplex</b> ; alimentazione 8 Vcc ~ 15 Vcc, installazione a muro o a rack compatibile con alimentatori EURACK o FEXTPS da acquistare separatamente	€ 755
FMCI-PG2	Versione <b>2 canali, 2 slot FSFP, 2 porte 10/100/1000Base-TX Half/Full-Duplex, 2 porte 1000Base-FX Full-Duplex</b> ; alimentazione 8 Vcc ~ 15 Vcc, installazione a muro o a rack compatibile con alimentatori EURACK o FEXTPS da acquistare separatamente	€ 1.099
FMCI-PG1POE	Versione <b>miniaturizzata 1 canale, POE+ (IEEE 802.3at) sulla porta Ethernet, 1 slot FSFP, 1 porta 10/100/1000Base-TX Half/Full-Duplex, 1 porta 1000Base-FX Full-Duplex</b> ; alimentazione 48 Vcc, dimensioni 8.4 x 6.4 x 2.8 cm installazione a muro, alimentatore FEXTPS-48V da acquistare separatamente	€ 907

## SWITCH ETHERNET

### SWITCH FAST ETHERNET NON GESTITI

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FUMS-FFX4	<b>Unmanaged Ethernet switch 4 porte 100Base-FX Full-Duplex</b> , predisposto per 4 moduli FSFP, da ordinare separatamente. Alimentazione 9Vcc-24Vcc; indicazione Led per monitoraggio presenza segnale dati, monitoraggio link ottico e alimentazione; temperatura di esercizio $-40^{\circ}, +75^{\circ} \text{C}$ . Installazione a muro o a rack (1 slot); Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.	€ 447
FUMS-FFX8	<b>Unmanaged Ethernet switch 8 porte 100Base-FX Full-Duplex</b> , predisposto per 8 moduli FSFP, da ordinare separatamente. Alimentazione 9Vcc-24Vcc; indicazione Led per monitoraggio presenza segnale dati, monitoraggio link ottico e alimentazione; temperatura di esercizio $-40^{\circ}, +75^{\circ} \text{C}$ . Installazione a muro o a rack (2 slots); Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.	€ 887
FUMS-FTX4	<b>Unmanaged Ethernet switch 4 porte 10/100Base-TX Half/Full-Duplex</b> . Alimentazione 9Vcc-24Vcc; indicazione Led per monitoraggio presenza segnale dati, monitoraggio link ottico e alimentazione; temperatura di esercizio $-40^{\circ}, +75^{\circ} \text{C}$ . Installazione a muro o a rack (1 slot); Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.	€ 400
FUMS-FTX8	<b>Unmanaged Ethernet switch 8 porte 10/100Base-TX Half/Full-Duplex</b> . Alimentazione 9Vcc-24Vcc; indicazione Led per monitoraggio presenza segnale dati, monitoraggio link ottico e alimentazione; temperatura di esercizio $-40^{\circ}, +75^{\circ} \text{C}$ . Installazione a muro o a rack (2 slot); Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.	€ 877
FUMS-FFX2TX2	<b>Unmanaged Ethernet switch 2 porte 100Base-FX Full-Duplex + 2 porte 10/100Base-TX Half/Full-Duplex</b> , predisposto per 2 moduli FSFP, da ordinare separatamente. Alimentazione 9Vcc-24Vcc; indicazione Led per monitoraggio presenza segnale dati, monitoraggio link ottico e alimentazione; temperatura di esercizio $-40^{\circ}, +75^{\circ} \text{C}$ . Installazione a muro o a rack (1 slot); Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.	€ 519
FUMS-FFX4TX4	<b>Unmanaged Ethernet switch 4 porte 100Base-FX Full-Duplex + 4 porte 10/100Base-TX Half/Full-Duplex</b> , predisposto per 2 moduli FSFP, da ordinare separatamente. Alimentazione 9Vcc-24Vcc; indicazione Led per monitoraggio presenza segnale dati, monitoraggio link ottico e alimentazione; temperatura di esercizio $-40^{\circ}, +75^{\circ} \text{C}$ . Installazione a muro o a rack (2 slot); Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.	€ 757

## SWITCH GIGABIT ETHERNET NON GESTITI

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FUMS-GFX4	<b>Unmanaged Ethernet switch 4 porte 1000Base-FX Full-Duplex, predisposto per 4 moduli FSFP, da ordinare separatamente.</b> Alimentazione 9Vcc-24Vcc; indicazione Led per monitoraggio presenza segnale dati, monitoraggio link ottico e alimentazione; temperatura di esercizio -40°, +75°C. Installazione a muro o a rack (1 slot); Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.	€ 677
FUMS-GFX8	<b>Unmanaged Ethernet switch 8 porte 1000Base-FX Full-Duplex, predisposto per 8 moduli FSFP, da ordinare separatamente.</b> Alimentazione 9Vcc-24Vcc; indicazione Led per monitoraggio presenza segnale dati, monitoraggio link ottico e alimentazione; temperatura di esercizio -40°, +75°C. Installazione a muro o a rack (2 slots); Rack EURACK o alimentatore FEXTPS da acquistare separatamente.	€ 940

## ACCESSORI PER SWITCH E MEDIA CONVERTERS



Cestello rack 19" 4U



Alimentatore per singolo modulo

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
EURACK	Cestello rack 19"-4U; 14 slots; Alimentatore interno Hot Swappable 90 Vca-260 Vca, max 70W	€ 747
FEXTPS	Alimentatore per singolo modulo in fibra ottica, 100 Vca-240 Vca, 50/60 Hz, uscita 9 Vcc	€ 54
FEXTPS-48V	Alimentatore per singolo modulo in fibra ottica, 100 Vca-240 Vca, 50/60 Hz, uscita 48 Vcc	€ 109

## FSFP TRANSCEIVERS

### FSFP RAME

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FSFP-EGRJ45	FSFP Transceiver 10/100/1000 Mbps, Rame, connettore RJ45, distanza massima 100m	€ 128

### FSFP FIBRA OTTICA MONOMODALE

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FSFP-EFSM2LC20	FSFP Tranceiver 100 Mbps, 2 Fibre, monomodale 1310nm, connettore LC, distanza massima 20Km	€ 97
FSFP-EFSM2LC40	FSFP Tranceiver 100 Mbps, 2 Fibre, monomodale 1310nm, connettore LC, distanza massima 40Km	€ 282
FSFP-EFSM2LC80	FSFP Tranceiver 100 Mbps, 2 Fibre, monomodale 1310nm, connettore LC, distanza massima 80Km	€ 364
FSFP-EGSM2LC15	FSFP Tranceiver 1000 Mbps, 2 Fibre, monomodale 1310nm, connettore LC, distanza massima 15Km	€ 97
FSFP-EGSM2LC40	FSFP Tranceiver 1000 Mbps, 2 Fibre, monomodale 1310nm, connettore LC, distanza massima 40Km	€ 282
FSFP-EGSM2LC70	FSFP Tranceiver 1000 Mbps, 2 Fibre, monomodale 1550nm, connettore LC, distanza massima 70Km	€ 364
FSFP-EGSM2LC120	FSFP Tranceiver 1000 Mbps, 2 Fibre, monomodale 1550nm, connettore LC, distanza massima 120Km	€ 775

### FSFP FIBRA OTTICA MULTIMODALE

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
FSFP-EFMM2LC2	FSFP Tranceiver 100 Mbps, 2 Fibre, multimodale 1310nm, connettore LC, distanza massima 2Km	€ 97
FSFP-EGMM2LC.55	FSFP Tranceiver 1000 Mbps, 2 Fibre, multimodale 850nm, connettore LC, distanza massima 550m	€ 97



# Basato su IP. Orientato al Cliente

Pelco è un fornitore globale di prodotti per la videosorveglianza con soluzioni per l'acquisizione, la gestione e la visualizzazione delle informazioni video. Il nostro impegno nell'assistenza, la qualità dei nostri prodotti e la comprovata esperienza nel settore della videosorveglianza ci consentono di fornire ai Clienti elevati standard di sicurezza ed un rapporto qualità/prezzo sempre competitivo.



Acquisisci



Gestisci



Visualizza

## Chiedi o cerca online:

- Formazione PGTI
- Pelco eCommerce
- Guida alla compatibilità dei prodotti IP
- Panoramica sui sistemi VMS
- Case Study su Pelco Press



Per maggiori informazioni potete visitare il sito [pelco.com](http://pelco.com) o contattare direttamente il nostro ufficio italiano.

Saremo lieti di accompagnarVi nella scoperta delle nostre tecnologie per la videosorveglianza.

## PELCO

625 W. Alluvial  
Fresno, California 93711 USA  
Tel.: +1 (559) 292-1981

Rev.-1.0.2021.08.18  
Sett 2021