


# PIX-VAE066E

Modulo di controllo a 2 fili



In un sistema ibrido a 2 fili, il modulo di controllo a 2 fili isola l'alimentazione e il segnale per ridurre l'assorbimento dei segnali da parte dell'alimentazione del terminale di ingresso durante la trasmissione.

## Specifiche Tecniche

Port

Power Output 48 V/0.9 A

Performance

Casing Material PC + ABS

General

Appearance Color White

Power Supply 48 VDC

Power Adapter 48 V/0.9 A

Certifications CE/FCC

Accessory Line termination terminal

Product Dimensions 65.2 mm × 46.2 mm × 23.2 mm (2.57" × 1.82" × 0.91")

Operating Temperature -10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F)

Operating Humidity 10%–95% (RH)

Operating Altitude 0 m–3,000 m (0 ft–9,842.51 ft)


Power Consumption 3.5 W

Gross Weight 0.13 kg (0.29 lb)

Storage Temperature -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)

Storage Humidity ≤95% (RH), non-condensing

## Applicazione

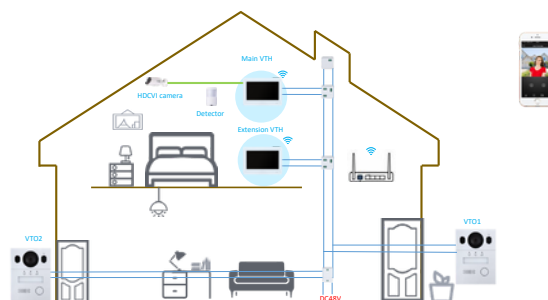

## Dimensioni (mm [inch])

