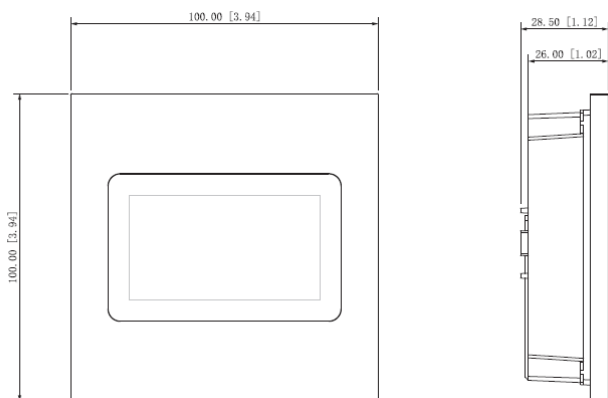


### Modulo display LCD 3"

Modulo display LCD da 3" per postazione esterna modulare (con VEM030A). In alluminio, grado IP65 (con utilizzo di silicato di sodio liquido), antivandalico IK07, temperatura di esercizio -20 ~ +60°. Consumo 1W. (100.0x100.0x28.5mm)

**PIXVIDEO**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Technical Specification

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                 | VEM030D                                                                                                      |
| System                |                                                                                                              |
| Main Processor        | Embedded MCU processor                                                                                       |
| Capacity              |                                                                                                              |
| Card                  | -                                                                                                            |
| Display               |                                                                                                              |
| Display               | 3.0" STN display                                                                                             |
| Port                  |                                                                                                              |
| Power Output Port     | DC 5V (Provide power for other modules)                                                                      |
| Regular               |                                                                                                              |
| Power Supply Mode     | DC 5V (Provided with power by other modules)                                                                 |
| Color                 | Silver                                                                                                       |
| Dimensions            | 100 mm × 100 mm × 28.50 mm (3.94" × 3.94" × 1.12")                                                           |
| Protection Grade      | IK07; IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended) |
| Operating Temperature | -20 °C to + 60 °C (-4 °F to + 140 °F)                                                                        |
| Operating Humidity    | 10%–90% (RH)                                                                                                 |
| Power Consumption     | 1W                                                                                                           |
| Gross Weight          | 0.17 kg (0.37 lb)                                                                                            |