




### Monitor interno

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili IP/bifilare, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, touch screen capacitivo e tasti per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot microSD-Card max 64 Gb, montaggio ad applicare su muro o scatola predisposta con piastra in dotazione, da utilizzare con switch VAE064-2 e alimentatore VAE025 non inclusi. Consumo massimo 6W. (189.0x130.0x26.9mm)

PIXVIDEO

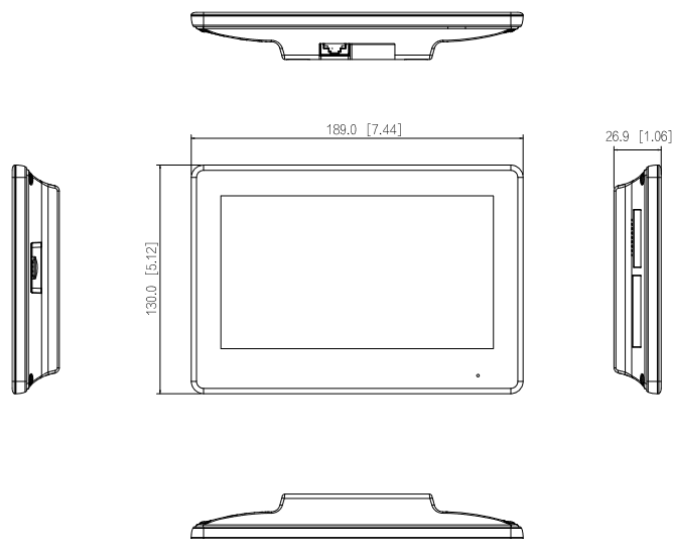

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Specifiche Tecniche

Modello **VIB073-2**

#### Sistema

Processore principale Embedded

Sistema operativo Linux OS

Compatibilità ONVIF

Protocolli di rete SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP

#### Base

Tipologia schermo Touch capacitivo

Display TFT da 7"

Risoluzione 1024x600

Compressione audio G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM

Ingresso audio 1

Uscita audio Speaker integrato

Modalità audio Bidirezionale

Ottimizzazione audio Soppressione eco

Bit Rate audio 16 KHz, 16 Bit

#### Funzioni

Modalità comunicazione Completamente digitale bifilare

Messaggi testuali Inviati dal centro di controllo, visualizzabili sullo schermo del posto interno (occorre SD card)

Messaggi video Sì (occorre SD card)

DND Periodo e modalità configurabili

Quantità estensioni Ville: 3, appartamenti: 3

Archiviazione Micro SD card (fino a 64 GB)

#### Performance

Materiale scocca PC + ABS

#### Porte

RS-485 1

Ingressi allarme 6

Uscita allarme 1

Potenza di uscita 1 (12V/100mA)

Campanello Sì (attraverso un ingresso allarme)

Rete 1 porta bifilare e 1 porta Ethernet 10/100 Mbps

#### Generale

Colore Nero/bianco

Alimentazione Switch bifilare (portata alimentazione 100 m), PoE standard

Alimentatore Non incluso

Installazione A superficie

Certificazioni CE, FCC, UL

Accessori Staffa e cavo a nastro allarme (inclusi)

Dimensioni 189x130x26.9 mm

Temperatura di esercizio -10°C ~ +55°C

Umidità di esercizio 20% ~ 93%

Altitudine di esercizio <3000 m

Assorbimento Standby ≤ 2 W; operativo ≤ 6 W

Peso netto 388 g

Peso con confezione 741 g