


PAR A0

ANTENNE A PROSSIMITÀ DA INTERNO

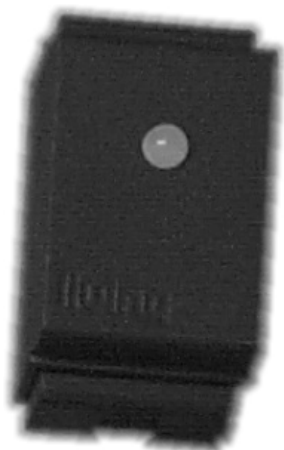

Caratteristiche generali:

Antenne pedonali da interno in contenitore plastico per la lettura e l'identificazione di Transponder a prossimità.

Richiedono il collegamento ad un modulo di gestione seriale PAR PLW.

Le antenne sono realizzate in contenitori plastici per le più diffuse placche civili e possono essere installate semplicemente su muri interni con scatole 503 standard.

PAR A0/A

- antenna in modulo Ave®
- distanza di lettura massima in condizioni ottimali con PAR TC: 20 cm.
- alloggiamento in contenitore plastico
- grado di protezione IP: 53
- dimensioni: 25 x 45 x 40 mm.

PAR A0/L

- antenna in modulo Ticino Living®
- distanza di lettura massima in condizioni ottimali con PAR TC: 20 cm.
- alloggiamento in contenitore plastico
- grado di protezione IP: 53
- dimensioni: 25 x 45 x 40 mm.

PAR A0/V

- antenna in modulo Vimar idea
- distanza di lettura massima in condizioni ottimali con PAR TC: 20 cm.
- alloggiamento in contenitore plastico
- grado di protezione IP: 53
- dimensioni: 25 x 45 x 40 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: ARIS
FAMIGLIA: ANTENNE
CODICE: PAR A0
PAGINA: 3

Le distanze di lettura riportate in questa documentazione sono riferite a prove effettuate in ambienti idealmente privi di disturbi e sono perciò da intendersi il massimo della portata in condizioni ottimali. Plexa S.r.l. non può garantire tali distanze per installazioni di antenne a prossimità in luoghi dove siano presenti fonti di disturbo che possano pregiudicare il buon funzionamento delle antenne stesse.