


CVT 485

INTERFACCIA DI CONVERSIONE RS485 - RS232

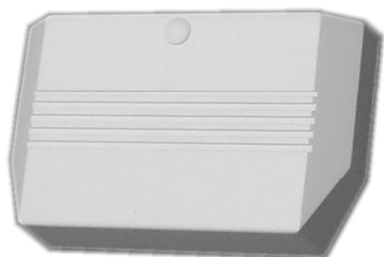

Caratteristiche generali:

Modulo per la conversione dei dati tra standard di comunicazione RS232 e RS485. Da collegare a schede logiche e/o terminali, singolarmente o in rete, della serie NET Plexa nelle versioni /485 o /232 con modulo ML 485 a bordo.

Non richiede alcun segnale di controllo per la direzione dei dati ed il senso di transito delle informazioni alla porta RS485 viene gestito automaticamente.

Il convertitore viene fornito con l'uscita adatta a pilotare 32 nodi anche se è possibile richiedere la versione per la gestione di 128 punti.

Caratteristiche tecniche:

- convertitore RS232/RS485
- alimentazione: 220 Vac. (+/- 20%)
- trasformatore di sicurezza
- isolamento galvanico tra ingresso ed uscita (RS232 - RS485) di 2.500 V min.
- assorbimento max.: 20mA
- alloggiamento in contenitore plastico da parete
- grado di protezione IP: 50
- dimensioni: 135 x 85 x 32 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: NET
FAMIGLIA: ACCESSORI
CODICE: CVT 485
PAGINA 20