


PLX 413/OC

FOTOCELLULA A RIFLESSIONE CON USCITA OPEN COLLECTOR

Caratteristiche generali:

Fotocellula a riflessione per interno con uscita open collector. Consente il controllo fotoelettrico a riflessione per distanze fino a 4 metri incrementabili fino ad un massimo di 7 metri.

Le fotocellule a riflessione PLX 413/OC sono soggette ad una garanzia a vita contro difetti di fabbricazione.

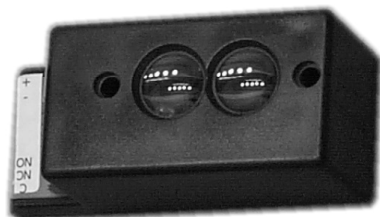

Accessori:

■ PLX 440

Modulo di uscita a relè per barre ottiche realizzate con fotocellule PLX 413/OC. Consente la conversione del collegamento a cavo piatto in collegamento a morsetti.

■ CRT 413

Profilo di supporto per l'alloggiamento di fotocellule PLX 413 in alluminio anodizzato nero (bianco disponibile a richiesta) e cover in polimetacrilato filtrante nero. Lunghezza disponibile secondo esigenze.

■ PLX 490

Nastro rifrangente autoadesivo ad altissima efficienza per tutte le fotocellule a riflessione. Grazie alla realizzazione a microsferi, può operare anche con angoli maggiori di 60°. Altezza: 100 mm. Lunghezza disponibile secondo esigenze.

Opzioni:

- Alimentazione a 12 Vdc. (standard fornita a 24 Vdc.) solo per PLX 440

Caratteristiche tecniche:

- sistema a doppia ottica per proiettore e ricevitore
- richiede nastro rifrangente **PLX 490**
- alimentazione: a 24 Vdc. (12 Vdc. disponibile a richiesta)
- basso consumo: 10 mA a 24 Vdc. nominali
- uscita "open collector"
- proiettore ad infrarosso modulato
- connettore per cavo piatto a cablaggio rapido
- funzionamento fino a 20 KLux
- distanza minima di lavoro: 3 mt. incrementabili
- led di controllo e indicazione stato dell'uscita
- contenitore in ABS
- grado di protezione IP: 50 (51 con **CRT 413**)
- dimensioni: 35 x 35 x 84 mm.
- garanzia a vita contro difetti di fabbricazione



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: OTTICA E SENSORI
CODICE: PLX 413/OC
PAGINA: 37