

PLX 416

BARRIERA MODULARE TELESINCRONIZZATA

Caratteristiche generali:


Barriera modulare telesincronizzata (sistema di fotocellule a sbarramento) realizzata con tecnologie d'avanguardia composta da:

- **PLX 416** 1 unità di base (proiettore + ricevitore) con uscita a relè
- **PLX 416/R** un numero desiderato di raggi ad infrarossi (proiettori + ricevitori) con passo di 35 mm. o multipli
- **PLX 416/C** carter doppio in alluminio anodizzato nero

I moduli trasmettitore / ricevitore funzionano in rapida sequenza sincrona, eseguendo 25 verifiche ogni secondo su tutta la barra qualunque sia la sua lunghezza.

Lunghezza disponibile secondo esigenze.

La barriera modulare telesincronizzata PLX 416 è soggetta ad una garanzia a vita contro difetti di fabbricazione.

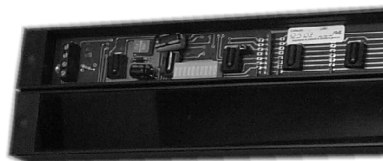

Opzioni:

- Passo dei raggi a multipli di 35 mm. (standard fornito a 35 mm.)

Caratteristiche tecniche:

- *barriera modulare telesincronizzata*
- *alimentazione: da 12 a 30 Vdc.*
- *basso consumo: 10 mA a 24 Vdc. nominali*
- *uscita su un relè da 1A non induttivi con contatto libero da potenziale*
- *uscita seriale sincrona per diagnostica remota*
- *proiettore ad infrarosso modulato*
- *elevata densità di raggi (passo 35 mm. o multipli)*
- *autoaggiustamento della potenza in funzione della luce ambientale*
- *funzionamento fino a 20 KLux*
- *distanza minima di lavoro: 3 mt. incrementabili*
- *tempo di scansione completa: 40 millisecondi*
- *led di controllo e indicazione stato dell'uscita e dei raggi oscurati*
- *grado di protezione IP: 51*
- *dimensioni carter: 36 x 21 mm., lunghezza a richiesta*
- *garanzia a vita contro difetti di fabbricazione*



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: OTTICA E SENSORI
CODICE: PLX 416
PAGINA: 39