

IDENTIFICATORE DIMENSIONALE AD INSERIMENTO DA INTERNO







- INSTALLAZIONE E USO -



CARATTERISTICHE GENERALI:


L'identificatore dimensionale ad inserimento deve essere montato o su meccanica Ticino Living® (PLX 725) o su meccanica Vimar Idea (PLX 727) a tre frutti.

É dotato di tre led di segnalazione (giallo, rosso, verde), liberi da potenziale, e di un finecorsa a microswitch.

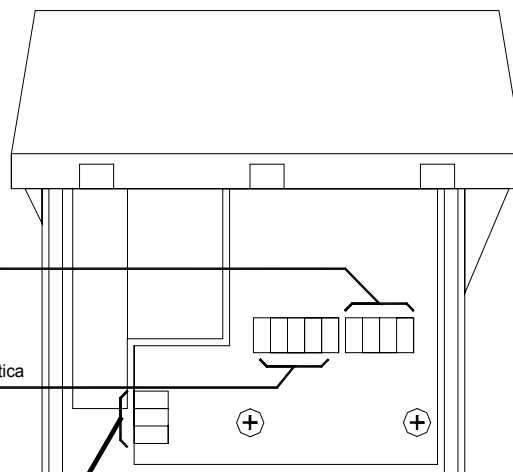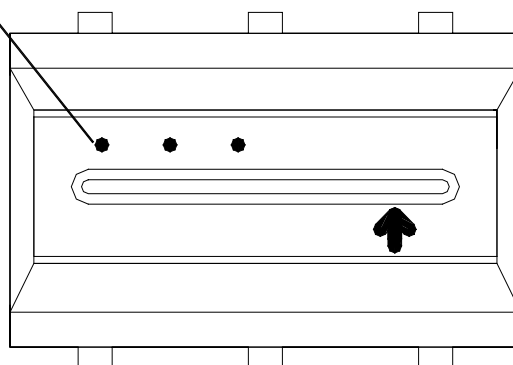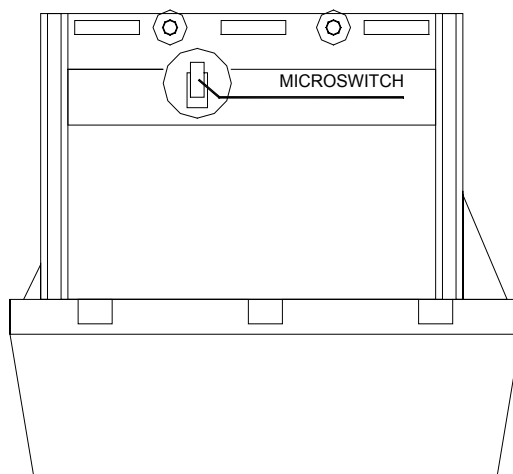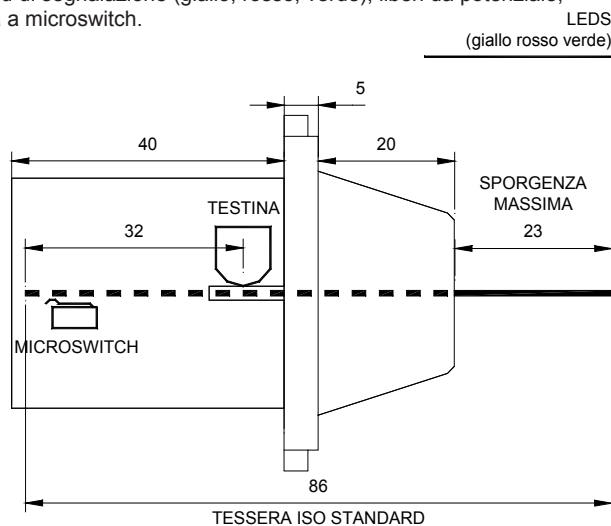

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 3 Led \varnothing 2 mm (neg. comune) con resistenza
- Microswitch di finecorsa con scambio libero
- Corpo in materiale sintetico caricato
- Collegamento con micromorsetti passo 2,5 mm



PLEXA S.r.l.
Via Europa,9
40037 - Sasso Marconi (BO) - Italy
Fax +39 - 051.843.622
www.plexa.com

