
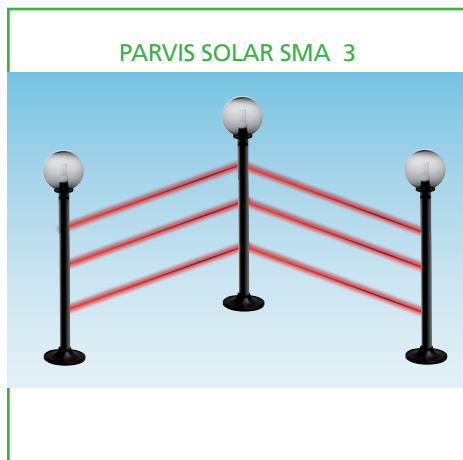


PARVIS SOLAR SMA

Le stesse caratteristiche della SANDOR SOLAR SMA ma nella tipica struttura PARVIS e la filosofia della singola colonna contenente sia i trasmettitori che i ricevitori e solo per un discorso di assorbimenti viene data la limitazione a 6 raggi totali, questo significa che in caso di necessità è possibile interfacciare la **PARVIS SOLAR SMA 2+2** o **3+3** con la coppia **SANDOR SOLAR SMA** a 2 o 3 raggi in modalità TERMINALE.

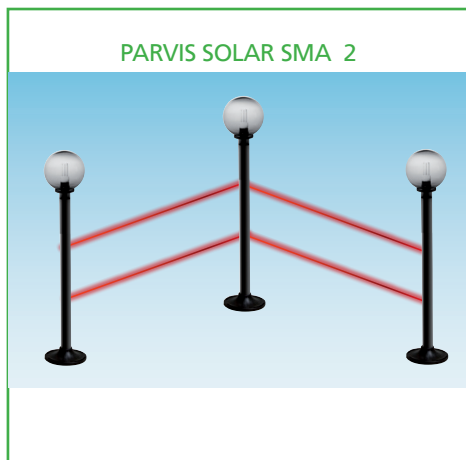

PRESTAZIONI

- Portata in esterno 50 m
- Segnalazione batteria bassa
- Disqualifica da nebbia
- Antistrisciamento
- OR - AND casuale o primi 2 raggi
- Selettore raggi 2-3
- Velocità di attraversamento regolabile
- Rimando TAMPER TX su RX
- Alimentazione da pannello solare

TAPPO DI
CHIUSURA
PIATTO

PANNELLO SOLARE
FLESSIBILE



TAPPO CON ATTACCO
LAMPADA



POB 30
NUOVO POZZETTO PER
FISSAGGIO



AUTONOMIA SENZA RICARICA 3 MESI
CARICA DA PANNELLO CON RESA MINIMA DEL 20%

NOTA: IL PANNELLO SOLARE NON PUÒ ALIMENTARE LA LAMPADA A 220 V

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 33