
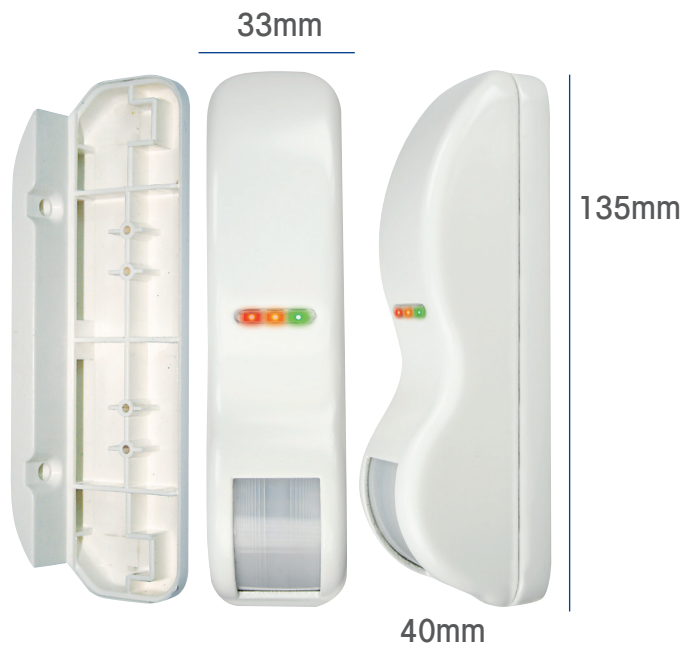


NAT SENSOR



“Mini Sensore doppia tecnologia a tenda con portata variabile”

Sensore a doppia tecnologia molto compatto nelle dimensioni e quindi adatto alla protezione di piccoli varchi come finestre e porte, posizionato sull'angolo superiore in modo orizzontale o verticale. Le caratteristiche tecniche costruttive, meccaniche ed elettroniche, lo rendono idoneo ad installazioni all'esterno per la protezione tipica in facciata, grazie alla regolazione della portata, tramite i due trimmer indipendenti, che può raggiungere i 12 metri, oltre al grado di protezione IP65 e l'utilizzo degli accessori a corredo. La sezione infrarosso si adatta costantemente alle escursioni termiche per mantenere idonea la copertura. Sui dip-switch presenti, è possibile impostare alcune particolari funzioni, come la modalità AND o OR con conta impulsi, il sistema anti mascheramento, l'autocompensazione dei valori funzionali in caso di condizioni atmosferiche critiche (grandine, pioggia battente, etc.), garantendo un'alta immunità ai falsi allarmi, infine i Leds possono essere disabilitati, terminata l'operazione di taratura e walk-test



PRESTAZIONI:

- Portata da 1 a 12 m regolabili
- AND/OR
- ANTIMASK PIR/MW
- Walk-test

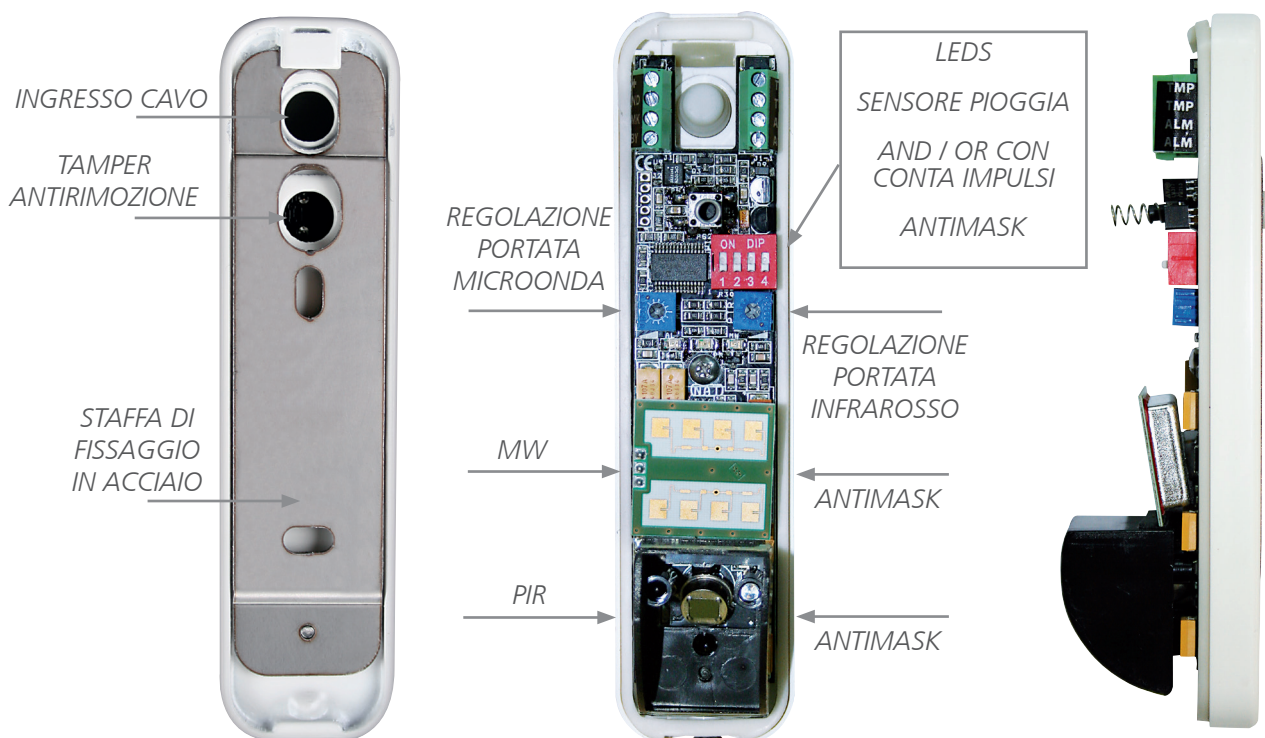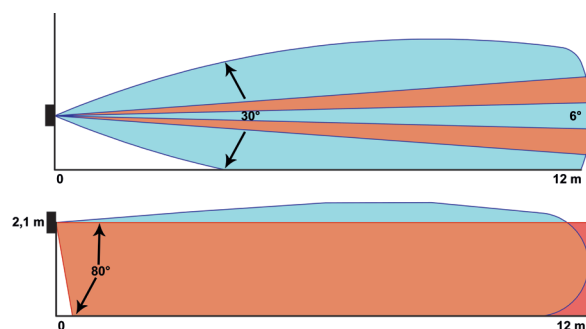

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 31