



Catalistino TVCC

2026 v.03

Cyber Security integrata nella videosorveglianza.

I dispositivi Provision-ISR hanno al loro interno il sistema Nano Agent di Check Point, che protegge da attacchi informatici e controlla continuamente eventuali problemi di sicurezza, intervenendo in tempo reale.



Indice

Chi è Provision-ISR ITALIA	pag. 2
Panoramica software Provision-ISR	pag. 4
Scopri cosa c'è di nuovo	pag. 6
Anteprime 2026 - In arrivo	pag. 7
L'analisi video di Provision-ISR	pag. 8
Panoramica funzioni di video analisi per serie di prodotti	pag. 12
Telecamere IP B-Sight 2MP	pag. 15
Telecamere IP B-Sight 4MP	pag. 15
Telecamere IP S-Sight 2MP	pag. 15
Telecamere IP S-Sight Color Night Vision Rainbow 3.0 4MP	pag. 17
Telecamere IP S-Sight 4MP	pag. 18
Telecamere IP S-Sight 4MP WIFI	pag. 19
Telecamere IP S-Sight 6MP	pag. 20
Telecamere IP S-Sight 8MP	pag. 20
Telecamere IP Eye-Sight 2MP	pag. 21
Telecamere IP Eye-Sight 4MP	pag. 22
Telecamere IP Eye-Sight 6MP	pag. 23
Telecamere IP Eye-Sight 8MP	pag. 24
Telecamere IP Eye-Sight 12MP	pag. 24
Telecamere IP Smart-Sight TERMICHE 5MP	pag. 25
Telecamere IP Smart-Sight TERMICHE 640x512 5MP	pag. 25
Telecamere IP Smart-Sight LETTURA TARGHE 2MP	pag. 26
Telecamere IP Smart-Sight LETTURA TARGHE 4MP	pag. 26
Telecamere IP Panoramiche 180°	pag. 27
Telecamere IP Fish-Eye 360°	pag. 27
Telecamere Box IP e Digital video server	pag. 28
PTZ 2MP	pag. 28
Telecamere IP Intelligent auto tracking PTZ	pag. 29
Video Intercom - unità esterna	pag. 31
Video intercom - monitor interno	pag. 32
Doorbell + Chime	pag. 32
Telecamere Solari e Cellulari 4MP	pag. 34
NVR 4-8 CH	pag. 36
NVR 8-16-32 CH	pag. 37
NVR 64-128 CH	pag. 38
Accessori POE	pag. 40
Switch POE 10/100	pag. 40
Switch POE GIGA 10/100/1000	pag. 41
Telecamere Analogiche Basic 2MP	pag. 44
Telecamere Analogiche Basic 3K	pag. 44
Telecamere Analogiche PRO 2MP	pag. 44
Telecamere Analogiche PRO 5MP	pag. 45
Telecamere Analogiche PRO 3K	pag. 45
Telecamere Analogiche PRO 8MP	pag. 46
Telecamere Analogiche Hidden 2MP	pag. 46
Telecamere Analogiche PTZ 2MP	pag. 47
Hybrid DVR 4CH	pag. 49
Hybrid DVR 8CH	pag. 49
Hybrid DVR 16CH	pag. 50
Hybrid DVR 32CH	pag. 51
USB Alarm Box	pag. 52
Accessori HDMI	pag. 53
Balun	pag. 55
Connettori	pag. 55
Alimentatori	pag. 56
Monitor	pag. 57
Test Monitor	pag. 57
Tastiere	pag. 57
Lenti	pag. 58
Speaker e Speaker IP	pag. 58
Tabella compatibilità staffe e box di giunzione	pag. 59
OSSIA VMS - Hardware dedicati	pag. 63
Monitor e Cavi	pag. 65
Telecamere PNV	pag. 66
Condizioni di vendita	pag. 67

Provision-ISR Italia


Tecnologia globale. Presenza reale in **Italia**.

Provision-ISR Italia nasce per offrire al mercato nazionale un riferimento diretto, costruito intorno alle esigenze reali dei professionisti della sicurezza. Una presenza locale pensata per garantire continuità, competenza tecnica e relazioni concrete con distributori, installatori e system integrator.

Con sede operativa ad Arezzo e logistica dedicata nell'area di Milano, affianchiamo ogni giorno i partner sul territorio con supporto tecnico, consulenza progettuale e soluzioni progettate per semplificare il lavoro quotidiano.


Le soluzioni Provision-ISR sono progettate per semplificare configurazione, gestione e integrazione degli impianti, combinando videoanalisi intelligente e cybersecurity embedded sviluppata insieme a Check Point®.

Più di un semplice catalogo prodotti, Provision-ISR propone un ecosistema professionale integrato pensato per lavorare in modo affidabile, efficiente e coerente in ogni tipo di impianto.

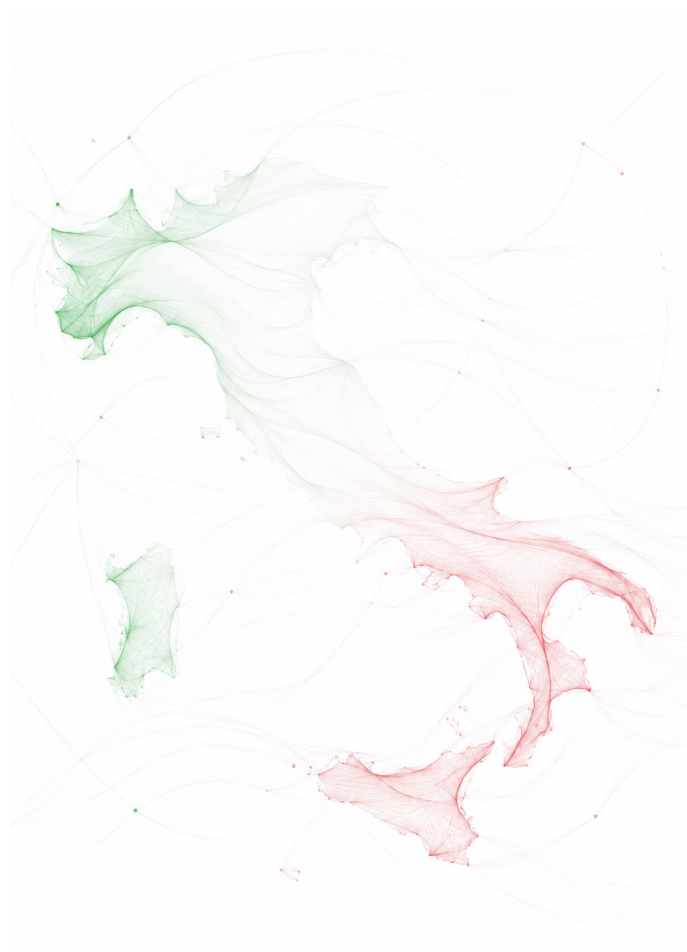

Presenza diretta in Italia

Una struttura locale dedicata al supporto del mercato nazionale.



Supporto tecnico professionale

Affiancamento reale nelle attività di progettazione e installazione.



Ecosistema integrato

Hardware, software e AI progettati come un'unica piattaforma.



Cybersecurity embedded

Protezione avanzata integrata direttamente nei dispositivi.



2007

Fondazione del brand



Arezzo

Sede operativa



Milano

Centro logistico



70+

Paesi nel mondo

Tecnologia progettata intorno al **lavoro dei professionisti.**



Soluzioni progettate per garantire semplicità operativa, affidabilità nel tempo e gestione efficiente degli impianti.



Un ecosistema integrato che unisce videosorveglianza, controllo accessi, audio IP e software di gestione in una piattaforma semplice e coerente.





Le tecnologie AI DDA™ riducono i falsi allarmi e migliorano la precisione degli eventi grazie al riconoscimento intelligente di persone e veicoli direttamente a bordo camera.



La cybersecurity è integrata direttamente nei dispositivi grazie alla tecnologia Check Point®, per offrire una protezione avanzata contro minacce informatiche e accessi non autorizzati.



Fin dalla nascita del brand abbiamo scelto di proteggere il valore della filiera professionale: niente marketplace, nessuna vendita diretta online e nessuna competizione con installatori e distributori.



Affidabilità operativa

Soluzioni progettate per garantire continuità e semplicità di gestione.



Videoanalisi intelligente

Intelligenza artificiale per una gestione più efficiente degli eventi.



Integrazione e compatibilità

Supporto ONVIF e integrazione con sistemi di terze parti.



A supporto della filiera professionale

Un modello costruito per supportare distributori e installatori.

Software che semplificano il tuo lavoro.

Soluzioni integrate e intuitive progettate per offrire controllo, continuità operativa e gestione centralizzata dei sistemi di sicurezza Provision-ISR.

01



Ossia O.S.

Il sistema operativo unificato per NVR e DVR Provision-ISR.

Un'esperienza operativa intuitiva progettata per semplificare gestione, monitoraggio e controllo dell'intero ecosistema di sicurezza.



Gestione unificata



Video analisi integrata



Sicurezza avanzata



Accesso da remoto



Notifiche intelligenti



Massima affidabilità

02



Ossia VMS

Controllo centralizzato per installazioni professionali.

La piattaforma VMS progettata per gestire monitoraggio, eventi e dispositivi multi-sito da un'unica interfaccia operativa.



Monitoraggio multi-sito



Gestione centralizzata



Eventi e notifiche



E-map interattive



Ricerca intelligente



Scalabilità professionale

03



Provision Cam2 App

Il tuo impianto, sempre a portata di mano.

L'app mobile Provision-ISR progettata per offrire controllo immediato, notifiche intelligenti e gestione remota ovunque ti trovi.



Live view immediata



Notifiche push



Playback remoto



Audio bidirezionale



Controllo dispositivi



Accesso cloud sicuro


04



IP Manager

Configurazione rapida per installazioni più efficienti.

Lo strumento professionale sviluppato per rilevare, configurare e gestire rapidamente dispositivi Provision-ISR in rete locale.

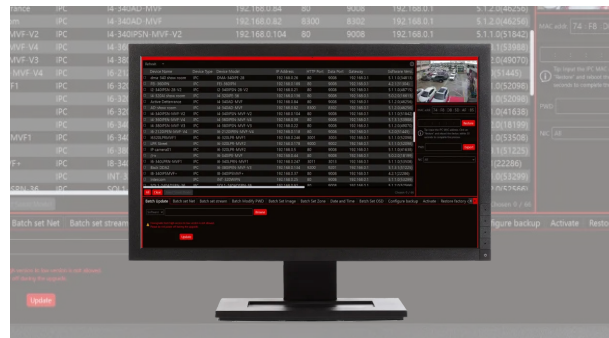

Ricerca automatica dispositivi



Configurazione batch



Gestione rete IP



Aggiornamenti firmware



Diagnostica immediata



Pensato per installatori

Un ecosistema software progettato per semplificare il lavoro quotidiano.

Soluzioni integrate per controllo, continuità operativa e gestione intuitiva dell'intero sistema di sicurezza.

Scopri l'ecosistema software Provision-ISR



OSSIA O.S.



OSSIA VMS



CAM2 APP



IP MANAGER

Scopri le novità di Provision-ISR

Il nostro obiettivo è offrire **soluzioni di sicurezza innovative e affidabili**, capaci di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato. Ogni anno arricchiamo la nostra **gamma prodotti** con nuove proposte che combinano **tecnologie avanzate**, **maggiore semplicità d'uso** e un approccio sempre orientato al **professionista della sicurezza**.

NEW



Hybrid

Telecamere S-Sight - NERE

Nuovo case nero su modelli selezionati per un'integrazione più discreta in ambienti residenziali e commerciali.

CHECK POINT EMBEDDED NDAA Compliance DDA 1

NEW



rainbow 3.0

Telecamere S-Sight Color night vision Rainbow 3.0

- 4MP
- Ottiche fisse e motorizzate

CHECK POINT EMBEDDED NDAA Compliance DDA 1 face detection

pagina 18

NEW



Hybrid **Active deterrence**

Telecamere S-Sight Hybrid LED

- Nuove versioni e modelli Hybrid
- 2MP, 4MP, 6MP, 8MP
- Ottiche fisse, VF e MVF
- IR + White LED
- Modelli con deterrenza attiva

CHECK POINT EMBEDDED NDAA Compliance DDA 1

NEW



Telecamere Eye-Sight versione V5

- 4MP, 6MP, 8MP
- Ottica motorizzata
- Dome, Dome IK10 e Bullet

CHECK POINT EMBEDDED NDAA Compliance DDA 2

NEW



Thermal

Telecamere Bi-Spectrum Termiche 640x512

- Optical: 4mm (73°)
- Thermal: 9.1mm (48°)
- Optical: 12mm (24°)
- Thermal: 25mm (18°)

CHECK POINT EMBEDDED NDAA Compliance DDA 2 no metadata

pagina 26

NEW



WiFi

Telecamere S-Sight mini dome WIFI

- 4MP
- Ottica fissa

CHECK POINT EMBEDDED NDAA Compliance DDA 1

pagina 19

NEW



WiFi

Hybrid

Telecamere S-Sight bullet WIFI

- 4MP
- IR + White LED

CHECK POINT EMBEDDED NDAA Compliance DDA 1

pagina 19

NEW

Oltre a quelle presenti in questa pagina, tutte le novità sono evidenziate nel catalogo con il simbolo dedicato.

Anteprime 2026 – In arrivo

Provision-ISR presenta le **Anteprime 2026**, una selezione di **nuovi prodotti** e **soluzioni in arrivo** progettate per offrire **alte prestazioni**, **integrazione evoluta** e **cybersecurity avanzata** al **professionista della sicurezza**.



AV1 & AI ISP

Compressione video AV1 e AI ISP nelle serie S-Sight ed Eye-Sight per maggiore efficienza e qualità d'immagine.



Eye-Sight Upgrade

4 stream simultanei, certificazione UL, face masking automatico, doppio microfono e protezione NEMA 4X.



Serie Pro-Sight

Nuova serie per il mercato dei progetti con tecnologie avanzate, AI evoluta e standard costruttivi di alto livello.



Eye-Sight Bullet IK10

Nuovo case Bullet IK10 nella serie Eye-Sight per maggiore resistenza agli urti in ambienti critici.



Serie Panoramica 360°

Telecamera 360° con quattro sensori motorizzati, deep learning integrato e protezione IP67/IK10 per il controllo di ampie aree.



Telecamera Solare Eco 4MP

Soluzione solare 4MP ottimizzata per installazioni autonome con 4G/Wi-Fi e gestione energetica efficiente.



Serie Termica Dual Spectrum

Telecamere termiche e ottiche integrate con moduli fino a 640x512 e zoom avanzato per sicurezza perimetrale e monitoraggio critico.



AI Large Language Models

Nuova architettura AI con Large Language Models per analisi avanzata, ricerca testuale e interpretazione del comportamento.



Check Point - Fase 2

Protezione informatica avanzata Check Point con alert in tempo reale e maggiore controllo sugli eventi cyber.



Made in Vietnam

Nuovo polo produttivo in Vietnam per supportare progetti non-China mantenendo standard qualitativi invariati.


Analisi video intelligente a bordo camera

Il cuore della videoanalisi Provision-ISR: DDA™

La videoanalisi di Provision-ISR è un sistema evoluto di funzioni integrate direttamente **a bordo camera**, progettato per trasformare la videosorveglianza da semplice registrazione a **strumento operativo attivo**.

Al centro di questo ecosistema si trova **DDA™ (Detect · Distinguish · Alert)**, la tecnologia proprietaria di videoanalisi basata su intelligenza artificiale che rappresenta il **cuore dell'offerta Provision-ISR**.


Grazie all'elaborazione direttamente a bordo camera, ogni dispositivo analizza la scena in tempo reale, senza demandare il processo a NVR o sistemi esterni, garantendo maggiore **reattività**, **affidabilità** e **riduzione dei falsi allarmi**.

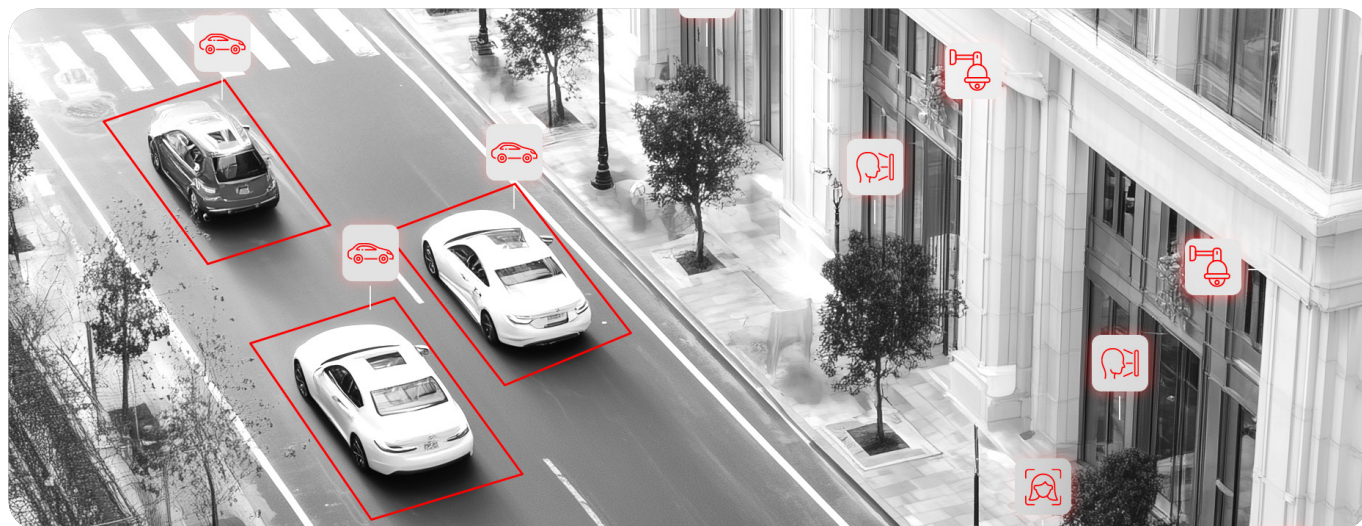

DDA™ – Detect · Distinguish · Alert


DDA™ è la tecnologia proprietaria di videoanalisi di Provision-ISR basata su intelligenza artificiale, progettata per rendere il riconoscimento degli eventi più **selettivo**, **affidabile** e mirato.

Il funzionamento si basa su un processo logico in tre fasi, che consente di generare allarmi solo quando si verifica un evento realmente rilevante.

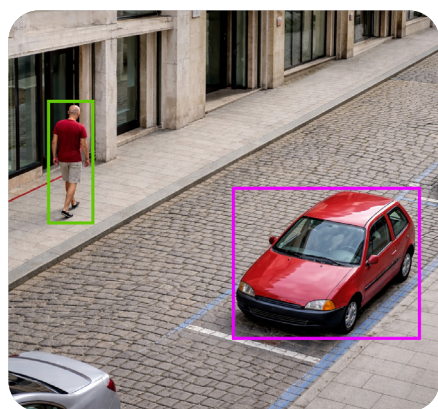


Detect

La telecamera **rileva e identifica gli oggetti** presenti nella scena, migliorando la precisione dell'analisi rispetto ai sistemi di rilevamento basati esclusivamente sul movimento.

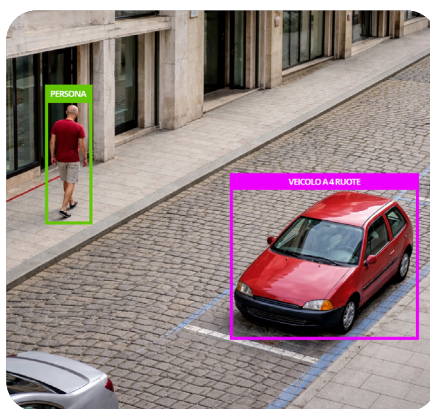

Distinguish

Il sistema **riconosce in tempo reale la tipologia dell'oggetto** rilevato (persona, veicolo a due ruote, veicolo a quattro ruote), consentendo una sorveglianza più intelligente, selettiva e contestuale.

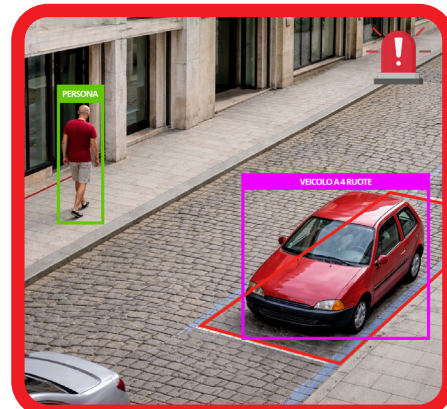

Alert

Solo quando l'oggetto rilevato viola una regola preconfigurata, il sistema **genera un allarme o una notifica**, garantendo una risposta tempestiva e riducendo i falsi allarmi, con un miglioramento complessivo dell'affidabilità del sistema.

General analytics

Le funzioni di General Analytics comprendono le **analisi essenziali** che garantiscono il corretto funzionamento e l'**affidabilità del sistema di videosorveglianza**.

Si tratta di **funzionalità di base**, sempre disponibili, progettate per monitorare lo stato della telecamera e rilevare eventi anomali che potrebbero compromettere la **continuità della sorveglianza**.

Queste analisi rappresentano il **primo livello operativo** del sistema e costituiscono il **presupposto tecnico** su cui si basano le funzioni di analisi video più avanzate.



Motion Detection

Rileva **variazioni di movimento** nella scena sorvegliata e consente di attivare registrazioni o notifiche in presenza di attività nell'area monitorata.



Mascheramento della Telecamera

Rileva quando l'**obiettivo viene coperto o oscurato**, segnalando immediatamente una **condizione anomala** che può compromettere la sorveglianza.



Camera Tampering

Individua **spostamenti o variazioni dell'orientamento** della telecamera, consentendo di rilevare **tentativi di manomissione o sabotaggio**.

Le funzioni di General Analytics assicurano una **base affidabile** per il sistema di videosorveglianza e preparano il terreno alle successive funzionalità di **analisi intelligente basate su DDA™**.

DDA 1st

A.I. Riconoscimento oggetti

La prima generazione di DDA™ introduce la capacità di **distinguere in modo affidabile** tra **persone, veicoli** a due ruote e veicoli a quattro ruote.


Questo livello di analisi rappresenta la base dell'**analisi video intelligente** di Provision-ISR e consente di rilevare intrusioni e movimenti non autorizzati con una gestione più efficace dei falsi allarmi rispetto ai sistemi tradizionali.

Le funzioni di DDA™ operano direttamente **a bordo camera** e consentono di applicare **regole di controllo più selettive**, migliorando la precisione del sistema.



Area sterile

Rileva l'**accesso di persone o veicoli in aree interdette o non autorizzate**, consentendo di mantenere il controllo di zone sensibili o riservate.

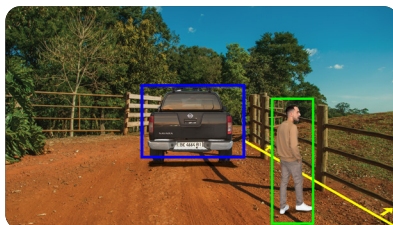

Attraversamento linea

Rileva il **passaggio** di persone o veicoli **oltre una linea virtuale** predefinita, permettendo il **controllo dei perimetri e dei flussi di accesso**.

A.I. Riconoscimento e classificazione avanzata degli oggetti

La seconda generazione di DDA™ introduce un **livello superiore di analisi**, basato su una **classificazione più dettagliata** degli oggetti e sull'utilizzo dei **metadati**.

Questo livello consente una **sorveglianza più precisa e strutturata**, **riducendo ulteriormente i falsi allarmi** e fornendo informazioni utili non solo in tempo reale, ma anche per le verifiche post-evento e le **indagini forensi**.

DDA™ 2 amplia le capacità del riconoscimento oggetti, trasformando l'analisi video in uno strumento in grado di **descrivere, contare e contestualizzare** ciò che accade nella scena.



Conteggio oggetto (Linea)

Conta persone o veicoli che **attraversano una linea virtuale** predefinita, consentendo di **monitorare i flussi di passaggio** e definire **soglie personalizzate**.




Conteggio oggetti (Area)

Conta persone o veicoli che **entrano o escono da un'area definita**, fornendo dati utili per **l'analisi delle presenze e dei movimenti** nello spazio monitorato.



Anti vagabondaggio

Rileva la **permanenza prolungata** di persone in **aree specifiche**, consentendo di individuare **comportamenti anomali** o potenzialmente critici.



Parcheggio illegale

Identifica la presenza di veicoli in **aree non autorizzate**, supportando il **rispetto delle regole** e la **gestione ordinata** degli spazi.



Metadati veicoli 4 ruote

Genera **metadati strutturati** sui veicoli rilevati, come **marca, modello, colore, tipologia e anno**, facilitando le attività di **analisi e ricerca successive**.



Metadati veicoli 2 ruote

Classifica la **tipologia di veicolo** a due ruote rilevato, come **bicicletta, bicicletta elettrica, moto o triciclo**, **ampliando il livello di dettaglio** dell'analisi.



Metadati persone


Genera **metadati descrittivi** relativi alle persone rilevate, come **stima dell'età, genere, abbigliamento, accessori e direzione di movimento**, a supporto delle attività di analisi e ricerca forense.

Le funzioni di DDA™ 2 arricchiscono il modello di analisi DDA™ introducendo una **classificazione avanzata** e l'utilizzo dei metadati, preparando il sistema alle **applicazioni più specializzate** e ai **contesti operativi più complessi**.

A.I. Face detection and recognition

Le funzioni di A.I. Face Detection and Recognition sono dedicate alla **rilevazione e all'analisi dei volti** all'interno della scena, e sono progettate per i sistemi che richiedono un livello elevato di precisione nell'identificazione delle persone.

Queste funzionalità ampliano le capacità dell'analisi video consentendo di individuare, localizzare e, dove previsto, riconoscere i volti in **modo strutturato e affidabile**.

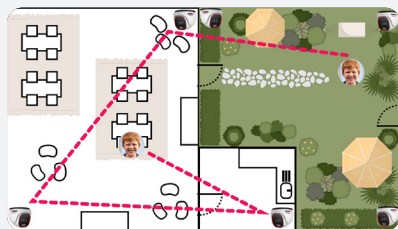

Face detection

Rileva e localizza i volti presenti nell'inquadratura, consentendo di individuare le persone all'interno della scena e di **migliorare l'efficacia** delle attività di **monitoraggio e analisi**.



Face recognition

Consente il riconoscimento dei volti rilevati attraverso il **confronto con database autorizzati**, supportando applicazioni come il **controllo degli accessi** e la **gestione del personale**.

Funzioni speciali


La categoria funzioni speciali raccoglie **funzionalità avanzate** progettate per estendere le possibilità applicative dei sistemi di videosorveglianza in **contesti specifici e verticali**.

Queste funzioni integrano l'analisi video con strumenti dedicati al **controllo dei flussi**, alla **sicurezza perimetrale**, al **monitoraggio ambientale** e alla gestione di scenari operativi particolarmente esigenti.




Heatmap

Analizza i **flussi di movimento** delle persone all'interno di un'area, fornendo una rappresentazione visiva delle **zone più frequentate** per ottimizzare l'uso degli spazi e supportare le **decisioni operative**.

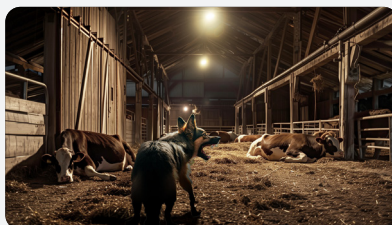

Eccezioni audio

Rileva **variazioni improvvise** nei suoni ambientali, come **rumori anomali** o improvvisi, generando **segnalazioni utili** per migliorare la sicurezza e la capacità di risposta agli eventi.

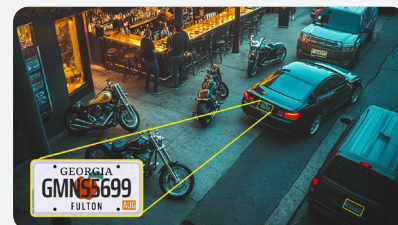


LPR (Riconoscimento targhe)

Rileva e registra le targhe dei veicoli in transito, supportando applicazioni di **controllo accessi**, gestione dei parcheggi e **monitoraggio veicolare**.




Rilevamento Incendio

Individua tempestivamente la **presenza di fiamme o fumo**, consentendo una **rilevazione precoce** degli incendi e contribuendo alla **riduzione dei rischi e dei danni**.

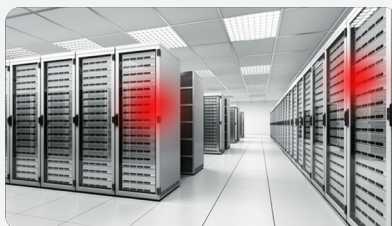

Monitoraggio temperatura

Misura e controlla la temperatura in **ambienti sensibili**, supportando il monitoraggio delle condizioni operative e la **prevenzione di situazioni critiche**.

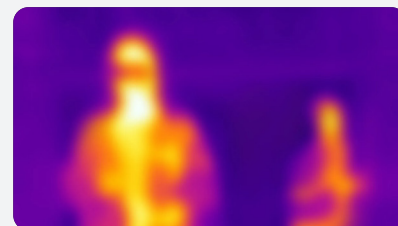

Immagini termografiche

Fornisce **immagini termiche** per il monitoraggio di persone, beni e infrastrutture, consentendo il rilevamento di **anomalie non visibili nello spettro della luce tradizionale**.

Panoramica Funzioni di Video Analisi per Serie di prodotti

La tabella sottostante mostra la correlazione tra le funzioni avanzate di video analisi (righe) e le diverse serie di prodotti (colonne). Un pratico strumento per individuare rapidamente quali serie supportano specifiche funzionalità.

Scopri le Funzioni Specifiche per ogni Modello

La tabella offre una panoramica delle funzioni di video analisi disponibili per ciascuna serie di prodotti. Tuttavia, per verificare le caratteristiche esatte di un modello specifico, ti consigliamo di consultare il nostro sito web, sempre aggiornato con le ultime informazioni. Scansiona il QR code presente in questa pagina per accedere direttamente.



		B-Sight	S-Sight	S-Sight color night vision	Eye-Sight	Smart-Sight	NVR	PTZ S-Sight	PTZ Eye-Sight
									
General Analytics	Mascheramento della telecamera		V	V	V	V		V	V
	Camera Tampering		V	V	V	V		V	V
DDA 1 (A.I. Riconoscimento degli Oggetti)	Area sterile	V (4)*	V (4)	V (4)	V (4)	V (4)	V (2)	V (4)	V (4)
	Attraversamento linea	V (4)*	V (4)	V (4)	V (4)	V (4)	V (2)	V (4)	V (4)
DDA 2 (A.I. Riconoscimento e Classificazione Avanzata degli Oggetti)	Ingresso/Uscita area			V (4)	V (4)	V (4)			V (4)
	Conteggio oggetti (Linea)			V (1)	V (1)	V (1)			V
	Conteggio oggetti (Area)				V (1)	V (1)			
	Anti vagabondaggio				V (4)	V (4)			
	Parcheggio illegale				V (4)	V (4)			
	Metadati persone e veicoli 2/4 ruote				V (4)				
A.I. Face Detection and Recognition	Face detection			V (1)	V (1)	V (1)	V		V
	Face recognition						V		
Special features	Heatmap				V (1)	V (1)			
	Eccezioni audio			V (1)	V (1)	V (1)			
	LPR (riconoscimento targhe)					V			
	Rilevamento incendio					V (1)			
	Monitoraggio temperatura					V (10)			
	Immagini termografiche					V (4)			
	Object Smart Tracking							V	V

V - Disponibile

() - numero di aree/linee

* - Solo umani

Tecnologie che Fanno la Differenza

Dall'Intelligenza Artificiale alla cybersecurity integrata: il significato delle icone presenti nelle tabelle prodotto.



Cybersecurity integrata



Video Analisi DDA1



Illuminazione con led IR e luce BIANCA



Conformità NDAA



Video Analisi DDA2



Visione notturna a colori



Face detection



Visione notturna a colori con AI ISP



Firmware version (esempio): 5.3.1 con cloud e notifiche Push



Face recognition



Visione Bispettro



Telecamere WiFi



Deterrenza attiva con luci e suoni



Lettura targhe

Serie IP

B-Sight | Per sistemi essenziali focalizzati sulla presenza umana.

B-Sight offre le **funzioni di base di analisi video** e il **riconoscimento delle persone**, permettendo di **distinguere la presenza umana dal semplice movimento**.

È indicata per **applicazioni di sicurezza semplici ed efficaci**.



S-Sight | Per una sorveglianza intelligente completa.

S-Sight introduce il **riconoscimento affidabile di persone e veicoli**, **riducendo in modo significativo i falsi allarmi**. Rappresenta la **scelta equilibrata** per la maggior parte delle **applicazioni professionali**.



Eye-Sight | Per analisi avanzate e utilizzo dei metadati.

Eye-Sight estende l'analisi video con funzioni di **classificazione avanzata degli oggetti** e **metadati**, permettendo **ricerche rapide, analisi post-evento** e **scenari complessi**.



Smart-Sight | Per applicazioni specialistiche e verticali.

Smart-Sight abilita **funzioni di analisi dedicate** come **LPR**, **analisi termica** e **monitoraggio ambientale**. È la serie ideale quando la videosorveglianza diventa uno **strumento di controllo avanzato**.



Intelligent Auto Tracking PTZ | Per la sorveglianza intelligente di grandi aree.

Le PTZ IP di Provision-ISR integrano funzioni di **analisi video avanzata** e **object smart tracking**, consentendo il **riconoscimento selettivo di persone e veicoli** e il loro **inseguimento automatico** all'interno della scena.



Telecamere IP

Indice lettura codice

Bullet / Dome / Turret

Esempio	D	I	-	3	2	0	IPSN	-	VF	-	G
	I	4	-	3	2	0	IPSN	-	VF	-	

Categoria		CMOS		LUX		Ottica		Colore	
B	Body	3	~ 1/3"	0	0 (IR on)	28	2.8mm	G	Grigio
D	Dome/Turret	2	~ 1/2"	1	Below ~ 0.009	36	3.6mm		
FE	Fish-Eye					37	3.7mm		
I	Infra-Red (IR) Bullet					VF	Vari-focal		
BS	Bullet Small					MVF	Motorized VF (auto focus)		
BM	Bullet Medium					MVF1	2.8-12mm MVF		
BL	Bullet Large					MVF2	7-22mm MVF		
IV	IR PIR detector					3	3mm thermal Ottica		
SOL1	Solare					7	7mm thermal Ottica		
CEL1	Cellulare					19	19mm thermal Ottica		
						25	25mm thermal Ottica		
Sub-Categoria		Risoluzione		Soluzione					
X	No sub-Categoria	2	2 MP	IPN	NDA				
AI	Anti vandal (IR)	4	4 MP	WIPSN	S-Sight NDA WIFI				
I	Infra-Red (IR)	5	5 MP	IPBN	B-Sight NDA				
MA	Mini Anti Vandal	6	6 MP	IPSN	S-Sight NDA				
2	IR 20 m	8	8 MP	IPEN	Eye-Sight NDA				
4	IR 40 m	12	12 MP	LPR	License Plate Recognition				
6	IR 60 m			LPRN	License Plate Recognition NDA				
8	IR 80 m			ADN	Active Deterrence NDA				
V	White Led			ADSN	S-Sight Active Deterrence NDA				
H	White Led + IR Led			ADSRN	S-Sight Active Deterrence Rainbow NDA				
AH	Anti vandal White + IR Led			Thermal	Thermal camera				
PAN2	Panoramica			SR3N	S-Sight color night vision				

Bullet PTZ

Esempio	I5	PT	-	3	2	0	-	IPM	X4	-	P
	I5	PT	-	3	2	0	-	IPM	X10	-	P

Distanza IR	Categoria	CMOS	Risoluzione	LUX	Soluzione	Zoom	Special features
I5 50 m	PT Pan Tilt	3 ~ 1/3"	2 2 MP	0 0 (IR on)	IPM MStar	X4 x4 zoom X10 x10 zoom	P POE

Speed dome

Esempio	Z8	-	37	IPEN	-	4	(LS)
	Z3	-	4	ADSN	-	4	

Categoria		Ottica		Soluzione		Risoluzione		Special features	
MZ	Mini Speed dome	3	x3 zoom	IPM	MStar	2	2 MP	(IR)	Infra-Red
Z1	Speed dome 1"	4	x4 zoom	IPSN	S-Sight NDA	4	4 MP	(LS)	IR LASER
Z3	Speed dome 3"			IPE	Eye-Sight				
Z4	Speed dome 4"	25	x25 zoom	IPEN	Eye-Sight NDA				
Z5	Speed dome 5"	37	x37 zoom	ADSN	S-Sight NDA Active Deterrence				
Z7	Speed dome 7"								
Z8	Speed dome 8"								

Telecamere Hybrid Light B-Sight 2 MP - 4MP

		Dome/Turret FIX Hybrid LED DH-320IPBN-28	Bullet FIX Hybrid LED BSH-320IPBN-28	Dome/Turret FIX Hybrid LED DH-340IPBN-28	Bullet FIX Hybrid LED BSH-340IPBN-28
					
					
		 	 	 	 
Risoluzione		2MP	2MP	4MP	4MP
Ottica		2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Illuminazione		20m Hybrid Light (IR+White LED)	20m Hybrid Light (IR+White LED)	20m Hybrid Light (IR+White LED)	20m Hybrid Light (IR+White LED)
Audio		Microfono incorporato	Microfono incorporato	Microfono incorporato	Microfono incorporato
Staffe		Pag. 59 - G Bis	Pag. 59 - A	Pag. 59 - G Bis	Pag. 59 - A
		€ 120,00	€ 120,00	€ 159,00	€ 159,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Smart **Wi-Fi** TVCC Kit

Rete intelligente, sicurezza senza limiti.

La tecnologia Wireless "Mesh" Provision-ISR crea una connessione dedicata tra NVR e telecamere, separata dalla rete del cliente. Ogni telecamera può estendere il segnale verso le altre, aumentando la copertura e semplificando l'installazione anche negli ambienti più complessi.

L'integrazione di AI Analytics DDA1, Hybrid Light e Active Deterrence migliora l'efficacia del sistema, riducendo i falsi allarmi, garantendo immagini più utili nelle ore notturne e contribuendo alla protezione attiva dell'area monitorata.*

4MP • Ottica 2.8 mm • Protezione IP67 • NDAA Compliant

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE



Telecamere S-Sight 2 MP

		Dome/Turret FIX Hybrid LED DH-320IPSN-28	Dome/Turret VF DI-320IPSN-VF-V4	Dome/Turret VF DI-320IPSN-VF-G
				
		 	 	
		 		-
Ottica		2.8mm	2.8-12mm Vari-Focal	2.8-12mm Vari-Focal
Illuminazione		20m (1 High-Power IR LED) 20m (1 High-Power White LED)	40m LED IR	40m LED IR
Audio		Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato
SD Card		Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe		Pag. 59 - G	Pag. 59 - F	Pag. 59 - F
		€ 179,00	€ 230,00	€ 220,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere S-Sight 2 MP

	Bullet FIX Hybrid LED BSH-320IPSN-28 	Bullet FIX I2-320IPSN-28-G 	Bullet FIX I4-320IPSN-28-V4 
	  		 
	DDA T 	-	DDA T
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Illuminazione	20m (1 High-Power IR LED) 20m (1 High-Power White LED)	20m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1 IN	1 IN	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - A	Pag. 59 - A	Pag. 59 - B
	€ 179,00	€ 149,00	€ 179,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Bullet VF I4-320IPSN-VF-V4 	Bullet MVF Hybrid LED BMH-320IPSN-VF 
	  	 
	DDA T	DDA T 
Ottica	2.8-12mm Vari-Focal	2.8-12mm Vari-Focal
Illuminazione	40m LED IR	40m (2 High-Power IR LED) 30m (1 High-Power White LED)
Audio	Microfono incorporato + 1 IN	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - B	Pag. 59 - B
	€ 230,00	€ 259,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Hidden IV-320IPSN-37 
	 
	Camera Tampering, Attraversamento linea (Pixel-Based), Area sterile (Pixel-Based)
Ottica	3.7mm
Illuminazione	10m Invisible IR LED
Audio	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 128 Gb
Staffe	-
	€ 245,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Tecnologia **AI** ISP

Visione notturna a colori, potenziata dall'intelligenza artificiale.

AI ISP ottimizza automaticamente ogni scena in tempo reale, migliorando luminosità, riduzione del rumore, contrasto e resa cromatica per ottenere immagini più nitide, dettagliate e realistiche anche in condizioni di scarsa illuminazione.



Telecamere S-Sight Color night vision Rainbow 3.0 **4 MP**

	Dome/Turret FIX white LED DV-340SR3N-28 	Dome/Turret MVF white LED DV-340SR3N-MVF 	Bullet FIX white LED BSV-340SR3N-36 
			
	 	 	 
			
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus	3.6mm
Illuminazione	10m (2 High-Power White LEDs)	20m (3 High-Power White LEDs)	10m (2 High-Power White LEDs)
AI ISP	Si	Si	Si
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN
SD Card	Fino a 512 Gb	Fino a 512 Gb	Fino a 512 Gb
Staffe	Pag. 59 - G	Pag. 59 - F	Pag. 59 - A
	€ 289,00	€ 389,00	€ 289,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Bullet FIX white LED BMV-340SR3N-36 	Bullet MVF white LED BMV-340SR3N-MVF 
		
	 	 
		
Ottica	3.6mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	20m (3 High-Power White LEDs)	20m (3 High-Power White LEDs)
AI ISP	Si	Si
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN
SD Card	Fino a 512 Gb	Fino a 512 Gb
Staffe	Pag. 59 - B	Pag. 59 - B
	€ 309,00	€ 389,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere S-Sight 4 MP

	 Mini Dome FIX Anti vandalo DMA-340IPSN-28  	Dome FIX Anti vandalo Hybrid LED DAH-340IPSN-28 
	 	 
	 	 
Ottica	2.8mm	2.8mm
Illuminazione	10m (2 High-Power IR LEDs)	20m Hybrid Light (IR+White LED)
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - E	Pag. 59 - I
	€ 279,00	€ 279,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12


	DH-340IPSN-28 	Dome/Turret FIX Hybrid LED DH-340IPSN-28-G 	DH-340IPSN-28-B  
	 		
	  		
Ottica	2.8mm		
Illuminazione	20m Hybrid Light (IR+White LED)		
Audio	Microfono incorporato + 1IN		
SD Card	Fino a 256 Gb		
Staffe	Pag. 59 - G		
	€ 219,00	€ 219,00	€ 229,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Dome/Turret FIX deterrenza attiva Hybrid LED DH-340ADSN-28 DH-340ADSN-28-G  	DH-340IPSN-MVF 	Dome/Turret MVF Hybrid LED DH-340IPSN-MVF-G DH-340IPSN-MVF-B   
	 		 
	  		  
Ottica	2.8mm		2.8-12mm MVF with Auto Focus
Illuminazione	20m Hybrid Light (IR+White LED) + Red/Blue Strobo		40m Hybrid Light (IR+White LED)
Audio	Microfono incorporato + 1IN + 1 OUT + speaker		Microfono incorporato + 1IN
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - F		Pag. 59 - F
	€ 319,00	€ 359,00	€ 359,00 € 369,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere S-Sight 4 MP



	Bullet FIX Hybrid LED BSH-340IPSN-28 BSH-340IPSN-28-G		Bullet FIX Hybrid LED BMH-340IPSN-28
			
			
Ottica	2.8mm		2.8mm
Illuminazione	20m (1 High-Power IR LED) 20m (1 High-Power White LED)		40m (2 High-Power IR LED) 30m (1 High-Power White LED)
Audio	Microfono incorporato + 1 IN		Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - A		Pag. 59 - B
	€ 219,00		€ 269,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Bullet FIX deterrenza attiva Hybrid LED BMH-340ADSN-28	Bullet MVF Hybrid LED BMH-340IPSN-MVF
		
		
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	30m Hybrid Light (IR+White LED) + Red/Blue Strobe	40m (2 High-Power IR LED) 30m (1 High-Power White LED)
Audio	Microfono incorporato + 1IN + 1 OUT + speaker	Microfono incorporato + 1IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - B	Pag. 59 - B
	€ 319,00	€ 359,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere S-Sight 4 MP WIFI

	Mini Dome FIX WIFI DM-340WIPSN-28	Bullet FIX WIFI BSH-340WIPSN-28
		
		
Ottica	2.8mm	2.8mm
Illuminazione	10m (2 High-Power IR LEDs)	20m (1 High-Power IR LED) 20m (1 High-Power White LED)
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - E	Pag. 59 - A
	€ 264,00	€ 249,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere S-Sight 6 MP

	 Dome/Turret FIX Hybrid LED DH-360IPSN-28 	Dome/Turret MVF Hybrid LED DH-360IPSN-MVF 	Bullet MVF Hybrid LED BMH-360IPSN-MVF 
	 	 	 
	 	 	 
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	20m (1 High-Power IR LED) 20m (1 High-Power White LED)	40m (2 High-Power IR LED) 30m (1 High-Power White LED)	40m (2 High-Power IR LED) 30m (1 High-Power White LED)
Audio	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - G	Pag. 59 - F	Pag. 59 - B
	€ 289,00	€ 439,00	€ 439,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere S-Sight 8 MP

	 Dome/Turret FIX Hybrid LED DH-380IPSN-28 DH-380IPSN-28-G DH-380IPSN-28-B   	Dome/Turret MVF DI-380IPSN-MVF-G-V3 
	 	 
	  	
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	20m Hybrid Light (IR+White LED)	40m LED IR
Audio	Mic. incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - G	Pag. 59 - F
	€ 429,00	€ 480,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 Dome/Turret MVF Hybrid LED DH-380IPSN-MVF DH-380IPSN-MVF-B  	Bullet FIX Hybrid LED BMH-380IPSN-28 	Bullet MVF Hybrid LED BMH-380IPSN-MVF 
	 	 	 
	  	  	  
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m (2 High-Power IR LED) 30m (1 High-Power White LED)	40m (2 High-Power IR LED) 30m (1 High-Power White LED)	40m (2 High-Power IR LED) 30m (1 High-Power White LED)
Audio	Microfono incorporato + 1 IN	Microfono incorporato + 1 IN	Microfono incorporato + 1 IN
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - F	Pag. 59 - B	Pag. 59 - B
	€ 529,00	€ 459,00	€ 529,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere Eye-Sight 2 MP

	 Mini Dome FIX Anti vandalo DMA-320IPEN-28-V4 	Dome FIX Anti vandalo DAI-320IPE-28 	Dome MVF Anti vandalo DAI-320IPEN-MVF-V4 
	 	-	 
	DDA 27	DDA 17	DDA 27
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	10m LED IR	20m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN + 1OUT	Microfono incorporato + 1IN	Microfono incorporato + 1IN + 1OUT
Allarmi	1IN + 1OUT	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 128 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - E	Pag. 59 - I	Pag. 59 - H
	€ 319,00	€ 319,00	€ 439,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 Dome/Turret FIX DI-320IPE-28 	Bullet FIX I4-320IPEN-36 
	-	
	DDA 17	DDA 27
Ottica	2.8mm	3.6mm
Illuminazione	20m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN	1IN
Allarmi	-	-
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 59 - G	Pag. 59 - B
	€ 289,00	€ 325,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 Bullet MVF I4-320IPE-MVF 	Bullet MVF I6-320IPE-MVF 
	DDA 17	DDA 17
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR	60m LED IR
Audio	1IN	1 IN + 1 OUT
Allarmi	-	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 59 - B	Pag. 59 - C
	€ 389,00	€ 450,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere Eye-Sight 4 MP

	 Mini Dome FIX Anti vandalo DMA-340IPEN-28-V5  	Dome FIX Anti vandalo DAI-340IPEN-28-V5 	Dome MVF Anti vandalo DAI-340IPEN-MVF-V5 
	 	 	 
	 	 	 
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	10m LED IR	20m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1 IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT
Allarmi	1IN +1OUT	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - E	Pag. 59 - I	Pag. 59 - H
	€ 380,00	€ 390,00	€ 650,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 Dome/Turret FIX DI-340IPEN-28-V5 DI-340IPEN-28-G-V5   	Dome/Turret MVF DI-340IPEN-MVF-V5 DI-340IPEN-MVF-G-V4  
	 	 
	 	 
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF with Auto Focus
Illuminazione	20m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN + 1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT
Allarmi	-	1IN +1OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - G	Pag. 59 - F
	€ 349,00	€ 499,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	 Dome/Turret MVF deterrenza attiva Hybrid LED DH-340ADN-MVF-V4 DH-340ADN-MVF-G-V4  
	 
	  
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m Hybrid Light (IR+White LED) + Red/Blue Strobo
Audio	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT + Speaker incorporato
Allarmi	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - F
	€ 569,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere Eye-Sight 4 MP

	 Bullet FIX I4-340IPEN-36-G	 Bullet FIX I4-340IPEN-36-V5	 Bullet MVF I4-340IPEN-MVF-V5
	  	   	   
Ottica	3.6mm	3.6mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR	40m LED IR	40m LED IR
Audio	1 IN	Mic incorporato + 1 IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT
Allarmi	-	1IN + 1OUT	1IN + 1OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - B	Pag. 59 - B	Pag. 59 - B
	€ 320,00	€ 399,00	€ 499,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Bullet MVF deterrenza attiva Hybrid LED BMH-340ADN-MVF-V4	Bullet MVF I6-340IPEN-MVF-V5 I6-340IPEN-MVF-G-V4	Bullet MVF I8-340IPEN-MVF2-V5
		 	
	 	 	 
	DDA 2  	DDA 2  DDA 2	DDA 2 
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus	7-22mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m Hybrid Light (IR+White LED) + Red/Blue Strobo	60m LED IR	80m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT Speaker incorporato	Microfono incorporato + 1 IN +1OUT	Mic. incorporato + 1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - B	Pag. 59 - C	Pag. 59 - C
	€ 569,00	€ 620,00	€ 570,00
			€ 719,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere Eye-Sight 6 MP

	Mini Dome FIX Anti vandalo DMA-360IPEN-28-V5	Dome/Turret FIX DI-360IPEN-28-V5	Dome/Turret MVF DI-360IPEN-MVF-V5
			
	 	 	 
	DDA 2 	DDA 2 	DDA 2 
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	20m LED IR	20m LED IR	40m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	-	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - E	Pag. 59 - G	Pag. 59 - F
	€ 459,00	€ 439,00	€ 569,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

	Bullet FIX I4-360IPEN-36-V4 	Bullet MVF I4-360IPEN-MVF-V5  	Bullet MVF I6-360IPEN-MVF-V5 
			
	DDA 2	DDA 2	DDA 2 
Ottica	3.6mm	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR	40m LED IR	60m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT	Microfono incorporato + 1IN +1OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - B	Pag. 59 - B	Pag. 59 - C
	€ 420,00	€ 569,00	€ 713,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere Eye-Sight 8 MP

	Mini Dome FIX Anti vandalo DMA-380IPEN-28-V3 	Dome MVF Anti vandalo DAI-380IPEN-MVF-V3 	Dome/Turret MVF DI-380IPEN-MVF-V3 DI-380IPEN-MVF-G-V5 	Bullet MVF I6-380IPEN-MVF-V5  
				
	DDA 2	DDA 2	DDA 2 	DDA 2 
Ottica	2.8mm	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	10m LED IR	40m LED IR	40m LED IR	60m LED IR
Audio	Mic. inc. + 1 IN + 1 OUT	Mic. inc. + 1 IN + 1 OUT	Mic. inc. + 1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT	-	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - E	Pag. 59 - H	Pag. 59 - F	Pag. 59 - C
	€ 549,00	€ 699,00	€ 679,00 € 749,00	€ 779,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere Eye-Sight 12 MP

	Dome MVF Anti vandalo DAI-2120IPEN-MVF-V5 	Bullet MVF I6-2120IPEN-MVF-V5 
		
	DDA 2 	DDA 2 
Ottica	2.8-12mm MVF Auto Focus	2.8-12mm MVF Auto Focus
Illuminazione	40m LED IR	60m LED IR
Audio	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - H	Pag. 59 - C
	€ 1250,00	€ 1250,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere Smart-Sight termiche 5 MP

	Dome/Turret Bi-Spectrum		Dome/Turret Bi-Spectrum	
	DH-THERMAL-3-V2	BMH-THERMAL-3-V2	DH-THERMAL-7-V2	BMH-THERMAL-7-V2
	 		 	
	 		 	
	 		 	
Risoluzione	Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 256x192		Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 256x192	
Ottica	Optical: 4mm (74°) Thermal: 3.2mm (53°)		Ottica: 8mm (37°) - Thermal: 7mm (26°)	
Illuminazione	20m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo		20m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo	
Immagine	Sovrapposizione visione Ottica e Thermal		Sovrapposizione visione Ottica e Thermal	
Audio	Microfono (dome) + Speaker incorporato + 1IN		Microfono (dome) + Speaker incorporato + 1IN	
Allarmi	1 IN + 1 OUT		1 IN + 1 OUT	
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb	
Staffe	Pag. 59 - F	Pag. 59 - B	Pag. 59 - F	Pag. 59 - B
	€ 1365,00		€ 1590,00	
	€ 1365,00		€ 1550,00	
	Bullet Bi-Spectrum		Bullet Bi-Spectrum	
	BLH-THERMAL-19		BLH-THERMAL-25	
				
	 		 	
	 		 	
Risoluzione	Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 384x288		Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 384x288	
Ottica	Ottica: 12mm (26.6°) - Thermal: 19mm (19.5°)		Ottica: 16mm (19.8°) - Thermal: 25mm (15°)	
Illuminazione	80m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo		80m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo	
Immagine	Sovrapposizione visione Ottica e Thermal		Sovrapposizione visione Ottica e Thermal	
Audio	Speaker incorporato + Audio input		Speaker incorporato + Audio input	
Allarmi	1 IN + 1 OUT		1 IN + 1 OUT	
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb	
Staffe	Pag. 59 - C		Pag. 59 - C	
	€ 3915,00 (Disponibilità: su ordinazione)		€ 4240,00 (Disponibilità: su ordinazione)	
	Bullet Bi-Spectrum		Bullet Bi-Spectrum	
	BLH-THERMAL2-9-V2		BLH-THERMAL2-25-V2	
	 		 	
	 		 	
	 		 	
Risoluzione	Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 640x512		Ottica: 2592x1944 (5MP) - Thermal: 640x512	
Ottica	Optical: 4mm (73°) Thermal: 9.1mm (48°)		Optical: 12mm (24°) Thermal: 25mm (18°)	
Illuminazione	70m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo		70m (2 High-Power IR LED) + Luce strobo	
Immagine	Sovrapposizione visione Ottica e Thermal		Sovrapposizione visione Ottica e Thermal	
Audio	Speaker incorporato + Audio input		Speaker incorporato + Audio input	
Allarmi	4 IN + 4 OUT		4 IN + 4 OUT	
SD Card	Fino a 256 Gb		Fino a 256 Gb	
Staffe	Pag. 59 - C		Pag. 59 - C	
	(Disponibilità: su ordinazione - Prezzo: su richiesta)		(Disponibilità: su ordinazione - Prezzo: su richiesta)	

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere Smart-Sight lettura targhe 2 MP

	 Bullet Lettura Targhe I6-320LPR-MVF1  	 Bullet Lettura Targhe I6-320LPR-MVF2  
Ottica	2.8-12mm MVF	7-22mm MVF
Illuminazione	60m LED IR	60m LED IR
Audio	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Distanza rilevamento	1.05m-14.32m	1.97m-26.87m
Automazione	Può funzionare come unità autonoma per l'automazione del cancello.	Può funzionare come unità autonoma per l'automazione del cancello.
Database targhe	10000 Targhe	10000 Targhe
SD Card	Fino a 128 Gb	Fino a 128 Gb
Staffe	Pag. 59 - C	Pag. 59 - C
	€ 990,00	€ 990,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamere Smart-Sight lettura targhe 4 MP

	 Bullet Lettura Targhe I6-240LPRN-MVF1    Wiegand Support	 Bullet Lettura Targhe I6-240LPRN-MVF2    Wiegand Support
	 	 
Ottica	2.8-12mm MVF	8-32mm MVF
Illuminazione	60m (4 High Power IR LED)	60m (4 High Power IR LED)
Audio	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Distanza rilevamento	3m-8m	16m-48m
Metadati	Colore Targa, Colore Veicolo, Tipo di Veicolo, Marca del Veicolo, Modello del Veicolo	Colore Targa, Colore Veicolo, Tipo di Veicolo, Marca del Veicolo, Modello del Veicolo
Database targhe	10000 targhe	10000 targhe
Automazione	Può funzionare come unità autonoma per l'automazione del cancello.	Può funzionare come unità autonoma per l'automazione del cancello.
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - C	Pag. 59 - C
	€ 1299,00	€ 1299,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Telecamera Eye-Sight panoramica 180° 8 MP

	Dome Panoramica DPAN2-340ADRN   	Bullet Panoramica BPAN2-340ADRN   
	 	 
	DDA 2 	DDA 2 
Risoluzione	8MP	8MP
Illuminazione	30m (2 High-Power IR LEDs) + 20m (2 High-Power White LEDs) + Red/Blue Strobo Light	30m (2 High-Power IR LEDs) + 20m (2 High-Power White LEDs) + Red/Blue Strobo Light
Ottica	2.8mm (180°) x 2	2.8mm (180°) x 2
General Analytics	Camera Tampering	Camera Tampering
Human & Vehicle Recognition	Area sterile, Attraversamento linea, Conteggio oggetti (Linea/Area), Anti vagabondaggio, Parcheggio illegale	Area sterile, Attraversamento linea, Conteggio oggetti (Linea/Area), Anti vagabondaggio, Parcheggio illegale
DDA2 (A.I. Advanced Object Classification)	Metadati umani e veicoli	Metadati umani e veicoli
Face Detection	10 Facce per frame	10 Facce per frame
Heatmap	Si	Si
Audio	2 x Microfono incorporato + Speaker + 1 IN + 1 OUT	2 x Microfono incorporato + Speaker + 1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - F	Pag. 59 - B
	€ 740,00	€ 740,00

Telecamera Smart-Sight Fish-eye 360° 6 MP

	Fish-eye FEI-360IPN-V3  	Fish-eye FEI-2120IPN  
	 	 
	DDA 1 SOLO UMANI	DDA 1 SOLO UMANI
Risoluzione	6MP	12MP
Illuminazione	15m (4 High-Power IR LEDs)	15m (4 High-Power IR LEDs)
Ottica	1.65mm (360° per montaggio a soffitto / 180° per montaggio a parete)	1.65mm (360° per montaggio a soffitto / 180° per montaggio a parete)
General Analytics	Camera Tampering	Camera Tampering
DDA1 (A.I. Object Recognition) SOLO UMANI	Area sterile, Attraversamento linea, Conteggio oggetti	Area sterile, Attraversamento linea, Conteggio oggetti
Heatmap	Si	Si
Audio	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT
Allarmi	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb	Fino a 256 Gb
Staffe	Pag. 59 - D	Pag. 59 - D
	€ 630,00	(Disponibilità: su ordinazione - Prezzo: su richiesta)

Telecamere box 4 MP



Box
BX-341IPEN



DDA 2

Risoluzione	4MP
Ottica	CS Mount (02812DCMP-3 V2 con IR)
Illuminazione	-
Audio	Microfono incorporato + 1 IN + 1 OUT
Allarmi	2 IN + 2 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb
Staffe	-
€ 399,00	

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

Digital Video Server 5 MP

DVS-IPEN-5



Trasforma le tue telecamere di videosorveglianza analogiche in telecamere IP con funzionalità di intelligenza artificiale avanzata.

Basic analytics (Camera Tampering), AI (Object Recognition): DDA Sterile Area, DDA Line Crossing, DDA Object Counting (Line), DDA Object Counting (Area), AI (Face Detection): 10 Faces per frame, AI: Heatmap

Audio	1 IN + 1 OUT
Allarmi	8 IN + 4 OUT
SD Card	Fino a 256 Gb
€ 320,00	

PTZ 2 MP

PTZ Brandeggiata
I5PT-320IPMX4-P



PTZ Brandeggiata
I5PT-320IPMX10-P



PTZ Speed dome
MZ-201PM-2(IR)



Risoluzione	2MP	2MP	2MP
Ottica	x4 (2.8-12mm)	x10 (5,1-51 mm)	x20 (F1.6~4.9mm - F3.5~98mm)
Pan/Tilt range	250° Pan / 65° Tilt	250° Pan Rotation 65° Continuous Tilt	360° (Endless) / 0°~180° (Auto Flip)
Distanza IR	50 m	50 m	80 m
Alimentazione	DC12V/2A (excluding) PoE(~10W)	DC12V/2A (excluding) PoE(~10W)	12v/3A
Staffe	-	-	Pag. 62
€ 390,00		€ 490,00	€ 790,00

Intelligent auto-tracking PTZ Z1

	Z1-3IPSN-4(IR)
Risoluzione	4 MP
Ottica	x3 3.18mm (F1.6) – 7.42mm (F2.7)
Pan / Tilt Range	355° / 15°~165° (Auto Flip)
Illuminazione	Smart 20m IR LED
Smart tracking	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti
Audio	1 IN - 1 OUT
Allarmi	1 IN - 1 OUT
Staffe	Pag. 62
	€ 510,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12



NDA Compliance DDA IT

Intelligent auto-tracking PTZ Z3

	Z3-4ADSN-4
Risoluzione	4 MP
Ottica	X4 2.8mm (F1.6) – 12mm (F2.7)
Pan / Tilt Range	355° / 95°
Illuminazione	Smart 50m IR LED
Smart tracking	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti
Audio	1 IN - 1 OUT
Allarmi	1 IN - 1 OUT
Staffe	Pag. 62
	€ 590,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12



NDA Compliance DDA IT active deterrence

Intelligent auto-tracking PTZ Z4

	Z4-25IPEN-2(IR)	Z4-25IPEN-4(IR)
Risoluzione	2 MP	4 MP
Ottica	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)
Pan / Tilt Range	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)
Illuminazione	Smart IR 300 m	Smart IR 160 m
Smart tracking	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti
Audio	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Allarmi	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Staffe	Pag. 62	Pag. 62
	€ 1080,00	€ 1380,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12



NDA Compliance DDA IT face recognition

Intelligent auto-tracking PTZ Z5

	Z5-25IPE-2(IR)	Z5-25IPEN-4(IR)
Risoluzione	2 MP	4 MP
Ottica	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)
Pan / Tilt Range	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)
Illuminazione	Smart IR 150 m	Smart IR 200 m
Smart tracking	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti
Audio	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Allarmi	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Staffe	Pag. 62	Pag. 62
	€ 1180,00	€ 1680,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12



DDA **IT** face recognition

Intelligent auto-tracking PTZ Z7

	Z7-37IPEN-4(IR)
Risoluzione	4 MP
Ottica	x37 6mm (F1.2) - 222mm (F4.6)
Pan / Tilt Range	360° (Endless) / -25°~155° (Auto Flip)
Illuminazione	Smart 400m IR LED
Smart tracking	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti
Audio	1 IN - 1 OUT
Allarmi	2 IN - 2 OUT
Staffe	Pag. 62
	€ 3850,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12



NDA Compliance DDA **IT** face recognition

Intelligent auto-tracking PTZ Z8

	Z8-37IPEN-4(LS)
Risoluzione	4 MP
Ottica	x37 6mm (F1.2) - 222mm (F4.6)
Pan / Tilt Range	360° (Endless) / -25°~155° (Auto Flip)
Illuminazione	Smart 800m IR LASER
Smart tracking	Auto Tracking basato sul riconoscimento degli oggetti
Audio	1 IN - 1 OUT
Allarmi	7 IN - 2 OUT
Staffe	Pag. 62
	(Disponibilità: su ordinazione - Prezzo: su richiesta)

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12



NDA Compliance DDA **IT** face recognition

Video Intercom System

La sicurezza inizia dalla soglia di casa con la tecnologia Provision-ISR.



INT-320WIPN

Il nostro sistema Intercom utilizza il riconoscimento facciale avanzato Deep 3D per una perfetta identificazione, integra una telecamera ad alta risoluzione WDR, un obiettivo grandangolare da 2,3 mm con visione notturna IR e connettività Wi-Fi/Ethernet a 2,4 GHz. Con Power over Ethernet (PoE) offre la possibilità di un'installazione semplice e veloce, è compatibile con App iOS/Android e offre archiviazione locale (fino a 256GB con scheda SD) dando la priorità alla privacy con crittografia end-to-end, rispettando le politiche e le restrizioni NDAA.



Il Controllo Accessi ha una configurazione completamente personalizzabile con opzioni per un processo di autenticazione a 2 passaggi. Il microfono e lo Speaker integrati offrono un audio bidirezionale cristallino per un'interazione fluida con i visitatori. Un pulsante di chiamata dedicato semplifica la comunicazione e garantisce l'accesso diretto ai monitor corrispondenti (fino a 8), all'app Cam2 e al sistema Ossia VMS. Inoltre la sua resistenza alle intemperie, con una classificazione IP65, assicura durabilità in tutte le condizioni atmosferiche.



INT-320WIPN

€ 756,00

- Risoluzione: 2MP (1920×1080 25/30FPS)
- Ottica: 2.3mm con ampio campo visivo 132° Orizzontale
- True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
- Tecnologia 3D Face Detection & Face Recognition
- Funzione di controllo degli accessi che supporta le schede di prossimità Mifare
- Wireless 802.11b/g/n 2.4GHz
- 2-Way Audio Microfono incorporato & Speaker
- 2m IR LED lights
- Anti Tampering
- Remote Monitoring: IE Browsing, VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
- Supporto blocco porta; supporto sensore porta; pulsante di apertura porta
- IP65 Rating



MON-TCH7

Con le sue molteplici funzionalità avanzate il monitor da 7" è una potente unità indipendente che, quando abbinato al nostro intercom, si trasforma nel centro di controllo principale.

Questo monitor interno può essere utilizzato anche come hub centrale per l'integrazione delle telecamere di sorveglianza, offrendo visualizzazioni live fino a 4 telecamere contemporaneamente (importabili fino a 16) e, grazie all'audio bidirezionale, al video unidirezionale e alle capacità di sblocco della porta, fornisce una comodità e una funzionalità senza pari.

Il monitor supporta schede microSD fino a 256GB per l'archiviazione locale, catturando automaticamente istantanee dei visitatori e registrando video per un controllo successivo.

È possibile impostare suonerie personalizzate. È presente l'opzione "non disturbare" e con la connettività Ethernet, PoE e Wi-Fi a 2,4GHz, oltre a 8 ingressi di allarme per sensori, ha una completa libertà di installazione.

- Dimensioni dello schermo: 7" IPS Touch Screen
- Risoluzione: 1024x600
- Luminosità: 300cd/m2
- Compressione: H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- SD Card: Registrazione manuale (fino a 256GB)
- Ingresso 16CH
- Wireless 802.11b/g/n 2.4GHz
- 2-Way Audio: Microfono e Speaker
- Supporto ONVIF
- Peso: ~360g
- Alimentazione: DC12V/~200mA / PoE/~6W



MON-TCH7 / MON-TCH7-B

€ 490,00

DB-320WIPN

I video Doorbell, noti anche come videocitofoni, sono dispositivi intelligenti di sicurezza domestica che consentono ai proprietari di casa di tenere sotto controllo la porta d'ingresso e di ricevere avvisi quando qualcuno si avvicina o suona il campanello. Incorporando algoritmi di intelligenza artificiale, il Doorbell è in grado di analizzare e interpretare le riprese video, fornendo così caratteristiche e funzionalità più avanzate.



DB-320WIPN

€ 339,00

- Risoluzione: 2MP (1920x1080)
- Ottica: 2.3mm @F2.2 con ampio campo visivo 139° Orizzontale
- Tecnologia di rilevamento dei volti
- Compatibile con NVR dotati di riconoscimento facciale: il volto rilevato viene confrontato con il database del registratore e riconosciuto immediatamente.
- Funzione di controllo degli accessi che supporta le schede di prossimità Mifare

- Wireless 802.11b/g/n 2.4GHz
- 2-Way Audio Microfono incorporato & Speaker
- 2 IR e 1 luce LED personalizzabile
- Anti Tampering e Allarmi di contatto porta
- Remote Monitoring: IE Browsing, VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
- Supporto pulsante di uscita; cablaggio sblocco porta 1 NO 1 NC
- IP65 Rating

PR-CHIME

Campanello radio con 8 suonerie diverse e 5 livelli di volume.



PR-CHIME

€ 70,00

- 8 Suonerie
- Montaggio magnetico
- Base magnetica adesiva per superfici non magnetiche
- Volume regolabile
- Indicatore livello batteria basso
- Alimentazione 2 Batterie AA

Telecamera solare e cellulare

Energia solare e connessione cellulare - Per una maggiore protezione



Solarcam^{4G}

Telecamere solari e cellulari

Queste soluzioni di sicurezza all'avanguardia sfruttano l'energia del sole e la connettività cellulare per ottenere prestazioni impareggiabili. Ideali per ambienti residenziali, commerciali e industriali, queste telecamere standalone avanzate ridefiniscono la sorveglianza con il loro design wireless e le loro caratteristiche high-tech. Con i loro kit completi, le nostre telecamere IP solari cellulari stabiliscono un nuovo standard di convenienza e affidabilità, senza problemi di cablaggio e con installazione e funzionamento semplici.

DDAⁱ
GENERATION

Intelligenza Artificiale

La tecnologia di analisi video DDA™ di Provision-ISR distingue tra persone, veicoli a 2 e 4 ruote, migliorando l'accuratezza della sorveglianza. Il sistema DDA™ include il monitoraggio dell'attraversamento delle linee e delle aree sterili per una copertura di sicurezza completa.

Active
deterrence

Deterrenza Attiva

Flash e suoni fungono da deterrente (luce stroboscopica e Speaker). Quando la telecamera rileva un evento DDA™ Analytics, è possibile optare per avvisi in loco tramite luce stroboscopica, messaggio preregistrato o entrambi, rafforzando la sicurezza con deterrenti visibili e udibili.


rainbow
COLOR NIGHT VISION

Visione Notturna a Colori

A differenza dei metodi tradizionali che si affidano all'illuminazione a infrarossi, la nostra telecamera IP cellulare solare ridefinisce il monitoraggio in condizioni di scarsa illuminazione, catturando immagini vivaci e a colori anche negli ambienti più bui.

Panoramica sulla tecnologia

La nostra telecamera IP solare cellulare è una soluzione di sicurezza affidabile e flessibile che utilizza l'energia solare, sia che si tratti di luce solare diretta che di normale luce diurna, garantendo un funzionamento continuo senza bisogno di fonti di alimentazione esterne. La sua resistente struttura in alluminio e policarbonato mantiene l'integrità del segnale cellulare e resiste alle condizioni atmosferiche più avverse.

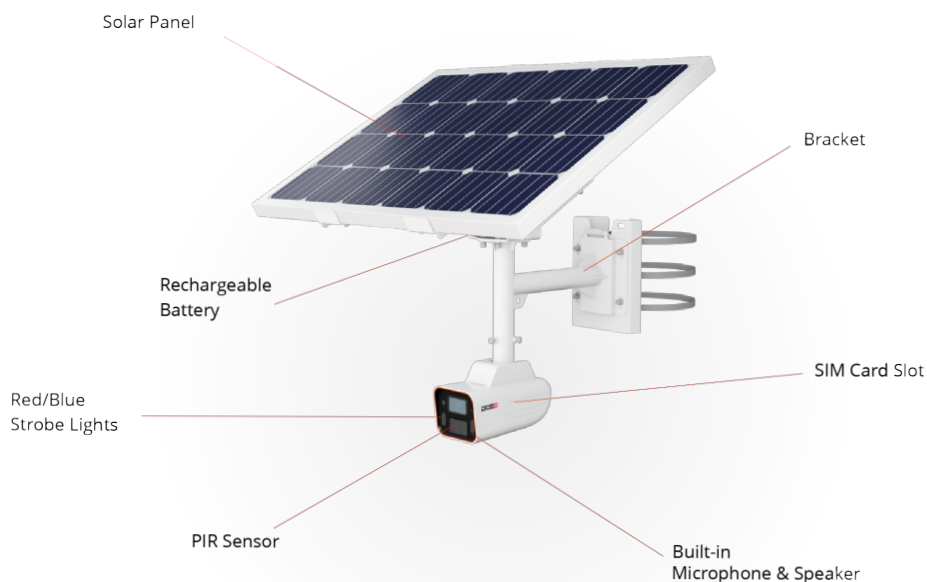

Telecamera solare e cellulare 4 MP

	SOL1-240ADSRN-36 	CEL1-240ADSRN-36 
		
	DDA	DDA
Ottica	3.6mm	3.6mm
Illuminazione	24/7 Full-Color Day Mode	24/7 Full-Color Day Mode
Luce strobo	Rossa e Blu	Rossa e Blu
Audio	Microfono incorporato + Speaker	Microfono incorporato + Speaker
PIR	Fino a 15m - Orizzontale: 82° Verticale: 50°	Fino a 15m - Orizzontale: 82° Verticale: 50°
Accesso Remoto	P2P, Browser, Cam2App, Ossia VMS	P2P, Browser, Cam2App, Ossia VMS
SIM Card	Micro Sim	Micro Sim
Mobile network frequency	LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3 /4/5/7 /8/12/13/18/19/20/25/26/28 WCDMA: Band 1/5/8 GSM: Band 2/3/5/8	LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3 /4/5/7 /8/12/13/18/19/20/25/26/28 WCDMA: Band 1/5/8 GSM: Band 2/3/5/8
Memoria	Interna 32 Gb + Sd fino a 256 Gb	Interna 32 Gb + Sd fino a 256 Gb
Pannello Solare	60W luce diretta e indiretta	-
Batteria	LFP 24Ah - più di 2000 cicli di carica	-
Staffa	Inclusa	Inclusa
Peso	16.9KG (senza batteria); 20.65 KG (con batteria)	1.8KG
	€ 2050,00	€ 1100,00

Per le specifiche complete di video analisi consultare la tabella a pag. 12

NVR

Network Video Recorders

Nelle installazioni standard l'**NVR** rappresenta il cuore del sistema **IP**. È responsabile della **fluidità della comunicazione** con le **telecamere** e della **registrazione costante** di tutti i dati ricevuti dai dispositivi connessi. A differenza del **DVR**, l' **NVR** non prevede compressione del segnale video ricevuto, ma solo la **memorizzazione** del segnale già compresso dalla telecamera.

NVR Convenzionali

Questa linea di **NVR** comunica con le **telecamere IP** attraverso la **rete generale**, senza la necessità di una connessione diretta. Questo offre all'**installatore** una maggiore **flessibilità** nella progettazione del sistema e nel **cablaggio**.

NVR PoE

Questa linea di **NVR** funziona come uno **switch di rete locale** e crea una **rete interna a circuito chiuso** per le **telecamere IP**. Le telecamere sono collegate direttamente all'**NVR** tramite un **cavo di rete** che fornisce **alimentazione PoE** e configura automaticamente la telecamera per **visualizzazione** e **registrazione**. Questi NVR possono operare anche come **NVR convenzionali**, dedicando alcuni canali alla comunicazione con qualsiasi telecamera **ONVIF** collegata alla rete.

NVR

Indice lettura codice

Esempi	NVR5	-	8	200	PX	-	MM	
	NVR8	-	8	200	PN	-		V2

Risoluzione		n° canali		Special features		Version	
NVR5	5MP real time	4	4 Canali	X	Economy series	V2	AI engine - DDA
NVR8	8MP real time	8	8 Canali	P	PoE support		
NVR12	12MP real time	16	16 Canali	F	AI-Based analytics		
NVR16	16MP real time	32	32 Canali	A	Allarmi		
		64	64 Canali	R	RAID support		
		128	128 Canali	N	NDA		

FPS totali		Case	
100	100 fps (PAL) / 120 fps (NTSC)	"none"	Small 1U case 1HDD support
200	200 fps (PAL) / 240 fps (NTSC)	MM	Mini metal case 1HDD support
400	400 fps (PAL) / 480 fps (NTSC)	1U	1U case 2HDD support
800	800 fps (PAL) / 960 fps (NTSC)	1.5U	1.5U case 4HDD support
1600	1600 fps (PAL) / 1920 fps (NTSC)	2U	2U case 8HDD support
		3U	3U case 16HDD support

NVR

4-8 CH

Registrazione in tempo reale di tutti i canali, H.265, Formato di backup AVI/DAT/MP4, Supporto VMS, Supporto App Provision Cam2, Connessione remota tramite App e pagina web.

		NVR5-4100XN(MM)	NVR5-4100PXN(MM)	NVR8-4100PN-V2	NVR5-8200XN(MM)
					
Canali		4	4	4	8
Risoluzione		5 MP	5 MP	8 MP	5 MP
Cyber Security		-	-		-
NDA					
Video output		HDMI(FHD) + VGA	HDMI(FHD) + VGA	HDMI(4K) + VGA	HDMI(FHD) + VGA
Porte POE/CCTV mode		-	4 Plug and Play CCTV mode (200m)	4 Plug and Play CCTV mode (200m)	-
Schede di rete		1	1	1	1
A.I.		Si	Si	Si	Si
	Face Recognition	-	-	-	-
	LPR	-	-	Si	-
Snapshots A.I.	Live View by menu	-	-	Si	-
		Si	Si	Si	Si
Supporto Fish-Eye		Web Only	Web Only	Web Only	Web Only
Allarmi		*	*	*	*
Hard Disk		1 x SATA (Fino a 6TB)	1 x SATA (Fino a 6TB)	1 x SATA (Fino a 10TB)	1 x SATA (Fino a 6TB)
		€ 150,00	€ 240,00	€ 445,00	€ 185,00

* Si con Alarm Box. Disponibile a pag. 53

		NVR5-8200PXN(MM)	NVR8-8200N-V2	NVR8-8200PN-V2	NVR12-8200FAN
					
Canali		8	8	8	8
Risoluzione		5 MP	8 MP	8 MP	12 MP
Cyber Security		-			
NDA					
Video output		HDMI(FHD) + VGA	HDMI(4K) + VGA	HDMI(4K) + VGA	HDMI(4K) + VGA
Porte POE/CCTV mode		8 Plug and Play CCTV mode (200m)	-	8 Plug and Play CCTV mode (200m)	-
Schede di rete		1	1	1	2
A.I.		Si	Si	Si	Si
	Face Recognition	-	-	-	Si
	LPR	-	Si	Si	Si
Snapshots A.I.	Live View by menu	-	-	Si	Si
		Si	Si	Si	Si
Supporto Fish-Eye		Web Only	Web Only	Web Only	Si
Allarmi		*	*	*	8 IN / 4 OUT
Hard Disk		1 x SATA (Fino a 6TB)	1 SATA (10 TB Max)	1 x SATA (Fino a 10TB)	1 SATA (10 TB Max)
		€ 329,00	€ 315,00	€ 590,00	€ 485,00

* Si con Alarm Box. Disponibile a pag. 53

NVR

8 - 16 CH

Registrazione in tempo reale di tutti i canali, H.265, Formato di backup AVI/DAT/MP4, Supporto VMS, Supporto App Provision Cam2, Connessione remota tramite App e pagina web.

		NVR12-8200PFAN	NVR8-16400AN(1U)-V2	NVR12-16400FAN(1U)	NVR12-16400PFAN(1U)
					
Canali		8	16	16	16
Risoluzione		12 MP	8 MP	12 MP	12 MP
Cyber Security					
NDAA					
Video output		HDMI(4K) + VGA	HDMI(4K) + VGA	HDMI(4K) + VGA	HDMI(4K) + VGA
Porte POE/CCTV mode		8 Plug and Play CCTV mode (200m)	-	-	16 Plug and Play CCTV mode (200m)
Schede di rete		1	1	2	1
A.I.		Si	Si	Si	Si
	Face Recognition	Si	-	Si	Si
	LPR	Si	Si	Si	Si
Snapshots A.I.	Live View	Si	-	Si	Si
	by menu	Si	Si	Si	Si
Supporto Fish-Eye		Si	Web only	Si	Si
Allarmi		8 IN / 4 OUT	4IN / 1 OUT	8 IN / 4 OUT	8 IN / 4 OUT
Hard Disk		1 SATA (10 TB Max)	2 SATA (10 TB Max)	2 SATA (10TB each)	2 SATA (10TB each)
		€ 759,00	€ 359,00	€ 700,00	€ 1090,00

NVR

32 CH

Registrazione in tempo reale di tutti i canali, H.265, Formato di backup AVI/DAT/MP4, Supporto VMS, Supporto App Provision Cam2, Connessione remota tramite App e pagina web.

		NVR12-32800FAN(1U)	NVR12-32800RFAN(2U)	NVR12-32800FN-16P(2U)
			 	
Canali		32	32	32
Risoluzione		12 MP	12 MP	12 MP
Cyber Security				
NDAA				
Video output		2 X HDMI(4K+FHD) + VGA	2 X HDMI(4K+FHD) + VGA	2 X HDMI(4K+FHD) + VGA
Porte POE/CCTV mode		-	-	16 Plug and Play configurabili CCTV mode (200m)
Schede di rete		2	2	2
A.I.		Si	Si	Si
	Face Recognition	Si	Si	Si
	LPR	Si	Si	Si
Snapshots A.I.	Live View	Si	Si	Si
	by menu	Si	Si	Si
Supporto Fish-Eye		Si	Si	Si
Allarmi		8 IN / 4 OUT	16 IN / 4 OUT	16 IN / 4 OUT
Hard Disk		2 SATA (10TB each)	8 x SATA (Fino a 10TB each) 2 x E-SATA (Fino a 10TB each)	8 x SATA (Fino a 10TB each) 1 x E-SATA (Fino a 10TB each)
		€ 839,00	€ 1600,00	€ 1700,00

NVR

64-128 CH

Registrazione in tempo reale di tutti i canali, H.265, Formato di backup AVI/DAT/MP4, Supporto VMS, Supporto App Provision Cam2, Connessione remota tramite App e pagina web.

		NVR16-641600RFAN(2U)	NVR16-128RFAN(3U)
		 RAID support	 RAID support
Canali		64	128
Risoluzione		16 MP	16 MP
Cyber Security			
NDAA			
Video output		4 X HDMI(8K+4K+4K+FHD) + VGA	4 X HDMI(8K+4K+4K+FHD) + VGA
Porte POE/CCTV mode		-	-
Schede di rete		2	2
A.I.		Si	Si
	Face Recognition	Si	Si
	LPR	Si	Si
Snapshots A.I.	Live View	Si	Si
	by menu	Si	Si
Supporto Fish-Eye		Si	Si
Allarmi		16 IN / 4 OUT	24 IN / 4 OUT
Hard Disk		8 x SATA (Fino a 10TB each) 2 x E-SATA (Fino a 10TB each)	16 x SATA (Fino a 10TB each) 2 x E-SATA (Fino a 10TB each)
		€ 1980,00	€ 4800,00

Switch PoE

Switch PoE

Standard 10/100 Mbps

Sinonimo di **affidabilità** e **semplicità d'installazione**, la linea **PoE 10/100 Mbps** di Provision-ISR è stata progettata per impianti standard di **videosorveglianza IP**. Disponibile con **4/8/16/24 porte**, **uplink standard** e **porte SFP** (a seconda del modello), permette di trovare la soluzione adeguata per ogni installazione. Tutti i modelli sono conformi allo standard **IEEE 802.3** e rilevano automaticamente i **dispositivi da alimentare (PD)** e il relativo **consumo energetico**.

Switch PoE GIGA 10/100/1000 Mbps

Gli **Switch PoE 1000 Mbps (Gigabit)** sono pensati per i **professionisti della sicurezza**. I modelli con **16/24 porte** dispongono di un **monitor LCD** sul pannello anteriore che consente di visualizzare: **potenza in uscita singolo canale (W)**, **sovraccarico (OLP)**, **cortocircuito (SCP)**, **bassa/sovratensione (allarme)** e **alta temperatura (allarme)**.


Switch PoE LCD

Un **pannello LCD a colori** posizionato sul frontale dello switch semplifica la gestione **Ethernet** e dei dispositivi **PD PoE**. Questa funzione garantisce un controllo efficiente di **reti di grandi dimensioni** (aziende, hotel, centri commerciali, edifici governativi e aree pubbliche) e offre strumenti avanzati per la gestione e lo stato del sistema: **PoE**, **porte**, **switch mode**, **controllo banda**, **controllo PD** e **funzioni di manutenzione**.




Keep Alive

La funzione **Keep Alive** rileva il malfunzionamento di un **dispositivo PD** che interrompe la comunicazione. Il sistema riavvia l'hardware togliendo e ripristinando l'**alimentazione**. Se la **telecamera** collegata consuma energia ma non genera traffico dati, viene riavviata automaticamente. Questa funzione può essere configurata singolarmente per ogni porta **PoE**.

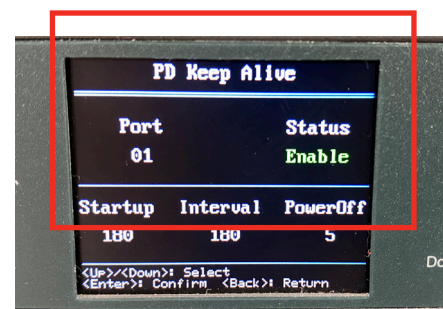

CCTV Mode

La modalità **CCTV mode** è una **VLAN preconfigurata** che impedisce la comunicazione tra le porte di **downlink** e limita la trasmissione a **10 Mbps** per aumentare la stabilità. L'assenza di comunicazione tra le porte migliora la **sicurezza della rete** e l'**efficienza della trasmissione dati**. La limitazione della velocità a 10 Mbps consente di estendere la distanza di comunicazione fino a **250 metri**.

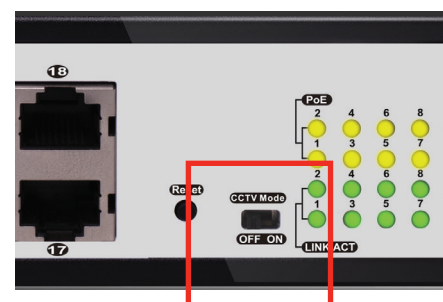

Accessori PoE

PoESP-0124W SPLITTER ETHERNET 1 CH POE

- Output regolabile: 5VDC/2A, 9VDC/2A o 12VDC/2A
- Massima potenza di output: fino a 24W
- Protezione corto circuiti
- Convertitore DC/DC alta efficienza



€ 65,00

PoESP-0172W SPLITTER ETHERNET 1 CH POE

- Output: 24VDC / 3A
- Massima potenza di output: fino a 72W. Protezione da corto circuiti
- Convertitore DC/DC alta efficienza
- DC Jack / Connettore terminale di output



€ 155,00

Accessori PoE

PoEI-0130 | PoEI-0190 ETHERNET INJECTOR 1 CH POE

- Porte downlink: 1x100Mbps
- Output massimo: 30 watt (PoEI-0130) - 90 watt (PoEI-0190)
- Alimentatore interno (Richiede input 110/220AC)
- Distanza: fino a 100 Metri
- Protezione da sovratensione



PoEI-0130 € 75,00 - PoEI-0190 € 215,00

PoER-01 EXTENDER (REPEATER) 1 CH POE

- Estende la portata PoE fino a 100 metri aggiuntivi (10/100 Mbps)
- Nessun alimentatore richiesto
- Rileva automaticamente e protegge le apparecchiature PoE dai danni causati da un'installazione errata



€ 130,00

PoER-02 EXTENDER (REPEATER) 1 TO 2 CH POE

- Estende la portata PoE fino a 150 metri aggiuntivi (10/100Mbps)
- Ingresso 1 canale / Uscita 2 canali
- Nessun alimentatore richiesto
- Rileva automaticamente e protegge le apparecchiature PoE dai danni causati da un'installazione errata



€ 145,00

DCoE-01 NON-POE POWER OVER ETHERNET CONVERTER

- Set completo - Trasmettitore/Ricevitore
- Distanza di lavoro: 50 metri (cavo Cat5e/6)
- Richiede alimentazione della telecamera
- Non gestisce alimentazione PoE



€ 25,00

EOC-01

- Fino a 150 metri di Ethernet su cavo coassiale standard (RG-59)
- Unità passive: non è necessario alcun alimentatore



€ 50,00

Switch PoE 10/100 Mbps

TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink, PoE (8W Max)

PoES-0460C+2I-V2



PoES-08120C+2I-V2



Porte downlink	4 x 10/100 Mbps	8 x 10/100 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100 Mbps	2 x 10/100 Mbps
Potenza totale	60W (Avg:15W Max 30W per ch)	120W (Avg:15W Max 30W per ch)
Display	-	Indicatori di stato a LED
€ 75,00		€ 129,00

PoES-16250C+2Combo V2



POES-16250CL+2G+2SFP



FIBRA

Porte downlink	16 x 10/100 Mbps	16 x 10/100 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000 Mbps oppure 2 x SFP	2 x 10/100/1000 Mbps + 2 X SFP
Potenza totale	250W	250W (Avg:15.6W Max 30W per ch)
Keep alive	-	Si
Display	Indicatori di stato a LED	LCD a colori
€ 490,00		€ 819,00

PoES-24370C+2 Combo



POES-24370CL+2G+2SFP



FIBRA

Porte downlink	24 x 10/100 Mbps	24 x 10/100 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000 Mbps oppure 2 x SFP	2 x 10/100/1000 Mbps + 2 x SFP
Potenza totale	370W (Avg:12.5W Max 30W per ch)	370W (Avg:15.4W Max 30W per ch)
Keep alive	-	Si
Display	Indicatori di stato a LED	LCD a colori
€ 650,00		€ 980,00

Switch PoE 10/100/1000 Mbps

TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink, PoE (8W Max)

	PoES-0472GC+2G 	PoES-08120GC+2GI 
Porte downlink	4 x 10/100/1000 Mbps	8 x 10/100/1000 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps
Potenza totale	72W (Avg:18W Max 30W per ch)	120W (Avg:15W Max 30W per ch)
Keep alive	-	-
Display	-	-
	€ 190,00	€ 215,00

	PoES-08120GCL+2combo  FIBRA	PoES-16250GCL+2SFP  FIBRA
Porte downlink	8 x 10/100/1000 Mbps	16 x 10/100/1000 Mbps
Porte uplink	2 x 10/100/1000 Mbps oppure 2 x SFP	2 x SFP
Potenza totale	120W (Avg:15.4W Max 30W per ch)	250W (Avg:15.6W Max 30W per ch)
Keep alive	Si	Si
Display	LCD a colori	LCD a colori
	€ 465,00	€ 900,00

Switch PoE 10/100/1000 Mbps

TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink, PoE (8W Max)

	PoES-24370GCL+2SFP  FIBRA
Porte downlink	24 x 10/100/1000 Mbps
Porte uplink	2 x SFP
Potenza totale	370W (Avg:15.4W Max 30W per ch)
Keep alive	Si
Display	LCD a colori
	€ 1285,00

Powered Device Switch PoE 10/100/1000 Mbps

TVCC MODE: Fino a 250m a 10 Mbps, no comunicazione tra porte downlink, PoE (8W Max)

	PoES-0460G+1G(HPD) 
Porte downlink	4 x 10/100/1000 Mbps
Porte uplink	1 x 10/100/1000 Mbps (Powered Device)
Potenza totale	55W (Avg:13.75W Max 30W per ch)
Alimentazione	Ethernet injector POE PoEI-0160 (Non incluso)
	€ 200,00

Telecamere HD



Basic

2MP - 3K

La serie Basic HD offre tutto il necessario per un'installazione di base.
Le telecamere Basic HD garantiscono un'ottima qualità d'immagine, e un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Pro

2MP - 5MP - 3K - 8MP

Serie pensata per l'installatore che cerca una telecamera di alto livello, con un'enfasi sulla qualità superiore dell'immagine.
Le telecamere della serie Pro sono adatte per applicazioni sia interne che esterne, dove è richiesta una videosorveglianza professionale.

La gamma HD di Provision-ISR include anche:

Una serie di telecamere PTZ per la copertura di aree estese.

Una serie di telecamere speciali progettate specificamente per applicazioni non convenzionali come telecamere nascoste e PIR.

Telecamere Analogiche

Indice lettura codice

Esempio	D	I	-	3	8	0	A	-	28	-	G
	I	2	-	3	8	0	A	-	28	-	

Categorie

B	Body
D	Dome
I	Infra-Red (IR) Bullet
M	Mini
BS	Bullet small
IV	PIR detector

CMOS

3 | ~ 1/3"

LUX

0	0 (IR on)
2	0.01 ~ 0.1

Ottica

28	2.8mm
36	3.6mm
37	3.7mm
VF	Vari-focal Motorized
MVF	VF (with auto focus)

Sub-Categoria

X	No subcategory
AI	Anti vandal (IR)
C	Pinhole cone shape
I	Infra red (IR)
V	White Led
H	White + IR Led
2	IR 20 m
4	IR 40-60 m

Risoluzione

2	2 MP
9	2 MP
3K	3K
5	5 MP
8	8 MP

Soluzione

AB	Basic
AP	Pro
A	4 in 1 Pro
AR	Rainbow

Colore

G	Grey
---	------

PTZ

Esempio	I5	PT	-	3	9	0	-	A	X4
---------	----	----	---	---	---	---	---	---	----

IR distance	Category	CMOS	Risoluzione	LUX	Solution	Zoom
I5 50 m	PT Pan Tilt	3 ~ 1/3"	9 2 MP	0 0 (IR on)	A HD	X4 x4 zoom x10 x10 zoom

Speed dome

Esempio	MZ	-	10	A	-	2	(IR)
	ZP	-	20	A	-	2	(IR)

Category	Ottica	Solution	Risoluzione	Special features
MZ Mini Speed dome	10 x10 zoom	A HD	2 2 MP	(IR) Infra-Red
ZE/ZP Speed dome	20 x20 zoom			

Telecamere Basic 2 MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	Dome/Turret FIX Hybrid LED DH-320AB-28 	Bullet FIX Hybrid LED BSH-320AB-28 
Ottica	2.8mm	2.8mm
Illuminazione	20m Hybrid Light (IR+White LED)	20m Hybrid Light (IR+White LED)
Audio	Microfono incorporato	Microfono incorporato
Alimentazione	DC12V/350mA	DC12V/250mA
Staffe	Pag. 59 - G Bis	Pag. 59 - A
	€ 70,00	€ 70,00

Telecamere Basic 3K

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	Dome/Turret FIX DI-33K0AB-28 	Bullet FIX I2-33K0AB-28 
Ottica	2.8mm	2.8mm
Illuminazione	20m IR LED	20m IR LED
Audio	Microfono incorporato	Microfono incorporato
Alimentazione	DC12V/200mA	DC12V/200mA
Staffe	Pag. 59 - G bis	Pag. 59 - A
	€ 105,00	€ 105,00

Telecamere Pro 2MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	Dome/Turret FIX DI-320A-28 	Dome/Turret VF DI-320A-VF DI-320A-VF-G  	Dome/Turret FIX luce bianca DV-320AR-36 	Bullet FIX I2-320A-28 
Ottica	2.8mm	2.8-12mm Vari-Focal	3.6mm	2.8mm
Illuminazione	20m IR LED	40m IR Led	20m White LED	20m IR LED
Audio	-	-	Microfono incorporato	-
Alimentazione	DC12V/300mA	DC12V/400mA	DC12V/300mA	DC12V/250mA
Staffe	Pag. 59 - G	Pag. 59 - F	Pag. 59 - G	Pag. 59 - A
	€ 90,00	€ 135,00	€ 95,00	€ 90,00

	Bullet FIX BSV-320AR-36 	Bullet FIX I4-320A-28 	Bullet VF I4-320A-VF I4-320A-VF-G  
Ottica	3.6mm	2.8mm	2.8-12mm Vari-Focal
Illuminazione	20m White LED	40m IR LED	40m IR LED
Audio	Microfono incorporato	-	-
Alimentazione	DC12V/300mA	DC12V/450mA	DC12V/400mA
Staffe	Pag. 59 - A	Pag. 59 - B	Pag. 59 - B
	€ 95,00	€ 110,00	€ 140,00

Telecamere Pro 5MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)



Bullet FIX

I2-350A-28



Ottica	2.8mm
Illuminazione	20m IR LED
Audio	-
Alimentazione	DC12V/320mA
Staffe	Pag. 59 - A
	€ 130,00

Telecamere Pro 3K

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)



Dome/Turret FIX

DI-33K0AP-28



Dome/Turret MVF

DI-33K0AP-MVF



DI-33K0AP-MVF-G



NEW

Ottica	2.8mm	2.8-12mm Motorized Vari-Focal
Illuminazione	20m (1 High-Power IR LED)	40m (1 High-Power IR LED)
Audio	Microfono incorporato	-
Alimentazione	DC12V/270mA	DC12V/300mA
Staffe	Pag. 59 - G	Pag. 59 - F
	€ 110,00	€ 189,00

Bullet FIX

I2-33K0AP-28

NEW



Bullet FIX

I4-33K0AP-28



Bullet MVF

I4-33K0AP-MVF



Ottica	2.8mm	2.8mm	2.8-12mm MVF
Illuminazione	20m (1 High-Power IR LED)	40m (1 High-Power IR LED)	40m (1 High-Power IR LED)
Audio	Microfono incorporato	Microfono incorporato	-
Alimentazione	DC12V/250mA	DC12V/400mA	DC12V/450mA
Staffe	Pag. 59 - A	Pag. 59 - B	Pag. 59 - B
	€ 110,00	€ 140,00	€ 189,00

Telecamere Pro 8MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	Dome/Turret FIX DI-380A-28 	Dome/Turret MVF DI-380A-MVF 
Ottica	2.8mm	2.8-12mm Motorized Vari-Focal
Illuminazione	20m (1 High-Power IR LED)	40m (3 High-Power IR LED)
Audio	-	-
Alimentazione	DC12V/340mA	DC12V/650mA
Staffe	Pag. 59 - G	Pag. 59 - F
	€ 210,00	€ 305,00

	Bullet FIX I2-380A-28 	Bullet MVF I4-380A-MVF 
Ottica	2.8mm	2.8-12mm Motorized Vari-Focal
Illuminazione	20m (1 High-Power IR LED)	40m (2 High-Power IR LED)
Audio	-	-
Alimentazione	DC12V/340mA	DC12V/600mA
Staffe	Pag. 59 - A	Pag. 59 - B
	€ 169,00	€ 270,00

Telecamere Hidden 2MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	Hidden IV-390A37-V2 	Hidden MC-392A37 
Ottica	Ottica Pinhole 3.7mm	3.7mm Pinhole Ottica
Illuminazione	10m	-
Audio	-	-
Alimentazione	DC12V ~ 300mA	DC12V±10%, ~72mA
	€ 125,00	€ 115,00

Telecamere PTZ 2MP

HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (DIP Switch)

	PTZ brandeggiate ISPT-390AX4	PTZ brandeggiate ISPT-390AX10
		
Ottica	4X (2,8-12mm)	10X (5,1-51mm)
Pan/Tilt range	250° horizontal - 65° vertical	250° horizontal - 65° vertical
Illuminazione	50m IR LED	50m IR LED
Alimentazione	DC12V/2A	DC12V/2A
	€ 270,00	€ 370,00

	PTZ Speed dome MZ-10A-2(IR)	PTZ Speed dome ZE-20A-2(IR)	PTZ Speed dome ZP-20A-2(IR)
			
Ottica	x10 (4.7-47mm)	20X(4.9-97mm)	20X (4.9-97mm)
Pan/Tilt range	360° (Endless)/ 180° (Auto Flip)	360° (Endless)/ 180° (Auto Flip)	360° (Endless)/ 180° (Auto Flip)
Illuminazione	60m IR LED	100m IR LED	100m IR LED
Alimentazione	DC12V/2A	12VDC/2A	24VAC/3A
Staffe	pag. 62	pag. 62	pag. 62
	€ 670,00	€ 740,00	€ 970,00

DVR

Digital Video Recorders



I **DVR** sono il cuore di qualsiasi installazione **TVCC**. Tutte le informazioni trasmesse dalle **telecamere** confluiscono nel DVR, che cattura il **segnale video** per poi **convertirlo e salvarlo in digitale**. Per questo motivo, quando si valuta la **risoluzione video finale**, la qualità del DVR è altrettanto importante di quella delle telecamere.

Tutti i **DVR Provision-ISR** utilizzano **formati avanzati di compressione video**, che mantengono la massima qualità delle immagini riducendo lo spazio di archiviazione necessario. I dispositivi sono realizzati con **componenti di alta qualità** e si distinguono per un sistema operativo **full feature**, caratterizzato da un'interfaccia **intuitiva** e da un **processore potente**.

A seconda del modello, i DVR includono **uscite monitor VGA e HDMI, uscita video analogica, ingresso/uscita audio, porta RS-485** per il controllo delle **telecamere PTZ e allarmi (in/out)**. I **DVR ibridi** accettano ingressi **video analogici e IP**, aumentando il numero dei canali disponibili e facilitando l'**aggiornamento dell'impianto**. Questo consente di scegliere la **telecamera più adatta** senza vincolarsi a una sola tecnologia di trasmissione del segnale.

DVR

Indice lettura codice

Esempio	SH	4	-	100	A	2L	-	(MM)	-	
	SH	8	-	100	A5N	2L	-	(MM)	-	V2

Tipologia

Standalone
Hybrid

n° canali

4 | 4 Channels
8 | 8 Channels
16 | 16 Channels
32 | 32 Channels

Tecnologia

A5N | NDAA

Case

"none" | Small 1U case
1HDD support
(MM) | Mini metal case
1HDD support
(1U) | 1U case 2HDD support
(1.5U) | 1.5U case 4HDD support
(2U) | 2U case 8HDD support

Total FPS

050 | 50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC)
100 | 100 fps (PAL) / 120 fps (NTSC)
200 | 200 fps (PAL) / 240 fps (NTSC)
400 | 400 fps (PAL) / 480 fps (NTSC)

Risoluzione

2L | 1080P Lite
5L | 5MP Lite
8L | 8MP Lite
8 | 8MP

V2 | DDA Su canali analogici

SMD – Smart Motion Detection

La funzione **Smart Motion Detection (SMD)** potenzia il classico **rilevamento del movimento** nei sistemi analogici. Grazie a un **algoritmo avanzato**, è in grado di distinguere **esseri umani e veicoli**, riducendo i **falsi allarmi** causati da agenti atmosferici, vegetazione in movimento o animali. Il sistema invia **notifiche push** solo quando viene rilevata un'attività reale.

DDA™ Video Analytics

La tecnologia **DDA™ Video Analytics** si estende anche ai sistemi **analogici**. L'utente può impostare regole come **Attraversamento Linea** e **Area Sterile** direttamente sul DVR, sfruttando i vantaggi del **riconoscimento oggetti**. Non è necessaria una telecamera speciale: qualsiasi **telecamera analogica** supporta le funzioni di analisi video DDA di **Provision-ISR**.

Ricerca eventi AI

Le funzioni **DDA™** integrate nei DVR sono supportate da un sistema di **ricerca eventi AI**, che consente di individuare in modo **rapido e intuitivo** gli eventi analitici. Dalla versione **V1.4.0** è disponibile una nuova interfaccia ottimizzata per semplificare la consultazione e rendere più efficace la ricerca.

HYBRID DVR

4 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: App e pagina web.

	SH-4100A5N-2L(MM)-V2	SH-4050A5N-5L(MM)-V2	SH-4050A5N-5L	SH-4050A5N-8L(MM)-V2 ^{4K}
				
Canali analogici + IP	4 + 2 / 0 + 6	4 + 2 / 0 + 6	4 + 2 / 0 + 6	4 + 2 / 0 + 6
Risoluzione	2 MP lite	5 MP lite	5 MP lite	8 MP lite
NDAA				
Video output	HDMI(FHD) + VGA	HDMI(FHD) + VGA + CVBS	HDMI(FHD) + VGA + CVBS	HDMI(4K) + VGA + CVBS
Smart Motion Detection	-	Si	-	Si
DDA (Su canali analogici)	-	Si	-	Si
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	4 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT
Allarmi	tramite Alarm Box*	tramite Alarm Box*	4 IN / 1 OUT + Alarm Box*	tramite Alarm Box*
Hard Disk	1 SATA (6 TB Max)	1 SATA (6 TB Max)	1 SATA (8 TB Max)	1 SATA (6 TB Max)
	€ 150,00	€ 265,00	€ 290,00	€ 390,00

HYBRID DVR

8 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: App e pagina web.

	SH-8100A5N-2L(MM)-V2	SH-8100A5N-5L(MM)-V2
		
Canali analogici + IP	8 + 2 / 0 + 10	8 + 4 / 0 + 12
Risoluzione	2 MP lite	5MP lite
NDAA		
Video output	HDMI(FHD) + VGA	HDMI(FHD) + VGA + CVBS
Smart Motion Detection	-	Si
DDA (Su canali analogici)	-	Si
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT
Allarmi	tramite Alarm Box*	tramite Alarm Box*
Hard Disk	1 SATA (6 TB Max)	1 SATA (6 TB Max)
	€ 195,00	€ 425,00

HYBRID DVR

8 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: App e pagina web.

	4K SH-8100A5N-8L(MM)-V2	4K SH-8100A5N-8L(1U)	4K SH-8100A5-8(1U)
			
Canali analogici + IP	8 + 8 / 0 + 16	8 + 8 / 0 + 16	8 + 8 / 4 + 12
Risoluzione	8MP lite	8MP lite	8MP
NDAA			-
Video output	HDMI(4K) + VGA + CVBS	HDMI(4K) + VGA + CVBS	HDMI(4K) + VGA + CVBS
Smart Motion Detection	Si	-	-
DDA (Su canali analogici)	Si	-	-
Audio	1 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT
Allarmi	tramite Alarm Box*	8 IN / 2 OUT + Alarm Box*	8 IN / 2 OUT + Alarm Box*
Hard Disk	1 SATA (6 TB Max)	2 SATA (8 TB Max) 1 ESATA port	2 x SATA (8TB Max) 1 x E-SATA (8TB Max)
	€ 695,00	€ 815,00	€ 1140,00

HYBRID DVR

16 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: App e pagina web.

	SH-16200A5N-2L(MM)-V2	SH-16200A5N-5L(MM)-V2	SH-16200A5N-5L(1U)-V2	4K SH-16200A5N-8L(1U)-V2
				
Canali analogici + IP	16 + 2 / 0 + 18	16 + 8 / 8 + 16	16 + 8 / 8 + 16	16 + 8 / 8 + 16
Risoluzione	2MP lite	5MP lite	5MP lite	8MP lite
NDAA				
Video output	HDMI(FHD) + VGA + CVBS	HDMI(FHD) + VGA + CVBS	HDMI(FHD) + VGA + CVBS	HDMI(4K) + VGA + CVBS
Smart Motion Detection	-	Si	Si	Si
DDA (Su canali analogici)	-	Si	Si	Si
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT
Allarmi	tramite Alarm Box*	tramite Alarm Box*	16 IN/4 OUT + Alarm Box*	16 IN/4 OUT + Alarm Box*
Hard Disk	1 SATA (6 TB Max)	1 SATA (6 TB Max)	2 SATA (10 TB Max) 1 ESATA port	2 SATA (10 TB Max) 1 ESATA port
	€ 330,00	€ 580,00	€ 770,00	€ 1295,00

*Alarm Box opzionale - pag 52

HYBRID DVR

32 Ch

Dynamic hybrid, HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Formato di backup AVI/DAT, Supporto VMS, Supporto analisi video, App Provision Cam2, Connessione cloud: App e pagina web.

SH-32400A5N-5L(1.5U)-V2



Canali analogici + IP	32+8 / 24+16
Risoluzione	5MP lite
NDAA	 NDAA Compliance
Video output	HDMI(FHD) + VGA + CVBS
Smart Motion Detection	Si
DDA (Su canali analogici)	Si
Audio	16 IN/ 1 OUT
Allarmi	4 IN / 1 OUT
Hard Disk	4 SATA (10 TB Max) 1 E-SATA (Up to 10TB each)
€ 1890,00	

Accessori

Il termine “**One Stop Shop**” rappresenta al meglio l’offerta di **Provision-ISR**.

La filosofia dell’azienda è offrire una **soluzione completa** a tutti i professionisti del settore della **sicurezza**. Nel catalogo Provision-ISR non troverete solo **telecamere** e **registratori** di alta qualità, ma anche un’ampia gamma di **accessori** progettati per completare e ottimizzare qualsiasi sistema di **videosorveglianza**.

Tra gli accessori disponibili figurano **test monitor** per la configurazione e la verifica dei dispositivi, **alimentatori affidabili** per garantire continuità operativa, **staffe di montaggio** robuste, **scatole di giunzione** per installazioni pulite e protette, **connettori**, **balun** e molto altro ancora.

In sintesi, **Provision-ISR** mette a disposizione tutto ciò di cui un professionista ha bisogno per **progettare, realizzare e completare** sistemi di videosorveglianza **avanzati e su misura**.

USB Alarm BOX

Specifiche

I/O-1606		
Connettività	Allarmi Input	16 Contatti
	Allarmi Output	6 Contatti
	Interfaccia di connessione	Micro USB
	Alimentazione	5VDC/1A
	Power Consumption	<5W
Housing	Staffa	Supporto da parete
	Dimensioni	140mmx74mmx29mm
	Peso	180g
	Temperatura di lavoro	-10°C~50°C, 10%~90% Humidity
€ 80,00		



Espandi le Funzionalità “Allarme” del tuo dispositivo usando la nostra Allarm box IO-1606 plug-and-play! Tutto quello che devi fare è collegare la “scatola” al dispositivo utilizzando il cavo USB in dotazione e ottenere immediatamente 16 Allarmi in e 6 Allarmi out!

Accessori HDMI

PR-HDMItoVGA

HDMI to VGA

Converte da uscita HDMI ad uscita VGA

- Supporta tutti i formati HD fino a 1080P @30Hz
- Supporta HDMI 1.4b
- Nessun supporto audio per l'HDMI (Verrà perso)
- Alimentazione non necessaria



€ 27,00

PR-HDeX (4K)

Ripetitore HDMI

Ripete e rigenera un segnale HDMI in entrata e permette l'uso di un secondo cavo HDMI per un totale di 40m.

- Supporta tutti i formati HD fino a 4K @30Hz
- Supporta HDMI 1.4b
- Supporta una trasmissione fino a 40 metri totali di distanza (Cavo standard AWG 26)
- Risoluzione 1080p: in entrata fino a 15 metri, in uscita fino a 25 metri
- Risoluzione 4k: in entrata fino a 5 metri, in uscita fino a 8 metri
- Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza
- Alimentazione non necessaria



€ 25,00

PR-SP102 (4K)

Splitter HDMI 1 a 2

Separa un singolo segnale HDMI in entrata in 2 segnali identici

- Sdoppia un segnale HDMI in entrata in 2 HDMI in uscita
- Supporta una risoluzione HDMI fino a 4K@30Hz
- Supporta i formati audio digitali: DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD (HBR)
- Distanza di trasmissione HDMI supportata (Cavo standard AWG 26)
- Risoluzione 1080p: in entrata fino a 15 metri, in uscita fino a 15 metri
- Risoluzione 4k: in entrata fino a 8 metri, in uscita fino a 8 metri
- Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza
- Alimentazione a DC5V (cavo USB incluso)



€ 33,00

PR-SP104 (4K)

Splitter HDMI da 1 a 4

Separa un singolo segnale HDMI in entrata in 4 segnali identici in uscita

- Separa 1 HDMI in entrata in 4 HDMI in uscita
- Supporta una risoluzione HDMI fino a 4k@30Hz
- Supporta i formati audio digitali: DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD(HBR)
- Distanza di trasmissione HDMI supportata (Cavo standard AWG 26)
- Risoluzione 1080p: in entrata fino a 15 metri, in uscita fino a 15 metri
- Risoluzione 4k: in entrata fino a 8 metri, in uscita fino a 8 metri
- Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza
- Include alimentazione a DC5V



€ 65,00

PR-SW301 (4K)

HDMI Switcher 3 a 1

Permette la connessione di 3 fonti HDMI in un singolo display HDMI. Dopo la connessione l'input può essere scelto manualmente o fatto selezionare automaticamente dal dispositivo

- Compatibile con HDMI 1.4a
- Supporta fino a 4k@30Hz
- Deep color 12 bit per canale
- Funzione "Smart switching" che può rilevare il segnale HDMI in canali differenti e cambiare da uno all'altro automaticamente
- Alimentazione non necessaria per l'installazione standard. Se l'uscita HDMI eccede i 5m allora sarà necessaria un'alimentazione DC5V (Non inclusa)



€ 33,00

Accessori HDMI

PR-4IN1-Con

Convertitore da HD analogico a HDMI/VGA/BNC

Converte il segnale HD analogico in un segnale HDMI/VGA/BNC per una connessione diretta ad un display standard

- Fino a segnali HD 2MP(AHD/CVI/TVI/CVBS)
- Uscita HDMI compatibile HDCP, HDMI1.4
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- Risoluzione uscita VGA: 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1980x1080@60Hz
- Uscita selezionabile da pulsante fisico sul dispositivo
- Supporta video in entrata NTSC/PAL con rilevamento automatico
- Distanza massima in uscita: HDMI: 20m, VGA:5m, CVBS:500m Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza



€ 195,00

PR-HDoNet-E

HDMI extender su Cat5e/Cat6

Converte il segnale HD analogico in un segnale HDMI/VGA/BNC per una connessione diretta ad un display standard

- Distanza supportata: fino a 10m su cavo Cat5e, fino a 20m su cavo Cat6
- Supporto HDMI1.3 & 3D
- Supporta una risoluzione video fino a 1080p@60Hz
- Supporta formati audio: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby AC3/DSD
- Alimentazione non necessaria



€ 50,00

PR-HDoNet+

HDMI extender su Cat5e/Cat6

Converte il segnale HD analogico in un segnale HDMI/VGA/BNC per una connessione diretta ad un display standard

- Distanza supportata: fino a 40m su cavo Cat5e, fino a 60m su cavo Cat6
- Supporto HDMI1.3 & 3D
- Deep color a 12Bit e larghezza di banda fino a 225Mhz
- Risoluzione video supportata fino a 1080p@60Hz
- Formati audio supportati: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD Trasmissione segnali IR (Solo modello PR-HDoNet(IR))
- Alimentazione a DC5V inclusa



€ 130,00

PR-HDKVMoNet

Extender HDMI USB KVM su Cat5r/Cat6

Trasmette segnali HDMI + USB + segnali IR su Cavo Ethernet

- Distanza supportata: Fino a 100m su Cat5e, fino a 130m su Cat6
- • Supporto HDMI1.3 & 3D
- Deep color a 12Bit e larghezza di banda fino a 225Mhz
- Risoluzione video supportata fino a 1080p@60Hz
- Formati audio supportati: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Supporta tastiere e mouse su USB2.0
- Supporta segnali IR
- Alimentazione DC5V inclusa



€ 430,00

Balun / High power balun

PTR-101V-HD-8

1CH 8MP Video Passive Balun

- Trasmissione passiva - Alimentazione non richiesta
- 8MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS.
- Distanza di trasmissione: AHD / CVBS - 200M / CVI / TVI - 150M.
- Collegamento "Tool Free"
- TVS integrato per protezione contro sovratensioni
- Design anti statico
- Filtro a onda
- Cavi Cat.5e/6



€ 12,00

PTR-102VP-HD-8

1CH 8MP Video + Power Passive Balun

- Trasmissione passiva - Alimentazione non richiesta
- 8MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS.
- Distanza di trasmissione: AHD / CVBS - 200M / CVI / TVI - 150M.
- Collegamento "Tool Free"
- TVS integrato per protezione contro sovratensioni
- Design anti statico
- Filtro a onda
- Cavi Cat.5e/6



€ 25,00

PTR-103VHP-HD

1CH HD Balun video + High power

- Trasmissione passiva - Alimentazione non richiesta
- 5MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS
- Distanza di trasmissione: AHD / CVBS / CVI / TVI- 200M
- Collegamento "Tool Free"
- TVS integrato per protezione contro sovratensioni
- High-Power Input: 12-36VDC
- Power output: 12VDC Stable Output
- Design anti statico
- Filtro a onda Cavi Cat.5e/6



€ 38,00

Connettori

PR-C01



CONNETTORE
BNC maschio / RCA
femmina

€ 1,20

PR-C03



CONNETTORE "T" BNC
maschio / BNC femmina

€ 1,80

PR-C04



CONNETTORE
BNC femmina / RCA
maschio

€ 1,20

PR-C07



CONNETTORE
BNC femmina / BNC
maschio

€ 1,20

PR-C08



CONNETTORE DC Jack
maschio

€ 1,20

PR-C09



CONNETTORE DC Jack
femmina

€ 1,20

PR-C10



CAVO DC MASCHIO 25
cm

€ 1,20

PR-C12



CONNETTORE BNC
maschio angolare

€ 1,20

PR-C13



PLUG BNC (set 3 pezzi)

€ 1,20

PR-C14



CAVO SPLITTER DC 1-4 da
1 femmina a 4 maschi

€ 3,50

Alimentatori

PSU-12VDC1A

Alimentatore 12V DC 1A

- Tensione di uscita: DC12V±5%
- Corrente di uscita: 1 Amp



€ 12,00

PSU-12VDC3A

Alimentatore 12V DC 3A

- Tensione di uscita: DC12V±5%
- Corrente di uscita: 3 Amp



€ 28,00

PSU-12VDC5A

Alimentatore 12V DC 5A

- Tensione di uscita: DC12V±5%
- Corrente di uscita: 5 Amp



€ 38,00

PSU-12VDC5A-4

Alimentatore 12V DC 5A 4 OUT

- Tensione di uscita: DC12V±5%
- Corrente di uscita: 5 Amp



€ 45,00

PR-5A8CH+

Alimentatore 8 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 5 Amp
- Supporto batteria di backup: No



€ 130,00

PR-5A8CH-B

Alimentatore 8 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 5 Amp
- Supporto batteria di backup: Si (fino a 7Ah)



€ 135,00

PR-10A9CH+

Alimentatore 9 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 10 Amp
- Supporto batteria di backup: No



€ 175,00

PR-10A9CH-B

Alimentatore 9 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 10 Amp
- Supporto batteria di backup: Si (fino a 17Ah)



€ 200,00

PR-12A16CH+

Alimentatore 16 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 12 Amp
- Supporto batteria di backup: No



€ 235,00

PR-20A16CH (1U)

Alimentatore 16 CH

- Tensione di uscita: DC12V
- Corrente di uscita: 20 Amp
- Supporto batteria di backup: No



€ 340,00

Monitor

PR-IPS7-W

7" TFT Digital Monitor Dual-Input

- Dimensioni schermo: 7" TFT
- Risoluzione: 1024x600
- Sistema TV: PAL / NTSC
- Alimentazione: DC 12V, 1A
- Ingresso video: 1VP-P, 75 Ohm
- Ingressi: AV1, AV2, VGA, HDMI, Alimentazione
- Temperatura di funzionamento: -10°C ~ 60°C
- Angolo di visione: 85° (tutte le direzioni)
- Rapporto di contrasto: 300:1
- Luminosità: 320 CD/m²
- Peso: 0,80 Kg
- Dimensioni: 177 L x 117 A x 15 P mm

€ 280,00



PR-IPS10-W

10" TFT Digital Monitor Multi-Input

- Dimensioni schermo: 10" TFT
- Risoluzione: 1024x600
- Sistema TV: PAL / NTSC
- Alimentazione: DC 12V, 1A
- Ingresso video: 1VP-P, 75 Ohm
- Ingressi: AV1, AV2, VGA, HDMI, Alimentazione
- Temperatura di funzionamento: -10°C ~ 60°C
- Angolo di visione: 85° (tutte le direzioni)
- Rapporto di contrasto: 300:1
- Luminosità: 350 CD/m²
- Peso: 1,2 Kg
- Dimensioni: 250 L x 163 A x 16 P mm

€ 370,00



Test Monitor

TM-434in1-8

4.3" TFT LCD Test monitor

- Supporto 8MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS
- Supporto impostazioni immagine
- Uscita 12VDC (con connettore fornito)
- Uscita 5VDC (con connettore Micro USB fornito)
- Ingresso audio con altoparlante integrato
- Supporto PAL/NTSC
- Indicatori LED di stato
- Batteria ricaricabile a lunga durata integrata
- Fascia per il braccio

€ 350,00



TM-54in1-8

5" TFT LCD Test monitor

- Supporto 8MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS
- Supporto impostazioni immagine
- Ingresso BNC x 1, VGA x 1
- Uscita 12VDC (con connettore fornito)
- Uscita 5VDC (con connettore Micro USB fornito)
- Ingresso audio con altoparlante integrato
- Supporto PAL/NTSC
- Indicatori LED di stato
- Batteria ricaricabile a lunga durata integrata
- Fascia per il braccio

€ 650,00



Tastiera per PTZ

IP-Key01-V2

- Tastiera per PTZ
- Sistema operativo: Linux
- Display: TFT LCD 320x240
- Elementi di controllo: joystick 4D, pulsanti
- Supporto PTZ IP: ONVIF
- Supporto PTZ analogico: RS-485
- Protocolli: Pelco D/P
- Controlli PTZ supportati: movimento, zoom, iris, fuoco, salva/esegui preset, richiamo cruise
- Modalità di controllo: PTZ IP, PTZ analogico
- Numero massimo di dispositivi supportati: 255
- Rete: 1 RJ45 10/100M
- Interfacce: RS485, RS422, RS232 (debug)
- Ambiente di lavoro: -10°C ~ 55°C, 20% ~ 80% di umidità
- Dimensioni: 321 mm x 179,2 mm x 108,5 mm
- Peso netto: 3,5 kg

€ 950,00



Lenti

02812DCMP-3 V2

Risoluzione	3MP				Relative Aperture	1.4±5%
Focal-length	2.8-12mm±5%				Mount	CS
Format	d. 6.6(1/2.7")(MAX)				Focus Range	0.2 m ~ ∞
Angle of View	CMOS	Horizontal	Vertical	Diagonal	Weight	42g
	1/2.5"	/	/	/	Focus	Manual focus and zoom
	1/2.7"	103°-30.8°	74.4°-23.3°	138°-40°	Iris	Auto
	1/3"	91°-28°	67.5°-21.2°	120.8°-36°	Operating Temperature	-20C°~+60C°
	1/4"	73°-23.4°	44.8°-14.8°	87.6°-27.8°	Back Focal-length	6.52mm±0.1
€ 85,00						



Speaker

PR-HS30W

Altoparlante a tromba 30W

- Distorsione totale: Massimo 5% a 1 kHz, 1 W
- Frequenza di risonanza: 700 ± 15% Hz a 1V, 25°C
- Intervallo di frequenza nominale: 300 Hz ~ 5,5 kHz (banda -20 dB)
- Livello di pressione sonora: 112 ± 3 dB 1W/m @ 1 kHz
- Impedenza nominale: ACR 8 Ohm
- Dimensioni: 285 (L) × 205 (A) × 280 (P) mm
- Ingresso alimentazione: 12V DC / 2A



€ 230,00

Speaker IP

PR-HS15W-IP

Altoparlante a tromba IP ONVIF 15W da esterno

- SPL massimo: 113 dB
- Risposta in frequenza: 300Hz ~ 8KHz
- Alimentazione: PoE / DC12V
- Consumo energetico: 15W max
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni: 225x165x240 mm



€ 710,00

PR-HS30W-IP

Altoparlante a tromba IP ONVIF 30W da esterno

- SPL massimo: 120 dB
- Risposta in frequenza: 350Hz ~ 8KHz
- Alimentazione: PoE / DC12V
- Consumo energetico: 30W max
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni: 285x205x290 mm



€ 1010,00

PR-WS15W-IP

Altoparlante IP ONVIF 15W da interno

- SPL massimo: 101 dB
- Risposta in frequenza: 80Hz ~ 20KHz
- Alimentazione: PoE / DC12V
- Consumo energetico: 15W max
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: 296x196x157 mm



€ 810,00

Staffe e box di giunzione

Compatibilità prodotti

A - Bullet I2/BSH/BSV

PR-JB12IP66 PR-JB12IP66-G	PR-JB12IP64	PR-WB12	PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX
PR-CB12	PR-B50PB	PR-B50ECB	

F - Turret/Dome Vari-focal DI/DH

PR-WB-A PR-WB-A-G	PR-JB14IP66 PR-DJ14IP66 PR-JB14IP66-G	PR-JB14IP64	PR-WB14
PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX	PR-CB14	PR-B50PB	PR-B50ECB

B - Bullet I4/BMH/BMV

PR-JB12IP66 PR-JB12IP66-G	PR-JB12IP64	PR-WB12	PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX
PR-CB12	PR-B50PB	PR-B50ECB	

G - Turret/Dome fix DI/DH

PR-WB-A PR-WB-A-G	PR-JB12IP66 PR-DJ12IP66 PR-JB12IP66-G	PR-JB12IP64	PR-WB12
PR-B10EX	PR-CB12	PR-B50PB	PR-B50ECB

C - Bullet I6/I8/BLH

PR-JB14IP66 PR-JB14IP66-G	PR-JB14IP64	PR-WB14	PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX
PR-CB14	PR-B50PB	PR-B50ECB	

GBis - Turret/Dome fix (BASIC)

PR-JB12IP66 PR-DJ12IP66			PR-WB12
PR-B10EX	PR-CB12	PR-B50PB	PR-B50ECB

D - Fish-Eye

PR-B50JB	PR-WB50	PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX	PR-CB50

H - Anti-vandal dome Vari-focal DAI/DAH

PR-JB14IP66	PR-WB14	PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX	PR-CB14
PR-B50PB	PR-B50ECB	PR-ICB23	

E - Mini dome DMA

PR-WB-A	PR-B10JB	PR-WB12	PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX
PR-CB12			

I - Anti-vandal fix DAI/DAH

PR-WB-A	PR-JB12IP66	PR-WB12	PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX
PR-CB12	PR-B50PB	PR-B50ECB	PR-ICB21

Staffe e box di giunzione

Scansiona il QR e consulta il Bracket matching system completo →



Model	Staffe		Installazione								
 I6/I8/BLH	+	Wall IP66 PR-JB14IP66 IP64 PR-JB14IP64	+	Wall optional PR-WB14 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB14 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Pole optional PR-B50PB PR-CB14 Corner optional PR-B50ECB PR-CB14							
 I4/BMH/BMV BPAN2	+	Wall IP66 PR-JB12IP66 IP64 PR-JB12IP64	+	Wall optional PR-WB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Pole optional PR-B50PB PR-CB12 Corner optional PR-B50ECB PR-CB12							
 I2/BSH/BSV	+	Wall IP66 PR-JB12IP66 IP64 PR-JB12IP64	+	Wall optional PR-WB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Pole optional PR-B50PB PR-CB12 Corner optional PR-B50ECB PR-CB12							
 FISH-EYE	+	Wall IP66 PR-B50JB	+	Wall optional PR-WB50 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB50 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX	IP DMA / DM DMA / DM	+	Wall B PR-WB-A	OR	Wall A PR-B10JB	+	Wall optional PR-WB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX
 DI-VF DPAN-	+	Wall A PR-WB-A	OR	Wall B IP66 PR-DJB14IP66 IP66 PR-JB14IP66 IP64 PR-JB14IP64	+	Wall optional PR-WB14 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB14 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Pole optional PR-B50PB PR-WB14 Corner optional PR-B50ECB PR-WB14					
 DI-FIX	+	Wall A PR-WB-A	OR	Wall B IP66 PR-DJB12IP66 IP66 PR-JB12IP66 IP64 PR-JB12IP64	+	Wall optional PR-WB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Pole optional PR-B50PB PR-WB12 Corner optional PR-B50ECB PR-WB12					
 DI-FIX	+	Wall A IP66 PR-DJB12IP66 IP66 PR-JB12IP66	+	Wall optional PR-WB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Pole optional PR-B50PB PR-WB12 Corner optional PR-B50ECB PR-WB12							
 DAI-VF	+	Ceiling PR-ICB23	OR	Wall * IP66 PR-JB14IP66	+	Wall optional PR-WB14 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB14 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Pole optional PR-B50PB PR-WB14 Corner optional PR-B50ECB PR-WB14					
 DAI-FIX	+	Wall A PR-WB-A	OR	Ceiling PR-ICB21	OR	Wall B * IP66 PR-JB12IP66	+	Wall optional PR-WB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Ceiling optional PR-CB12 PR-B10EX PR-B20EX PR-B50EX Pole optional PR-B50PB PR-WB12 Corner optional PR-B50ECB PR-WB12			

*Per le installazioni DAI, rimuovere il coperchio della scatola di giunzione e collegare direttamente la telecamera alla scatola.

Doorbell



DB-320WIPN

+

Wall

IP66



PR-JB1-DB

OR

Wall



PR-WB15-DB

Intercom



INT-320WIPN

+



PR-IWJB-INT

OR



PR-WJB-INT

Intercom




MON-TCH7

+



PR-IWJB-MON7

Staffe per Intelligent auto-tracking PTZ IP

Z1		+													
Z3		OR			OR		+								
Z4		+			OR		+			OR		OR		OR	
Z5		+			OR		+			OR		OR			
Z7		+			OR		+			OR		OR			
Z8		+			OR		+			OR		OR			

Staffe per PTZ IP/HD

new 					
Staffa da muro PTZ	Staffa da parete	Staffa da parete	Box di giunzione	Staffa da parete	Staffa da parete
€ 150,00	€ 91,00	€ 46,00	€ 26,00	€ 91,00	€ 271,00
					
Staffa per Fisheye e PTZ Z3	Staffa da soffitto	Staffa da controsoffitto	Staffa da palo	Staffa da angolo	Staffa da palo
€ 57,00	€ 50,00	€ 64,00	€ 61,00	€ 57,00	€ 186,00
					
Staffa da angolo	Staffa da palo	Staffa da angolo			
€ 171,00	€ 88,00	€ 74,00			
					
			Staffa da soffitto	Staffa da soffitto	
			€ 36,50	€ 39,50	

MZ-20IPM-2(IR), MZ-10A-2(IR),
ZE-20A-2(IR), ZP-20A-2(IR)

Staffe e box di giunzione per telecamere IP e HD

PR-JB14IP66 PR-JB14IP66-G 	PR-JB14IP64 	PR-JB12IP66 PR-JB12IP66-G 	PR-JB12IP64 
Staffa-box giunzione per I6-/ DI-VF, IP66	Staffa-box giunzione per I6-/ DI-VF, IP64	Staffa-box giunzione per I4-/I2-/ DI-Fix, IP66	Staffa-box giunzione per I4-/I2-/ DI-Fix, IP64
€ 43,50	€ 22,00	€ 38,50	€ 21,00

PR-B10JB 	PR-B50JB 	PR-DJB14IP66 	PR-DJB12IP66 
Box giunzione per DMA IP	Box giunzione per Fish-eye	Staffa-box giunzione per DI-VF, IP66	Staffa-box giunzione per DI-Fix, IP66
€ 22,00	€ 26,00	€ 43,50	€ 38,50

PR-WB-A PR-WB-A-G 	PR-WB14 	PR-WB12 	PR-WB50 
Staffa da parete per DI-VF, DI- Fix, DAI-Fix, DMA	Staffa compatibile con PR- JB14IP66	Staffa a L compatibile con PR- JB12IP66	Staffa a L per Fisheye
€ 41,50	€ 53,00	€ 53,00	€ 57,00

PR-CB14 	PR-CB12 	PR-CB50 	PR-B10EX 	PR-B20EX 	PR-B50EX 
Staffa compatibile con PR-JB14IP66	Staffa compatibile con PR-JB12IP66	Staffa per Fish-eye	Estensione 10cm	Estensione 20cm	Estensione 50cm
€ 57,00	€ 57,00	€ 57,00	€ 9,50	€ 21,00	€ 52,00

PR-B50ECB 	PR-B50PB 	PR-ICB21 	PR-ICB23 
Adattatore da angolo per box giunzione	Adattatore da palo per box giunzione	Staffa da controsoffitto per DAI-FIX	Staffa da controsoffitto per DAI-VF
€ 57,00	€ 61,00	€ 53,00	€ 57,00

PR-IWJB-INT 	PR-WJB-INT 	PR-IWJB-MON7 	PR-WB15-DB 	PR-JB1-DB 
Designed for Intercom	Designed for Intercom	Designed for 7" Monitor	Staffa da parete	Staffa da parete
€ 42,00	€ 42,00	€ 13,00	€ 10,50	€ 21,00

Ossia VMS

Hardware dedicati

Provision-ISR Ossia VMS è un software avanzato e affidabile progettato per sistemi di videosorveglianza con più dispositivi, tutti gestibili da una piattaforma unica e stabile.

Ossia VMS include un hardware dedicato, progettato, sviluppato e realizzato direttamente da Provision-ISR. Questo hardware è ottimizzato esclusivamente per l'esecuzione del software di gestione video, garantendo il completo utilizzo delle risorse di sistema per questa funzione.

Client / Managment server

Il server/workstation OC-MSCL-S(DT)-V2 è progettato per sistemi di sicurezza di piccole e medie dimensioni. Provision-ISR offre una soluzione vincente con hardware dedicato che esegue il VMS Ossia integrato. Questo design rende il sistema più stabile, economico e facile da usare, con il dispositivo interamente dedicato alla gestione e all'operazione CCTV.

Funzioni principali

- Canali supportati: 256
- Recorder supportati: 64
- Memoria RAM: 8GB DDR
- Live View e Playback
- Monitoraggio E-Map
- Supporto Analytics
- Supporto telecamere ONVIF
- Supporto servizio Auto Report
- Supporto PTZ
- Supporto audio
- Supporto allarmi
- Supporto App mobile



OC-MSCL-S(DT)-V2

Prezzo su richiesta

Management server

Il management server di Provision-ISR offre una base solida per sistemi di sicurezza più ampi, affrontando le attività più complesse. Con alte prestazioni e il VMS Ossia integrato, l'OC-MS-M(1U) gestisce fino a 512 canali, garantendo una soluzione stabile e robusta per le esigenze di sicurezza.

Funzioni principali

- OSSIA VMS preinstallato (Server + Client)
- Canali supportati: 512
- Interfaccia WEB completa
- Supporto fino a 256 client PC / App mobile
- Compatibilità con server di archiviazione
- Configurazione e visualizzazione analisi AI
- Gestione database volti
- Supporto viste speciali Fisheye
- Monitoraggio LPR
- Gestione utenti
- Supporto mappe (incluso Google Maps)
- Supporto decoder
- Supporto trasmissione audio



OC-MS-M(1U)

Prezzo su richiesta

Management server

Il management server di Provision-ISR è progettato per affrontare le attività più complesse, offrendo una base solida per sistemi di sicurezza più ampi. Grazie alle alte prestazioni e al VMS Ossia integrato, l'OCMS-XL(1U) supporta fino a 10000 canali, offrendo una soluzione stabile e affidabile per le esigenze di sicurezza.

Funzioni principali

- Ossia VMS preinstallato (Server + Client)
- Canali supportati: fino a 10000
- Interfaccia WEB completa
- Supporto fino a 256 client PC / App mobile
- Compatibilità con server di archiviazione
- Configurazione e visualizzazione analisi AI
- Gestione database volti
- Supporto viste speciali fish-eye
- Monitoraggio LPR
- Gestione utenti
- Supporto mappe (incluso Google Maps)
- Supporto decoder
- Supporto trasmissione audio



OC-MS-XL(1U)-V2

Prezzo e licenze su richiesta

Hardware dedicati

Storage server

Massima stabilità, affidabilità e capacità

L'OC-RS-16(3U) è dotato di 16 vassoi per HDD Hot-Swap, funzionalità RAID, doppia porta Ethernet e alimentatore. Il server di archiviazione Provision-ISR è stato progettato e costruito con l'unico scopo di archiviare enormi quantità di dati, garantendo la massima sicurezza e ridondanza.



OC-RS-16(3U)

Prezzo su richiesta

Funzioni principali

- Aumento capacità dati – consente un notevole incremento della cronologia di riproduzione.
- Redondanza – grazie a RAID5, i dati sui dischi sono protetti da guasti ed errori.
- Flessibilità – vassoi hot-swap per un'installazione e rimozione rapida dei dischi.
- Doppia alimentazione (PSU) – una unità di backup in caso di guasto elettrico.

Decoder

Il decoder Provision-ISR DEC-0104(1U) si distingue per le sue prestazioni. È in grado di visualizzare fino a 144 canali su quattro schermi separati, alleggerendo così il carico più impegnativo per il client. Il client è libero di occuparsi delle attività impreviste della videosorveglianza, come la gestione degli eventi, la riproduzione, gli allarmi, ecc. Ogni finestra delle 144 è dinamica: l'utente può scegliere di utilizzarla come finestra live, finestra di riproduzione o finestra di pop-up allarme!



DEC-0104N(1U)

Prezzo su richiesta

Funzioni principali

- Uscite HDMI totali: 4
- Uscite schermo 4K: 2
- Ingresso HDMI: 1
- Supporto audio
- Live View
- Visualizzazione popup allarmi
- Playback View
- Controllo PTZ
- Decodifica fino a 8MP

Keyboard

Molto più di un semplice accessorio, la tastiera Provision-ISR IP-KEY-02 è un'ottima aggiunta per le sale di controllo, i centri operativi o le sale sorveglianza. Consente il controllo di numerosi decoder e telecamere IP PTZ, con la possibilità di scegliere il layout della telecamera desiderato con una singola pressione di un tasto. L'operatore può visualizzare facilmente fino a 144 canali diversi su quattro schermi collegati al decoder e controllare completamente le telecamere IP PTZ per focalizzarsi rapidamente su un oggetto specifico nella scena.



IP-KEY02 V2

Prezzo su richiesta

Funzioni principali

TELECAMERE PTZ (SOLO IP)

- Controllo totale del movimento
- Preset
- Cruise

DECODER

- Controllo layout
- Live view
- Playback
- Finestra allarmi
- Controllo PTZ (IP e analogico)
- Sequenza canali

Accessori Provision-ISR Italia



Cavo ethernet CAT 5E - CAT 6 - CAT 6A

Bobine da 100 m e 300 m

- Ideale per videosorveglianza e rete
- Rame puro per segnale stabile
- Bobine da 100 m e 305 m
- Facile da installare e resistente

**prezzi su richiesta*



Monitor per videosorveglianza

22" e 24" Full HD

- Operatività continua 24/7
- Risoluzione Full HD 1920×1080
- Contrasto 3000:1 per una migliore visibilità nelle scene scure
- Tempo di risposta 4 ms per una visualizzazione fluida senza effetto scia
- Ampio angolo di visione 178°/178°

**prezzi su richiesta*



UPS Line Interactive

600 VA / 360 W - 1000 VA / 600 W - 2000 VA / 1200 W

- Protezione da sbalzi e blackout
- Intervento rapido senza interruzioni visibili
- Alta efficienza energetica
- Funzionamento silenzioso
- Restart automatico
- Backup automatico a batteria

**prezzi su richiesta*

UPS Online

2000VA / 1800W - 3000VA / 2700W

- Alimentazione sempre stabile e continua
- Nessun tempo di interruzione (0 ms)
- Protezione completa da disturbi elettrici
- Ideale per sistemi critici e professionali
- Backup totale e affidabile

**prezzi su richiesta*

Telecamere PnV

Semplice come sembra...



PT-848



4 MP
Visione diurna e notturna
Compressione avanzata H.264+
Audio bidirezionale
Altoparlante/Microfono incorporato
Registrazione locale su Micro SD*
Supporto wireless (802.11b/g/n/ac)
Rilevamento del movimento
Rilevamento umano + tracciamento AI

Prezzo su richiesta

WP-919-V2



2 MP
Visione diurna e notturna
Grandangolo - obiettivo da 4 mm
Audio bidirezionale
Altoparlante/Microfono incorporato
Registrazione locale su Micro SD*
Supporto wireless (802.11b/g/n)
Rilevamento del movimento
IP66

Prezzo su richiesta



Supporto wireless



Viste singole o multiple



Registrazione locale
su micro SD*



Visione Day & Night



Notifiche PUSH



Touch Gesture



Play back



Gestione da remoto

Rilevazione avanzata del movimento e avviso



Grazie agli avvisi di rilevazione di movimento non sarà necessario accedere continuamente alla tua videocamera: sarà una notifica push ad avvisarti in caso di evento rilevato!


Visione "Day & Night"



Sentiti sicuro anche di notte!

La telecamera PnV con visione Day&Night garantisce una visione ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Audio Bidirezionale

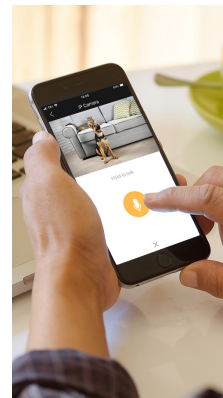

Grazie al microfono e allo speaker integrati potrai godere di un'esperienza di comunicazione ottimizzata per interagire con chi vuoi da remoto.



GESTIONE TRAMITE APP PROVISION PnV2

Gestisci le tue telecamere PnV con l'App gratuita Provision PnV2 protetta contro accessi indesiderati, semplice da utilizzare ed estremamente intuitiva da utilizzare.



* Micro SD non inclusa

PROVISION-ISR ITALIA VIETA LA VENDITA ON-LINE DEI PRODOTTI**DEFINIZIONI**

COSTRUTTORE: è Provision-ISR Italia Srl

DISTRIBUTORE: è il soggetto che effettua la vendita dei PRODOTTI al CLIENTE.

CLIENTE: è il soggetto che acquista i PRODOTTI dal DISTRIBUTORE. Il cliente che acquista il materiale presente su questo catalistino, assume l'obbligo di essere a conoscenza, previa lettura, di tutte le clausole, le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. Provision-ISR Italia S.r.l. fa divieto assoluto la divulgazione degli sconti applicati a chiunque ne usufruisca.

PREMESSA

Le presenti condizioni generali si applicano integralmente ed inderogabilmente ad ogni contratto di vendita stipulato da Provision-ISR Italia S.r.l. e prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del Cliente, in caso di discordanza.

CONFORMITÀ

I prodotti Provision-ISR Italia S.r.l. rispondono alla Direttiva Compatibilità Elettrica e Bassa Tensione.

MANUALI

Tutta la documentazione e la manualistica di corredo al prodotto del Costruttore è coperta da copyright e pertanto non potrà essere riprodotta dal Cliente se non per uso personale e con mezzi di riproduzione che non ne consentano la commercializzazione ai sensi e per gli effetti della Legge 248/2000.

MODIFICHE COSTRUTTIVE

I PRODOTTI, per ragioni connesse alla costante evoluzione delle tecnologie, alla razionalizzazione dei processi industriali e alla variabilità delle componenti costruttive determinata dalla mutevolezza delle fonti di approvvigionamento, sono soggetti a continua evoluzione che può comportare modifiche costruttive che possono riguardare l'elettronica, la meccanica e l'estetica. Inoltre, i dati informativi che figurano nella documentazione Provision-ISR hanno valore indicativo. Fatte salve le tolleranze ammesse dalla legge o dagli usi, sono vincolanti le caratteristiche tecniche dei prodotti attestate e garantite dal Costruttore per ciascun prodotto con il relativo certificato di conformità.

RESPONSABILITÀ

Il cliente è responsabile dell'uso di qualsiasi prodotto e programma software messi a disposizione dal costruttore e venduti dal distributore. È esclusa pertanto ogni responsabilità della Provision-ISR Italia srl per qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dovute all'errato impiego o all'errata commercializzazione dei prodotti forniti.

Il Cliente deve utilizzare tutti i dati e le informazioni ottenute dal Costruttore o dal distributore direttamente o tramite i programmi e i manuali d'uso, consapevole che questi devono essere sempre impiegati come integrazione alle proprie conoscenze professionali.

CONDIZIONI DI ACQUISTO

Per propria politica commerciale i prodotti presenti su questo catalistino possono essere acquistati solo attraverso una rete di distributori ufficiali legati a PROVISION-ISR Italia S.r.l. sei da un contratto di distribuzione ufficiale, tramite il quale si impegnano a fornire alla propria clientela servizio di assistenza pre/post vendita.

ASSISTENZA TECNICA

PROVISION-ISR Italia S.r.l. garantisce una assistenza tecnica presso le sedi dei propri distributori ufficiali, salvo differenti accordi.

PREZZI

I prezzi presenti su questo catalistino sono da considerarsi IVA ESCLUSA.

GARANZIA

* NVR, DVR e Telecamere (PTZ e Speed Dome escluse): 5 anni

* Altri prodotti della gamma (PTZ, Speed Dome e accessori): 2 anni
Solo a seguito di accurata verifica del guasto è prevista la sostituzione immediata dell'articolo.

La garanzia decade in presenza di danni provocati da uso improprio, taglio di cavi o connettori, caduta, manomissione, tentativi di riparazione effettuati da personale non autorizzato da Provision-ISR Italia S.r.l., rimozione del numero seriale dell'articolo ove presente, utilizzo dei prodotti in modo non conforme alle condizioni di impiego previste.

La responsabilità della Provision-ISR Italia S.r.l. è limitata esclusivamente alla consegna di prodotti funzionanti secondo quanto previsto dalla garanzia, e non comprende eventuali richieste di indennizzo per pregiudizi di qualsiasi natura dichiarati dall'acquirente.

LICENZA D'USO DEL SOFTWARE

Il Costruttore concede al Cliente il diritto di utilizzo del software contenuto nei prodotti da lui acquistati sulla base di un contratto di licenza d'uso non esclusivo e per i soli scopi descritti nel manuale d'uso del prodotto. Ai fini del contratto di licenza d'uso, per "software" si intende il programma inserito nel prodotto e per "licenza" il diritto di usufruire o accedere ad una determinata copia dello specifico software.

Il software contenuto nei prodotti costituisce proprietà intellettuale del Costruttore.

La struttura, l'organizzazione e il codice del software costituiscono importanti segreti industriali e informazioni confidenziali di proprietà del Costruttore.

Il software è protetto dalle leggi in materia di copyright, nonché da altre leggi e dai trattati internazionali sulla proprietà intellettuale.

Al Cliente non è consentito:

- A) Affittare, cedere, concedere in sub-licenza, prestare, copiare, modificare, riprodurre, tradurre, riprogettare, decompilare, disassemblare il software o le informazioni in esso contenute.
- B) Trasmettere via cavo, etere, o altro mezzo, il software o parte costitutiva dello stesso.
- C) Usare, stampare o commercializzare il software o le informazioni in esso contenute in forme non contemplate nel presente accordo.

Il software viene installato e utilizzato dal cliente a proprio rischio e in nessun caso il costruttore potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi perdita o danno, comprese perdite di profitto o altre perdite risultanti dall'uso o dalla incapacità di utilizzo del software in associazione a qualsiasi altro programma.

E responsabilità del CLIENTE controllare l'eventuale presenza di virus informatici sui prodotti in cui deve essere installato il software. Il Costruttore non si assume alcuna responsabilità per perdite, danni o costi di qualsiasi genere, causati dalla presenza di virus informatici.

PROVISION-ISR aggiorna costantemente firmware e relative funzionalità delle App e software, senza preavviso per migliorare le funzionalità dei propri prodotti.

Per informazioni: info@provisionisritalia.com

Trova il distributore
più vicino a te!



Supporto tecnico senza rivali

- Assistenza pre/post vendita
- Consulenza tecnica in ambito progettuale
- Procedura guidata di Recupero Password

0575382687

support@provisionisritalia.com

Provision-ISR Italia Via Einstein, 71 52100 Arezzo AR - mail: info@provisionisritalia.com