

## Aggiornamento Tastiera RISCONTRL


1. Disalimentare la tastiera e non collegare nessun cavetto.
2. Spostare il Microinterruttore in posizione destra



**Posizione Normale**

**Posizione Programmazione**

3. Fare partire il software PhoenixUSBpro

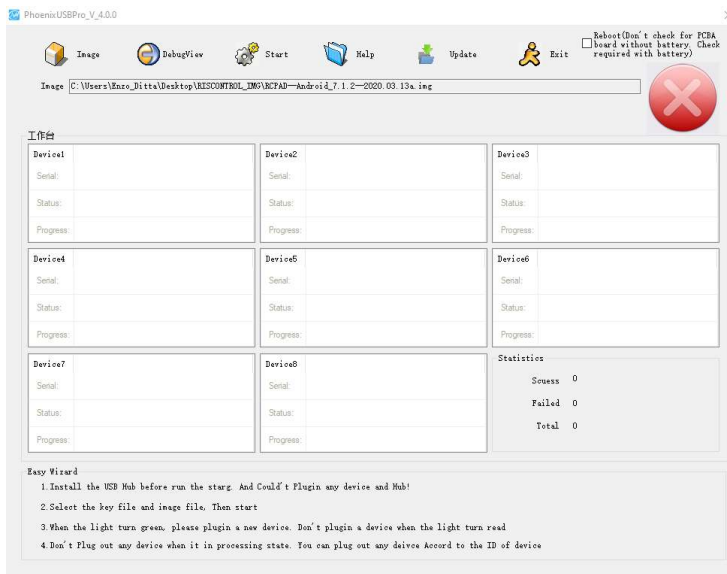


4. Caricare il file immagine premendo il bottone IMAGE
5. Premere su start
6. Solo a questo punto collegare il cavetto USB alla tastiera
7. Dovrebbe partire l'aggiornamento, al termine premere OK.
8. Riportare il microinterruttore nella posizione normale e alimentare la tastiera.




1. Chiudere il coperchio posteriore con la vite.
2. Collegare il RisControl al pannello (collegamento bus). A questo punto la tastiera si avvierà con l'interfaccia Android.


Seguire le istruzioni seguenti in base all'aspetto degli schermi. 13.1 Premere sull'icona con i punti (vedi immagine sotto)

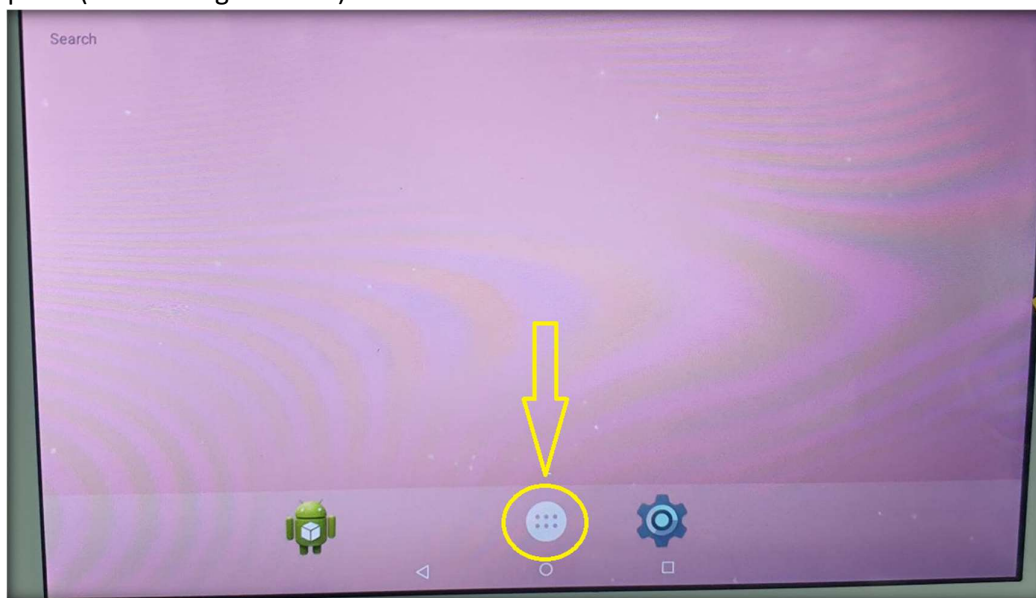


Premere l'icona "Factory Test" (vedi immagine sotto)

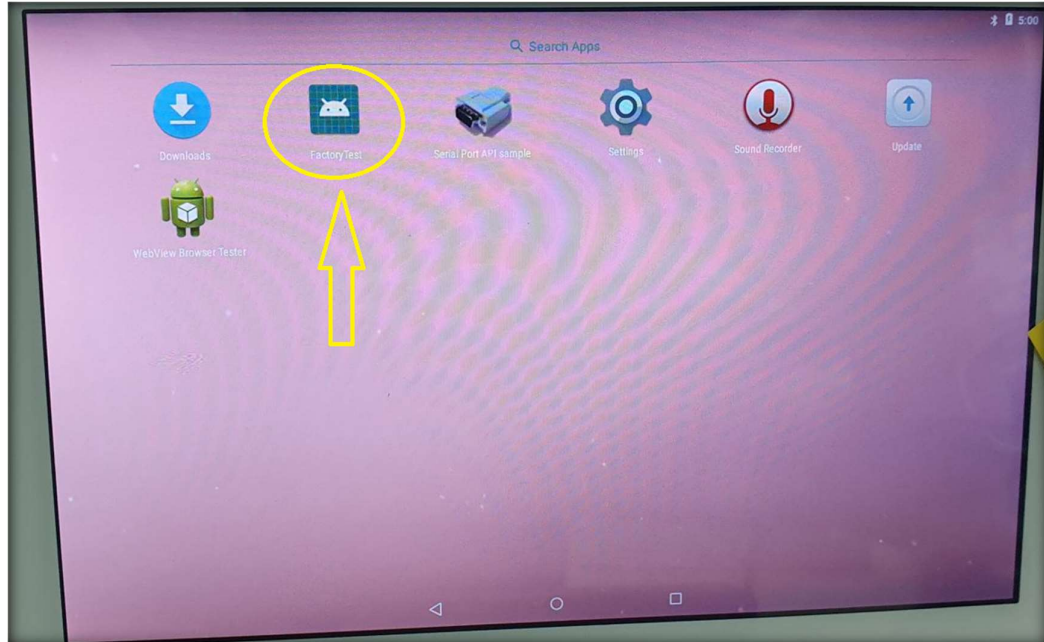

Premere su "Fine test" (vedi immagine sotto)

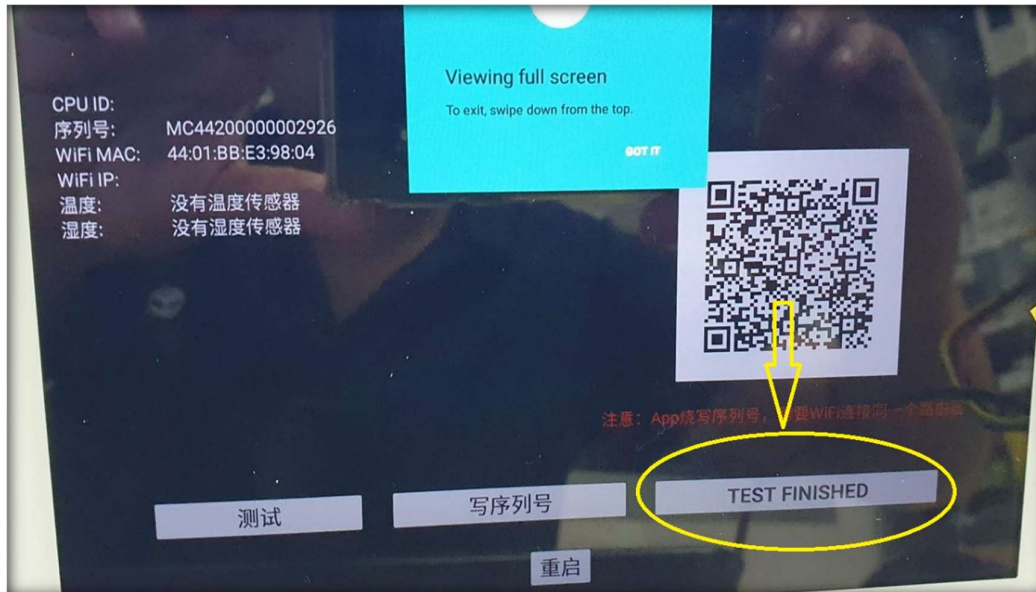

Premere il pulsante "Fallo" (vedi immagine sotto)

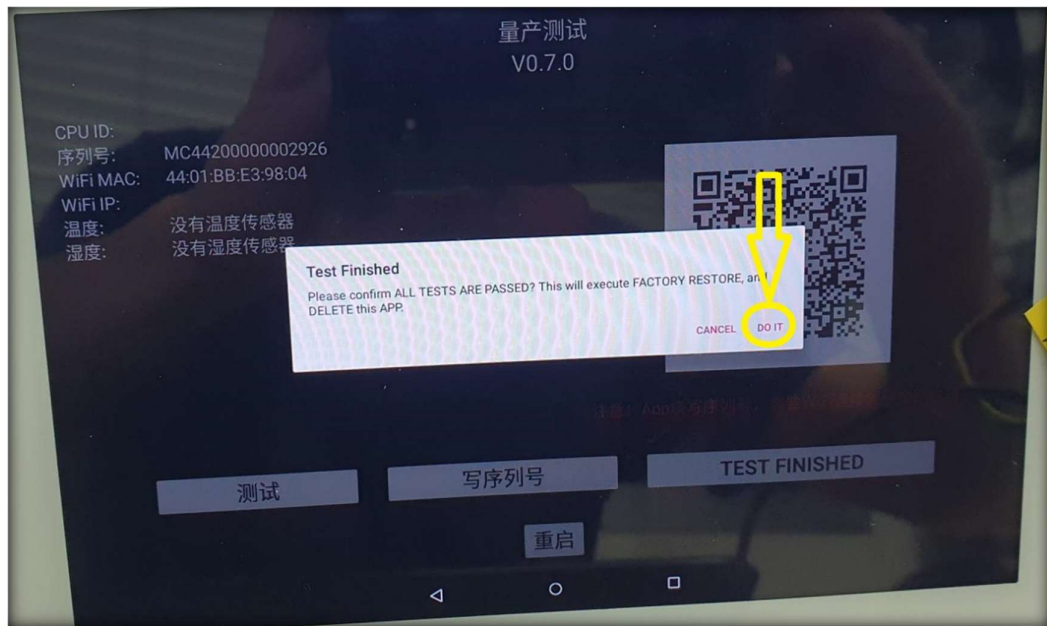

3. Il RisControl si ripristinerà automaticamente alla modalità di produzione.
4. Start the installation of the RisControl (Language, Wi-Fi, Bus ID...).