




Modelli CLH-111

CONTATTI MAGNETICI A VISTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

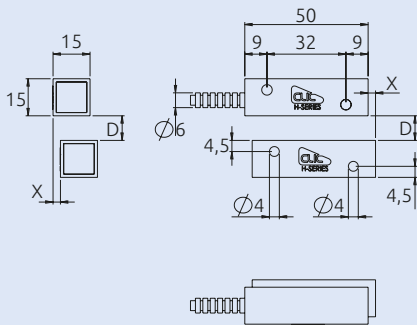

MATERIALI

Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS
guaina armata in acciaio inox

MAGNETE

Neodimio

RESINATURA

Completa

CONTATTO ELETTRICO

Chiuso con magneti in posizione sicura

BILANCIAMENTO ELETTRICO

Opzionale su ordinazione: r Ohm in serie
al contatto, r Ohm in parallelo

PARAMETRI ELETTRICI

30 VDC max, 250 mA, 0.25 W

CAVETTO

200cm 4x0.14, guaina esterna in PVC,
tamper passante per le versioni standard
200cm 2x0.22, guaina esterna in PVC per le
versioni con bilanciamento elettrico integrato.
50cm guaina armata inox D.ext. 6mm

RESISTENZA SHOCK MECCANICI

Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA

Certificato Grado 3 EN 50131-2-6



CLASSE AMBIENTALE

Certificato Classe IV EN 50131-2-6

CLH-111



Contatti magnetici Cavetto con guaina armata inox

I contatti CLH-111 offrono caratteristiche e prestazioni uniche sul mercato, e sono adatti ad installazioni in ambienti commerciali e bancari.

- Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
- Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire l'apertura del contatto mediante influenzamento magnetico dall'esterno del perimetro protetto
- Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete
- Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza, struttura completamente resinata: adatti ad uso interno o esterno IP67
- Dimensioni estremamente contenute e design pulito: i più compatti contatti sul mercato nella loro categoria
- Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staffe accessorie
- Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
- Un set di viti inox anti-svitamento CLH-1SX incluso in ogni confezione
- Alta tolleranza
- Guaina armata in acciaio inox a diametro ridotto

Codici di ordinazione

CONTATTO	D MAX	X MAX	CONFEZIONE
CLH-111	Su Ferro: 12 mm - Su altri materiali: 15 mm	8 mm	Sensore, magnete, coppia di distanziali da 5 mm, viti inox anti-svitamento CLH-1SX: 2 set
CLH-111-R	Su Ferro: 12 mm - Su altri materiali: 15 mm	8 mm	Sensore, magnete, coppia di distanziali da 5 mm, viti inox anti-svitamento CLH-1SX: 2 set

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo.
Sostituire il valore desiderato alla lettera "R" per ottenere il codice articolo.