

## Modelli CLH-201

CONTATTI MAGNETICI A VISTA



## CLH-201



### Contatti magnetici Cavetto


I CLH-201 offrono la sicurezza della tecnologia Magnasphere® in un robusto involucro di alluminio anodizzato. Il sistema anti-rimozione magnetico offre un livello superiore di sicurezza senza alcuna complicazione in fase di installazione. La disponibilità di versioni con doppio contatto semplifica le installazioni dove sia richiesto il controllo di due sistemi, ad esempio anti-intrusione e controllo accessi. Il sistema modulare per il cablaggio consente di utilizzarli sia con uscita diretta del cavo, che con la guaina armata inox, disponibile come accessorio (art. CLH-2G10), che con qualunque altra guaina con diametro interno di 8mm. Possibilità di aumentare la tolleranza mediante il magnete accessorio art. CLH-2XT. La resinatura completa li rende adatti ad uso in interno o esterno.

- Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
- Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire l'apertura del contatto mediante influenzamento magnetico dall'esterno del perimetro protetto
- Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete
- Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Versioni con doppio contatto indipendente
- Meccanismo anti-rimozione magnetico brevettato
- Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staffe accessorie
- Sistema modulare per la protezione del cablaggio
- Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

### Codici di ordinazione

CONTATTO	TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO	D MAX	X MAX	CONFEZIONE
CLH-201	Contatto chiuso con magneti in pos. sicura, anti-rimozione sensore			
CLH-201-D	Doppio contatto chiuso con magneti in pos. sicura, anti-rimozione sensore	Su ferro: 12 mm Su altri materiali: 12 mm	10 mm	Sensore, magneti, distanziali, passacavo, passacavo portaguaina, tappi coprivite: 1 set
CLH-201-DS	Doppio contatto in scambio, anti-rimozione sensore			

### CARATTERISTICHE TECNICHE

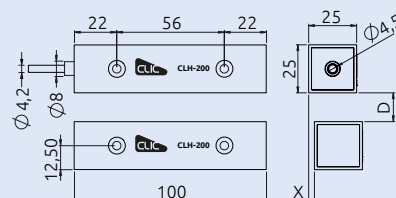

#### MATERIALI

Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS

#### MAGNETE

Neodimio

#### RESINATURA

Completa

#### CONTATTO ELETTRICO

Contatto chiuso con magneti in posizione sicura (mod. CLH-201)  
 Doppio contatto chiuso con magneti in posizione sicura (mod. CLH-201-D)  
 Doppio contatto in scambio (mod. CLH-201-DS)

#### PARAMETRI ELETTRICI

30 VDC max, 250 mA, 0.25 W

#### TERMINALI

200cm 4x0.14, guaina in PVC, tamper passante (mod. CLH-201)  
 200cm 6x0.22, guaina in PVC, tamper passante (mod. CLH-201-D/DS)

#### RESISTENZA SHOCK MECCANICI

Fino a 100g di accelerazione

#### GRADO DI SICUREZZA

Certificato Grado 3 EN 50131-2-6



#### CLASSE AMBIENTALE

Certificato Classe IV EN 50131-2-6