




RN12/24

Circuito 12/24 Vdc di interfaccia. 2 relè -1 scambio 1A –
2 ingressi 12Vdc o 24 Vdc – 2 uscite – 2 led di segnalazione –
Alimentazione positiva in comune e negativa separata.

- Alimentazione 11÷14Vdc/22÷28Vdc
- Corrente MAX assorb. 25mA
- Corrente MAX contatto 3A
- Temperatura Da -10°C a +50°C
- Dimensioni 45 x 40 x 17 mm
- Peso 24 gr

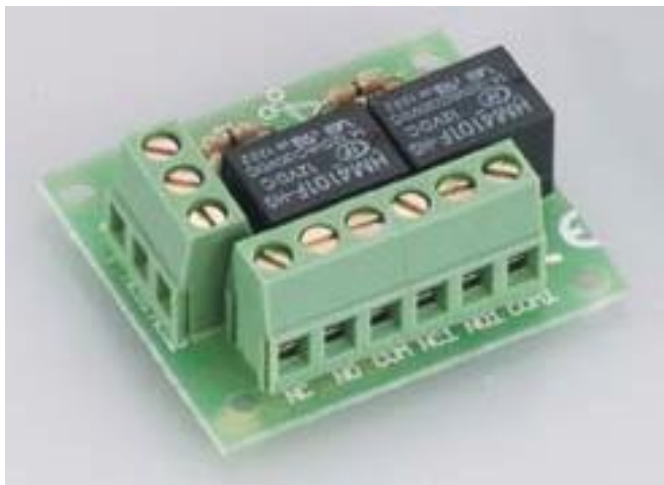

SMALTIMENTO:

Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

Collegamento:

Per funzionamento a 24V tagliare i ponticelli JP1 e JP2



MADE IN ITALY

ALIMENTAZIONE

+ POSITIVO COMUNE (12V o 24V)
NEG1 NEGATIVO RELE'
NEG2 NEGATIVO RELE' 1

COM
NO
NC

USCITA RELE'

COM1
NO1
NC1

USCITA RELE' 1



Venitem srl via del Lavoro, 10 – 30030 Salzano (VE)

Tel. (+39) 041/5740374 – Fax (+39) 041/5740388 – www.venitem.com