


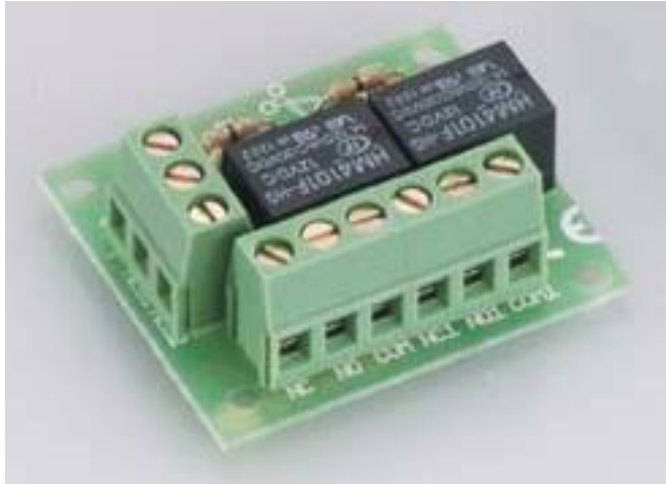

RN12/24

RN12/24

Circuito di interfaccia 2 relè 1 scambio 12Vdc 1A con ingresso 12Vdc o 24 Vdc – 2 uscite – 2 led di segnalazione – Alimentazione positiva in comune e negativa separata.

- Alimentazione 13.8V
- Corrente MAX assorb. 25mA
- Corrente MAX contatto 3A
- Temperatura Da -10°C a +50°C
- Dimensioni 45x40x17 mm
- Peso 24 gr

Collegamento:

Per funzionamento a 24V tagliare i ponticelli JP1 e JP2

CE
MADE IN ITALY



SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

NO
NC
COM

USCITA REI
ISOLATA

NO
NC
COM

USCITA RELE' 1
ISOLATA

+12V

NEG1

NEG2

POSITIVO DI
ALIMENTAZIONE

NEGATIVO RELE'

NEGATIVO RELE' 1

Rev 0