

DISPOSITIVO SONORO DI ALLARME INCENDIO

SIRENA SUPPLEMENTARE USO INTERNO

MINI DOGE FL24

Caratteristiche:

La sirena da interno mini doge FL24 è concepita per la segnalazione d'incendio sia in modo visivo che acustico.

Tutti i materiali impiegati rispettano la normativa per gli impianti incendio e il contenitore utilizza materiali non propaganti l'incendio.

La sirena deve essere installata da personale qualificato all'interno degli edifici tenendo in considerazione tutte le norme relative all'installazione rispettando distanze e altezze per la miglior resa visiva e acustica della stessa.

Collegamento:

Collegare l'uscita della centrale ad "inversione di polarità" ad uno dei morsetti positivi (in base al morsetto collegato la sirena farà un tipo di suono) e al morsetto negativo vedi fig. 1. Collegare una resistenza R di fine linea tra i due morsetti di alimentazione, il valore di questa è indicato nel manuale della centrale.

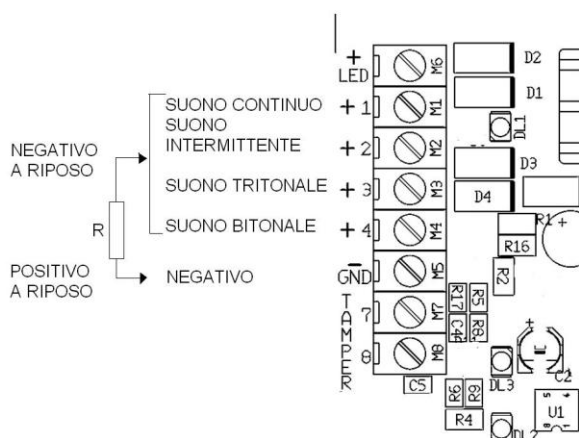


Fig.1

Montaggio:

Per aprire la sirena inserire un cacciavite nel foro segnalato dalla freccia nella fig.3

Fissare la minidoge a muro attraverso le 4 asole nel fondo della sirena (ved. Fig.2).

Per il collegamento dei cavi utilizzare un giunto (tubo scatola) nel caso di un impianto con tubi o canaline esterni.

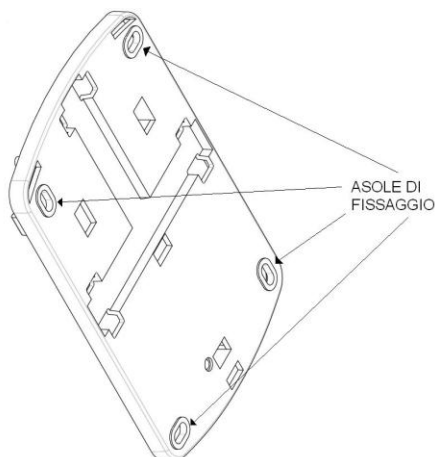


Fig.2


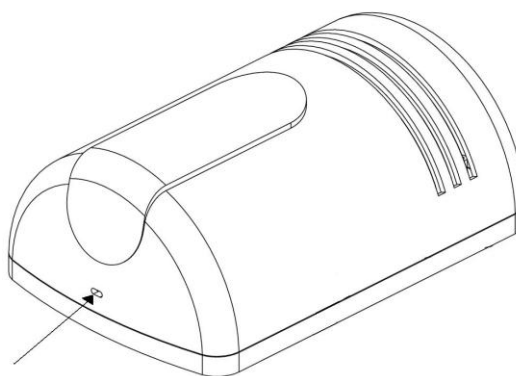


Fig.3

Potenza sonora:

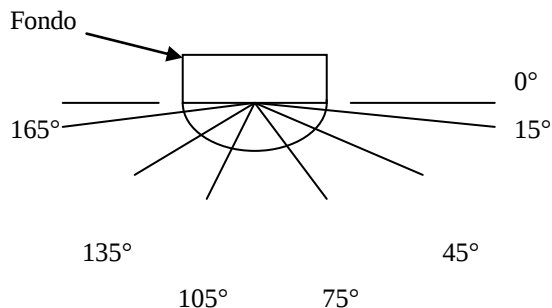

Angolo	Livello sonoro a 1 m
15°	96 dB(A)
45°	99 dB(A)
75°	101 dB(A)
105°	101 dB(A)
135°	99 dB(A)
165°	96 dB(A)

Tab. 1

Caratteristiche tecniche del dispositivo sonoro di allarme incendio:

Tensione nominale di alimentazione (Vn)	24 Vd.c. (da 22 Vd.c. a 28 Vd.c.)
Assorbimento massimo con Vn	60 mA
Potenza	1,4 W
Potenza sonora (modello standard)	Vedi tab.1
Protezione	IP41C
Temperatura di funzionamento	da -10 °C a +55°C
Frequenza suono continuo	1800 Hz
Frequenza suono intermittente	1900 Hz
Frequenza suono tritonale	2200 Hz / 1800 Hz / 1500 Hz
Frequenza suono bitonale	2000 Hz / 3500 Hz

Tipo A : Per ambienti interni

Certificato EN 54-3



MADE IN ITALY

09

0051-CPD-0158



SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

Dati tecnici: vedere dossier tecnico di progettazione presso il produttore

Nel caso non venga rispettato uno dei punti precedenti la conformità del prodotto decade.

Garanzia: Tutti i prodotti Venitem sono garantiti 24 mesi. Nell'intento di migliorare il design e la qualità dei prodotti la ditta Venitem si riserva di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti vanno resi al proprio fornitore.