



PANNELLI E SIRENE
PER USCITE DI EMERGENZA
PANELS AND SOUNDERS FOR EMERGENCY EXIT

TP US

Pannello ottico-acustico per porte uscita di sicurezza 12 Vdc/24 Vdc. Ingresso contatto porta – uscita scambio relè 1 A per segnalazione contatto porta – chiave meccanica (basso profilo) per esclusione e/o reset – segnalazione a LED di: stato impianto, memoria di allarme, anomalia – uscita negativa di anomalia (solo su TP USA) e allarme – sistema a LED ad altissima luminosità e basso assorbimento – messaggi personalizzabili (modello TP US VOCAL). Il pannello è predisposto anche per fissaggio ad incasso.

12 Vdc/24Vdc optical-acoustic panel for emergency exit doors. Input door switch – 1 A output relay for door contact signaling – mechanical key for exclusion and/or reset – LED notice for: system state, alarm memory, anomaly – negative output for anomalies (only on TP USA) and alarm, high-brightness low-consumption LED flashing unit – possibility to get customized messages (TP US VOCAL model). Also suitable for flush mounting.



Predisposto per montaggio ad incasso
Possibility of flush installation



	TP US	TP USA	TP US VOCAL
Ingresso di sincronismo / Sync input			•
Alimentazione di ingresso / Input power supply: Vdc	12/24	12/24	12 o/or 24
Alimentatore 230 Vac / 230 Vac power supply		•	
Batterie ricaricabili Ni-MH 9.6 Vdc 1000 mA / Rechargeable 9.6 Vdc 1000 mA Ni-MH batteries		•	
Ingresso contatto porta NC / Input door switch NC	1	1	3
Uscita scambio relè 1A per segnalazione contatto porta / 1A output relay for door contact signaling	•	•	
Chiave meccanica per esclusione e/o reset / Mechanical key for exclusion and/or reset	•	•	•
Segnalazione a LED di: stato impianto, memoria allarme, uscita negativa anomalia per allarme LED signaling for: system state, alarm memory, negative output for alarm anomalies	•	•	
Illuminazione a LED ad altissima luminosità e basso assorbimento / High-brightness low consumption LED	•	•	•
8 messaggi pre-registrati di cui 1 personalizzabile (registrabile solo da fabbrica) 8 pre-recorded messages (1 is customizable and recordable only from factory)			•
Pellicola in policarbonato serigrafata con testo personalizzabile Polycarbonate film with customizable serigraphy	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	663	942	915


TRIADE UE

Sirena autoalimentata per uscite di emergenza a 12 Vdc (o 230 Vac con l'alimentatore TL 1207 - non incluso) con LED lampeggiante per segnalazione stato impianto e LED fisso per memoria allarme. Peso: 1700 gr.

Self-powered 12 Vdc (or 230 Vac using TL 1207 power supply - not included) siren for emergency exit with flashing LED for system state signaling and steady LED for alarm memory. Weight: 1700 gr.




Tensione di ricarica / Trad	13,0 / 13,8V
Batteria / Battery	12 V – 1,2 Ah o 2,2 Ah 12 V – 1,2 Ah or 2,2 Ah
Consumo della sirena in allarme (batteria interna) Trad:	1.3 A 100 mA
Timer di spegnimento della sirena Trad	3 min., impostabile a 5 min. 3 min., impostabile a 5 min.
Potenza acustica Trad:	>107 dB (A) a 3 mt. >107 dB (A) a 3 mt.
Protezione IP / trad.	IP33
Chiave meccanica per esclusione e/o reset Mechanical key for exclusion and/or reset	•
Segnalazione a LED di: stato impianto, memoria allarme, uscita negativa anomalia per allarme LED signaling for: system state, alarm memory, negative output for alarm anomalies	•
Ingresso contatto porta NC / Input door switch NC	1
Di serie adesivo: Trad. ?????	ALLARME USCITA EMERGENZA ALLARME USCITA EMERGENZA
Peso (gr.) / Weight (gr.)	2.230 g.

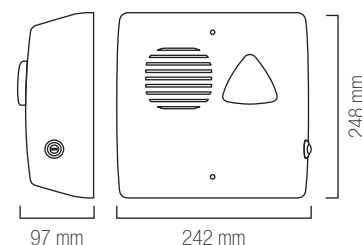

TCH

Serratura a chiave meccanica a due posizioni con contatto 250 Vac 3A per sirene e pannelli uscita di emergenza. Peso: 54 gr.

Mechanical key for sounders and panels for emergency exit. Two positions and 250 Vac 3A contact. Weight: 54 gr.





PANNELLI E SIRENE
PER USCITE DI EMERGENZA
PANELS AND SOUNDERS FOR EMERGENCY EXIT



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com