

CAMPANE INCENDIO EN54-3:2001

La campana produce il tono tradizionale per segnalare l'evacuazione in caso di allarme incendio. La Norma EN54-3 regola gli avvisatori acustici di allarme incendio.

Cinque modelli compongono la serie di campane per interni ed esterni nei diametri classici da 150mm (6") e da 200mm (8"). Tutte le campane hanno il gong in alluminio che consente una resa acustica ai massimi livelli unita a consumi estremamente bassi - solo 11 mA per il modello da interni 150mm.

Le campane per esterni sono state progettate per resistere alle intemperie (weatherproof) ed hanno una scatola di giunzione per il montaggio a muro con foro d'ingresso singolo o doppio per la massima flessibilità in fase di installazione. Il kit per esterni comprende anche guarnizioni e pressatubi.

Tutte le campane possono essere personalizzate con il logo aziendale (secondo quantità)



Caratteristiche

- Basso assorbimento - solo 11 mA
- Installazione rapida e semplice
- Resa acustica elevata - 100dB a 1 m
- Basso profilo
- Ingresso di alimentazione polarizzato
- Installazione facilitata con base predisposta
- Serie per esterni
- Modelli a 24Vcc certificati da LPCB secondo EN54-3:2001



692a/01




Descrizione	6" (150mm)	6" (150mm)	8" (200mm)	6" (150mm)	8" (200mm)
	Interna - 12V	Interna - 24V	Interna - 24V	Weatherproof	Weatherproof
Modello	MBF-6EV-12	MBF-6EV-24	MBF-8EV	MBA-6 + BBX-4	MBA-8 + BBX-4
Alimentazione (Vdc)	9.6 - 13.2	20.4 - 27.6	20.4 - 27.6	20.4 - 27.6	20.4 - 27.6
Assorbimento @24V (mA)	40	11	17	12	25
Minima tensione (Vdc)	5.5	19.2	19.2	16.0	16.9
Resa acustica dB(A)@1m max	100.7	96.5	98.8	100.5	100.1
Grado di protezione IP	23C	23C	23C	33C	33C
Temperature Range (°C)	-10 a +50				
Umidità (%)	45 - 85				
Peso (g) (*con scatola muro)	410	410	640	780*	1100*
Colore	Rosso				
Struttura della campana	Alluminio				


Installazione

Interne MBF

Tipo A

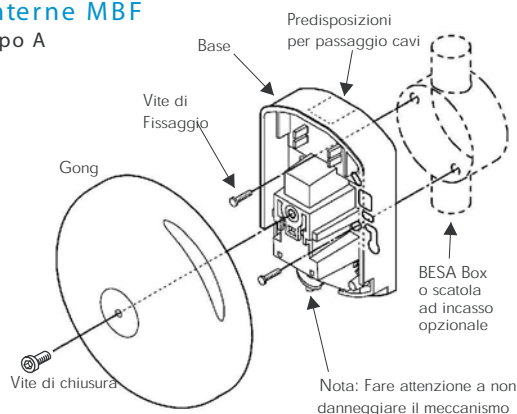


Dimensioni (mm)




Fiori di montaggio adattabili a cassette ad incasso o per il montaggio diretto su muro

Weatherproof MBA

Tipo B

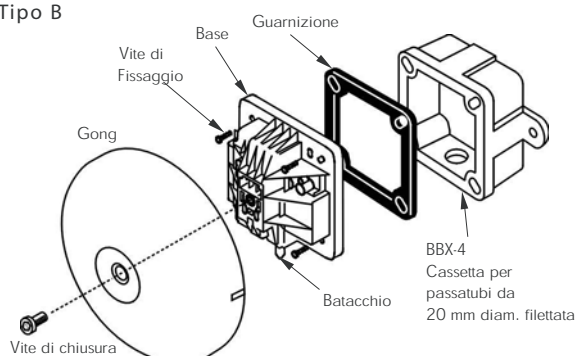

Dimensioni (mm)

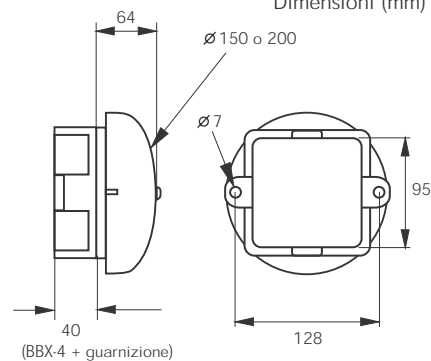

I fori di fissaggio sono posti sulla cassetta BBX-4 fornita a corredo.



Vimo elettronica snc
Via dell'Artigianato 32q
20040 Usmate Velate MI
Tel: +39 039 672520
Fax: +39 039 672568
E-mail: info@vimo.it



Altri prodotti ed accessori



- Sirene a sintesi vocale
- Sirene elettroniche
- Lampeggiatori e flash
- Accessori per sirene e sistemi antincendio
- Elettromagneti per porte tagliafuoco
- Rivelatori di allagamento