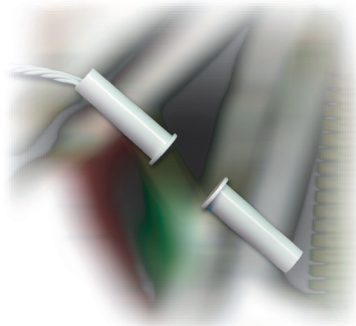


Contatti magnetici da incasso

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKCI01

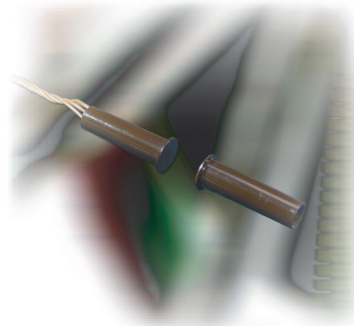
Contatto magnetico da incasso per serramenti non ferrosi, indicato anche per serramenti in alluminio. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione. Contenitore in materiale plastico. Distanza di funzionamento 12 mm. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 12mm
Materiale: plastico
Colore: bianco
Dimensione: 32x9 mm
Connessione: 4 fili 30 cm
Approvazioni: IMQ Allarmi 1° livello
Pezzi per confezione: 10
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCI01C1/3/6: con cavo di uscita a 4 conduttori da 1/3/6 m
UTKCI01S: con contatto reed di scambio
UTKCI01T2: con magnete toroidale 14x3x3 mm



UTKCI01MR

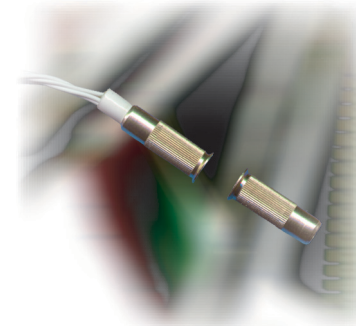
Contatto magnetico da incasso per serramenti non ferrosi, indicato anche per serramenti in alluminio. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione. Contenitore in materiale plastico. Distanza di funzionamento 12 mm. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 12mm
Materiale: plastico
Colore: marrone
Dimensione: 32x9 mm
Connessione: 4 fili 30 cm
Approvazioni: -
Pezzi per confezione: 10
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCI01C1/3/6MR: con cavo di uscita a 4 conduttori da 1/3/6 m
UTKCI01SMR: con contatto reed di scambio
UTKCI01T2MR: con magnete toroidale 14x3x3 mm



UTKCI02

Contatto magnetico da incasso per serramenti non ferrosi, indicato anche per serramenti in alluminio. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione. Contenitore in ottone. Distanza di funzionamento 12 mm. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

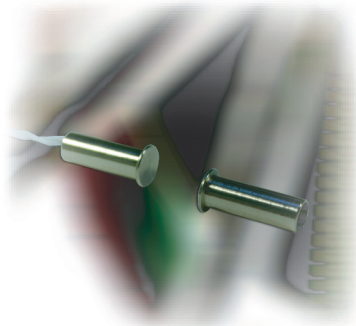
Distanza di funzionamento: 10mm
Materiale/colore: ottone
Dimensione reed: 33x8 mm
Dimensione magnete: 25x8 mm
Connessione: 4 fili 30 cm
Approvazioni: IMQ Allarmi 1° livello
Pezzi per confezione: 10
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCI02C1/3/6: con cavo di uscita a 4 conduttori da 1/3/6 m
UTKCI02S: con contatto reed di scambio
UTKCI01N: con contenitore nichelato

Contatti magnetici da incasso

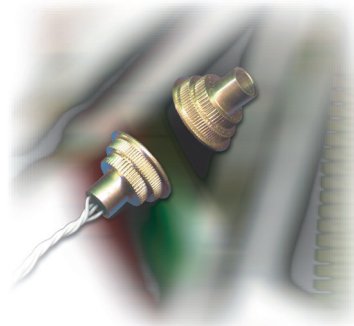
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKCI23**

Contatto magnetico da incasso per serramenti non ferrosi, indicato anche per serramenti in alluminio. 2 fili in uscita per contatto. Contenitore in ottone. Distanza di funzionamento 12 mm.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 12mm
 Materiale: ottone
 Colore: ottone
 Dimensione: 22x7.5 mm
 Connessione: 2 fili 30 cm
 Approvazioni: -
 Pezzi per confezione: 20
 Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

**UTKCI03**

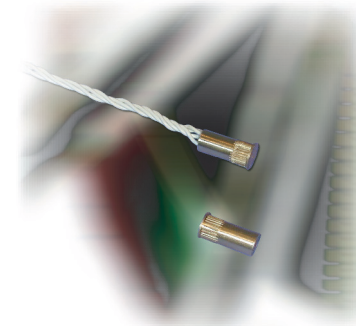
Contatto magnetico da incasso per porte blindate. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione. Contenitore in materiale plastico. Distanza di funzionamento 20 mm in aria libera.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 20mm in aria libera
 Materiale: ottone
 Colore: ottone
 Dimensione: 18x24 mm
 Connessione: 4 fili 30 cm
 Approvazioni: -
 Pezzi per confezione: 5
 Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCI03C1/3/6: con cavo di uscita a 4 conduttori da 1/3/6 m

**UTKCIM02**

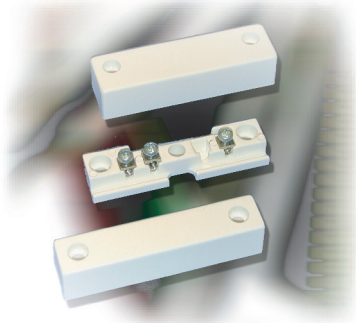
Contatto magnetico miniaturizzato da incasso per serramenti non ferrosi. Indicato anche per serramenti in alluminio. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione. Contenitore in ottone, distanza di funzionamento 10 mm.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 10mm
 Materiale: ottone
 Colore: ottone
 Dimensione: 15x6 mm
 Connessione: 4 fili 30 cm
 Approvazioni: -
 Pezzi per confezione: 10
 Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

Contatti magnetici per superficie

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKCS01**

Contatto magnetico per superficie. Ideale per serramenti in legno o alluminio. Contenitori in materiale plastico. Terminali a morsetti. Distanza di funzionamento 15 mm.

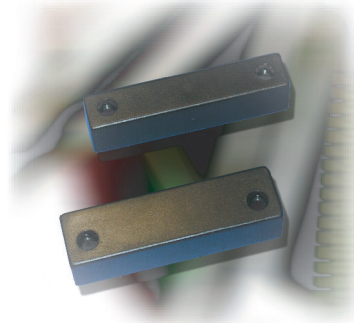
Disponibili a richiesta per la parte magnetica distanziali da 2.2 e 5.2 mm per l'installazione su ferro.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 15mm
Materiale: plastico
Colore: bianco
Dimensione reed: 60x17x13 mm
Dimensione magnete: 60x13x13 mm
Connessione: morsetti
Approvazioni: -
Pezzi per confezione: 10
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCS01S: con contatto reed di scambio

**UTKCS01MR**

Contatto magnetico per superficie. Ideale per serramenti in legno o alluminio. Contenitori in materiale plastico. Terminali a morsetti. Distanza di funzionamento 15 mm.

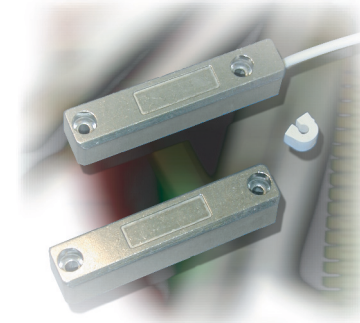
Disponibili a richiesta per la parte magnetica distanziali da 2.2 e 5.2 mm per l'installazione su ferro.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 15mm
Materiale: plastico
Colore: marrone
Dimensione reed: 60x17x13 mm
Dimensione magnete: 60x13x13 mm
Connessione: morsetti
Approvazioni: -
Pezzi per confezione: 10
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCS01SMR: con contatto reed di scambio

**UTKCS02**

Contatto magnetico per superficie. Particolarmente adatto per l'installazione su serramenti in ferro. Cavo di uscita a 4 conduttori per contatto ed antimanomissione. Distanza di funzionamento 25 mm in aria libera. Contenitore in alluminio pressofuso. Tappi coprivite inclusi. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

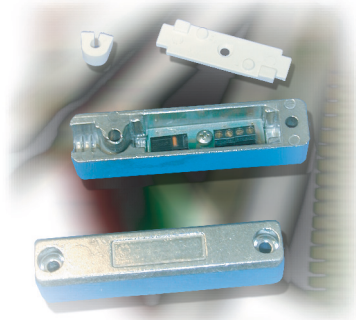
Distanza di funzionamento: 25mm
Materiale: alluminio
Colore: alluminio
Dimensione reed: 80x18x18 mm
Connessione: morsetti protetti
Approvazioni: IMQ Allarmi 1° Livello
Pezzi per confezione: 2
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCS02C3/6: con cavo di uscita lunghezza 3/6 m
UTKCS02S: con contatto reed di scambio
UTKCS02SP: distanziale

Contatti magnetici per superficie

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKCS03

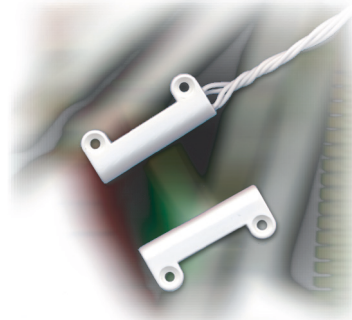
Contatto magnetico per superficie. Particolarmente adatto per l'installazione su serramenti in ferro. Morsetti di collegamento interni protetti contro la manomissione. Distanza di funzionamento 25 mm in aria libera. Contenitore in alluminio pressofuso. Tappi coprivite inclusi. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 25mm in aria libera
Materiale: alluminio
Colore: alluminio
Dimensione reed: 80x18x18 mm
Connessione: morsetti protetti
Approvazioni: IMQ Allarmi 1° Livello
Pezzi per confezione: 2
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCS03S: con contatto reed di scambio
UTKCS03SP: distanziale approvazione IMQ 1° livello.



UTKCS50

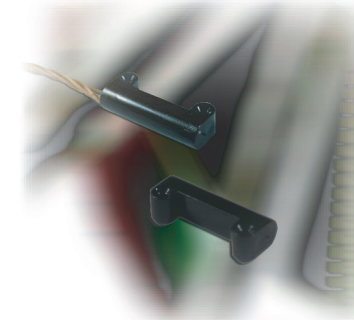
Contatto magnetico per superficie. Ideale per serramenti in legno o alluminio. Contenitori in materiale plastico. 4 fili di uscita per contatto ed antimanomissione. Distanza di funzionamento 18 mm.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 18mm
Materiale: plastico
Colore: bianco
Dimensione reed: 32x8x13 mm
Connessione: 4 fili 30 cm
Approvazioni: ☐
Pezzi per confezione: 10
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCS50S: con contatto reed di scambio



UTKCS50MR

Contatto magnetico per superficie. Ideale per serramenti in legno o alluminio. Contenitori in materiale plastico. 4 fili di uscita per contatto ed antimanomissione. Distanza di funzionamento 18 mm.

CARATTERISTICHE:

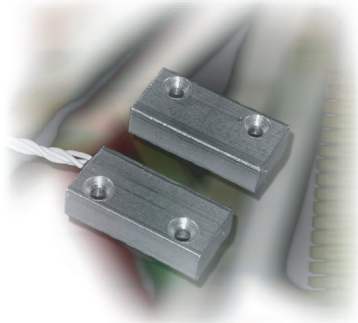
Distanza di funzionamento: 18mm
Materiale: plastico
Colore: marrone
Dimensione reed: 32x8x13 mm
Connessione: 4 fili 30 cm
Approvazioni: -
Pezzi per confezione: 10
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCS50SMR: con contatto reed di scambio

Contatti magnetici per superficie

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKCS60

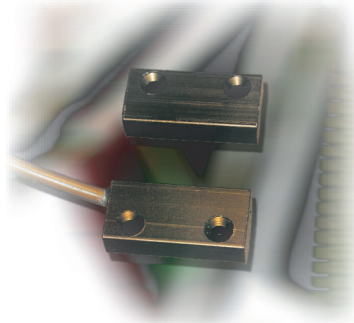
Contatto magnetico per superficie. Per installazione su serramenti in alluminio, legno o plastici. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione. Distanza di funzionamento 18 mm. Contenitore in alluminio naturale.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 18 mm
Materiale: alluminio
Colore: alluminio
Dimensione reed: 32x8x15 mm
Connessione: 4 fili 30 cm
Approvazioni: -
Pezzi per confezione: 10
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCS60S: con contatto reed di scambio



UTKCS60MR

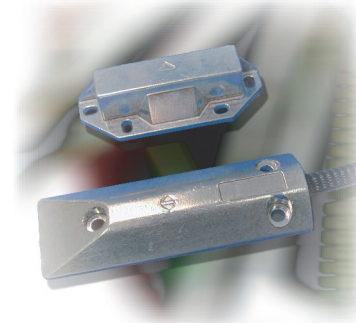
Contatto magnetico per superficie. Per installazione su serramenti in alluminio, legno o plastici. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione. Distanza di funzionamento 18 mm. Contenitore in alluminio anodizzato marrone.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 18 mm
Materiale: alluminio
Colore: marrone
Dimensione reed: 32x8x15 mm
Connessione: 4 fili 30 cm
Approvazioni: -
Pezzi per confezione: 10
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCS60S: con contatto reed di scambio



UTKCB01

Contatto magnetico per porte basculanti. Particolarmente adatto per l'installazione su serramenti in ferro. Cavo di uscita a 4 conduttori, per contatto ed antimanomissione, protetto da guaina in acciaio e gomma. Distanza di funzionamento 35 mm in aria libera. Contenitore in alluminio pressofuso. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

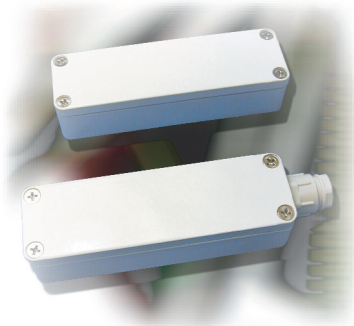
Distanza di funzionamento: 35 mm
Materiale: alluminio
Colore: alluminio
Dimensione reed: 130x42x15 mm
Dimensione magnete: 98x30x25 mm
Connessione: cavo 120 cm + guaina
Approvazioni: IMQ Allarmi 1° Livello
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCB01C3: con cavo di uscita lunghezza 3 m
UTKCB01S: con contatto reed di scambio

Contatti magnetici serie alta sicurezza

Clicca sulle immagini per ingrandirle




UTKCH01

Contatto di alta sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. Adatto anche per l'installazione su serramenti in ferro ed esterni. Morsetti di collegamento interni protetti contro la manomissione. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato. Pressacavi PG9 di serie. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento min-max: 3-17 mm
Distanza di funzionamento ottimale: 8-12 mm
Materiale: alluminio
Colore: bianco
Dimensione reed: 120x37x27 mm
Connessione: morsetti protetti - ingresso PG9
Approvazioni: IMQ Allarmi 1° Livello
Grado di protezione: IP65
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C



UTKCH02

Contatto di media sicurezza a doppio bilanciamento magnetico. Adatto anche per l'installazione su serramenti in ferro ed esterni. Morsetti di collegamento interni protetti contro la manomissione. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato. Pressacavi PG9 di serie. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento min-max: 5-25 mm
Distanza di funzionamento ottimale: 15-18 mm
Materiale: alluminio
Colore: bianco
Dimensione reed: 120x37x27 mm
Connessione: morsetti protetti - ingresso PG9
Approvazioni: IMQ Allarmi 1° Livello
Grado di protezione: IP65
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C



UTKCH03

Contatto magnetico di alta portata. Adatto anche per l'installazione su serramenti in ferro ed esterni. Morsetti di collegamento interni protetti contro la manomissione. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato. Pressacavi PG9 di serie.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento: 50-70 mm
Materiale: alluminio
Colore: bianco
Dimensione reed: 32x8x13 mm
Connessione: morsetti protetti - ingresso PG9
Approvazioni: -
Grado di protezione: IP65
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCH03S: con contatto reed di scambio

Contatti magnetici serie alta sicurezza

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKCH21

Contatto di alta sicurezza a triplo bilanciamento magnetico con tamper antistrappo su parte reed e magnetica. Adatto anche per l'installazione su serramenti in ferro ed esterni. Morsetti di collegamento interni protetti contro la manomissione. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato. Pressacavi PG9 di serie. Omologazione IMQ 2° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento min-max: 3-17 mm
Distanza di funzionamento ottimale: 8-12 mm
Materiale: alluminio
Colore: bianco
Dimensione reed: 120x37x27 mm
Connessione: morsetti protetti - ingresso PG9
Approvazioni: IMQ Allarmi 2° Livello
Grado di protezione: IP65
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C



UTKCH22

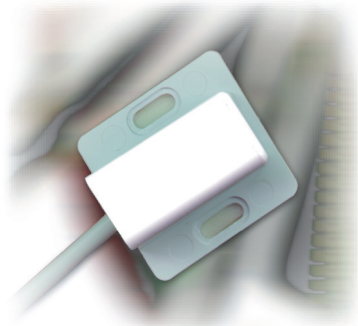
Contatto di media sicurezza a doppio bilanciamento magnetico con tamper antistrappo su parte reed e magnetica. Adatto anche per l'installazione su serramenti in ferro ed esterni. Morsetti di collegamento interni protetti contro la manomissione. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato. Pressacavi PG9 di serie. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzionamento min-max: 5-25 mm
Distanza di funzionamento ottimale: 15-18 mm
Materiale: alluminio
Colore: bianco
Dimensione reed: 120x37x27 mm
Connessione: morsetti protetti - ingresso PG9
Approvazioni: IMQ Allarmi 2° Livello
Grado di protezione: IP65
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

Sensori inerziali

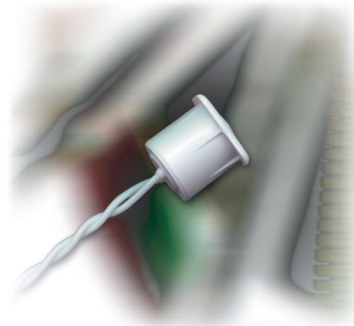
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKCZ01**

Sensore inerziale di vibrazioni. Fissaggio con biadesivo o a vite. Cavo di uscita con filo tamper antitaglio. Contatti di rilevazione dorati. Adatto all'installazione su ogni superficie. Contenitore plastico. Necessita di circuito di analisi del segnale.

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura: 2.5 m su vetro
Sistema di rilevazione: a barrette dorate
Materiale: ABS
Colore: bianco
Dimensione: 34x34x21 mm
Connessione: cavo di uscita
Approvazioni: -
Grado di protezione: IP55
Pezzi per confezione: 5
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

**UTKCZ02**

Sensore inerziale di vibrazioni per installazione ad incasso. Installazione su ogni tipo di materiale. Rilevazione tramite crowbar a contatti dorati. Contenitore plastico. Necessita di circuito di analisi del segnale.

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione: crowbar a contatti dorati
Installazione: ad incasso secondo l'asse verticale
Materiale: ABS
Colore: bianco
Dimensione: 14x13Ø mm
Approvazioni: -
Grado di protezione: IP30
Pezzi per confezione: 2
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

**UTKCZ03**

Sensore inerziale di vibrazioni per installazione su ogni superficie in qualunque posizione. Connessione a morsetti. Protetto contro l'apertura del coperchio. Contenitore plastico bianco. Necessita di circuito di analisi del segnale.

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura: 2.5 m su vetro
Sistema di rilevazione: crowbar a contatti dorati
Installazione: su 3 assi a 360°
Materiale: ABS
Colore: bianco
Dimensione: 51x28x17 mm
Connessione: morsetti protetti
Approvazioni: -
Pezzi per confezione: 2
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKCZ04: con contatto magnetico incorporato per una doppia protezione

Sensori sismici

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKCZVIPERGL

Rivelatore di impatto e vibrazioni selettivo con sensore piezo installabile su qualsiasi superficie ed in qualsiasi posizione. Dip switch di impostazione analisi del segnale. Rele' di allarme. Doppio impulso selezionabile, led a 3 colori per segnalazione escludibile.

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura: 2.5 m standard
Sistema di rilevazione: piezo
Installazione: qualsiasi posizione
Materiale: ABS
Colore: bianco
Dimensione: 85x23x25 mm
Superfici: tutte
Connessione: a morsetti
Assorbimento: 9 mA a 12Vcc
Tensione di funzionamento: da 9.5 a 15 Vcc
Sensibilità: regolabile via trimmer e dip-switch
Funzioni: contaimpulsi e led
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -20/+50 °C

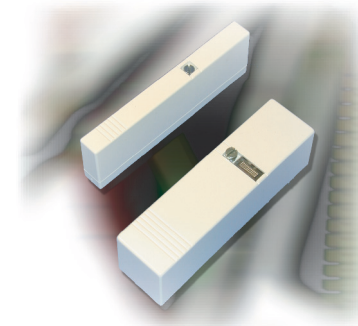


UTKCZVIPERGLX

Rivelatore di impatto e vibrazioni selettivo con sensore piezo installabile su qualsiasi superficie ed in qualsiasi posizione. Dip switch di impostazione analisi del segnale e memoria di allarme. Rele' di allarme. Doppio impulso selezionabile, led a 3 colori per segnalazione escludibile opzione primo sensore in allarme.

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura: 2.5 m standard
Sistema di rilevazione: piezo
Installazione: qualsiasi posizione
Materiale: ABS
Colore: bianco
Dimensione: 85x23x25 mm
Superfici: tutte
Connessione: a morsetti
Assorbimento: 9 mA a 12Vcc
Tensione di funzionamento: da 9.5 a 15 Vcc
Sensibilità: regolabile via trimmer e dip-switch
Funzioni: contaimpulsi, led, memoria
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -20/+50 °C



UTKCZVIPERGLXC

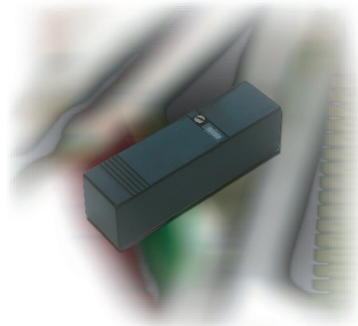
Rivelatore di impatto e vibrazioni selettivo con sensore piezo installabile su qualsiasi superficie ed in qualsiasi posizione. Dip switch di impostazione analisi del segnale e memoria di allarme. Rele' di allarme. Doppio impulso selezionabile, led a 3 colori per segnalazione escludibile opzione primo sensore in allarme. Combinato con contatto magnetico.

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura: 2.5 m standard
Sistema di rilevazione: piezo
Installazione: qualsiasi posizione
Materiale: ABS
Colore: bianco
Dimensione: 85x23x25 mm
Superfici: tutte
Connessione: a morsetti
Assorbimento: 9 mA a 12Vcc
Tensione di funzionamento: da 9.5 a 15 Vcc
Sensibilità: regolabile via trimmer e dip-switch
Funzioni: contaimpulsi, led, memoria, contatto magn.
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -20/+50 °C

Sensori sismici

Clicca sulle immagini per ingrandirle

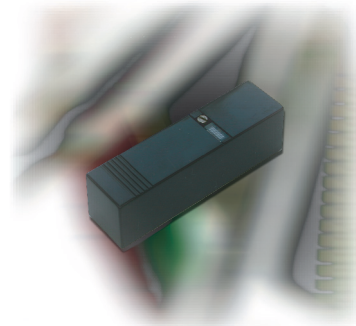


UTKCZVIPERGLM

Rivelatore di impatto e vibrazioni selettivo con sensore piezo installabile su qualsiasi superficie ed in qualsiasi posizione. Dip switch di impostazione analisi del segnale. Rele' di allarme. Doppio impulso selezionabile, led a 3 colori per segnalazione escludibile.

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura: 2.5 m standard
Sistema di rilevazione: piezo
Installazione: qualsiasi posizione
Materiale: ABS
Colore: marrone
Dimensione: 85x23x25 mm
Superfici: tutte
Connessione: a morsetti
Assorbimento: 9 mA a 12Vcc
Tensione di funzionamento: da 9.5 a 15 Vcc
Sensibilità: regolabile via trimmer e dip-switch
Funzioni: contaimpulsi e led
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -20/+50 °C

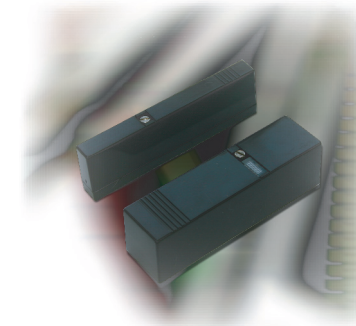


UTKCZVIPERGLXM

Rivelatore di impatto e vibrazioni selettivo con sensore piezo installabile su qualsiasi superficie ed in qualsiasi posizione. Dip switch di impostazione analisi del segnale e memoria di allarme. Rele' di allarme. Doppio impulso selezionabile, led a 3 colori per segnalazione escludibile opzione primo sensore in allarme.

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura: 2.5 m standard
Sistema di rilevazione: piezo
Installazione: qualsiasi posizione
Materiale: ABS
Colore: marrone
Dimensione: 85x23x25 mm
Superfici: tutte
Connessione: a morsetti
Assorbimento: 9 mA a 12Vcc
Tensione di funzionamento: da 9.5 a 15 Vcc
Sensibilità: regolabile via trimmer e dip-switch
Funzioni: contaimpulsi, led, memoria
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -20/+50 °C



UTKCZVIPERGLXCM

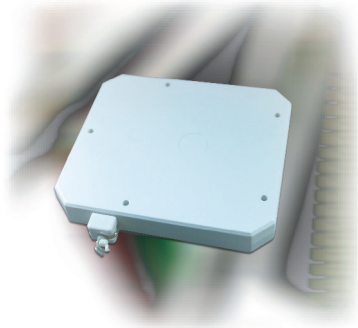
Rivelatore di impatto e vibrazioni selettivo con sensore piezo installabile su qualsiasi superficie ed in qualsiasi posizione. Dip switch di impostazione analisi del segnale e memoria di allarme. Rele' di allarme. Doppio impulso selezionabile, led a 3 colori per segnalazione escludibile opzione primo sensore in allarme. Combinato con contatto magnetico.

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura: 2.5 m standard
Sistema di rilevazione: piezo
Installazione: qualsiasi posizione
Materiale: ABS
Colore: marrone
Dimensione: 85x23x25 mm
Superfici: tutte
Connessione: a morsetti
Assorbimento: 9 mA a 12Vcc
Tensione di funzionamento: da 9.5 a 15 Vcc
Sensibilità: regolabile via trimmer e dip-switch
Funzioni: contaimpulsi, led, memoria, contatto magn.
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -20/+50 °C

Sensori a filo

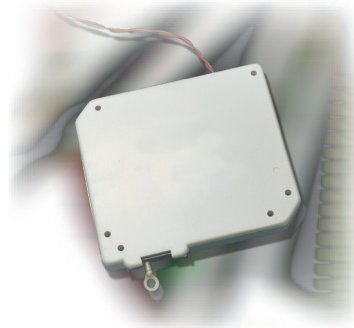
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKCF01**

Sensore a filo per tapparelle con carrucola orientabile. Microswitch di rilevazione del movimento della serranda. Contatto N.C. Adattabile a tutti i tipi di tapparelle. Da collegare a circuito di analisi.

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione: microswitch
Materiale: ABS
Colore: bianco
Dimensione: 102x90x16 mm
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

**UTKCF02**

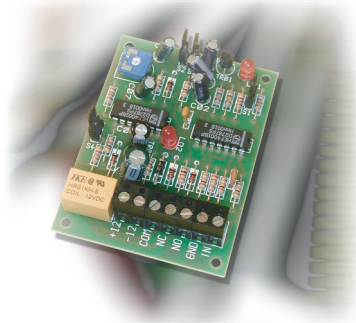
Sensore a filo per tapparelle con rulli di scorrimento in acciaio inox. Microswitch di rilevazione del movimento della serranda. Contatto N.C. Adattabile a tutti i tipi di tapparelle. Da collegare a circuito di analisi.

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione: microswitch
Materiale: ABS
Colore: bianco
Dimensione: 102x90x15 mm
Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

Schede di analisi

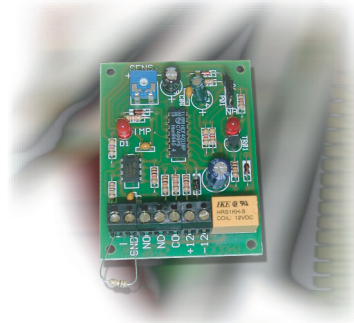
Clicca sulle immagini per ingrandirle


UTKSA01

Scheda di analisi per sensori a filo per tapparelle. Regolazione numero di impulsi per allarme e tempo di permanenza in memoria degli impulsi. Funzionamento in normalmente attratto (NA) o normalmente rilasciato (NR). Led impulsi e led rele' in allarme.

CARATTERISTICHE:

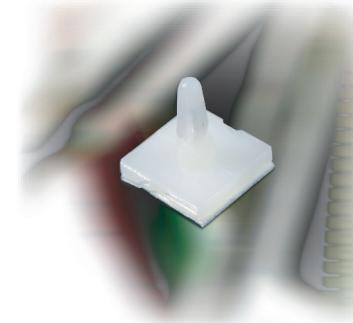
Numero di ingressi: 1
 Tensione di lavoro max: 13.8 Vcc
 Corrente assorbita a riposo NA: 29 mA $\pm$ 10%
 Corrente assorbita in allarme NA: 29 mA $\pm$ 10%
 Corrente assorbita a riposo NR: 2 mA $\pm$ 10%
 Corrente assorbita in allarme NR: 32 mA $\pm$ 10%
 Durata minima impulsi: 4 ms
 Max corrente per contatto: 1A 28Vcc / 0.3A 120 Vca
 Dimensione: 77x57 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: +5/+50 °C


UTKSA02

Scheda di analisi per sensori inerziali ad una linea di ingresso bilanciata. La linea di ingresso e' in grado di determinare sia il cortocircuito che l'apertura continua della stessa. Sensibilita' regolabile via trimmer. Funzionamento in normalmente attratto (NA) o normalmente rilasciato (NR). Led impulsi e led rele' in allarme.

CARATTERISTICHE:

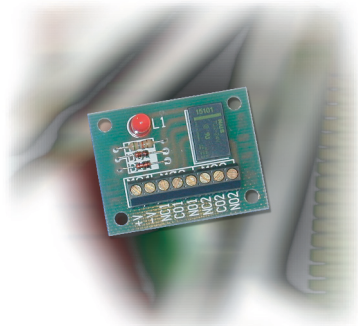
Numero di ingressi: 1
 Tensione di lavoro max: 13.8 Vcc
 Corrente assorbita a riposo NA: 29 mA $\pm$ 10%
 Corrente assorbita in allarme NA: 29 mA $\pm$ 10%
 Corrente assorbita a riposo NR: 2 mA $\pm$ 10%
 Corrente assorbita in allarme NR: 32 mA $\pm$ 10%
 Durata minima impulsi: 4 ms
 Resistenza di linea max ammessa: 500 Ω
 Max corrente per contatto: 1A 28Vcc / 0.3A 120 Vca
 Dimensione: 76x57 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: +5/+50 °C


UTKSASP

Supporti adesivi per schede di analisi serie UTKSA.

Schede interfaccia rele'

Clicca sulle immagini per ingrandirle

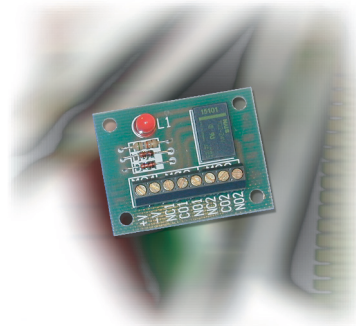


UTKRL02V12

Circuito miniaturizzato di interfaccia rele' 12V doppio scambio 1A. Led di segnalazione di allarme.

CARATTERISTICHE:

Numero di interfacce: 1 doppio scambio
Tensione di lavoro max: 13.8Vcc
Corrente assorbita max: 17.5 mA +/-10%
Corrente per contatto max: 1A
Dimensioni: 42x33 mm
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: +5/+50 °C

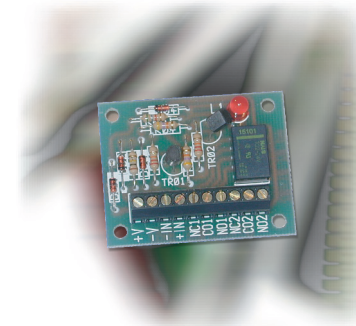


UTKRL02V24

Circuito miniaturizzato di interfaccia rele' 24V doppio scambio 1A. Led di segnalazione di allarme.

CARATTERISTICHE:

Numero di interfacce: 1 doppio scambio
Tensione di lavoro max: 27.6Vcc
Corrente assorbita max: 14.2 mA +/-10%
Corrente per contatto max: 1A
Dimensioni: 42x33 mm
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: +5/+50 °C



UTKRLA02V12

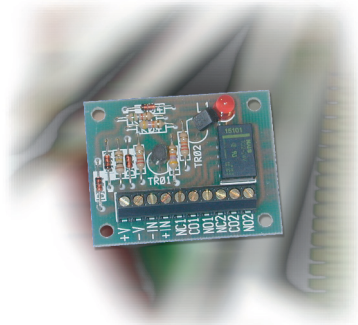
Circuito miniaturizzato ed amplificato in corrente di interfaccia rele' 12V doppio scambio 1A. Led di segnalazione di allarme.

CARATTERISTICHE:

Numero di interfacce: 1 doppio scambio
Tensione di lavoro max: 13.8Vcc
Corrente di comando min: <1 mA
Corrente assorbita max: 18.5 mA +/-10%
Corrente per contatto max: 1A
Dimensioni: 49x39 mm
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: +5/+50 °C

Schede interfaccia rele'

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKRLA02V24**


Circuito miniaturizzato ed amplificato
in corrente di interfaccia rele' 24V
doppio scambio 1A. Led di segnalazione
di allarme.

CARATTERISTICHE:

Numero di interfacce: 1 doppio scambio
Tensione di lavoro max: 27.6Vcc
Corrente di comando min: <1 mA
Corrente assorbita max: 15.2 mA +/-10%
Corrente per contatto max: 1A
Dimensioni: 49x39 mm
Approvazioni: CE
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -10/+50 °C

Fermi elettromagnetici

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKFM05**


Elettromagnete per porte tagliafuoco o di passaggio. Sblocco automatico in caso di incendio. Con pulsante di sblocco e connessione a morsetto. Viene fornito completo di controplacca. Portata 50kg. Alimentazione 24Vcc 50mA. Ingresso basso assorbimento.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Portata: 50 kg
Assorbimento: 50 mA $\pm 10\%$
Portata basso assorbimento: 25 kg
Assorbimento modalita' b.a.: 25 mA $\pm 10\%$
Controplacca: regolabile con ammortizzatore
Dimensioni: 95x70x37 mm
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -10/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKFM05F: senza pulsante di sblocco

**UTKFM10**

Elettromagnete per porte tagliafuoco o di passaggio. Sblocco automatico in caso di incendio. Con pulsante di sblocco e connessione a morsetto. Viene fornito completo di controplacca. Portata 100kg. Alimentazione 24Vcc 100mA. Ingresso basso assorbimento.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Portata: 100 kg
Assorbimento: 100 mA $\pm 10\%$
Portata basso assorbimento: 50 kg
Assorbimento modalita' b.a.: 50 mA $\pm 10\%$
Controplacca: regolabile con ammortizzatore
Dimensioni: 95x70x41 mm
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -10/+50 °C

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKFM05F: senza pulsante di sblocco

**UTKFZ05C**


Elettromagnete per porte tagliafuoco o di passaggio. Versione da pavimento o parete con distanziale 15 cm. Sblocco automatico in caso di incendio. Con pulsante di sblocco e connessione a morsetto. Viene fornito completo di controplacca. Portata 50kg. Alimentazione 24Vcc 50mA. Ingresso basso assorbimento.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Portata: 50 kg
Lunghezza distanziale: 15 cm
Assorbimento: 50 mA $\pm 10\%$
Portata basso assorbimento: 25 kg
Assorbimento modalita' b.a.: 25 mA $\pm 10\%$
Controplacca: regolabile con ammortizzatore
Dimensioni: 175x90x90 mm
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -10/+50 °C

Fermi elettromagnetici

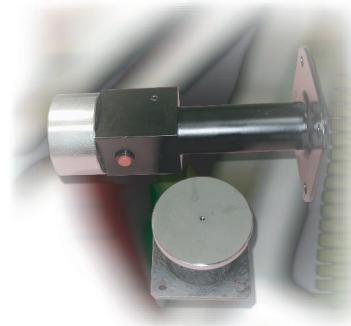
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKFZ05L**

Elettromagnete per porte tagliafuoco o di passaggio. Versione da pavimento o parete con distanziale 30 cm. Sblocco automatico in caso di incendio. Con pulsante di sblocco e connessione a morsetto. Viene fornito completo di controplacca. Portata 50kg. Alimentazione 24Vcc 50mA. Ingresso basso assorbimento.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24 Vcc
 Portata: 50 kg
 Lunghezza distanziale: 30 cm
 Assorbimento: 50 mA $\pm 10\%$
 Portata basso assorbimento: 25 kg
 Assorbimento modalita' b.a.: 25 mA $\pm 10\%$
 Controplacca: regolabile con ammortizzatore
 Dimensioni: 325x90x90 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: -10/+50 °C

**UTKFZ10C**

Elettromagnete per porte tagliafuoco o di passaggio. Versione da pavimento o parete con distanziale 15 cm. Sblocco automatico in caso di incendio. Con pulsante di sblocco e connessione a morsetto. Viene fornito completo di controplacca. Portata 100kg. Alimentazione 24Vcc 100mA. Ingresso basso assorbimento.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24 Vcc
 Portata: 100 kg
 Lunghezza distanziale: 15 cm
 Assorbimento: 100 mA $\pm 10\%$
 Portata basso assorbimento: 50 kg
 Assorbimento modalita' b.a.: 50 mA $\pm 10\%$
 Controplacca: regolabile con ammortizzatore
 Dimensioni: 175x90x90 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: -10/+50 °C

**UTKFZ10L**

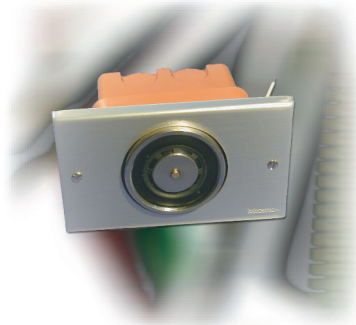
Elettromagnete per porte tagliafuoco o di passaggio. Versione da pavimento o parete con distanziale 30 cm. Sblocco automatico in caso di incendio. Con pulsante di sblocco e connessione a morsetto. Viene fornito completo di controplacca. Portata 100kg. Alimentazione 24Vcc 100mA. Ingresso basso assorbimento.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24 Vcc
 Portata: 100 kg
 Lunghezza distanziale: 30 cm
 Assorbimento: 100 mA $\pm 10\%$
 Portata basso assorbimento: 50 kg
 Assorbimento modalita' b.a.: 50 mA $\pm 10\%$
 Controplacca: regolabile con ammortizzatore
 Dimensioni: 325x90x90 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: -10/+50 °C

Fermi elettromagnetici

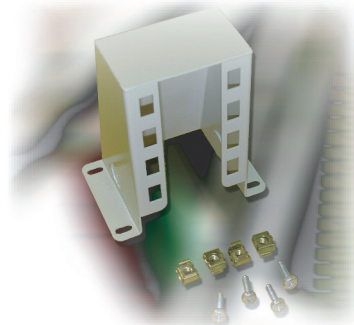
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKFI05**

Elettromagnete per porte tagliafuoco o di passaggio. Versione da incasso per scatola 502 Ticino o similari. Sblocco automatico in caso di incendio. Connessione a morsetto. Viene fornito completo di controplacca. Portata 50kg. Alimentazione 24Vcc 50mA.

CARATTERISTICHE:

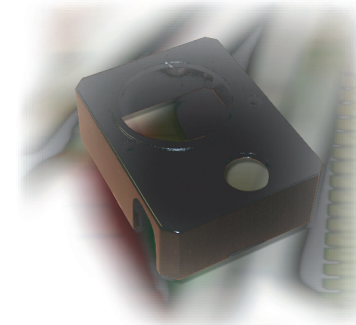
Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Portata: 50 kg
Assorbimento: 50 mA $\pm$ 10%
Controplacca: regolabile con ammortizzatore
Dimensioni: 325x90x90 mm
Pezzi per confezione: 1
Temperatura di utilizzo: -10/+50 °C

**UTKFS05**

Staffa per il fissaggio a pavimento dei fermi elettromagnetici. Adatta per gli articoli UTKFM05 e UTKFM10. Dadi in gabbia per il fissaggio del fermo alla staffa forniti di serie. 8 fori per la regolazione in altezza del fermo.

CARATTERISTICHE:

Materiale: ferro verniciato
Colore: RAL7032
Fissaggio fermo: dadi in gabbia, 8 fori
Fissaggio a pavimento: 4 fori
Dimensioni: 130x115x80 mm

**UTKFC05**

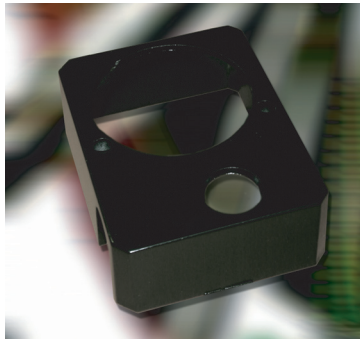
Copertura in pressofusione di alluminio per la protezione di fermi tipo UTKFM05. Colore nero. Viti per il fissaggio al fermo fornite di serie.

CARATTERISTICHE:

Materiale: alluminio
Colore: NERO
Fissaggio su fermo: 2 viti fornite di serie
Dimensioni: 101x76x35 mm

Fermi elettromagnetici

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKFC10**

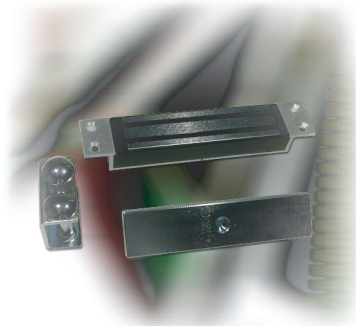
Copertura in pressofusione di alluminio per la protezione di fermi tipo UTKFM10. Colore nero. Viti per il fissaggio al fermo fornite di serie.

CARATTERISTICHE:

Materiale: alluminio
Colore: NERO
Fissaggio su fermo: 2 viti fornite di serie
Dimensioni: 101x76x35 mm

Chiusure elettromagnetiche

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKEM18F**

Chiusura elettromagnetica 180 kg da incasso.

CARATTERISTICHE:

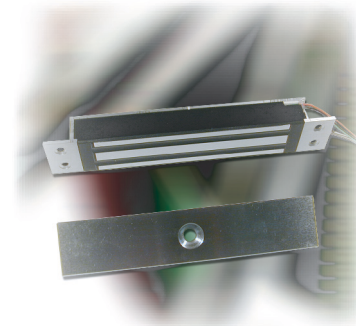
Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 180 kg
 Assorbimento: 370/185 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 130x32x10 mm
 Dimensione magnete: 180x38.5x21 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio

**UTKEM18S**

Chiusura elettromagnetica 180 kg per superficie.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 180 kg
 Assorbimento: 370/185 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 130x32x10 mm
 Dimensione magnete: 202x34,5x21 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio

**UTKEM30F1**

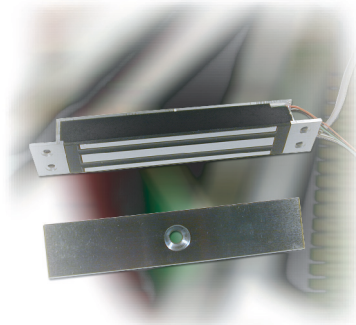
Chiusura elettromagnetica 300 kg da incasso.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 300 kg
 Assorbimento: 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 185x38x11 mm
 Dimensione magnete: 229x39x25 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio anodizzato

Chiusure elettromagnetiche

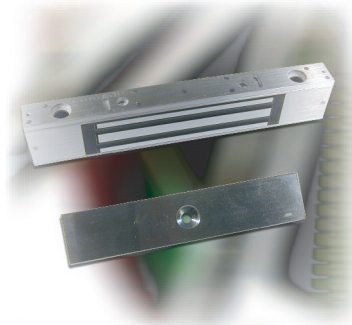
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKEM30F2**

Chiusura elettromagnetica 300 kg da incasso con segnalazione tramite relè reed in scambio dello stato della porta.

CARATTERISTICHE:

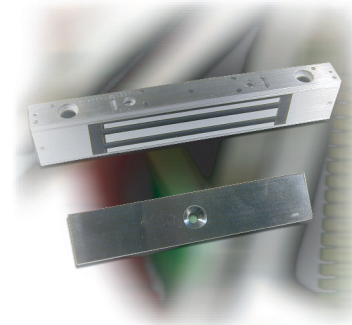
Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 300 kg
 Assorbimento: 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 185x38x12 mm
 Dimensione magnete: 258x48x26,5 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKEM30S1**

Chiusura elettromagnetica 300 kg per superficie.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 300 kg
 Assorbimento: 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 185x38x11 mm
 Dimensione magnete: 229x39x25 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: - 20 + 60°C
 Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKEM30S2**

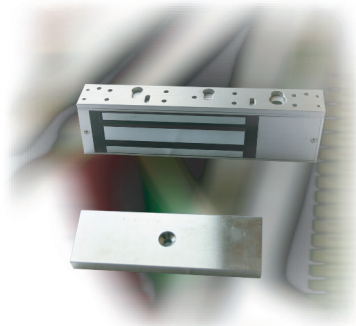
Chiusura elettromagnetica 300 kg per superficie con segnalazione tramite relè reed in scambio dello stato della porta.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 300 kg
 Assorbimento: 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 185x38x12 mm
 Dimensione magnete: 258x48x26,5 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio anodizzato

Chiusure elettromagnetiche

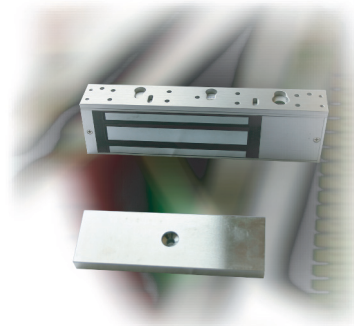
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKEM50S**

Chiusura elettromagnetica per superficie con forza di ritenuta oltre 530 kg.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 Vdc
 Portata: > 530 kg
 Assorbimento: 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 190x61x16 mm
 Dimensione magnete: 268x73x41 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKEM50B**

Chiusura elettromagnetica per superficie con forza di ritenuta oltre 530 kg con segnalazione tramite relè e led a doppia colorazione dello stato della porta.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: > 530 kg
 Assorbimento: 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 190x61x16 mm
 Dimensione magnete: 268x73x41 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKEMD50S**

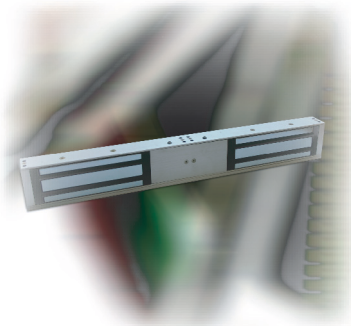
Chiusura elettromagnetica 500 kg per superficie per porte a doppio battente.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 500 kg
 Assorbimento: 2 x 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 2 x 190x61x16 mm
 Dimensione magnete: 536x73x41 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio anodizzato

Chiusure elettromagnetiche

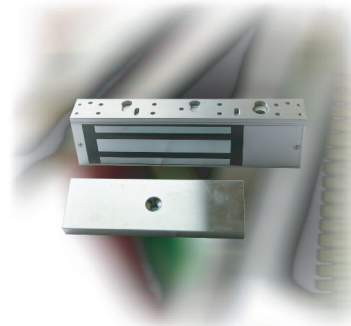
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKEMD50B**

Chiusura elettromagnetica 500 kg per superficie per porte a doppio battente con segnalazione tramite relè e led a doppia colorazione dello stato della porta.

CARATTERISTICHE:

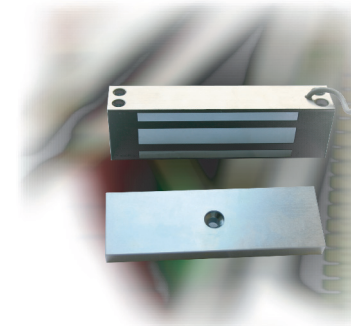
Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 500 kg
 Assorbimento: 2 x 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 2 x 190x61x16 mm
 Dimensione magnete: 536x73x41 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKEM75S**

Chiusura elettromagnetica 750 kg per superficie per montaggio frontale, impermeabile, con segnalazione tramite relè reed in scambio dello stato della porta.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 750 kg
 Assorbimento: 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 190x61x16 mm
 Dimensione magnete: 224x63,5x45 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Acciaio inossidabile AISI 316

**UTKEM75F**

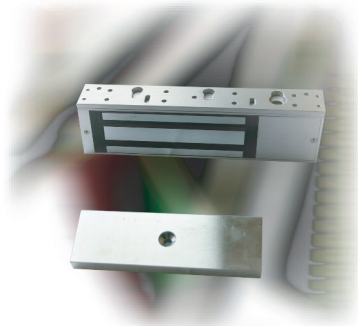
Chiusura elettromagnetica 750 kgda incasso, impermeabile, con segnalazione tramite relè reed in scambio dello stato della porta.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 750 kg
 Assorbimento: 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 190x61x16 mm
 Dimensione magnete: 224x63,5x45 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Acciaio inossidabile AISI 316

Chiusure elettromagnetiche

Clicca sulle immagini per ingrandirle

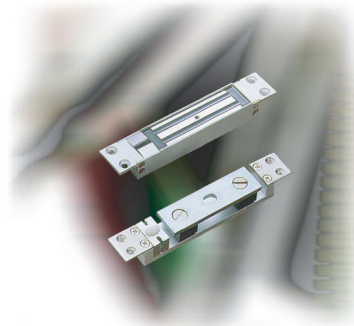


UTKEMH50

Chiusura elettromagnetica per superficie, a vista, per controllo accessi di alta sicurezza - forza di ritenuta 530 kg con segnalazione tramite rele' e led a doppia colorazione dello stato della porta - allarme tramite rele'.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12-24 vdc
 Portata: 530 kg
 Assorbimento: 500/250 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 190x61x16 mm
 Dimensione magnete: 268x73x41 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Alluminio anodizzato



UTKEMSH135

Chiusura elettromagnetica 1350 kg SHEAR LOCK.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 vdc
 Portata: 1530 kg
 Assorbimento: 300 mA
 Dimensione piastra di ritenuta: 125x30x6 mm
 Dimensione magnete: 152x32.5x23.5 mm
 Pezzi per confezione: 1
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
 Materiale: Acciaio inossidabile AISI 316

Accessori per chiusure elettromagnetiche

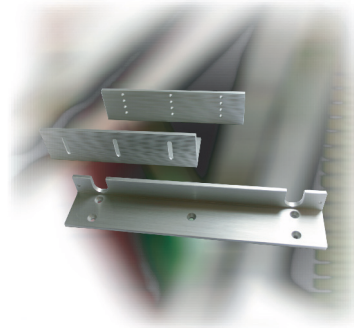
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKESA18**

Set staffe a "L" per montaggio degli elettromagneti - adatto per modelli da 180 kg.

CARATTERISTICHE:

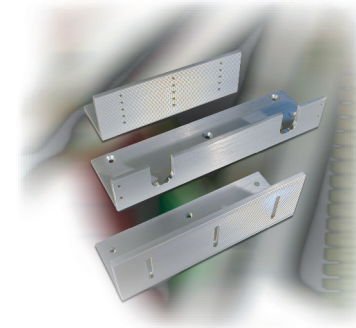
Pezzi per confezione: 3
Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKESA30**

Set staffe a "L" per montaggio degli elettromagneti - adatto per modelli da 300 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 3
Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKESA50**

Set staffe a "L" per montaggio degli elettromagneti - adatto per modelli da 500 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 3
Materiale: Alluminio anodizzato

Accessori per chiusure elettromagnetiche

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKESB30**

Staffa a "L" per il fissaggio degli elettromagneti a vista su infissi di sezione ridotta – adatta per modelli da 300 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKESB50**

Staffa a "L" per il fissaggio degli elettromagneti a vista su infissi di sezione ridotta – adatta per modelli da 500 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKESC30**

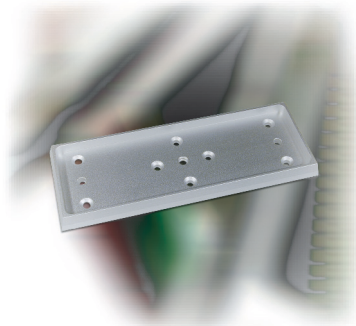
Piastra per il montaggio a vista degli elettromagneti su porte a vetro, tagliafuoco o altre – adatta per modelli da 300 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

Accessori per chiusure elettromagnetiche

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKESC50**

Staffa a "L" per il fissaggio degli elettromagneti a vista su infissi di sezione ridotta – adatta per modelli da 500 kg.

CARATTERISTICHE:

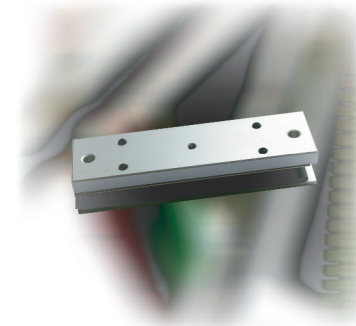
Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKEC50**

Controplacca con perno di repulsione adatta per modelli da 500 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKESUBG8S**

Staffa di fissaggio per porte in vetro 8 mm per elettromagneti da 180 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

Accessori per chiusure elettromagnetiche

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKESUBG10S**

Staffa di fissaggio per porte in vetro
10 mm per elettromagneti da 180 kg.

CARATTERISTICHE:

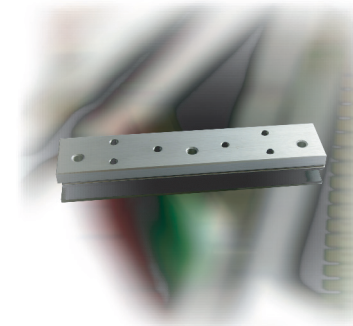
Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKESUBG12S**

Staffa di fissaggio per porte in vetro
12 mm per elettromagneti da 180 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKESUBG8M**

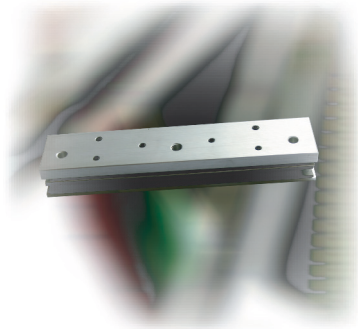
Staffa di fissaggio per porte in vetro
8 mm per elettromagneti da 300 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

Accessori per chiusure elettromagnetiche

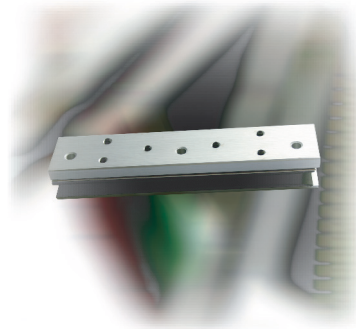
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKESUBG10M**

Staffa di fissaggio per porte in vetro
10 mm per elettromagneti da 300 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

**UTKESUBG12M**

Staffa di fissaggio per porte in vetro
12 mm per elettromagneti da 300 kg.

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio anodizzato

Targhe ottico acustiche

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKLAMP1000**

Targa ottica di segnalazione fissa o lampeggiante. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V / 24V 40mA. Illuminazione a LED alta intensità. Contenitore in profilato di alluminio. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: LED alta intensità
Rapporto acceso spento: 60/40
Tensione di alimentazione: da 10 a 30 Vcc
Corrente assorbita: 40 mA
Dimensioni: 120x325x60
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: Alluminio verniciato bianco.

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKLAMP1000BZ: con buzzer di segnalazione acustica.

**UTKLAMP1500**

Targa ottica di segnalazione autoalimentata fissa o lampeggiante. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V / 24V 40mA. Illuminazione a LED alta intensità. Contenitore in profilato di alluminio. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura. Fornita con batteria al piombo 6V 1.2Ah.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: LED alta intensità
Rapporto acceso spento: 60/40
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 40 mA
Dimensioni: 120x325x60
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: Alluminio verniciato bianco.

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKLAMP1500BZ: con buzzer di segnalazione acustica.

**UTKLAMP2012**

Targa ottica di segnalazione lampeggiante. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V 190mA. Lampada con flash allo xeno. Contenitore in profilato di alluminio. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: flash allo xeno
Tensione di alimentazione: 12 Vcc
Corrente assorbita: 190 mA
Dimensioni: 120x325x60
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: Alluminio verniciato bianco.

Targhe ottico acustiche

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKLAMP2024

Targa ottica di segnalazione lampeggiante. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 24V 105mA. Lampada con flash allo xeno. Contenitore in profilato di alluminio. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: flash allo xeno
Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Corrente assorbita: 105 mA
Dimensioni: 120x325x60
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: Alluminio verniciato bianco.



UTKLAMP2500

Targa otticoacustica di segnalazione lampeggiante. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V / 24V. Lampada con flash allo xeno. Contenitore in profilato di alluminio. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura. Completa di buzzer.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: flash allo xeno
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 160 mA a 12V o 105 mA a 24V
Dimensioni: 120x325x60
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: Alluminio verniciato bianco.



UTKLAMP3000

Targa ottica di segnalazione. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V / 24V. Lampade ad incandescenza a luce fissa. Contenitore in profilato di alluminio. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: incandescenza a luce fissa
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 1150 mA a 12V e 570 mA a 24V
Dimensioni: 120x325x60
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: Alluminio verniciato bianco.

Targhe ottico acustiche

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKLAMP3500

Targa ottico-acustica di segnalazione. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V /24V. Lampade ad incandescenza lampeggianti. Buzzer intermittente. Led controllo linea. Test funzionamento locale. Contenitore in profilato di alluminio. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: ad incandescenza lampeggianti
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 450 mA a 12V o 220 mA a 24V
Dimensioni: 120x325x60
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: Alluminio verniciato bianco.



UTKLAMP4000

Targa ottico-acustica di segnalazione. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V /24V. Lampade ad incandescenza lampeggianti. Uscita per sirena. Led controllo linea. Test funzionamento locale. Contenitore in profilato di alluminio. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: ad incandescenza lampeggianti
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 420 mA a 12V o 200 mA a 24V
Uscita per sirena: 12Vcc 280mA max
Dimensioni: 120x325x60
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: Alluminio verniciato bianco.



UTKLAMP9000

Targa ottico acustica di segnalazione autoalimentata per porte d'emergenza a singolo o doppio battente. Completa di batteria.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: LED alta intensita'.
Dimensioni: 120x325x60 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: Alluminio verniciato bianco.

Targhe ottico acustiche da esterno

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKLAMP61000**

Targa ottica di segnalazione da esterno. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V / 24V 40mA. Illuminazione a LED alta intensità. Contenitore in PVC. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: LED alta intensità
Rapporto acceso spento: 60/40
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 40 mA
Grado di protezione: IP65
Dimensioni: 300x220x75 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: PVC

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKLAMP61000BZ: con buzzer di segnalazione acustica.

**UTKLAMP61500**

Targa ottica di segnalazione autoalimentata da esterno. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V / 24V 40mA. Illuminazione a LED alta intensità. Contenitore in PVC. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: LED alta intensità
Rapporto acceso spento: 60/40
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 40 mA
Grado di protezione: IP65
Dimensioni: 300x220x75 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: PVC

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKLAMP61500BZ: con buzzer di segnalazione acustica.

**UTKLAMP62012**

Targa ottica di segnalazione da esterno. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V 190mA. Lampada con flash allo xeno. Contenitore in PVC. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: flash allo xeno
Tensione di alimentazione: 12 Vcc
Corrente assorbita: 190 mA
Grado di protezione: IP65
Dimensioni: 300x220x75 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale corpo: PVC

Targhe ottico acustiche da esterno

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKLAMP62024**

Targa ottica di segnalazione da esterno. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 24V 105mA. Lampada con flash allo xeno. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura. Contenitore in PVC.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: flash allo xeno
Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Corrente assorbita: 105 mA
Grado di protezione: IP65
Dimensioni: 300x220x75 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: PVC

**UTKLAMP62500**

Targa ottica di segnalazione da esterno. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V / 24V. Lampada con flash allo xeno. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura. Contenitore in PVC.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: flash allo xeno
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 160 mA a 12V o 105 mA a 24V
Grado di protezione: IP65
Dimensioni: 300x220x75 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: PVC

**UTKLAMP63000**

Targa ottica di segnalazione da esterno. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V / 24V. Lampade ad incandescenza a luce fissa. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura. Contenitore in PVC.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: incandescenza a luce fissa
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 1150 mA a 12V e 570 mA a 24V
Grado di protezione: IP65
Dimensioni: 300x220x75 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: PVC

Targhe ottico acustiche da esterno e bifacciali

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKLAMP63500**

Targa ottico-acustica di segnalazione da esterno. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V /24V. Lampade ad incandescenza lampeggianti. Buzzer intermittente. Led controllo linea. Test funzionamento locale. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura. Contenitore in PVC.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: ad incandescenza lampeggianti
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 450 mA a 12V o 220 mA a 24V
Grado di protezione: IP65
Dimensioni: 300x220x75 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: PVC

**UTKLAMP64000**

Targa ottico-acustica di segnalazione da esterno. 5 scritte di allarme intercambiabili come da UTKLAMPSET1. Alimentazione 12V /24V. Lampade ad incandescenza lampeggianti. Uscita per sirena. Led controllo linea. Test funzionamento locale. Pannello frontale inclinato per una migliore lettura. Contenitore in PVC.

CARATTERISTICHE:

Tipo lampade: ad incandescenza lampeggianti
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 420 mA a 12V o 200 mA a 24V
Uscita per sirena: 12Vcc 280mA max
Grado di protezione: IP65
Dimensioni: 300x220x75 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: PVC

**UTKLAMP7100**

Targa ottica di segnalazione a LED bifacciale. Contenitore in lamiera verniciata colore bianco.

CARATTERISTICHE:

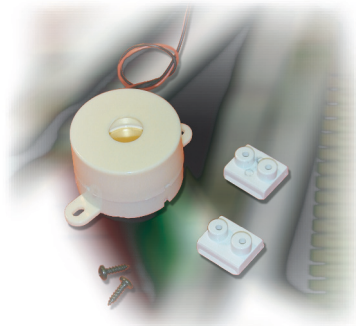
Tipo lampade: LED ad alta intensità.
Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Dimensioni: 350x118x75 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: lamiera verniciata bianco

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKLAMP7100BZ: con buzzer per segnalazione acustica.

Accessori per targhe ottico acustiche

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKLAMP5000

Buzzer per segnalazione acustica per targhe serie UTKLAMP. 93dB. Alimentazione 9/28 Vcc. assorbimento 35mA.

CARATTERISTICHE:

Potenza sonora: 93 dB
Tensione di alimentazione: 9 / 28 Vcc
Corrente assorbita: 35 mA +/- 10%
Dimensioni: 40x60x26 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico.



UTKLAMPSET1

Serie di 5 scritte per allarme antincendio. Colore rosso. Utilizzabili su tutti i cassonetti della serie UTKLAMP. Diciture:

- ALLARME INCENDIO
- EVACUARE IL LOCALE
- VIETATO ENTRARE: SPEGNIMENTO AUTOMATICO IMMINENTE
- VIETATO ENTRARE: SPEGNIMENTO IN CORSO
- FIRE ALARM

CARATTERISTICHE:

Colore: rosso
Dimensioni: mm
Pezzi per confezione: 1 x 5
Materiale: plastico.



UTKLAMPSET2

Serie di 5 scritte per uscite d'emergenza. Colore verde. Utilizzabili su tutti i cassonetti della serie UTKLAMP. Diciture come da disegno.

CARATTERISTICHE:

Colore: verde
Dimensioni: mm
Pezzi per confezione: 1 x 5
Materiale: plastico.

Ripetitori ottici a led

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKRO110R**

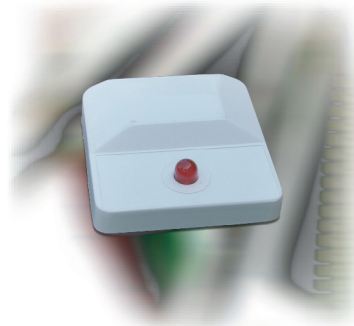
Ripetitore ottico 12/24 Volt a led
diametro 10 mm rosso a luce fissa.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 13 mA a 12V e 15 mA a 24V
Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco
Colore LED: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKRO110V: con LED colore verde.
UTKRO110G: con LED colore giallo.

**UTKRO110LR**

Ripetitore ottico 12/24 Volt a led
diametro 10 mm rosso, a luce fissa o
lampeggiante.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 13 mA a 12V e 14 mA a 24V
Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco
Colore LED: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKRO110LV: con LED colore verde.
UTKRO110LG: con LED colore giallo.

**UTKRO110LBR**

Ripetitore ottico 12/24 Volt a led
diametro 10 mm rosso, a luce fissa o
lampeggiante, con buzzer.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 16 mA a 12V e 20 mA a 24V
Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco
Colore LED: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKRO110LBV: con LED colore verde.
UTKRO110LBG: con LED colore giallo.

Ripetitori ottici a led

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKRO120R**

Ripetitore ottico 12/24 Volt a led
diametro 20 mm rosso a luce fissa.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 11 mA a 12V e 16mA a 24V
Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco
Colore LED: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKRO120V: con LED colore verde.
UTKRO120G: con LED colore giallo.

**UTKRO120LR**

Ripetitore ottico 12/24 Volt a led
diametro 20 mm rosso, a luce fissa o
lampeggiante.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 11 mA a 12V e 12mA a 24V
Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco
Colore LED: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKRO120LV: con LED colore verde.
UTKRO120LG: con LED colore giallo.

**UTKRO120LBR**

Ripetitore ottico 12/24 Volt a led
diametro 20 mm rosso, a luce fissa o
lampeggiante, con buzzer.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
Corrente assorbita: 11 mA a 12V e 17mA a 24V
Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco
Colore LED: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKRO120LBV: con LED colore verde.
UTKRO120LBG: con LED colore giallo.

Ripetitori ottici a led

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKRO310**

Ripetitore ottico 12/24 Volt con 3 led diametro 20 mm rosso, verde e giallo a luce fissa.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
 Corrente assorbita: 42 mA a 12V e 45 mA a 24V
 Dimensioni: 80x80x20 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastico
 Colore corpo: bianco
 Colore LED: rosso, verde, giallo

**UTKRO310L**

Ripetitore ottico 12/24 Volt con 3 led diametro 20 mm rosso, verde e giallo a luce fissa o lampeggiante.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
 Corrente assorbita: 19 mA a 12V e 20 mA a 24V
 Dimensioni: 80x80x20 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastico
 Colore corpo: bianco
 Colore LED: rosso, verde, giallo

**UTKRO310LB**

Ripetitore ottico 12/24 Volt con 3 led diametro 20 mm rosso, verde e giallo a luce fissa o lampeggiante, con buzzer.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
 Corrente assorbita con buzzer: 23 mA a 12V e 27mA a 24V
 Dimensioni: 80x80x20 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastico
 Colore corpo: bianco
 Colore LED: rosso, verde, giallo

Ripetitori ottici a led

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKRO320**

Ripetitore ottico 12/24 Volt con 3 led diametro 20 mm rosso, verde e giallo a luce fissa.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
 Corrente assorbita: 39 mA a 12V e 49 mA a 24V
 Dimensioni: 80x80x20 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastico
 Colore corpo: bianco
 Colore LED: rosso, verde, giallo

**UTKRO320L**

Ripetitore ottico 12/24 Volt con 3 led diametro 20 mm rosso, verde e giallo a luce fissa o lampeggiante.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
 Corrente assorbita: 25 mA a 12V e 30 mA a 24V
 Dimensioni: 80x80x20 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastico
 Colore corpo: bianco
 Colore LED: rosso, verde, giallo

**UTKRO320LB**

Ripetitore ottico 12/24 Volt con 3 led diametro 20 mm rosso, verde e giallo a luce fissa o lampeggiante, con buzzer.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vcc
 Corrente assorbita: 34 mA a 12V e 36 mA a 24V
 Corrente assorbita con buzzer: 55 mA
 Dimensioni: 80x80x20 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastico
 Colore corpo: bianco
 Colore LED: rosso, verde, giallo

Ripetitori ottici a led

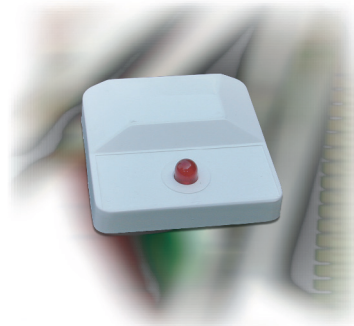
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKROA110R**

Ripetitore ottico 5/12/24 Volt a led diametro 10 mm rosso alta intensita a luce fissa.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 5 / 12 / 24 Vcc
 Corrente assorbita: 6 mA a 5 V
 Dimensioni: 80x80x20 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastico
 Colore corpo: bianco
 Colore LED: rosso

**UTKROA110LR**

Ripetitore ottico 5/12/24 Volt a led diametro 10 mm rosso alta intensita, a luce fissa o lampeggiante.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 5 / 12 / 24 Vcc
 Corrente assorbita: 2.5 mA a 5 V
 Dimensioni: 80x80x20 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastico
 Colore corpo: bianco
 Colore LED: rosso

Avvisatori sonori

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKASMBF6

Campana antincendio 6" rossa per interni in alluminio.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Corrente assorbita: 11 mA
Potenza sonora a 1m: 95 dB
Dimensioni: 150 x 53 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: Alluminio
Colore: rosso

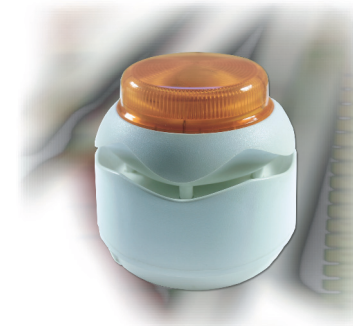


UTKASLE1224SRR

Flashtone sirena con lampeggiante incorporato 12/24V, base rossa, flash rosso. Grado di protezione IP65.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12/24 Vcc
Corrente assorbita sirena: 30 mA a 12V
Corrente assorbita lampeggiante: 90 mA a 12V
Potenza sonora a 1m: 112 dB
Dimensioni: 92x103 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore base: rosso
Colore lampeggiante: rosso



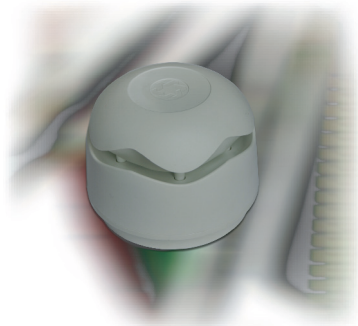
UTKASLE1224SBR

Flashtone sirena con lampeggiante incorporato 12/24V, base bianca, flash giallo. Grado di protezione IP65.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12/24 Vcc
Corrente assorbita sirena: 30 mA a 12V
Corrente assorbita lampeggiante: 90 mA a 12V
Potenza sonora a 1m: 112 dB
Dimensioni: 92x103 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore base: bianco
Colore lampeggiante: giallo

Avvisatori sonori

**UTKASBAN1224W**

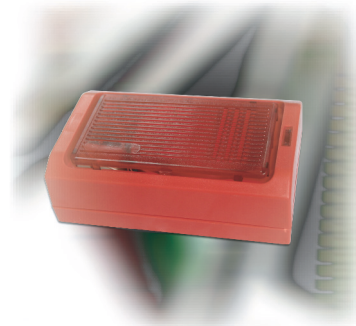
Sirena multitono bianca 12/24V. 32 toni selezionabili. Grado di protezione IP65.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: da 9 a 30 Vcc
 Corrente assorbita: 30 mA
 Potenza sonora a 1m: 112 dB
 Dimensioni: 92x95 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastica
 Colore: bianco
 Conformità: EN 54-3

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKASBAN1224R: Colore rosso
 UTKASBAN1224RIS: Colore rosso, intrinsecally safe per aree ad alto rischio

**UTKASPZ15LR24**

Sirena da interno multisuono con diffusore piezoelettrico con lampeggiante. 4 toni selezionabili. Alimentazione 24V 200mA. 118dB a 1m.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24Vcc
 Corrente assorbita min: 600 mA
 Corrente assorbita max: 1A
 Potenza sonora a 1m: 118 dB
 Dimensioni: 166x11x51 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastica
 Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKASPZ15R24: senza lampeggiante

**UTKASPZ10N**

Sirena elettronica piezoelettrica per interni. Alimentazione 12V. 110 dB a 1m. Utilizzabile con la targa ottico acustica UTKLAMP4500.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc
 Corrente assorbita: 135 mA
 Potenza sonora a 1m: 110 dB
 Dimensioni: 132x90x44 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: plastica
 Colore: bianco

Avvisatori sonori

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKASMBF100A**

Sirena elettronica per incendio a basso assorbimento. Colore rosso. Contenitore in polycarbonato. Alimentazione 24Vcc.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24Vcc
Corrente assorbita: 22 mA
Potenza sonora a 1m: 100 dB +/-5dB
Tono: campana o continuo
Temperatura di utilizzo: -10 / +55 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: polycarbonato
Colore: rosso
Conformità: CE - BS5839/EN54-3

ANCHE NELLE VERSIONI:

ASMBFS100A: con lampeggiante a led da 8000 mcd

**UTKASNBF103**

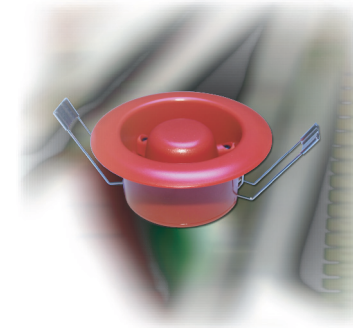
Sirena elettronica per incendio a basso assorbimento. Colore rosso. Contenitore in polycarbonato. Alimentazione 24Vcc.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24Vcc
Corrente assorbita: 22 mA
Potenza sonora a 1m: 100 dB +/-5dB
Tono: campana o continuo
Temperatura di utilizzo: -10 / +55 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: polycarbonato
Colore: rosso
Conformità: CE - BS5839/EN54-3

ANCHE NELLE VERSIONI:

ASMBFS100A: con lampeggiante a led da 8000 mcd

**UTKASMBF79CV**

Sirena elettronica per incendio a basso assorbimento per installazione ad incasso in controsoffitti. Colore rosso. Contenitore in polycarbonato. Alimentazione 24Vcc.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24Vcc
Corrente assorbita: 22 mA
Potenza sonora a 1m: 100 dB +/-5dB
Tono: campana o continuo
Temperatura di utilizzo: -10 / +55 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: polycarbonato
Colore: rosso
Conformità: CE - BS5839/EN54-3

ANCHE NELLE VERSIONI:

ASMBFS100A: con lampeggiante a led da 8000 mcd

Avvisatori sonori

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKASCB79A**

Sirena elettronica per impianti antintrusione. Colore nero. Contenitore in polycarbonato. Alimentazione 6-14Vcc.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 6-14 Vcc
Corrente assorbita: 130 mA
Potenza sonora a 1m: 105 dB +/-5dB
Tono: camana o continuo
Temperatura di utilizzo: -10 / +55 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: polycarbonato
Colore: nero

**UTKASAX98**

Sirena elettronica per impianti antintrusione per installazione ad incasso in scatole a 3 posti. Colore avorio. Contenitore in ABS. Alimentazione 12Vcc.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc
Corrente assorbita: 180 mA
Potenza sonora a 1m: 110 dB +/-5dB
Temperatura di utilizzo: -10 / +55 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: bianco

**UTKASECOF24**

Sirena autoalimentata da esterno per antincendio. Corpo in lamiera rossa. Lampeggiante al tungsteno. Doppio coperchio metallico zincato. Temporizzazione a microprocessore. 120dB. Alimentazione 24V. Utilizza un solo accumulatore 12V 2AH max.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Corrente assorbita max: 1.6 A
Potenza sonora a 3m: 100 dB
Dimensioni: 200x200x70 mm
Temperatura di utilizzo: -25 / +55 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: metallico
Colore: rosso

Avvisatori ottici antincendio

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKAOR01L

Ripetitore ottico a led. Collegabile direttamente ai rivelatori antincendio. Ampio angolo di visibilità, alta luminosità. Basso assorbimento.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 24 Vcc
Corrente assorbita: 25 mA
Dimensioni: 80x80x42 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +60 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore corpo: bianco
Colore display: rosso



UTKAOR03L

Ripetitore ottico a 3 led. Collegabile direttamente ai rivelatori antincendio. Ampio angolo di visibilità, alta luminosità. Basso assorbimento.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione analogico: da 5 a 10 Vcc
Tensione di alimentazione convvenz.: da 2 a 5 Vcc
Corrente assorbita: 50 mA
Dimensioni: 80x80x42 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +60 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore corpo: bianco
Colore display: rosso



UTKAO1224R

Lampeggiante flashlite 12/24V con base antisvitamento per montaggio a parete. Grado di protezione IP65. Adatto per installazione all'esterno. Alta luminosità. Base bianca, flash rosso. Frequenza lampeggio 1 Hz.

CARATTERISTICHE:

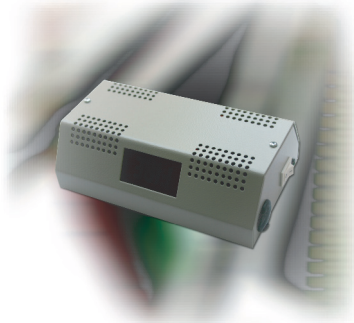
Tensione di alimentazione: 12/24 Vcc
Corrente assorbita: 165 mA a 12V e 87 mA a 24V
Dimensioni: 85x81 mm
Temperatura di utilizzo: -20 / +40 °C
Grado di protezione: IP65
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore base: bianco
Colore lampeggiante: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAO1224G: con lampeggiante color giallo
UTKAO1224T: con lampeggiante color trasparente

Centraline di controllo per elettromagneti

Clicca sulle immagini per ingrandirle

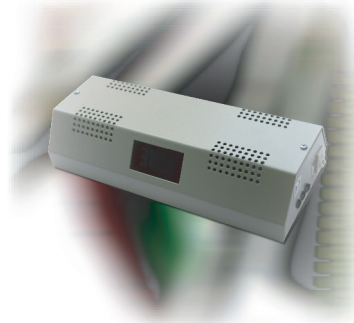


UTKACS300

Attuatore per porte tagliafuoco con al suo interno di un sensore ottico di fumo ad effetto tyndall ed un sensore termico. Studiata per essere autonoma con una propria alimentazione, e' capace di gestire 4 elettromagneti, 10 rivelatori di fumo e termici e 1 rivelatore di gas, con segnalazione ottica e acustica dello stato di allarme.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 220Vac
 Tensione secondaria stabilizzata: 24Vcc 200mA
 Rivelatore di fumo: Effetto ottico tyndall
 Rivelatore termico: temperatura di allarme 70°C
 Allarme ottico: 2 spie rosse sui lati lampeggianti
 Allarme acustico: tamite buzzer
 Dimensioni: 240x105x55 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +80 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: acciaio 12/10
 Grado di protezione: IP32



UTKACS301

Attuatore per porte tagliafuoco con al suo interno di un sensore ottico di fumo ad effetto tyndall ed un sensore termico. Studiata per essere autonoma con una propria alimentazione, e' capace di gestire 8 elettromagneti, 10 rivelatori di fumo e termici e 1 rivelatore di gas, con segnalazione ottica e acustica dello stato di allarme.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 220Vac
 Tensione secondaria stabilizzata: 24Vcc 200mA
 Rivelatore di fumo: Effetto ottico tyndall
 Rivelatore termico: temperatura di allarme 70°C
 Allarme ottico: 2 spie rosse sui lati lampeggianti
 Allarme acustico: tamite buzzer
 Dimensioni: 400x110x57 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +80 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: acciaio 12/10
 Grado di protezione: IP32

Pulsanti antincendio

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKAPY01E

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Corpo in materiale plastico. 1 contatto di allarme. Conforme EN54-11.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 1
 Dimensioni: 90x90x28 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso



UTKAPY01

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Corpo in materiale plastico. 1 contatto di allarme. Led segnalazione allarme. Conforme EN54-11.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc - 24Vcc
 Corrente assorbita: 5/10 mA
 Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 1
 Dimensioni: 90x90x28 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso



UTKAPY02

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Corpo in materiale plastico. 2 contatti di allarme. Led segnalazione allarme. Conforme EN54-11.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc - 24Vcc
 Corrente assorbita: 5/10 mA
 Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 2
 Dimensioni: 90x90x28 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

Pulsanti antincendio

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKAPY61E**

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Corpo in materiale plastico. 1 contatto di allarme. Conforme EN54-11. Con sportello di protezione trasparente.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 1
 Dimensioni: 90x94x32 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

**UTKAPY61**

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Corpo in materiale plastico. 1 contatto di allarme. Led segnalazione allarme. Conforme EN54-11. Con sportello di protezione trasparente.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc - 24Vcc
 Corrente assorbita: 5/10 mA
 Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 1
 Dimensioni: 90x94x32 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

**UTKAPY62**

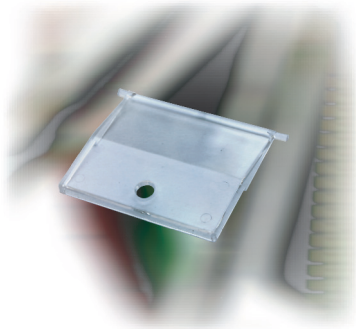
Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Corpo in materiale plastico. 2 contatti di allarme. Led segnalazione allarme. Conforme EN54-11. Con sportello di protezione trasparente.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc - 24Vcc
 Corrente assorbita: 5/10 mA
 Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 2
 Dimensioni: 90x94x32 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

Pulsanti antincendio

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKAPV**

Sportello di protezione trasparente per pulsanti serie UTKAPY e UTKAPX.

UTKAPYS

Kit di sigillatura per pulsanti serie UTKAPY.

CARATTERISTICHE:

Dimensioni: 66x60x6 mm
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore: trasparente

Pulsanti antincendio

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKAPX01ER

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Gradevole design ultrapiatto (28 mm). Corpo in materiale plastico rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503. Led di allarme. 1 contatto di allarme.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 1
 Dimensioni: 120x79x28 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX01EG: corpo in plastica colore giallo
 UTKAPX01EV: corpo in plastica colore verde
 UTKAPX01EW: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX01R

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Gradevole design ultrapiatto (28 mm). Corpo in materiale plastico rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503. Led di segnalazione di allarme. 1 contatto di allarme.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc - 24Vcc
 Corrente assorbita: 5/10 mA
 Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 1
 Dimensioni: 120x79x28 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX01G: corpo in plastica colore giallo
 UTKAPX01V: corpo in plastica colore verde
 UTKAPX01W: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX02R

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Gradevole design ultrapiatto (28 mm). Corpo in materiale plastico rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503. Led di segnalazione di allarme. 2 contatti di allarme.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc - 24Vcc
 Corrente assorbita: 5/10 mA
 Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 2
 Dimensioni: 120x79x28 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX02G: corpo in plastica colore giallo
 UTKAPX02V: corpo in plastica colore verde
 UTKAPX02W: corpo in plastica colore bianco

Pulsanti antincendio

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKAPX61ER

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Gradevole design ultrapiatto (28 mm). Corpo in materiale plastico rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503. Led di allarme. 1 contatto di allarme. Con sportello di protezione trasparente.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 1
 Dimensioni: 120x83x32 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX01EG: corpo in plastica colore giallo
 UTKAPX01EV: corpo in plastica colore verde
 UTKAPX01EW: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX61R

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Gradevole design ultrapiatto (28 mm). Corpo in materiale plastico rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503. Led di segnalazione di allarme 1 contatto di allarme. Con sportello di protezione trasparente.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc - 24Vcc
 Corrente assorbita: 5/10 mA
 Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 1
 Dimensioni: 120x83x32 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX01G: corpo in plastica colore giallo
 UTKAPX01V: corpo in plastica colore verde
 UTKAPX01W: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX62R

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Gradevole design ultrapiatto (28 mm). Corpo in materiale plastico rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503. Led di segnalazione di allarme. 2 contatti di allarme. Con sportello di protezione trasparente.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 12Vcc - 24Vcc
 Corrente assorbita: 5/10 mA
 Corrente per contatto max: 0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
 Numero contatti: 2
 Dimensioni: 120x83x32 mm
 Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
 Pezzi per confezione: 1
 Materiale: ABS
 Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX02G: corpo in plastica colore giallo
 UTKAPX02V: corpo in plastica colore verde
 UTKAPX02W: corpo in plastica colore bianco

Pulsanti per applicazioni speciali

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKAPX050R

Interruttore su base pulsante serie UTKAPX. Gradevole design ultrapiatto (28 mm). Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x28 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX050G: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX050V: corpo in plastica colore verde
UTKAPX050W: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX070R

Interruttore con blocco chiave su base pulsante serie UTKAPX. Gradevole design ultrapiatto (28 mm). Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x28 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX070G: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX070V: corpo in plastica colore verde
UTKAPX070W: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX080NAR

Pulsante rosso di emergenza a fungo 35mm N.A. con riarmo a chiave su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503..

CARATTERISTICHE:

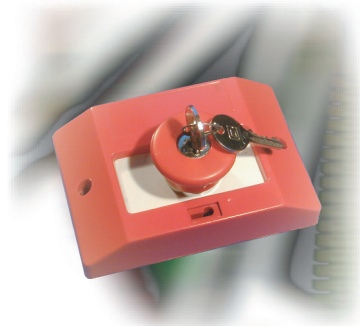
Corrente per contatto max:
Dimensioni corpo: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX080NAG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX080NAV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX080NAW: corpo in plastica colore bianco

Pulsanti per applicazioni speciali

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKAPX080NCR

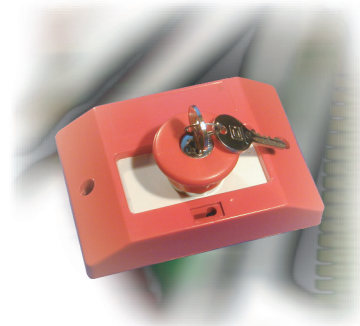
Pulsante rosso di emergenza a fungo 35mm N.C. con riarmo a chiave su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503..

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX080NCG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX080NCV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX080NCW: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX080SCR

Pulsante rosso di emergenza a fungo 35mm in scambio con riarmo a chiave su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX080SCG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX080SCV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX080SCW: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX081NAR

Pulsante rosso di emergenza a fungo N.A. 35mm con riarmo a rotazione su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

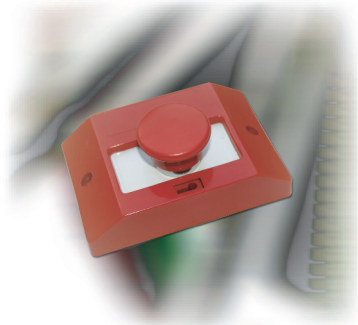
Corrente per contatto max:
Dimensioni corpo: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX081NAG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX081NAV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX081NAW: corpo in plastica colore bianco

Pulsanti per applicazioni speciali

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKAPX081NCR

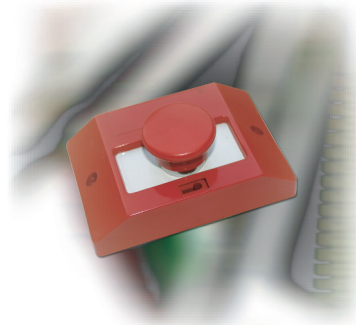
Pulsante rosso di emergenza a fungo 35mm N.C. con riarmo a rotazione su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503..

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX081NCG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX081NCV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX081NCW: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX081SCR

Pulsante rosso di emergenza a fungo 35mm in scambio con riarmo a rotazione su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX081SCG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX081SCV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX081SCW: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX082NAR

Pulsante rosso di emergenza a fungo N.A. 35mm con riarmo ad estrazione su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

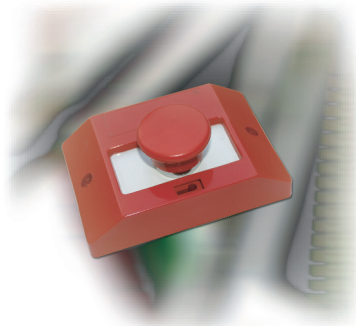
Corrente per contatto max:
Dimensioni corpo: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX082NAG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX082NAV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX082NAW: corpo in plastica colore bianco

Pulsanti per applicazioni speciali

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKAPX082NCR**

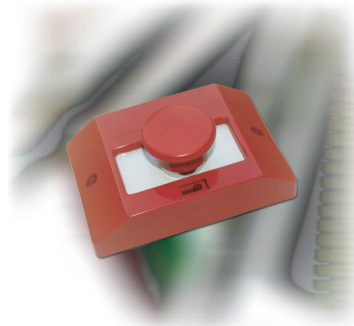
Pulsante rosso di emergenza a fungo 35mm N.C. con riarmo ad estrazione su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX082NCG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX082NCV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX082NCW: corpo in plastica colore bianco

**UTKAPX082SCR**

Pulsante rosso di emergenza a fungo 35mm in scambio con riarmo ad estrazione su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX082SCG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX082SCV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX082SCW: corpo in plastica colore bianco

**UTKAPX083NAR**

Pulsante rosso di emergenza a fungo N.A. 35mm senza riarmo su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni corpo: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX083NAG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX083NAV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX083NAW: corpo in plastica colore bianco

Pulsanti per applicazioni speciali e accessori

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKAPX083NCR

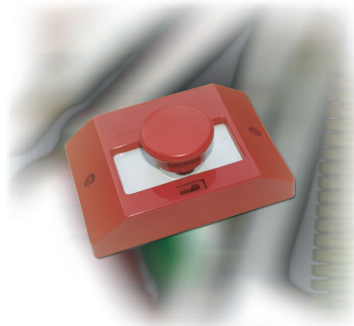
Pulsante rosso di emergenza a fungo 35mm N.C. senza riarmo su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX083NCG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX083NCV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX083NCW: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX083SCR

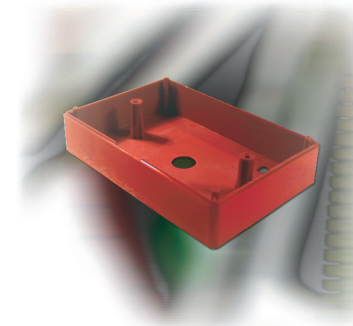
Pulsante rosso di emergenza a fungo 35mm in scambio senza riarmo su base pulsante serie UTKAPX. Corpo in materiale plastico colore rosso. Adatto anche per fissaggio su scatole da incasso tipo Ticino 503.

CARATTERISTICHE:

Corrente per contatto max:
Dimensioni: 120x79x80 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX083SCG: corpo in plastica colore giallo
UTKAPX083SCV: corpo in plastica colore verde
UTKAPX083SCW: corpo in plastica colore bianco



UTKAPX100R

Scatola di fissaggio per serie UTKAPX colore rosso.

CARATTERISTICHE:

Dimensioni: 120x79x19 mm
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS
Colore: rosso

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKAPX100G: in plastica colore giallo
UTKAPX100V: in plastica colore verde
UTKAPX100W: in plastica colore bianco

Pulsanti antirapina

Clicca sulle immagini per ingrandirle

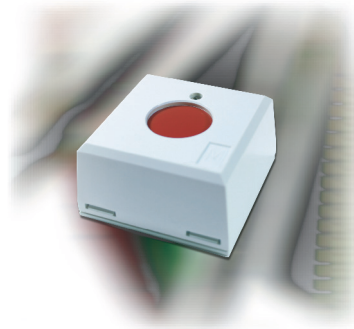


UTKPATX1

Pulsante antirapina verticale a ripristino manuale.

CARATTERISTICHE:

Dimensioni: 86x55x32 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS



UTKPACP1

Pulsante antirapina frontale.

CARATTERISTICHE:

Dimensioni: 56x56x30 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS



UTKPASP1

Pulsante antirapina verticale con memoria, ripristino a chiave.

CARATTERISTICHE:

Dimensioni: 55x66x25 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: ABS

ANCHE NELLE VERSIONI:

UTKPASP2: con chiave di ripristino in metallo

Rilevatori di liquidi

Clicca sulle immagini per ingrandirle



UTKLD001L

Rilevatore di liquidi con rele' e led di segnalazione.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: da 12 a 27.6 Vcc
Corrente assorbita allarme: 5.5 mA
Corrente assorbita stand by: 29.5 mA
Max corrente per contatto: 1A 28Vcc / 100Vca
Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco
Colore LED: rosso



UTKLD001B

Rilevatore di liquidi con rele' e buzzer di segnalazione.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: da 12 a 27.6 Vcc
Corrente assorbita allarme: 5.5 mA
Corrente assorbita stand by: 29.5 mA
Max corrente per contatto: 1A 28Vcc / 100Vca
Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco



UTKLD001S

Sonda di rilevazione per serie UTKLD001.

CARATTERISTICHE:

Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco

Rilevatori di liquidi

Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKLD002A**

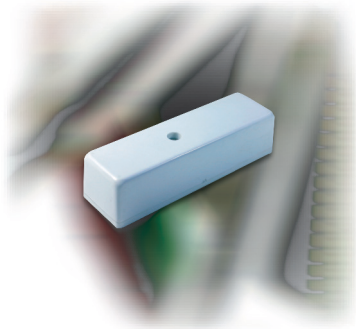
Rilevatore di liquidi autonomo con buzzer di segnalazione. Funzionante con pila da 9 volt.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione: 9 V
Dimensioni: 80x80x20 mm
Temperatura di utilizzo: -10 / +50 °C
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore corpo: bianco

Scatole di giunzione

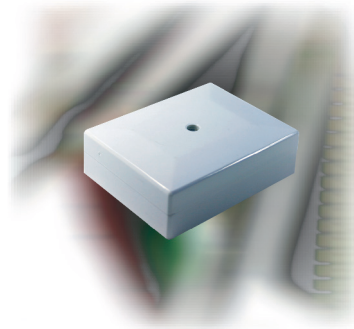
Clicca sulle immagini per ingrandirle

**UTKGSP09**

Scatola di giunzione a 9 poli in materiale plastico.

CARATTERISTICHE:

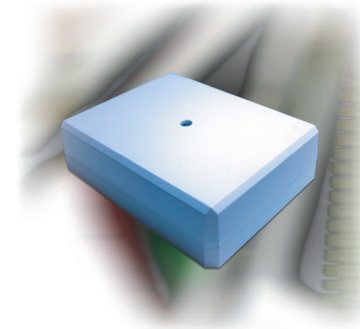
Numero poli: 9
Dimensioni: 82x25x20 mm
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore: bianco

**UTKGSP11**

Scatola di giunzione a 11 poli in materiale plastico.

CARATTERISTICHE:

Numero poli: 11
Dimensioni: 69x54x20 mm
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore: bianco

**UTKGSP24**

Scatola di giunzione a 24 poli in materiale plastico.

CARATTERISTICHE:

Numero poli: 24
Dimensioni: 126x100x36 mm
Pezzi per confezione: 1
Materiale: plastico
Colore: bianco