

Come configurare un dispositivo Divar-IP 3000 su applicazione mobile Video Security

– Configuration client

Configuration Client (127.0.0.1)

Sistema Hardware Strumenti Messaggi Impostazioni Guida

Dispositivi Mappe e struttura Pianificazioni Telecamere e Registrazione Eventi Allarmi Gruppi utenti

Manager NVR di Failover Configurazione dispositivo IP

Struttura dei Dispositivi [12]

- Sistema Enterprise [1]
- Dispositivi NVR [4]
- Bosch Recording Station/DiBo
- Videoregistratori digitali (DVR)
- Matrici
- Workstation [1]
- Monitor [3]
- Altri Dispositivi [11]
 - Dispositivi di comunicazio
 - ATM/POS
 - Lettori di carte per atrio
 - Ingressi virtuali
 - SNMP
 - Tastiere CCTV
 - Moduli I/O
 - Emulazione CCL Allegiant
 - Servizi video mobili [1]
 - 192.168.12.200**
 - Centrali antintrusione
 - Analytics basata su server
- Dispositivi VRM [1]
- Solo in modalità Live
- Archiviazione locale
- Unmanaged Sites


Servizio video mobile

Collegamento

URI:
ad es. <https://www.MyDomain.org/mvs>


Inserire indirizzo ip del server locale come da esempio

- Dal menù impostazioni selezionare: impostazioni accesso remoto:

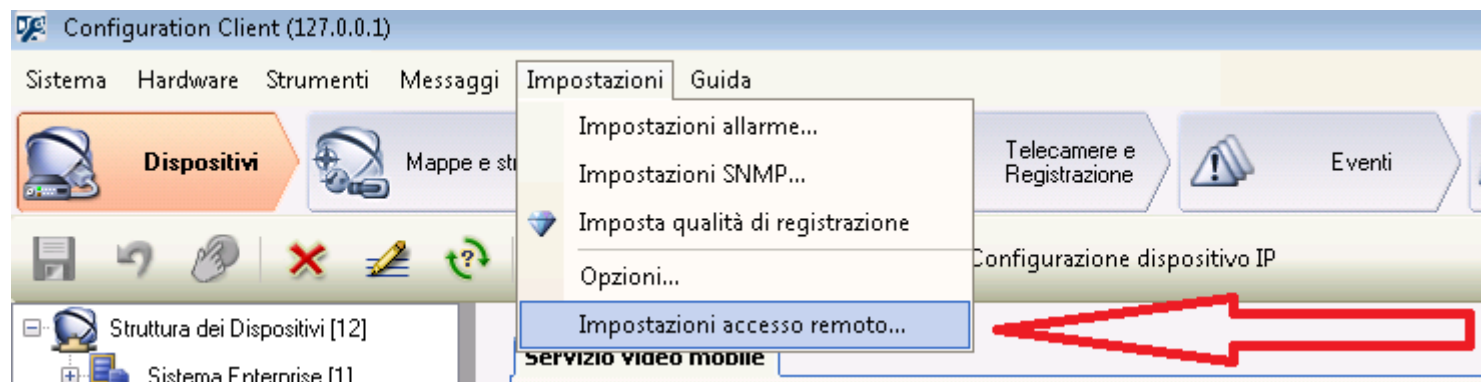

Abilitare mapping porta, inserendo l'indirizzo ip interno e l'indirizzo ip pubblico (statico):
come da esempio

N.B : INSERIRE IL VOSTRO IP PRIVATO E IL VOSTRO IP DI RETE PUBBLICA

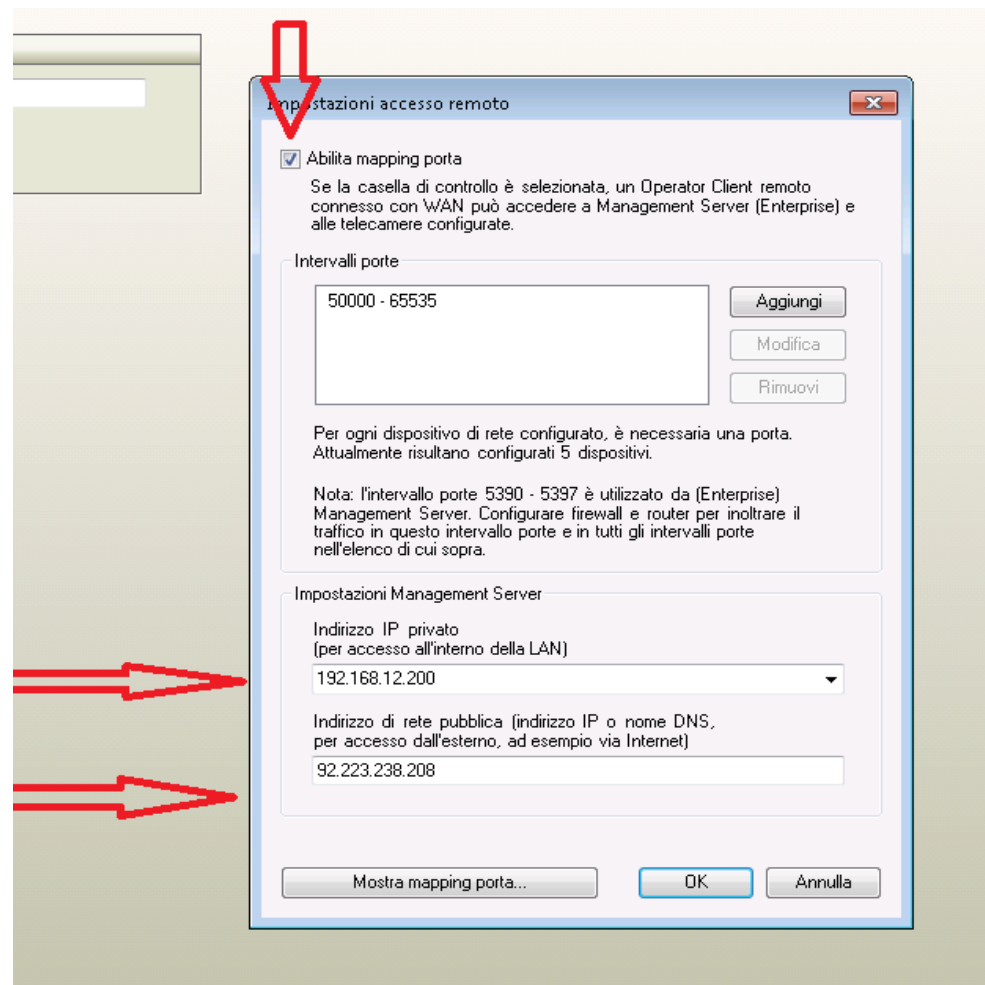

Cliccando su Mostra inoltre porta si visualizzeranno le porte di comunicazione assegnate automaticamente dal software:
N.B: DI SEGUITO VIENE RIPORTATO UN ESEMPIO...INSERIRE PORTE PRIVATE E PORTE PUBBLICHE ESATTAMENTE COME VIENE RIPORTATO SUL VOSTRO DIVAR IP (ALCUNE PORTE POSSONO VARIARE DALL'ESEMPIO QUI SOTTO)

Tabella Mapping porte

+ ✕ Copia negli appunti Filter...

	Nome	Tipo dispositivo	IP privato	Porta privata	Protocollo	Porta pubblica	Fisso
▶		<Voce manuale>	192.168.12.37	443	HTTPS	50000	☒
		<Voce manuale>	192.168.12.38	443	HTTPS	50002	☒
	Dinion 5000 HD	Dinion 5000 HD	192.168.12.39	443	HTTPS	50004	☒
	DINION IP starlight 7000 HD	DINION IP starlight 7000 HD (720p)	192.168.12.40	443	HTTPS	50003	☐
	DINION IP starlight 8000 MP	DINION IP starlight 8000 MP	192.168.12.163	443	HTTPS	50005	☐
	WINDOWS-NKJUC6R	Server Bosch VMS	192.168.12.200	5390		5390	☒
	WINDOWS-NKJUC6R	Server Bosch VMS	192.168.12.200	5392		5392	☒
	WINDOWS-NKJUC6R	Server Bosch VMS	192.168.12.200	5393		5393	☒
	WINDOWS-NKJUC6R	Server Bosch VMS	192.168.12.200	5395		5395	☒
	WINDOWS-NKJUC6R	Server Bosch VMS	192.168.12.200	5397		5397	☒
	Local VRM	VRM	192.168.12.200	442	HTTPS	50001	☒
	192.168.12.200	Mobile Video Service	192.168.12.200	443	HTTPS	443	☒

ip di riferimento porta interna porta esterna


12 voci

Applica OK Annulla



- Salvare


- Applicare la configurazione

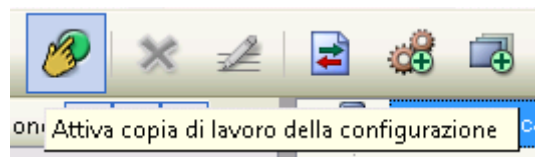


Connessione tramite APP



Aggiungere un nuovo dispositivo

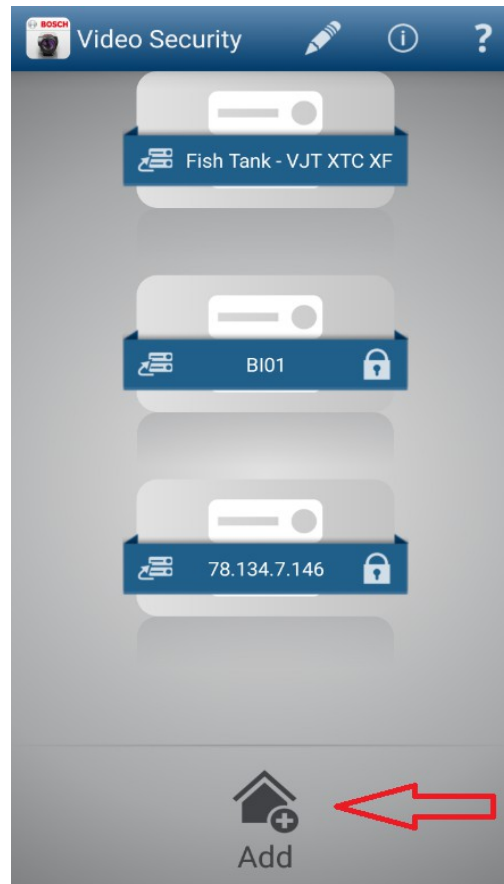

Inserire l'ip pubblico seguito da /mvs , lasciando attiva la spunta Secure connection (SSL) come da esempio:

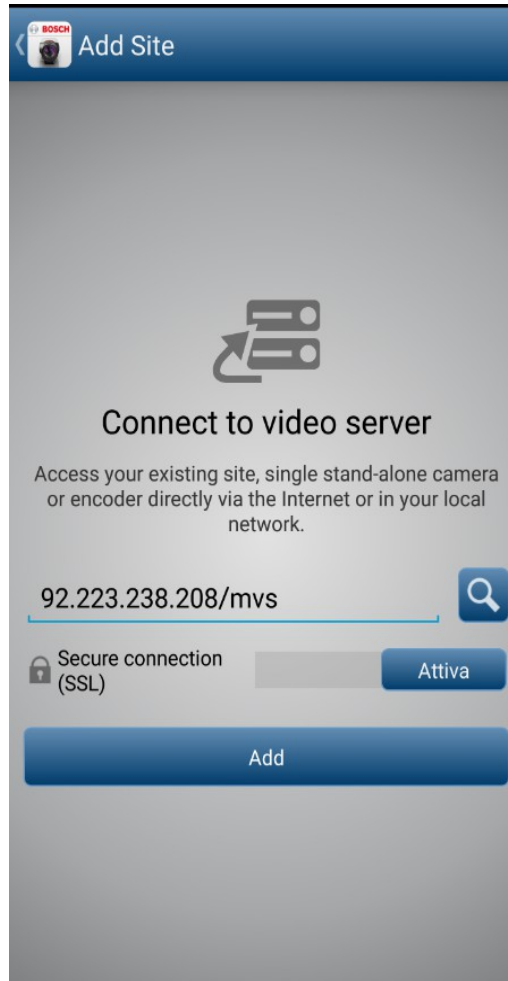

 Add Site



Connect to video server

Access your existing site, single stand-alone camera or encoder directly via the Internet or in your local network.

92.223.238.208/mvs 

 Secure connection (SSL) ☒ 



Immettere le credenziali degli utenti BVMS (nell'esempio è riportato l'utente di default Admin senza password)



N.B. GLI UTENTI SONO QUELLI CONFIGURATI IN CONFIGURATION CLIENT NELLA SEZIONE GRUPPI UTENTI

Lo screenshot mostra l'interfaccia di login di un'applicazione mobile. In alto, una barra di navigazione blu scuro con il logo Bosch a sinistra e la parola "Login" a destra. Sotto la barra, c'è un campo di input grigio con un overlay blu scuro che contiene un'icona di server, l'indirizzo IP "92.223.238.208" e un'icona di lucchetto. Al centro, un indicatore di caricamento (cerchio con una linea spezzata) e il testo "Establishing connection...". Sotto, il campo "User name" contiene il testo "Admin". Il campo "Password" è vuoto. Sotto i campi, c'è la dicitura "Remember user" seguita da un interruttore a sfioramento grigio con il testo "Non attivo". In fondo, un pulsante rettangolare blu scuro con il testo "Log In" in bianco.

Verranno mostrate le anteprime delle telecamere come da esempio

