

ERMUSA 30 60 80 m

ANALOGUE

SINCE 1974
CIAS



IT LA BARRIERA A MICROONDE ERMUSA È STATA RINNOVATA CON NUOVE E PIÙ PERFORMANTI ANTENNE, CON L'INSERIMENTO DI PORTATE PIÙ LUNGHE, PIÙ CORTE E ANCHE INTERMEDIE CHE SOSTITUISCONO I MODELLI STORICI DA 40 E 70M CON I TRE NUOVI DA 30, 60 E 80M. QUESTO RINNOVAMENTO RENDE ERMUSA ANCORA PIÙ UTILE E VERSATILE PER LA PROTEZIONE DI GRANDI CORRIDOI, BALCONI, VILLETTE, PORTICATI, FACCIATE, QUINDI PER PERIMETRI CORTI, MEDI E LUNGH.

EN THE MICROWAVE BARRIER ERMUSA HAS BEEN RENOVATED WITH A NEW AND BETTER PERFORMING ANTENNAS, WITH THE INTRODUCTION OF LONGER, SHORTER AND INTERMEDIATE RANGES IN REPLACEMENT OF THE TWO HISTORICAL MODELS FOR 40 AND 70M WITH THE THREE NEW MODELS 30, 60 AND 80M. THIS RENEWAL MAKES IT EVEN MORE USEFUL AND VERSATILE FOR THE PROTECTION OF LARGE CORRIDORS, BALCONIES, HOUSES, GALLERY, FACADES, SO IDEAL FOR SHORT, MEDIUM AND LONG PERIMETERS.



CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

PORTATA / RANGE	30 m - 60 m - 80 m
FREQUENZA / FREQUENCY	X-BAND SECONDO LE NORME EUROPEE / X-BAND CE CERTIFIED
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	13,8VDC
TEMPERATURA / OPERATING TEMPERATURE	-35°C/+65°C
CANALI / CHANNELS	4
USCITE / OUTPUTS	3 RELÈ ALLARME, MAN. (GUASTO SOLO "ES") / 3 RELAYS ALARM, TAMPER, (FAULT ONLY "ES" VERS.)

CORAL 100 220 m


ANALOGUE

SINCE 1974
CIAS



IT CORAL È UNA BARRIERA A MICROONDE PER ESTERNO CON PORTATE DI 100 E 220 m. È NATA PER RENDERE PIÙ SEMPLICE E VELOCE L'INSTALLAZIONE, PUR MANTENENDO UN LIVELLO QUALITATIVO ASSOLUTAMENTE SOPRA LO STANDARD. IL DESIGN MODERNO E INNOVATIVO GARANTISCE UN IMPATTO ESTETICO OTTIMALE GRAZIE ALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE INCORPORATA E AL PASSAGGIO INTERNO DEI CAVI. LA RIVOLUZIONARIA ANTENNA "BUTTERFLY" OFFRE EFFICIENTI PRESTAZIONI VOLUMETRICHE CHE FANNO DI CORAL IL PRODOTTO PERFETTO PER INNUMEREVOLI SITUAZIONI D'USO.

EN CORAL IS A MICROWAVE BARRIER FOR OUTDOOR PERIMETER PROTECTION WITH RANGE OF 100 AND 220 m. IT HAS BEEN DESIGNED FOR QUICK AND EASY INSTALLATION, MAINTAINING A QUALITY LEVEL SIGNIFICANTLY ABOVE AVERAGE. THE MODERN INNOVATIVE DESIGN ENSURES THE BEST ENVIRONMENTAL IMPACT THANKS TO THE INTEGRATED JUNCTION BOX AND INTERNAL CABLE PASSAGE. THE REVOLUTIONARY "BUTTERFLY" ANTENNA OFFERS FANTASTIC VOLUMETRIC PERFORMANCE AND MAKES CORAL PERFECT FOR MANY SITUATIONS.

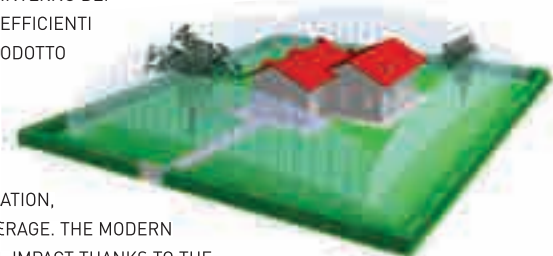

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

PORTATA / RANGE	100, 220 m
FREQUENZA / FREQUENCY	X-BAND CONFORME AGLI STANDARD UE, USA E CANADA X-BAND CONFORMS TO CE, USA AND CANADIAN STANDARDS
CANALI / CHANNELS	16 CRYSTAL CONTROLLED
TEMPERATURA / OPERATING TEMPERATURE	-35°C/+65°C
USCITE ALLARME / ALARM OUTPUT	3 RELÈ STATO SOLIDO PER ALLARME, GUASTO E MANOMISSIONE 3 SOLID RELAYS FOR ALARM, FAULT AND TAMPER
ALIM. CONTINUA / DIRECT POWER SUPPLY	13,8 Vdc, 24 Vdc
ALIM. ALTERNATA / ALTERNATE POWER SUPPLY	19 Vac, 24 Vac
ALLINEAMENTO / ALIGNMENT	STRUMENTO AUDIO-VIDEO INCORPORATO / INCORPORATED AUDIO-VISUAL INSTRUMENT
VERIFICA ELETTRONICA D'ALLINEAMENTO / ELECTRONICAL ALIGNMENT CHECK	PERMETTE DI AVERE UN GIUDIZIO MATEMATICO SULLA BONTÀ DELL'ALLINEAMENTO IT PROVIDES A MATHEMATICAL EVALUATION OF THE ALIGNMENT PRECISION