

HT- TVCC- Come utilizzare HiToolsDelivery

Vittorio Veneto, aprile 2025

Premessa:

La disponibilità di diversi browser, la rimozione di altri browser e la contemporanea diversità dei molti WebComponent presenti nei vari dispositivi, fa di HiToolsDelivery il software client utile alla configurazione, singola o in batch, dei dispositivi Hikvision. Mette a disposizione diverse funzioni operative tipiche degli altri client in uso, come SADP e BATCH CONFIG.


Descrizione:

In questo How-to viene spiegato come utilizzare queste funzioni, come accedere direttamente alla pagina WEB del dispositivo e gestire i progetti creati.


Ricerca dispositivi da HiTools Delivery (come SADP):

Della schermata iniziale è possibile avviare la ricerca dei dispositivi ed eseguire alcune modifiche o comandi esattamente come da SADP.

Cliccare sul tasto *Refresh* oppure digitare un parziale del codice, seriale, indirizzo IP nel campo *Search*:

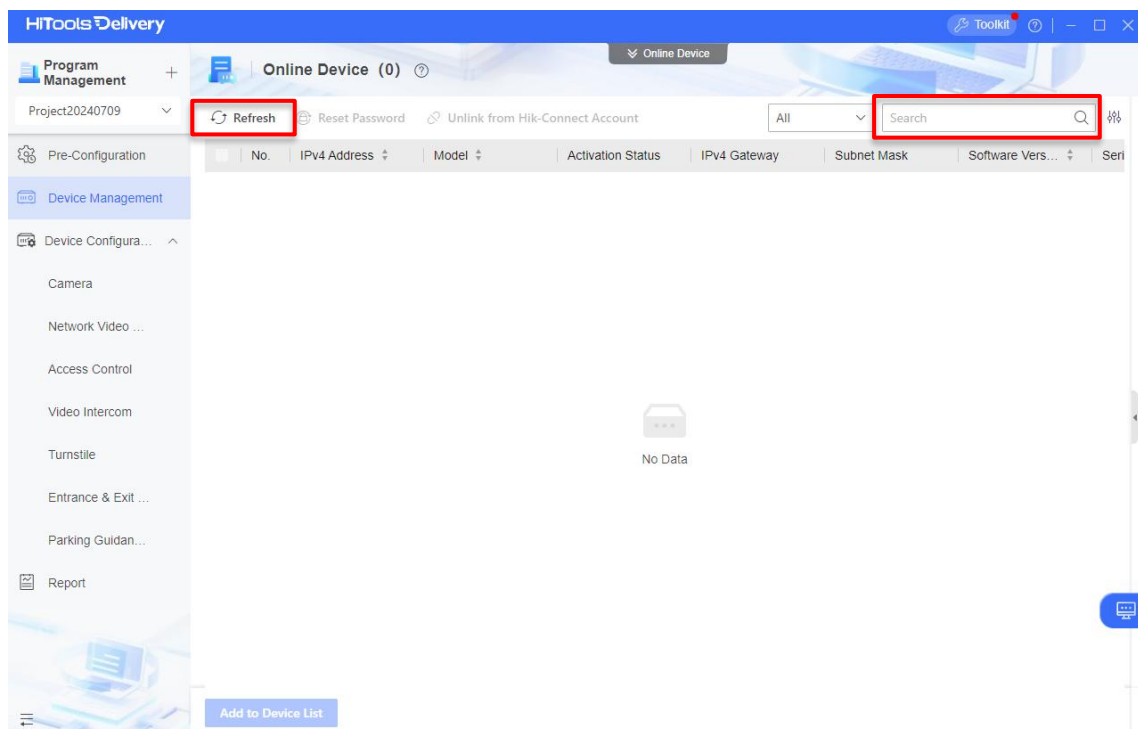


I dispositivi compariranno nella lista e selezionandone uno, compariranno i dettagli sul lato destro della schermata:

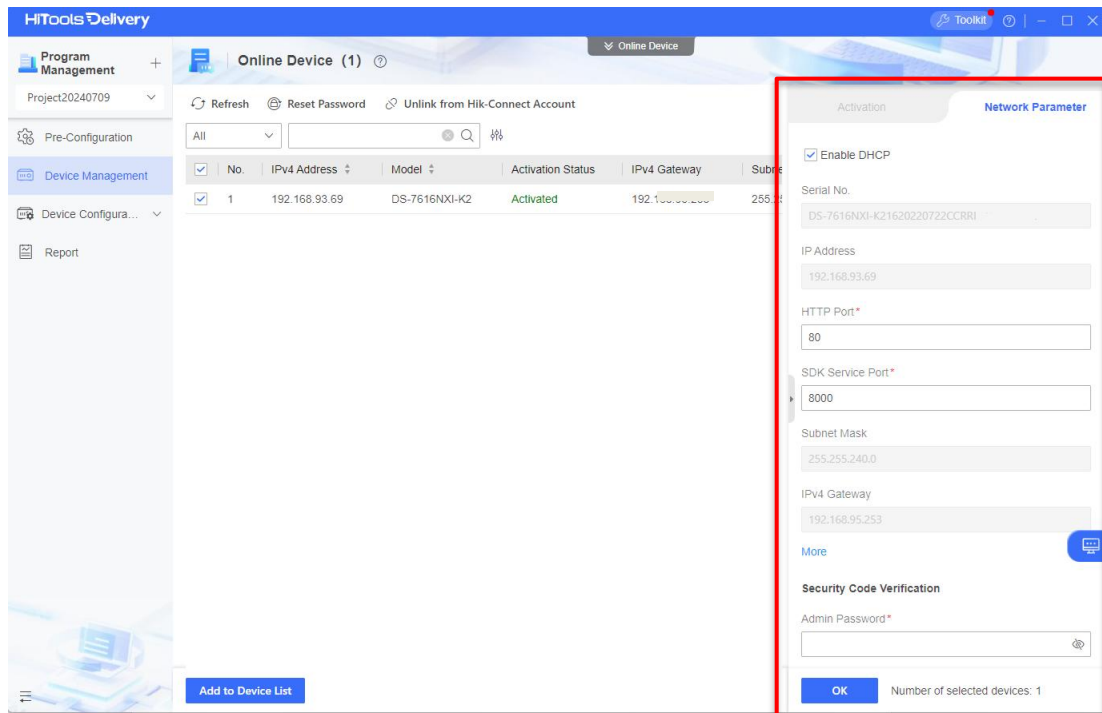


HiTools Delivery come Batchtool


Dalla lista dei dispositivi OnLine, selezionando il dispositivo/i di interesse. Premere su *Add to Device List* ed inserire la password del dispositivo per aggiungerlo ad una lista di progetto. (Di default è presente già una lista di progetto, per quanto riguarda la creazioni aggiuntive e relative modifiche fare riferimento al paragrafo *Creazione e gestione dei progetti*)

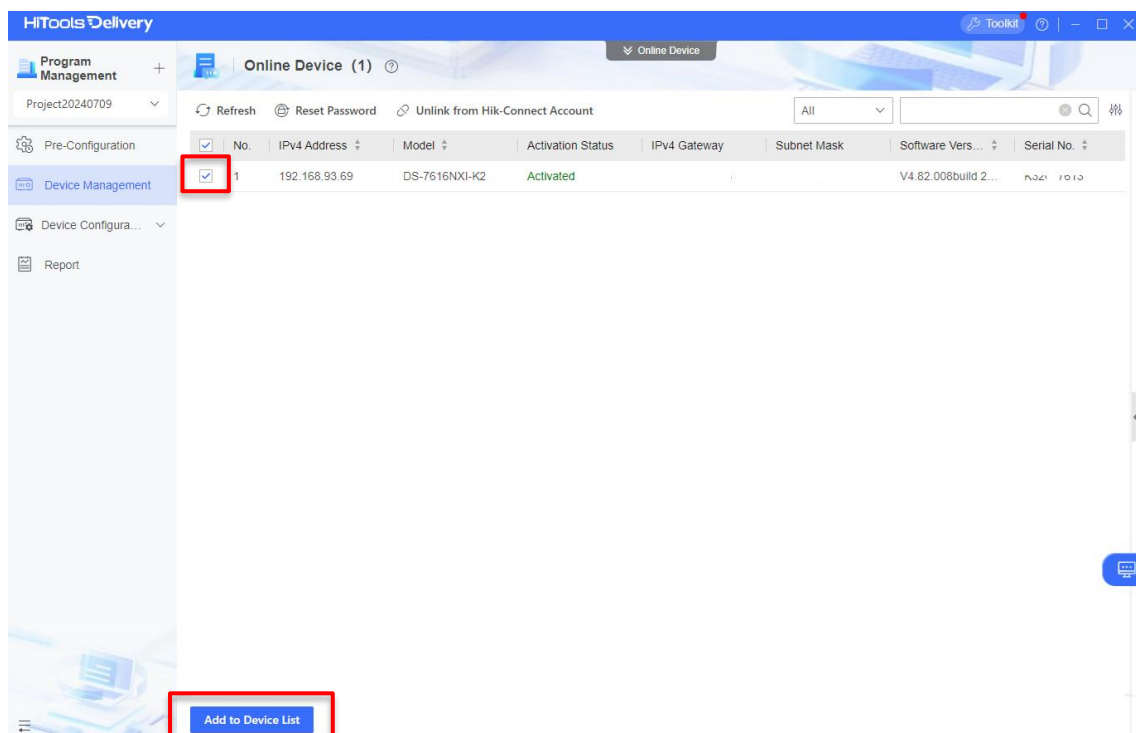

Per visualizzare la lista dei dispositivi inclusi nel progetto, premere su *Online device*:

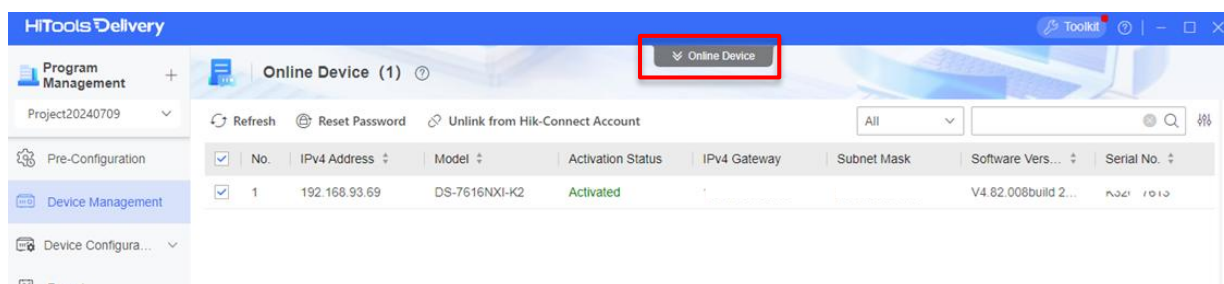

Dalla "Device List" del progetto è possibile eseguire comandi per singolo dispositivo oppure per più dispositivi in maniera contemporanea selezionando quelli interessati.

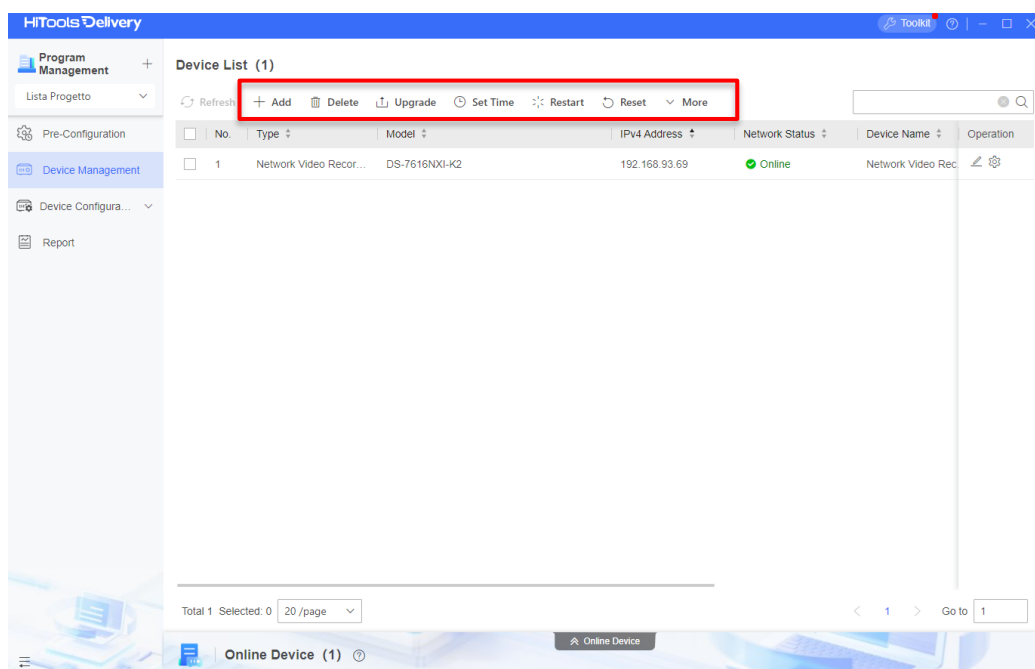

I comandi e le funzioni sono le seguenti:

+Add: aggiunge altri dispositivi alla lista del progetto

Delete: elimina dispositivi dalla lista dispositivi

Upgrade: esegue un aggiornamento selezionando un file da PC oppure ricerca gli aggiornamenti online.

Set Time: imposta timezone, time setting e DST

Restart: riavvia il dispositivo


Reset: resetta il dispositivo o in maniera parziale o totale

Change password: Modifica la password del dispositivo

SDK protocol: Attiva o disattiva il protocollo SDK


Come eseguire un upgrade in modalità batch:

Dalla Device List selezionare i dispositivi interessati all'aggiornamento e premere *Upgrade*

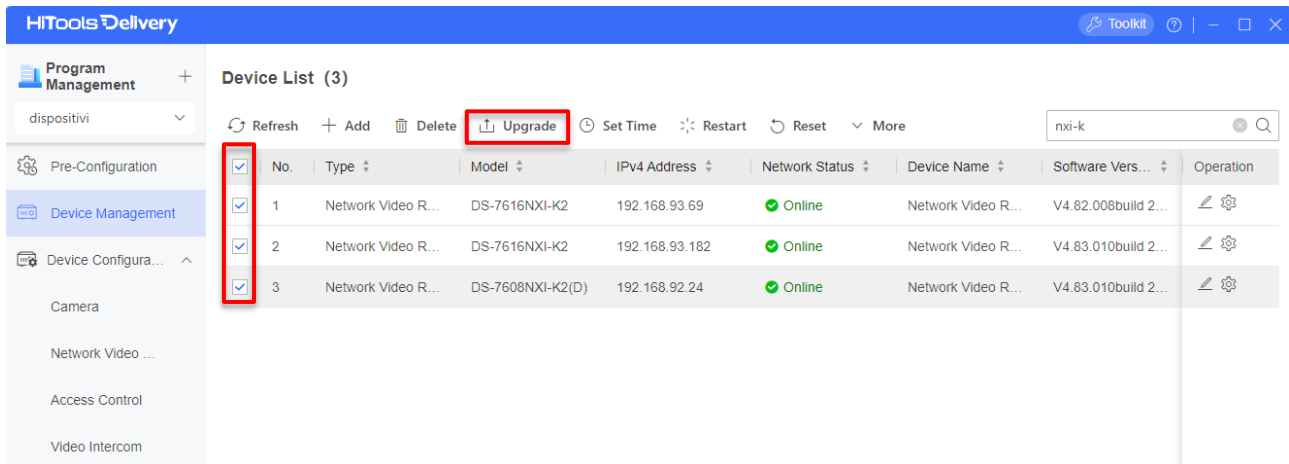


Impostare i parametri come da immagine sottostante e premere  per selezionare il file per l'aggiornamento.

Confermare premendo OK per avviare l'aggiornamento

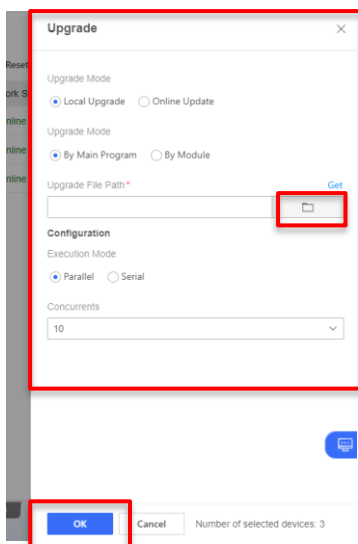


Per visualizzare lo stato di avanzamento degli aggiornamenti in corso e quelli eseguiti in precedenza, premere sul tasto 

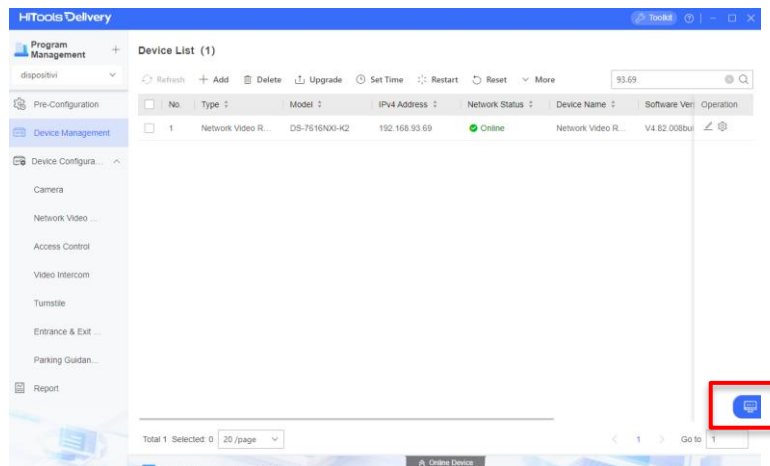



Come eseguire un upgrade attraverso la funzione "Online Update":

Assicurarsi che il PC sia connesso ad internet, dalla Device List selezionare i dispositivi interessati all'aggiornamento e premere *Upgrade*

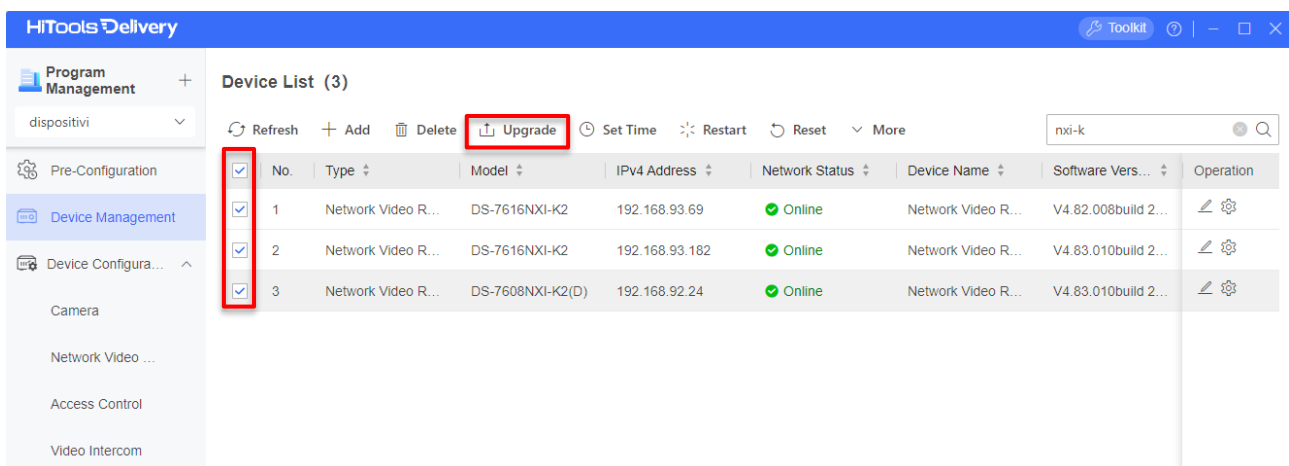


Selezionare "Online Update" e se è disponibile un nuovo aggiornamento verrà proposta l'ultima versione firmware.

Premendo OK verrà avviato l'aggiornamento.

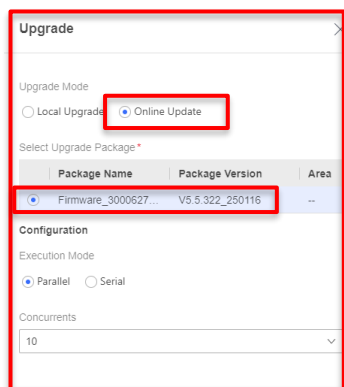

Per visualizzare lo stato di avanzamento degli  aggiornamenti in corso e quelli eseguiti in precedenza, premere sul tasto posto nella parte destra della finestra.

NON ESEGUIRE aggiornamenti che prevedano un salto di versioni troppo esteso tra la versione esistente e quella risultante dalla ricerca.


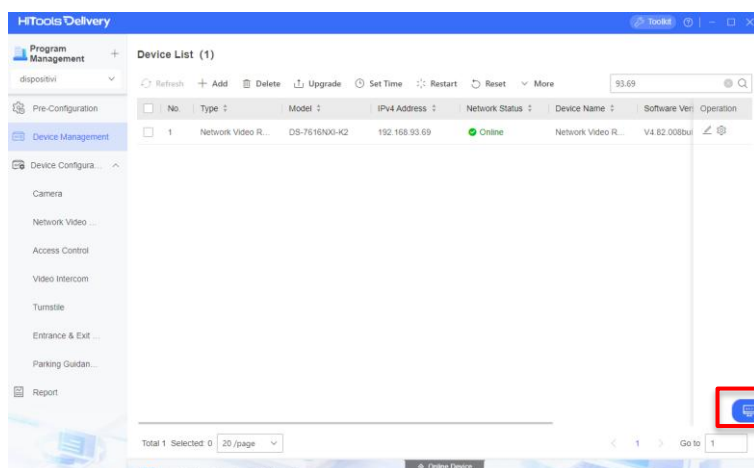


NOTA: Il risultato della ricerca fornisce solo firmware Baseline. Se nel tuo dispositivo c'è un firmware "custom" o non sei sicuro sul tipo di firmware esistente, contatta il tuo distributore di fiducia.

E' responsabilità dell'installatore valutare se eseguire o meno l'aggiornamento firmware in base al programma di manutenzione che ha deciso di seguire e in virtù della versione firmware attualmente presente nel dispositivo, sia che esso sia di nuova installazione o già installato. La ricerca permette di sapere dell'esistenza di un nuovo firmware ma per eventuali chiarimenti sull'esecuzione dell'aggiornamento **è consigliato confrontarsi con il distributore ufficiale di fiducia.**

Accesso diretto alla pagina WEB del dispositivo:


Dalla *Device List*, premere sul simbolo  per accedere direttamente alla pagina WEB del dispositivo attraverso una nuova finestra.

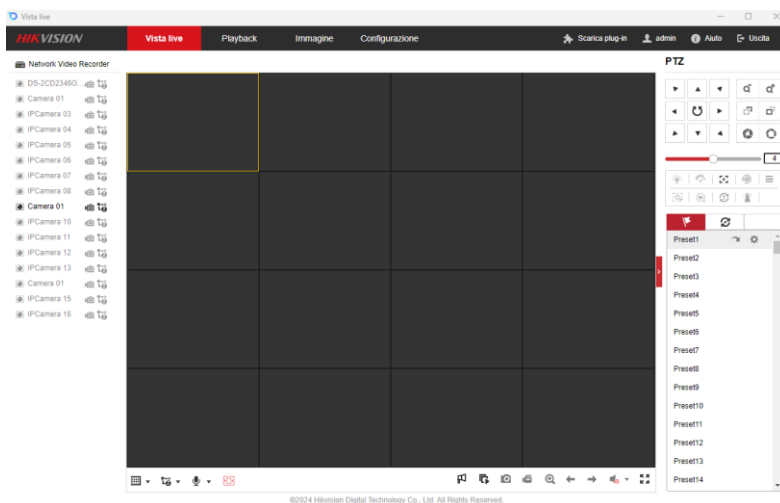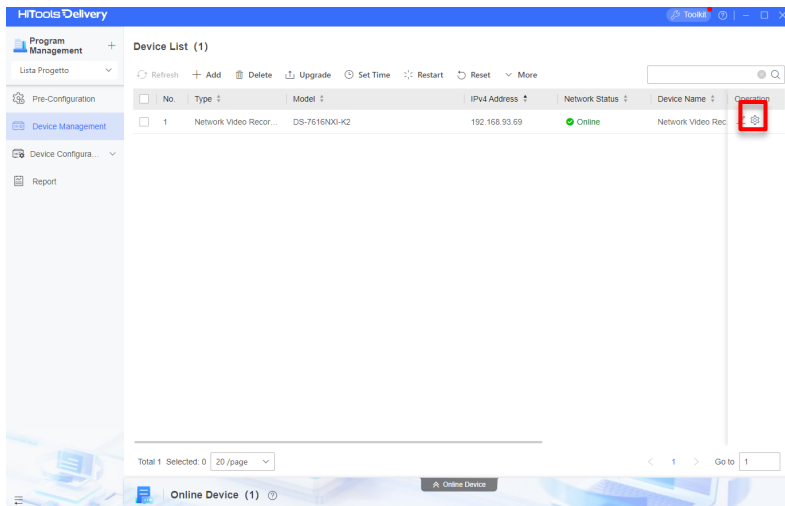

Creazione e gestione dei progetti:


- Creazione di un Progetto:

Per creare un nuovo progetto è necessario premere il simbolo  specificando il nome e relativa nota.

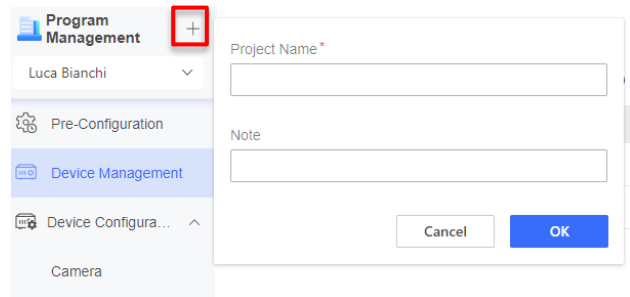


- Visualizzare i progetti salvati:

Premere il tasto  e dal menù a tendina verranno visualizzati i progetti salvati. Selezionare il progetto desiderato:

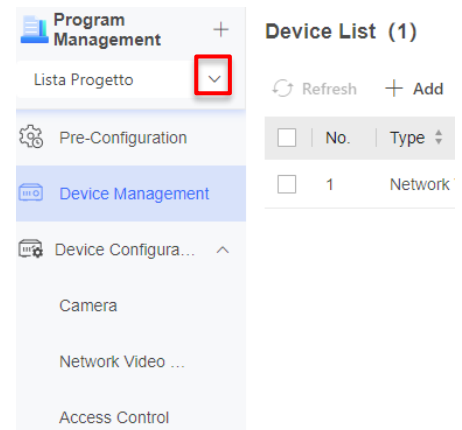

- Rinominare o eliminare i progetti salvati:

Dal menù a tendina premere su "Project List", si avrà accesso alla lista progetti dove sarà possibile editare il nome e la relativa nota o eliminare i progetti:

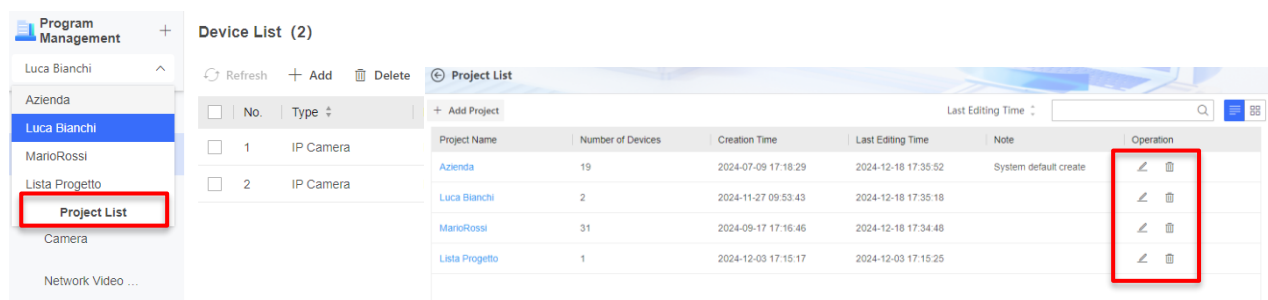

Fine del documento