



ALLEGATO TECNICO

CBINL-FSP2P

SECURITY. CAVO DI INIZIO LINEA

FUSIONP2P

SISTEMA ANTINTRUSIONE DUAL-TECH PER RECINZIONI



CODICE CBINL-FSP2P



DESCRIZIONE

Cavo connettorizzato della lunghezza di 5 metri per il collegamento dell'unità di controllo CU-FSP2P alla prima linea-sensori LN-FSP2P di un bus.



QUANDO L'UNITÀ DI CONTROLLO DISTA PIÙ DI 5 METRI DALLA PRIMA LINEA-SENSORI DI UN BUS, IL CAVO CBINL-FSP2P VA ESTESO PER MEZZO DI UNO SPEZZONE DI CAVO CB-FSP2P DI LUNGHEZZA ADEGUATA. LA GIUNZIONE TRA I DUE CAVI SI EFFETTUA CON IL KIT JBX-P2P.




LA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEL CAVO CVINL-FSP2P, DELL'EVENTUALE CAVO CB-FSP2P E DI TUTTE LE LINEE-SENSORI COLLEGATE SULLO STESSO BUS NON DEVE SUPERARE 800 METRI.




Esempio Applicativo 1:

Unità di controllo posta a una distanza pari o inferiore a 5 metri dalla prima linea-sensori del bus

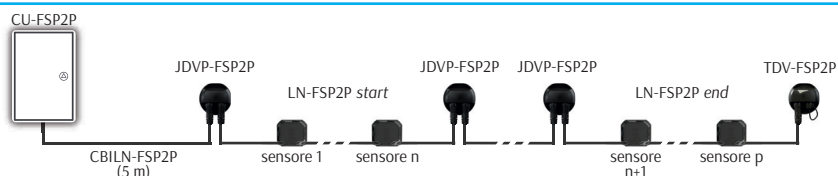

Esempio Applicativo 2:

Unità di controllo posta a più di 5 metri dalla prima linea-sensori del bus

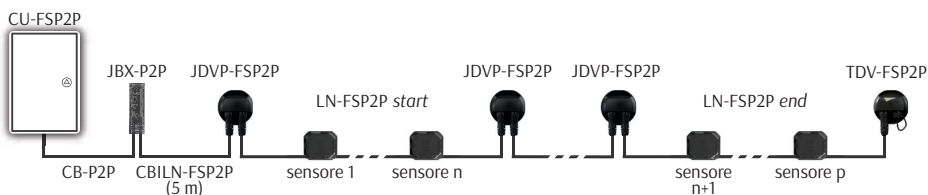

CONFORMITÀ

- CAVO:** CEI 20-29 CL.5, UL 758, CEI 20-11, EN 50363, UL 1581, CEI 20-35/1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1, VDE 0282-10, 2014/35/EU, EU DIRECTIVE ROHS 2011/65/EU
- CONNETTORE (SPINA):** CEI 60512-4, UL94-V0, UL 1977, MIL-C-26482, MIL-STD1344, ROHS

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONNETTORE (SPINA)

- TIPO CONNETTORE:** spina circolare femmina a 6 poli con sistema di serraggio a baionetta
- DIMENSIONI:** 26,2 x 63,2 mm (Ømax x L)
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ 105 °C
- MATERIALE INVOLUCRO:** termoplastica resistente a raggi UV, oli minerali, idrocarburi e acidi
- GRADO DI PROTEZIONE:** IP68 (quando correttamente serrato alla relativa presa)
- COLORE:** nero

CAVO DI COLLEGAMENTO

Si veda l'allegato tecnico CB-FSP2P



QUESTO PRODOTTO, ALLA FINE DELLA PROPRIA VITA UTILE, DEVE ESSERE SMALTITO IN OTTEMPERANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO R.A.E.E., CONFERENDOLO IN IDONEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ELETTRICI OD ELETTRONICI, COME INDICATO NELL'APPOSITA NOTA INFORMATIVA ALLEGATA.

DEA Security S.r.l.


Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Registro Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capitale Sociale: € 106.000,00 I.V.

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

© 2021 DEA Security S.r.l. - Edizione Settembre 2021 - v. 1.0.3.

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.



SCAN ME