


DCN-SWMM software per conferenza di gestione microfoni

www.boschsecurity.it




BOSCH
Tecnologia per la vita

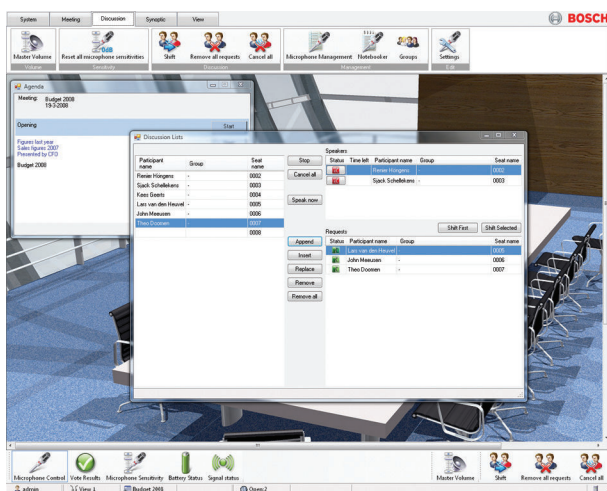

- ▶ Preparazione degli elenchi con le richieste di intervento
- ▶ Timer messaggio vocale di gruppo o individuale
- ▶ Notebook

La gestione microfoni del software per conferenze DCN-SWMM consente un efficiente controllo dei microfoni durante la conferenza e costituisce uno strumento potente e facile da utilizzare che copre tutti gli aspetti della gestione microfoni.

Funzioni di base

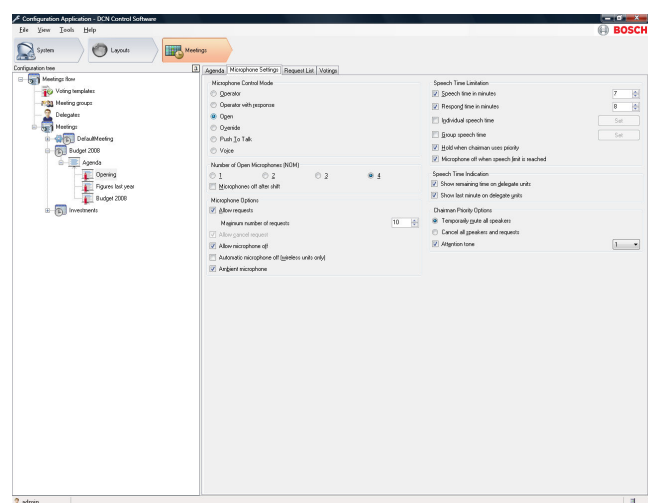

Schermata funzioni

Preparazione

Le modalità di discussione vengono preparate dall'operatore utilizzando l'applicazione di configurazione. È possibile definire le impostazioni del

microfono per ogni voce dall'agenda della riunione. Tra le impostazioni disponibili: modalità del microfono, numero di microfoni attivi, elenco richiesta di intervento, timer messaggio vocale individuale e di gruppo e molte altre.

Durante lo svolgimento della riunione, l'operatore può utilizzare l'impostazione preconfigurata o effettuare aggiustamenti in tempo reale.

Gestione microfoni

Il modulo Gestione microfoni dispone di varie opzioni per il controllo dei microfoni. Queste opzioni consentono di controllare sia il comportamento del modulo Gestione microfoni sia la conferenza. Le opzioni disponibili sono:

- Controllo dell'operatore con elenco richieste di intervento (manuale)
- Controllo dell'operatore con elenco richieste di intervento ed elenco risposte
- Controllo del delegato con elenco richieste di intervento (aperto)
- Controllo del delegato con override dei microfoni degli altri delegati (primo ingresso, prima uscita)
- Controllo del delegato con attivazione vocale.
- Controllo del delegato con funzione "Premi per parlare".

Ciascuna modalità consente un diverso livello di controllo del microfono sia da parte dell'operatore che del delegato, in modo da gestire quasi tutte conferenze generali. Ad esempio, le discussioni brevi ed informali richiedono un controllo minimo da parte dell'operatore e pertanto è possibile lasciare ai delegati il controllo dei microfoni. In una conferenza di carattere internazionale con centinaia di partecipanti, è più appropriato un controllo da parte dell'operatore con un elenco delle richieste di intervento. L'operatore può specificare se devono essere attivi contemporaneamente fino a quattro microfoni delegati. È possibile specificare se i delegati sono autorizzati ad annullare le richieste di intervento ed a spegnere il proprio microfono. È inoltre possibile definire la durata degli interventi per il relatore corrente, il relatore della risposta, i singoli delegati e per i gruppi di delegati.

Notebook

È possibile assegnare ai delegati ulteriori privilegi di attivazione microfono che permettano loro di non dover entrare nell'elenco delle richieste di intervento e che conferiscono privilegi specifici non assegnati ad altri delegati. Per la funzione Notebook è necessario specificare il tipo di microfono. Le possibilità sono:

- "Chair", per i microfoni dei presidenti
- "Button", i delegati attivano il microfono premendo il relativo pulsante (in questa modalità, il led "VIP" delle unità di contribuzione si illumina)
- "Operator", i microfoni dei delegati più attivi vengono gestiti dall'operatore
- "Voice", i microfoni sono ad attivazione vocale
- "PTT", i microfoni si attivano utilizzando la funzione "Premi per parlare"

Entrambi i sistemi DCN Next Generation e DCN Wireless riconoscono automaticamente l'unità presidente assegnata e l'aggiungono automaticamente al notebook.

Pezzi inclusi

Quantità	Componente
1	Codice di autorizzazione

Informazioni per l'ordinazione

DCN-SWMM software per conferenza di gestione microfoni

Gestione del microfono del software per conferenze DCN Next Generation per il controllo degli elenchi oratori, degli elenchi di richieste e risposte e del tempo di conversazione. Da utilizzare con il modulo DCN-SW.

Numero ordine **DCN-SWMM**

Accessori software

DCN-SWMM-E codice elettronico per la gestione microfoni del software per conferenze

Gestione del microfono del software per conferenze DCN Next Generation per il controllo degli elenchi oratori, degli elenchi di richieste e risposte e del tempo di conversazione. Da utilizzare con il modulo DCN-SW, codice di autorizzazione elettronico.

Numero ordine **DCN-SWMM-E**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it