


DAHUA

CONFIGURAZIONE INVIO MAIL

Per configurare correttamente l'invio delle mail bisogna innanzitutto conoscere i dati del proprio servizio di posta:

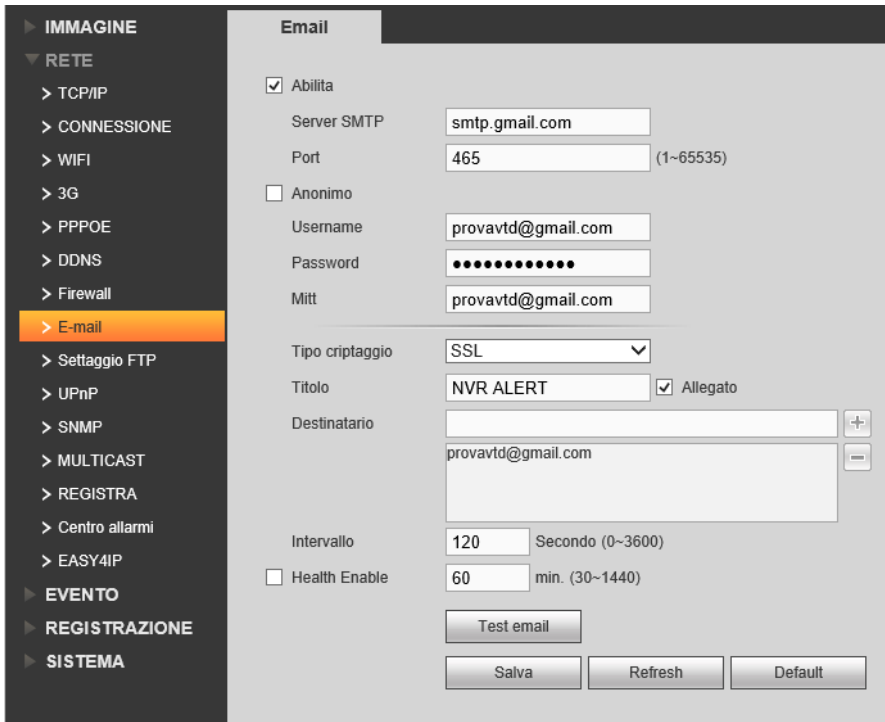

The screenshot shows the 'Email' configuration page in the Dahua web interface. The left sidebar is a dark grey menu with the following items: IMMAGINE, RETE, TCP/IP, CONNESSIONE, WIFI, 3G, PPPOE, DDNS, Firewall, E-mail (highlighted in orange), Settaggio FTP, UPnP, SNMP, MULTICAST, REGISTRA, Centro allarmi, EASY4IP, EVENTO, REGISTRAZIONE, and SISTEMA. The main configuration area is titled 'Email' and contains the following fields and options:

- Abilita
- Server SMTP:
- Port: (1~65535)
- Anonimo
- Username:
- Password:
- Mitt:
- Tipo criptaggio:
- Titolo: Allegato
- Destinatario: (with + and - buttons)
- Intervallo: Secondo (0~3600)
- Health Enable min. (30~1440)

At the bottom of the configuration area, there are three buttons: 'Test email', 'Salva', 'Refresh', and 'Default'.

Inserire il server SMTP del proprio provider (ad esempio server Gmail: smtp.gmail.it) e la porta di comunicazione. Attenzione che quest'ultima cambia a seconda del tipo di criptaggio, SSL, TLS o Nessuno.

L'username e la password sono i dati di accesso al server SMTP, quindi ad esempio per il servizio Gmail si intende la propria mail e la password dell'account Google.


Mittente, l'indirizzo di chi invia.

Nel menu di Motion (oppure di qualsiasi altro allarme) selezionare l'invio di email e lo snapshot. Premendo su "Imposta" è possibile selezionare la telecamera per il quale effettuare lo snapshot.



Spostandosi invece nel menu di Registrazione (in alcuni modelli è identificato come "Storage"), alla voce "Orari", bisogna schedare/pianificare lo snapshot per l'evento desiderato.

- Motion: nel caso di un evento di motion sarà salvato un fermoimmagine della telecamera selezionata
- Allarme: nel caso di una chiusura/apertura del contatto sarà salvato un fermoimmagine della telecamera selezionata
- IVS: nel caso di violazione di una regola sarà salvato un fermoimmagine della telecamera selezionata

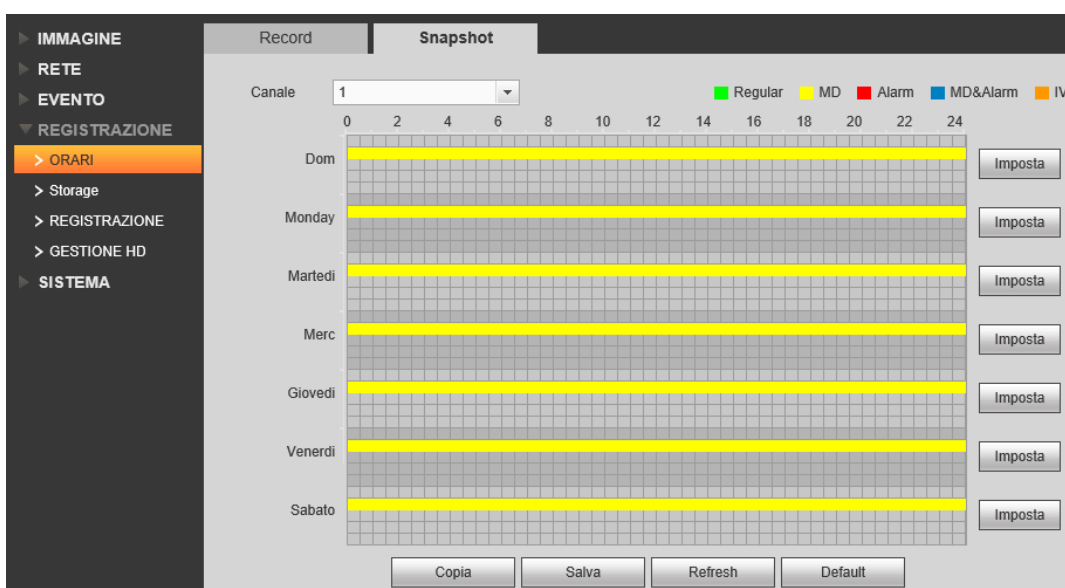

Sempre nel menu Registrazione/Storage, andando alla voce "Registrazione" bisognerà abilitare gli snapshot per il canale interessato. (in alcuni modelli è identificato come Snap Map)

The screenshot shows the 'WEB SERVICE' interface for recording configuration. The left sidebar contains a menu with 'REGISTRAZIONE' highlighted. The main content area has a 'Rec' tab and the following settings:

| | all | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Main Stream | | | | | | | | |
| Schedule | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Manuale | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Stop | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Extra Stream | | | | | | | | |
| Schedule | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Manuale | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Stop | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Snap Map | | | | | | | | |
| Apri | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Stop | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Buttons: Salva, Aggiorna

N.B. Le stesse procedure riportate in questa guida sono valide anche per l'utilizzo del menu a schermo del DVR/HCVR/NVR. Le voci riportate sono le medesime.