


SCHEDA DI CENTRALIZZAZIONE SISMA CA PF CONTROLLER

CODICE **SC-SMCAPF-CTRL**

Scheda elettronica per la gestione centralizzata delle schede di interfaccia SC-SMCAPF-PU. Elabora simultaneamente i segnali provenienti da tutte le SC-SMCAPF-PU ad essa collegate (fino a 24), discriminando i segnali tipici di un'intrusione da quelli generati dai disturbi ambientali.

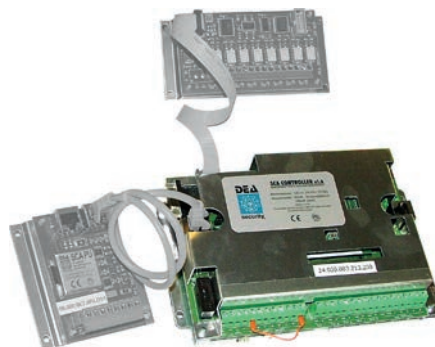

DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 12 Vcc (+/- 25%)
- Assorbimento (escluse SC-SMCAPF-PU): 90 mA (in sorveglianza) – 180 mA (max)
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +70 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 180 x 130 mm (B x H)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 200 x 130 (B x H)
- Ingressi ausiliari digitali optoisolati per comandi supplementari:
 - ARM (memorizzazione eventi)
 - Tamper antiapertura armadio
 - 6 configurabili
- Uscite NC a relè (1 A):
 - Allarme intrusione generale (non programmabile)
 - Manomissione generale SC-SMCAPF-PU (programmabile)
 - Guasto rete SMCA NET (programmabile)
 - Manomissione tamper SC-SMCAPF-CTRL (programmabile)
 - Manomissione schede di espansione a relè
 - fino a 24 uscite programmabili aggiuntive tramite moduli di espansione opzionali SC-ER8
- Uscite OC:
 - Tensione di alimentazione insufficiente (disponibile su relè tramite modulo SC-ER1)
 - 3 configurabili
- Interfacce di comunicazione:
 - rete SMCA NET per collegamento con schede SC-SMCAPF-PU
 - PC/modem (tramite porta RS-232)
 - bus DEA NET
 - modulo di espansione con uscite a relè SC-ER8 (max 3 in cascata)
- Capacità di analisi: fino a 24 schede SC-SMCAPF-PU
- Taratura, impostazioni, gestione eventi e configurazioni zone via software
- CPU: 16 bit, 16 MHz
- Memoria digitale: più di 20.000 eventi
- **Licenza del software di service inclusa**



SMCA NET è una rete realizzata con cavo FTP cat. 5 che trasmette al controllore SC-SMCAPF-CTRL i segnali digitali provenienti dalle schede SC-SMCAPF-PU e provvede ad alimentare queste ultime.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-SMCAPF-CTRL	Scheda di centralizzazione per schede SC-SMCAPF-PU