



## Caratteristiche Principali

- ▶ **Controllo Stato\Accensione\Spegnimento\Reset** di ogni singola presa d'uscita tramite **Web Server Integrato**;
- ▶ **Controllo Stato\Accensione\Spegnimento\Reset** di ogni singola presa d'uscita tramite **MSN Messenger** (\*\*unico al mondo\*\*);
- ▶ **Controllo Accensione\Spegnimento\Reset** di ogni singola presa d'uscita tramite **POST HTTP** (per integrazione con Vs. software);
- ▶ **Pianificazione Accensioni\Spegnimenti settimanali e\o giornalieri** di ogni Presa fino ad un massimo di 20 eventi;
- ▶ **Controllo in Tempo Reale della Connessione Internet con Reset Automatico di ogni presa in caso di perdita del collegamento** (utile quando il collegamento ad Internet viene perso per blocco\stallo del Router\Modem ADSL: in questo caso **enPlug** riconosce la perdita del link ADSL e provvede ad effettuare il Reset Automatico della Presa in cui è stato collegato l'alimentatore del proprio Router\Modem, causando un reboot forzato dell'apparecchio ed un ripristino della connessione Internet senza alcun intervento umano!);
- ▶ **Log interno di tutti gli Eventi**;
- ▶ **Collegamento automatico al Server DynDNS.com** per accedere all'enPlug da qualsiasi postazione Internet anche se il Vs. abbonamento ADSL prevede l'assegnazione di un IP dinamico;
- ▶ **Uscita a 5V tramite presa USB** per effettuare la ricarica di apparecchi elettronici quali telefoni cellulari, lettori MP3, ecc.;
- ▶ **Potenza massima collegabile pari a 2.300W (10 A)**;
- ▶ **Completamente in Italiano!**

## Che cos'è enPlug?

ENTRADE S.r.l. presenta **enPlug**, la nuova ed innovativa **multipresa controllabile da remoto via Web, Instant Messaging (MSN) e Post HTTP**.


## Come Funziona?

enPlug è semplice quanto geniale. **Collega alle 2 prese d'uscita «Shuko» qualsiasi apparecchio informatico, elettrodomestico, lampade, ecc.** per i quali necessiti di **controllarne lo STATO, eseguire delle ACCENSIONI, degli SPEGNIMENTI e\o un RESET ovunque ti trovi, anche dal tuo SmartPhone**, tramite una semplice connessione ad **Internet!**



## Esempi di Utilizzo


Collega all'enPlug i tuoi PC e Server:

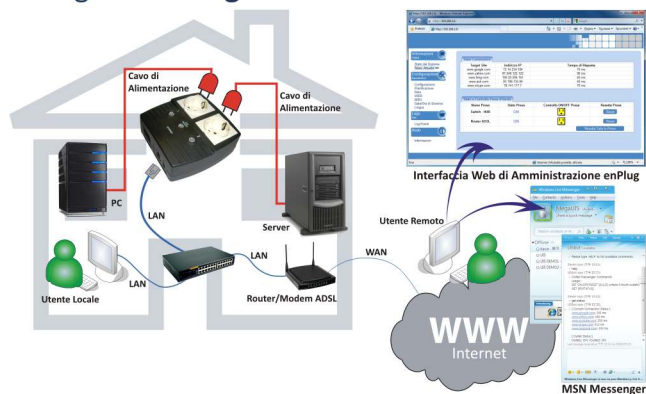

**Comanda da remoto Accensioni o Spegnimenti di Lampade, Elettrodomestici della tua abitazione, ufficio, ecc. con un semplice Click!**



## Descrizione Comandi e LED

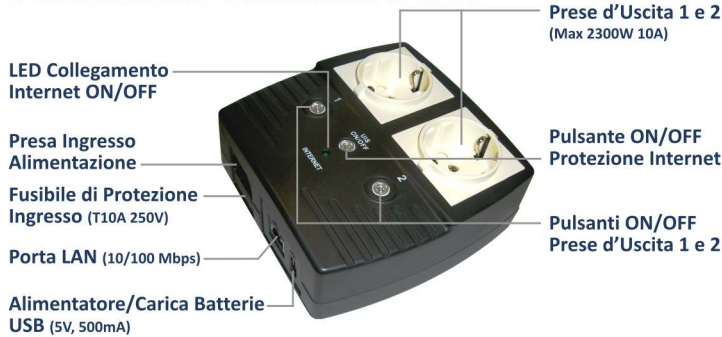


LED di Segnalazione «INTERNET»	Descrizione Stato
Lampeggiante	Collegamento ad Internet Presente
Acceso	Sistema in modalità di Protezione
Spento	Internet Assente/Scollegato

## Semplicità d'Installazione


1. Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo enPlug.
2. Collegare le spine dei Vs. apparecchi alle prese 1 e 2 (Router, PC, ecc.).
3. Collegare il cavo di rete LAN al Vs. Router /Switch.
4. Premere 2sec. il tasto «UIS» per attivare la protezione Internet.

## Come Accedere all'enPlug


**Tramite WEB:** è sufficiente aprire una nuova finestra di un qualsiasi Web Browser (Es: IE, Firefox, Safari, ecc.) e digitare: <http://outlet> (nome ed indirizzo IP impostabili dall'utente).

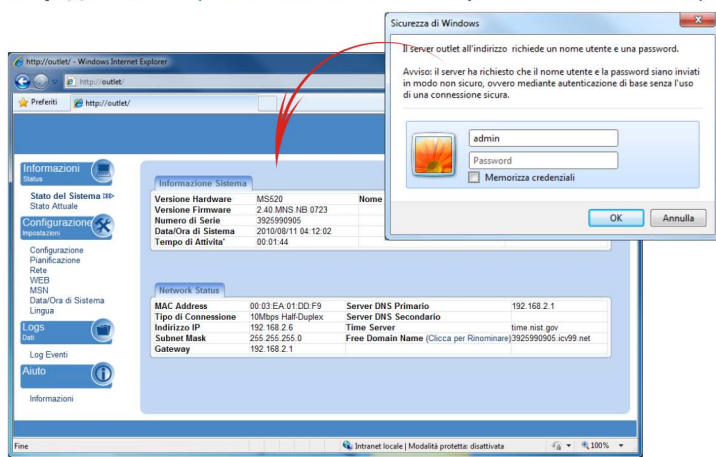

**Tramite DDNS:** se per accedere all'enPlug tramite Internet non avete a disposizione un IP fisso, la funzione DDNS (Dynamic DNS) farà al caso Vostro. Ogni enPlug viene fornito di serie con un proprio nome di Dominio, personalizzabile dall'utente. In alternativa è possibile utilizzare l'analoga funzione offerta dai provider DynDNS.com, dhs.org, myddns.com, ecc. attraverso la sezione «Dynamic DNS» all'interno dell'interfaccia di Amministrazione via Web.

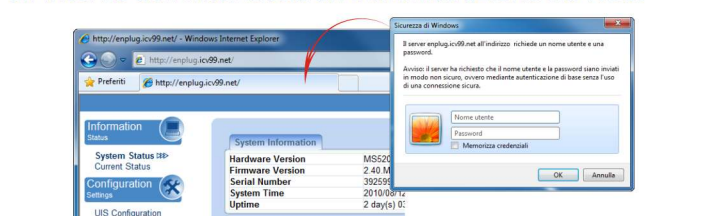

**Tramite MSN Messenger:** crea un nuovo Account Windows Live ID sul sito: [www.messenger.it](http://www.messenger.it) ed inseriscilo all'interno dell'apposita pagina di configurazione «MSN». Aggiungi ora il tuo Account MSN per far comparire enPlug tra i tuoi contatti.

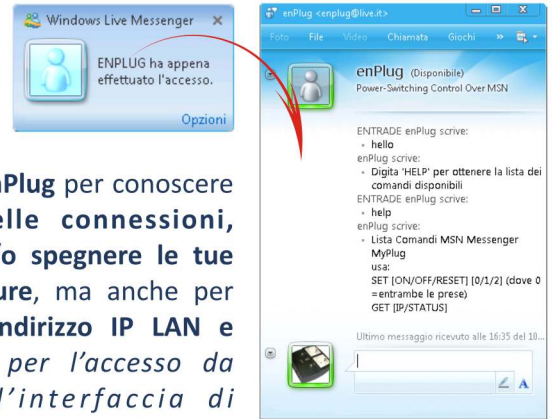

Chatta con enPlug per conoscere lo stato delle connessioni, accendere e/o spegnere le tue apparecchiature, ma anche per conoscere l'indirizzo IP LAN e WAN (utile per l'accesso da remoto all'interfaccia di Amministrazione via Web).

**Tramite SmartPhone:** utilizza il software di Instant Messaging (compatibile con MSN) presente nel tuo SmartPhone per comandare l'enPlug ovunque ti trovi!

**Nota:** per il corretto funzionamento è necessaria una connessione ad Internet, con relativi costi in base al piano tariffario sottoscritto con il Vs. Operatore. Utilizzare il Software di Instant Messaging disponibile per il Vs. SmartPhone e compatibile con il protocollo MSN. Questo Software non è fornito con l'enPlug.



## Cos'è la «Protezione Internet»

enPlug aiuta a risolvere il problema delle perdite di collegamento ADSL/Internet per blocchi/stalli improvvisi del proprio Router/Modem ADSL. Tenendo premuto (per 2 sec.) il tasto frontale «UIS ON/OFF» si attiva, o disattiva, la funzione di Protezione Internet che consente all'enPlug di monitorare in tempo reale il collegamento ad Internet ed in caso di perdita della connessione, effettua in automatico un Reset (spegnimento e riaccensione) della presa in cui è stato collegato il relativo alimentatore, ottenendo così un riavvio/reboot dell'apparecchio e conseguente ripristino della connessione ADSL, senza alcun intervento umano!

## Specifiche Tecniche

Tensione d'Ingresso\Uscita:	230Vac 50Hz	Protezioni:	arresto circuito di alimentazione e spegnimento automatico
Potenza Massima:	2300W 10A (Presal+2)		ingresso con fusibile T10A 250A
Autoconsumo:	2W max	Grado di Protezione:	IP20
Uscita USB:	5V, 500mA	Normative:	FCC 47 CFR Part 2 e Part 15 Class B
Numero e Tipo Prese:	2 x CEE 7/4 «Schuko»	EMI/RFI Attenuazione Disturbi:	40dB
Interfaccia di Rete:	RJ45 / Cat. 5 10/100 Mbps	Temperatura Ambiente:	0°C ~ 60°C
CPU Web Server:	32-bit RISC	Umidità:	90% senza condensa
Browser Supportati:	IE, Mozilla Firefox, Safari	Dimensioni (LxPxH):	127x127x50mm
Protocolli di Rete:	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, Dynamic DNS, DNS Client, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, SNMP.	Peso:	382g
		Utilizzare solo in ambienti interni ed asciutti.	
		Patent Pending	



ENTRADE S.r.l.  
Sede Operativa:  
Via Germania, 28  
35127 - PADOVA - ITALY  
CF e Piva: 03818790283  
Tel +39 049 8704288  
Fax +39 049 8704398  
Email: info@entrade.it  
Web: www.entrade.it

Rivenditore Autorizzato:

