

An abstract graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping, semi-transparent grey triangles of various sizes and orientations, creating a complex, star-like or crystalline shape.


Controllo Accessi - Come controllare e gestire le porte su iVMS-4200

Controllo Accessi - Come controllare e gestire le porte su iVMS-4200

Descrizione:

Questo "how-to" identifica la procedura per controllare e gestire manualmente le porte collegate ad un terminale/controllore, permettendone l'apertura e chiusura dopo un tempo impostabile (e limitato), forzandone il mantenimento in posizione di apertura/chiusura senza limitazioni oppure definendo fasce temporali mediante opportuni templates a gestione automatica.

- 1) Impostazione tempo apertura/chiusura:** dal menu laterale del modulo "Controllo accessi" selezionare la quarta voce corrispondente a "funzioni avanzate", quindi selezionare il controller/terminale da programmare e la porta ad esso corrispondente. Inserire un nickname per la porta (ad esempio "Porta_Lato_EST") e impostare il "tempo porta bloccata" desiderato (ad esempio 10 secondi). Al termine premere il tasto "salva".

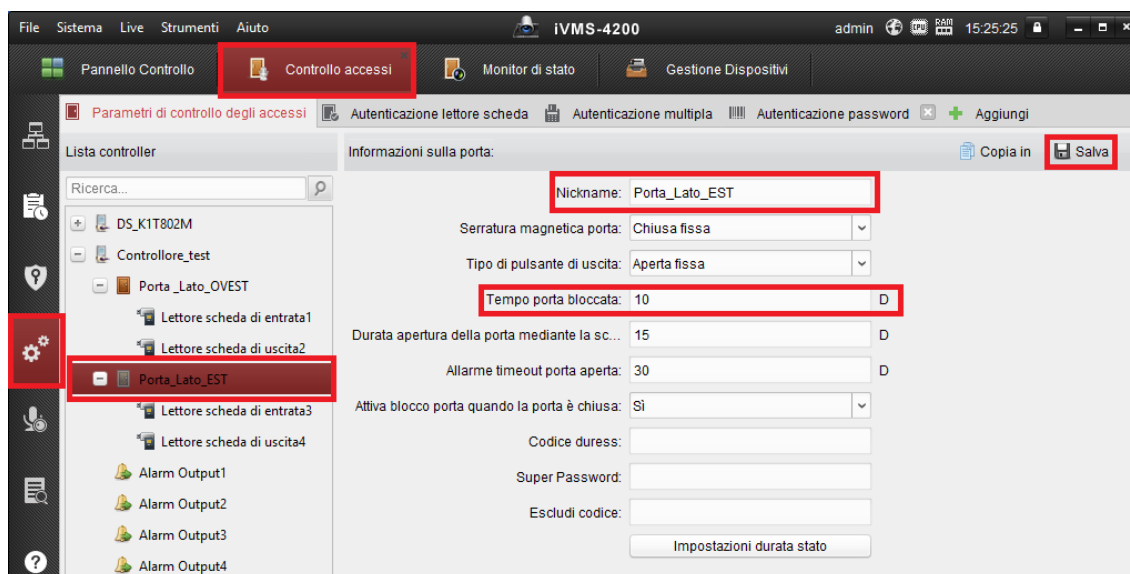

- 2) Impostazione template per durata stato "aperta" e "chiusa":** qualora si desideri definire una logica automatica per la gestione dello stato della porta (in altre parole, mantenerla aperta o chiusa in determinate fasce orarie all'interno del calendario settimanale), si dovrà impostare la "durata stato" cliccando sull'apposito pulsante. Mediante la compilazione del template è possibile stabilire le logiche temporali che si applicano automaticamente sulla porta una volta che vengono salvate. Al termine delle operazioni premere il tasto "salva" per salvare e chiudere la scheda "stato porta".

Hikvision Italy


Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.


Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

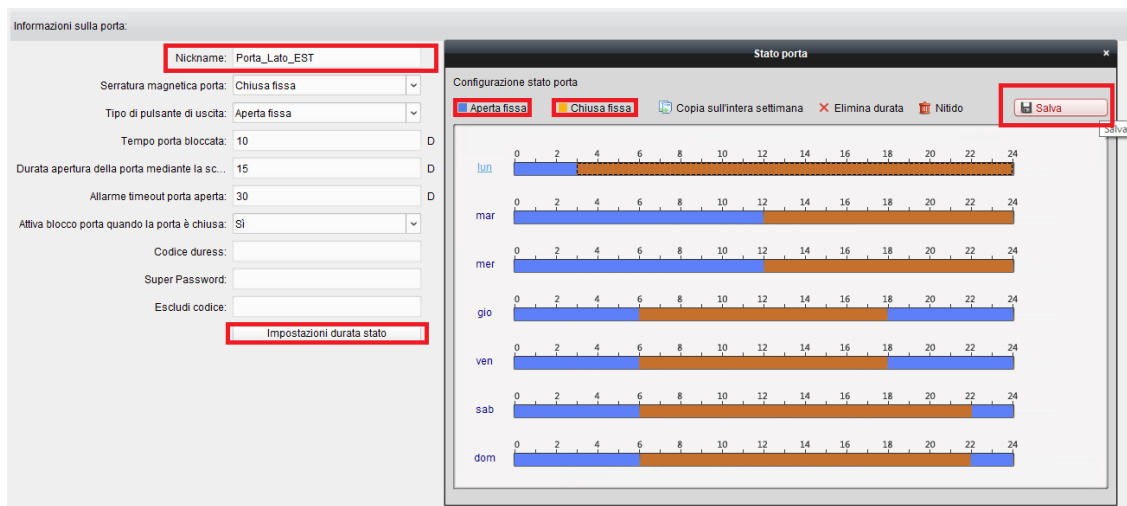

3) Gestione manuale porte con impostazione template: dal pannello di controllo di iVMS4200 selezionare il modulo "Monitor di stato"; sono visualizzate tutte le porte di tutti i dispositivi collegati. Scegliere il dispositivo dal menu a tendina e cliccare sopra la porta che si vuole gestire (quando è selezionata appare un riquadro rosso con interno rosa attorno all'icona della porta). In accordo al template definito al passaggio 2, la "Porta_Lato_EST" risulta nello stato "chiusa fissa" ed appare il simbolo del "divieto" sull'icona della porta stessa. È possibile forzare l'apertura cliccando sul tasto "apri porta" che si aprirà per un tempo pari a quello inserito nel passaggio 1 (in questo caso, 10 secondi). Trascorso questo intervallo di tempo la porta tornerà nello stato definito dal template. È possibile chiudere in anticipo la porta cliccando sul pulsante "chiudi porta".

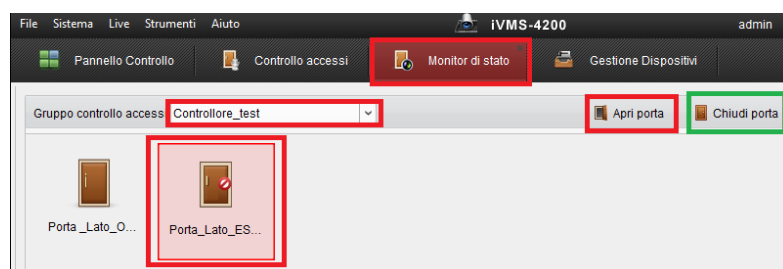

4) Gestione manuale porte senza impostazione template: eseguire le stesse operazioni descritte al punto 3 per scegliere su quale porta operare. Di default la porta è chiusa; sarà pertanto possibile scegliere tra "apri porta" (con durata definita al punto 1) e "aperta fissa" (che manterrà la porta sempre aperta da quel momento in avanti, senza limitazioni temporali)

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it


Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI


Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

In ogni momento è sempre possibile interrompere l'apertura della porta cliccando su "chiudi porta" o "chiusura fissa" in funzione del tipo di azione da svolgere.
Lo stato di "porta aperta" temporaneamente è identificato dall'icona seguente:

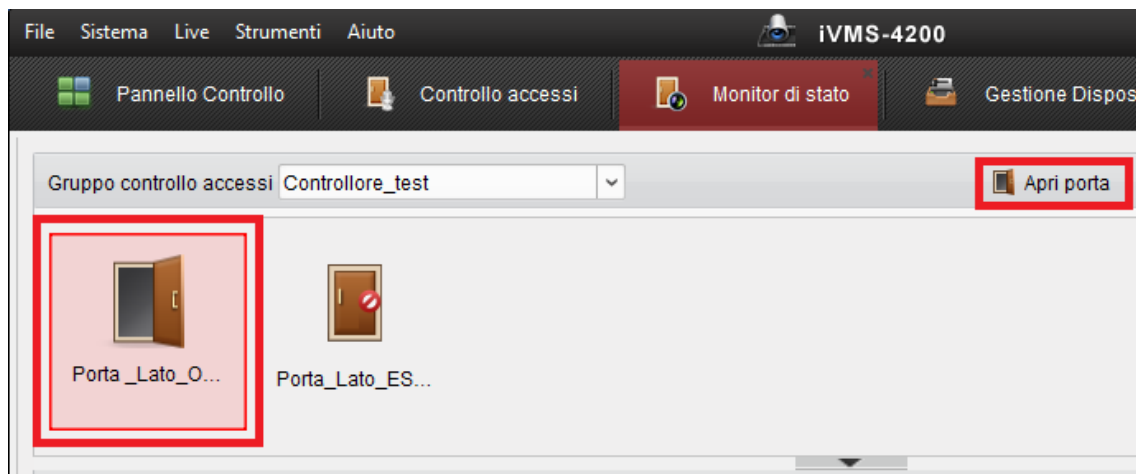

Lo stato di "porta aperta" fissa è identificato dall'icona seguente:

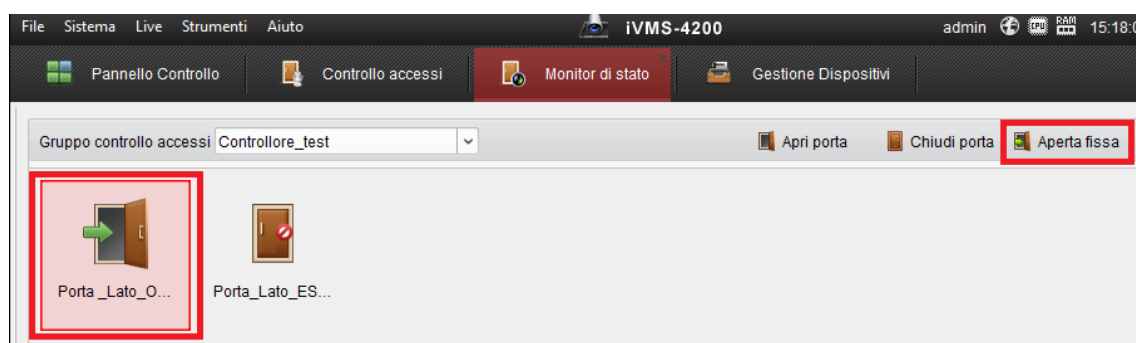

Nella stessa schermata è infine possibile visualizzare le registrazioni di accesso mediante ciascun lettore associato ad ogni porta (previa presenza di un'organizzazione già definita in precedenza con diritti programmati per ciascuna persona).

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

The screenshot shows the iVMS-4200 software interface. At the top, there is a menu bar with 'File', 'Sistema', 'Live', 'Strumenti', and 'Aiuto'. Below the menu bar, there are several tabs: 'Pannello Controllo', 'Controllo accessi', 'Monitor di stato', and 'Gestione Dispositivi'. The 'Controllo accessi' tab is active. The main area displays 'Gruppo controllo accessi' set to 'Controllore_test'. Below this, there are two door icons labeled 'Porta_Lato_O...' and 'Porta_Lato_ES...'. At the bottom, there is a table titled 'Registrazioni di accesso' with the following data:

N. carta.	Nome persona	Organizzazione	Nota	Ora evento	Posizione porta	Direzione	Risultato autenticazione
1190377245	Persona - 1	Organizzazione ...		2019-01-07 15:20:52	Controllore_test:Letto... scheda di entrata1	Entra	Autenticazione carta legale superata

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
 T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.
 Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI
 Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969
 Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299

Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com