



OGGETTO : Codici di sblocco centrali PREVIDIA

Premessa

Al fine di salvaguardare le esclusive territoriali dei clienti Inim Electronics le centrali della serie PREVIDIA Compact (a breve la medesima procedura sarà applicata anche alle centrali PREVIDIA-MAX) sono equipaggiate con il sistema di sblocco Lingue e Protocolli di seguito descritto.

Ciascun cliente (distributore autorizzato Inim Electronics) ha facoltà di concordare con la direzione vendite un insieme di lingue e di protocolli di comunicazione loop ai quali ha diritto, il codice di sblocco fa sì che la centrale venduta tramite i propri canali metta a disposizione dell'installatore come opzioni soltanto tale insieme di lingue e protocolli.

Ciascun distributore autorizzato inim inoltre ha la possibilità di accedere al server di controllo PREVIDIA (vedi paragrafo server Previdia) e, per ogni specifica centrale acquistata, generare un codice diverso da sostituire a quello riportato sulla centrale stessa in modo che l'apparecchio in oggetto presenti una selezione diversa da quella predefinita.

Prima accensione della centrale


Alla prima accensione la centrale richiede l'immissione di un codice presentando la schermata di seguito

A screenshot of a digital display screen for a PREVIDIA device. The screen has a white background with a thin purple border. At the top, it says "Please enter the code printed on the control panel box" in a black sans-serif font. To the right of this text is a rectangular button labeled "SHOW". Below the first line of text, it says "(also on <https://service-previdia.inimcloud.com>)". Below this are four identical rectangular input boxes, each containing the numbers "1 2 3 4 5". At the bottom center is a rectangular button labeled "OK". At the bottom right is a rectangular button labeled "ESC".

Come indicato dall'immagine che si ottiene premendo il tasto "SHOW" tale codice è riportato su una etichetta apposta sul cartone imballo.

Qualora il cartone imballo non sia più disponibile ed il codice non sia stato annotato è possibile reperire tale codice collegandosi al sito <https://service-previdia.inimcloud.com>/ed inserendo il numero seriale della centrale (vedi paragrafo server Previdia)

Una volta inserito il codice e premuto il tasto OK la centrale proporrà la schermata di selezione della lingua fornendo come opzioni soltanto le lingue concordate con la direzione vendite

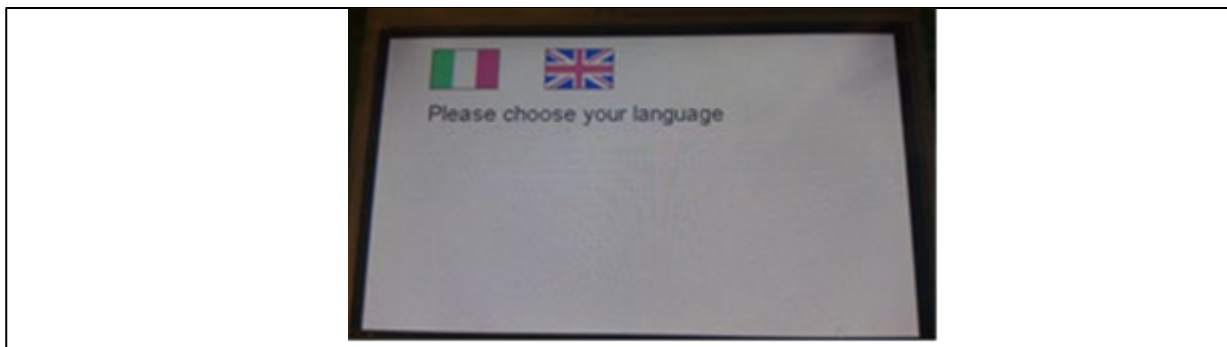

Premendo il tasto ESC senza inserire alcun codice la centrale presenterà le sole opzioni ITALIANO e INGLESE e nella selezione dei protocolli di comunicazione sui loop soltanto INIM

Una volta eseguita la procedura di cui sopra, anche riportando la centrale ai dati di fabbrica il codice inserito sarà mantenuto

Server PREVIDIA

Collegandosi al link <https://service-previdia.inimcloud.com/> si raggiunge il server di gestione dei codici PREVIDIA, viene proposta la schermata di seguito:

Service Previdia

User (Email): email Password: password Distributor Login	Installer Section
--	---


Scegliendo “Installer” si accede alla sezione nella quale inserendo il numero seriale della centrale è possibile ottenere il codice di sblocco (Vedi Paragrafo Installer).

Questa funzione è disponibile a tutti gli installatori qualora si trovino ad attivare una centrale senza essere in possesso del codice di sblocco (cartone imballo non più reperibile)

Eseguendo il login con delle credenziali valide di un distributore Inim Electronics (le credenziali di accesso vanno richieste alla Inim Electronics comunicando l’indirizzo e-mail che si intende utilizzare) il server mostra la lista delle centrali inviate al cliente corrispondente alle credenziali di login. E’ possibile selezionare una specifica centrale tramite il serial number e generare un nuovo codice da sostituire a quello fornito con la centrale in modo che la centrale una volta sbloccata presenti delle opzioni di scelta diverse da quelle predefinite (Vedi paragrafo Login Distributore)

Installer

In questa sezione viene richiesto il numero seriale della centrale, tale numero è riportato sul supporto plastico della centrale stessa

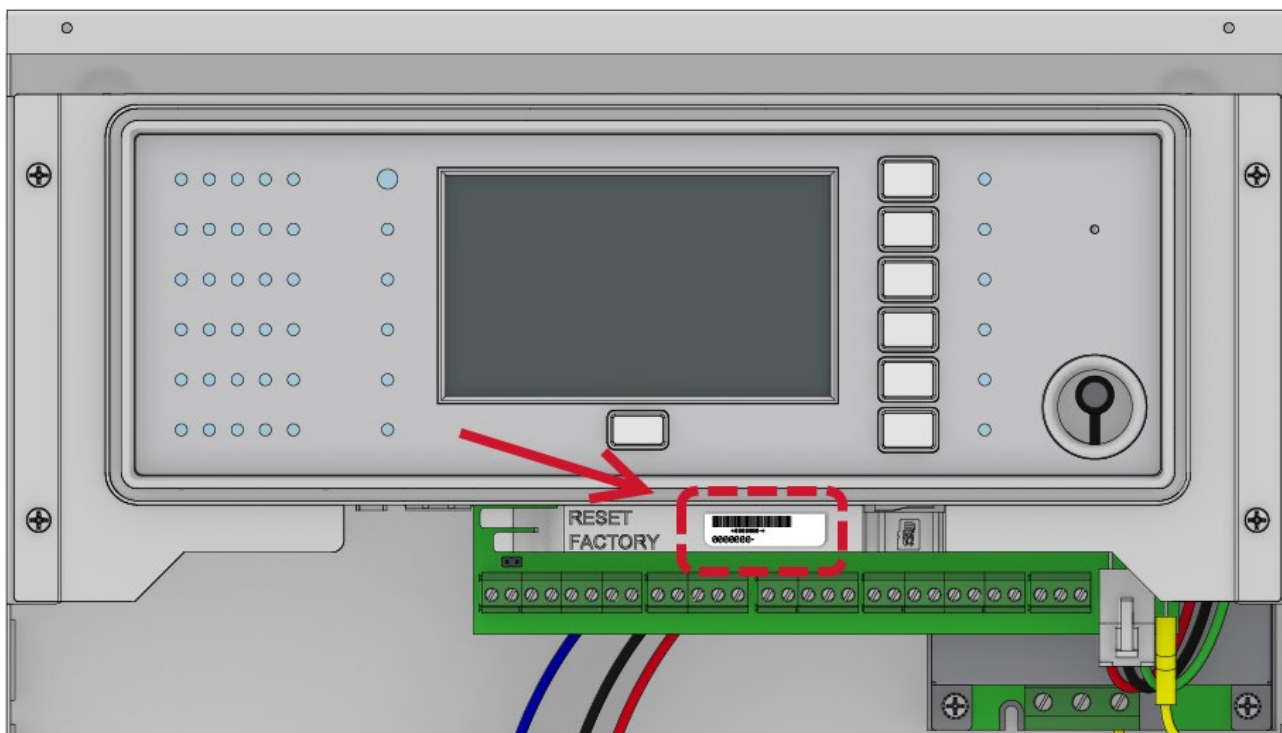A screenshot of the PREVIDIA web interface. The left sidebar contains the PREVIDIA logo and navigation links: HOME, REQUEST UNLOCK CODE (highlighted in orange), BACNET LICENSE ACTIVATION, and a 'Back to login' button. The main content area is titled 'Request Unlock Code' and contains a 'Serial Number' input field and an 'Obtain Unlock Code' button.

Una volta inserito il Serial Number e premuto il tasto “Obtain Unlock Code” viene fornito il codice di sblocco da utilizzare durante la prima accensione

Login Distributore

Una volta eseguito il login con delle credenziali valide viene mostrata la lista di centrali in carico al distributore stesso.

A screenshot of the PREVIDIA web interface after a successful login. The left sidebar shows the PREVIDIA logo and navigation links: HOME, PANELS LIST (highlighted in orange), LANGUAGES AND PROTOCOLS, REQUEST PANEL CODE, BACNET LICENSE ACTIVATION, CHANGE PASSWORD, and a 'Logout' button. The main content area displays a light blue banner with the text 'Welcome Inim Electronics Srl'.

Selezionando l’opzione “Panels List” sulla sinistra è possibile selezionare una delle centrali in carico al distributore, modificare le lingue e protocolli da rendere disponibili per tale centrale.

Edit Product: ✕

Numero seriale:

80000001

Lingue:

italian

english

spanish

portuguese

Protocolli:

Inim

Apollo

Argus

Save changes

Una volta modificate le selezioni desiderate e confermato con “save changes” il codice in corrispondenza della centrale editata risulterà modificato

PREVIDIA
[HOME](#)
[PANELS LIST](#)
[LANGUAGES AND PROTOCOLS](#)
[REQUEST PANEL CODE](#)
[BACNET LICENSE ACTIVATION](#)
[CHANGE PASSWORD](#)

Logout

Panels List

Product 80000001 edited with success

Serial Num.	Typology	Unlock code	Languages	Protocols	Delivery Date
00001772	PREVIDIA COMPACT	98812669159dda7dcb6e	italian, english, spanish, portuguese, danish, czech, polish, greek, russian, bulgarian, norwegian, dutch, finnish, romanian, estonian, magyar, arabic, german, french, slovenian	Wizmart, Argus	2013-06-29
80000001	PREVIDIA COMPACT	573e7e690506627dc482	english, spanish, dutch , french	Inim, Apollo, Argus	2018-03-22
C0000C01	PREVIDIA COMPACT	737e5e696506027db7cd	english, greek	Argus	2018-05-07
C0000C02	PREVIDIA	737e5e69051e027d29ca	english, greek	Inim, Apollo, Argus	2018-05-07

Tale codice va sostituito a quello riportato sul cartone imballo, in questo modo all’installatore si presenterà una scelta conforme alla nuova scelta operata.

Tali informazioni saranno mantenute anche sul server per cui anche se l’installatore si conatterà al server di controllo codici per ottenere il codice di sblocco riceverà il codice secondo la modifica operata.