


COMUNICAZIONE TECNICA N° 130 DEL 06 MARZO 2023

Applicazione BlueEye per la gestione delle centrali Paradox

Gentile cliente,

con viva soddisfazione annunciamo il rilascio della nuova applicazione BlueEye per la gestione delle centrali Paradox

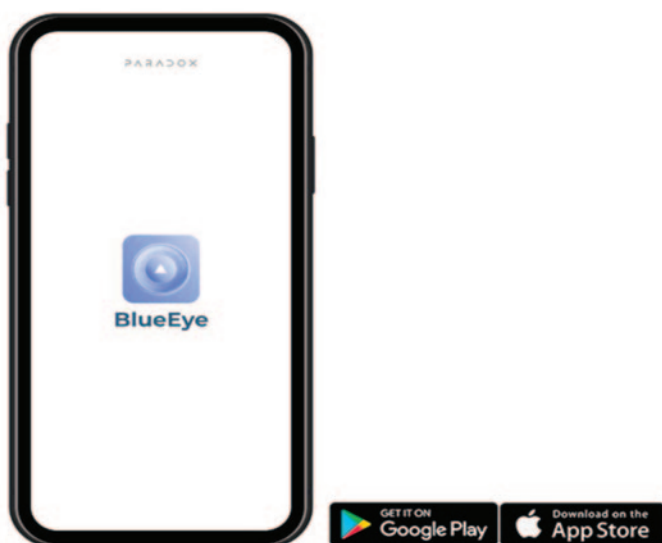

Negli ultimi mesi, Paradox ha lavorato duramente per ottimizzare le prestazioni dell'applicazione e crediamo che in questo modo BlueEye aiuterà a migliorare l'esperienza degli utilizzatori con i prodotti Paradox.

BlueEye è:

- **Un'applicazione che ha una grafica ed una interfaccia utente moderne.**
 - **Un'applicazione che è in grado di collegarsi e di controllare tutti modelli delle centrali Paradox.**
 - **Un'applicazione che gestisce Allarmi, Controllo Accessi e Comandi per Uscite, in un'unica soluzione.**
 - **Un'applicazione che consente la personalizzazione per le uscite PGM e per il Controllo Accessi.**
 - **Un'applicazione che supporta i Widget per le uscite PGM e per Inserimento/Disinserimento (Solo Android).**
 - **Un'applicazione dotata di una sezione installatore per programmazione e manutenzione.**
-

E' possibile scaricare l'applicazione direttamente dall'App Store o dal Google Play Store.

Per questa nuova applicazione ci siamo assicurati che le connessioni coi siti avvengano in tempi rapidi e che lo siano altrettanto le risposte ai comandi. Abbiamo, inoltre, verificato il corretto invio delle notifiche push e che l'elenco degli eventi sia in perfetto allineamento cronologico.

Vi invitiamo, quindi, ad utilizzare BlueEye nelle nuove installazioni e, se lo riterrete interessante, anche nelle vecchie che da anni sono gestite dall'applicazione Insite Gold*.

*Insite Gold è necessaria per i siti in cui siano installati i rivelatori HD78 e HD88

Quando si utilizza BlueEye per la prima volta, è necessario creare un nuovo sito o aggiungere un sito già esistente nel server SWAN.

C'è anche l'opzione per aggiungere siti connessi con IP statico.

Nella schermata dell'elenco dei siti è possibile aggiungere più siti premendo l'icona + (Figura 1).

L'ordine dell'elenco dei siti può essere modificato trascinando e rilasciando i siti visualizzati (Figura 2).

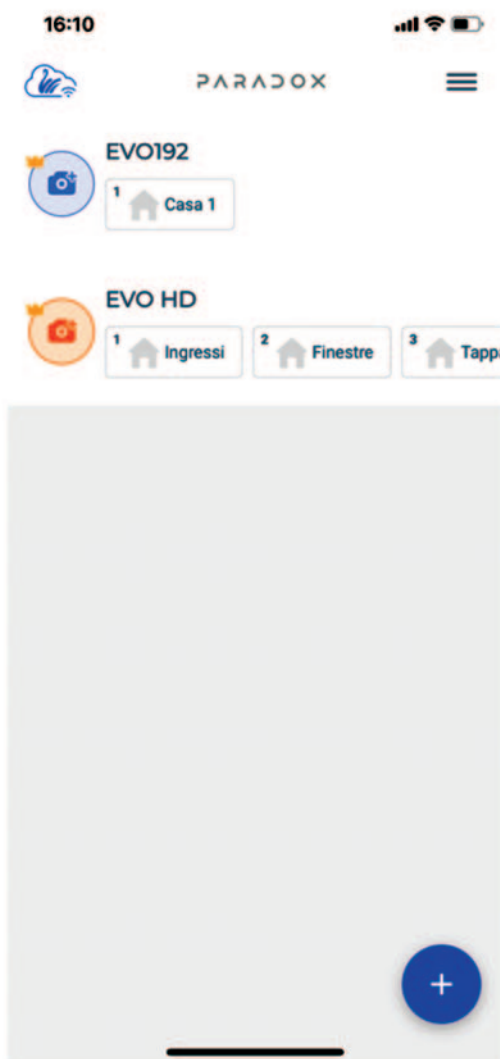


Figura 1

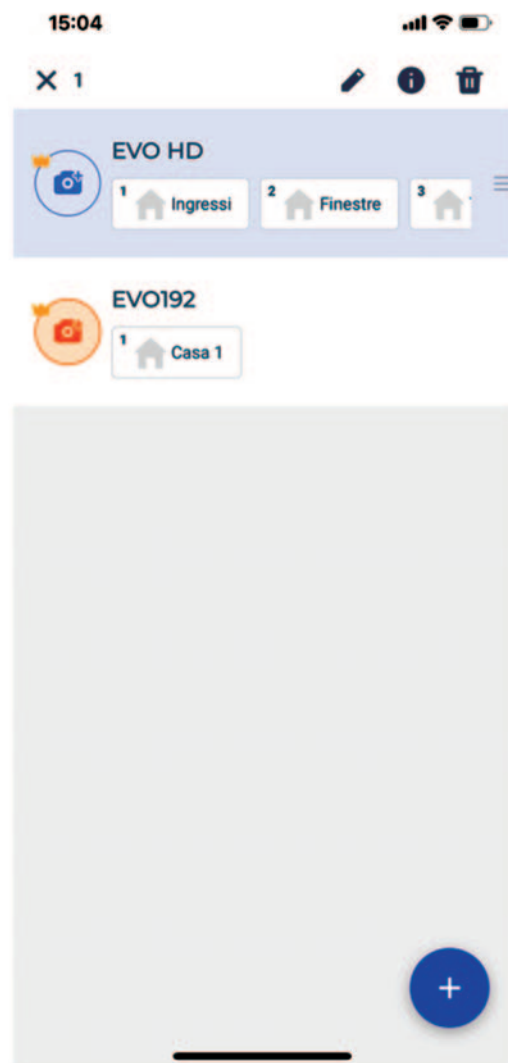


Figura 2

Il tipo di connessione instaurata è indicato dall'icona sotto l'ID del sito. La connessione può essere realizzata tramite il modulo PCS (Figura 3) o tramite il modulo IP150/+ (Figura 4).

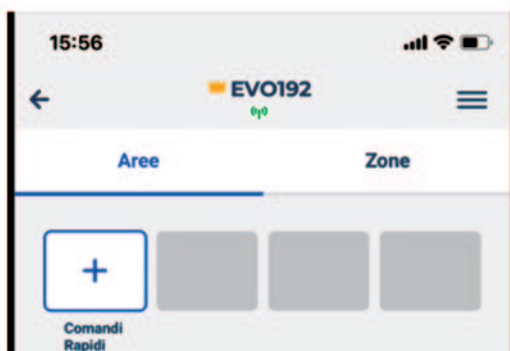


Figura 3

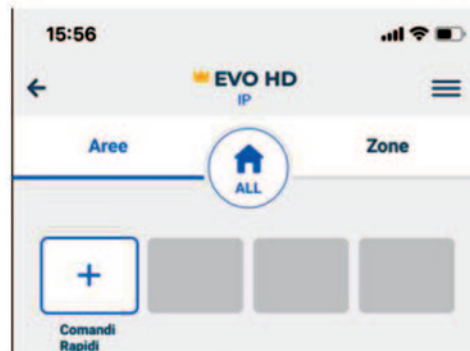


Figura 4

Nella sezione Sicurezza (Figura 5) l'utente può controllare il sistema di allarme inserendo/disinserendo le aree.

Se sono presenti più aree, è possibile inserirle/disinserirle una ad una, selezionando l'area desiderata, quindi premendo il tasto Totale/Perimetrale/Notte /Disinserito (il livello Notte è disponibile solo per centrali MG/SP).

Le aree possono essere inserite nei vari livelli o disinserite tutte in una volta premendo i tasti "Totale/Perimetrale/Notte/Disinserito dopo aver premuto il tasto Tutte".



Figura 5

Sicurezza e Zone

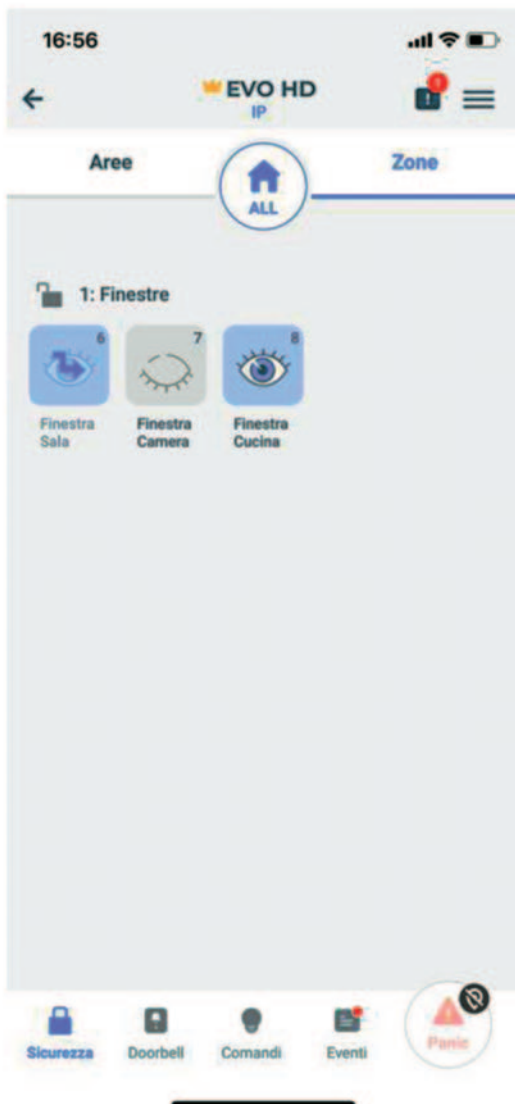


Figura 6

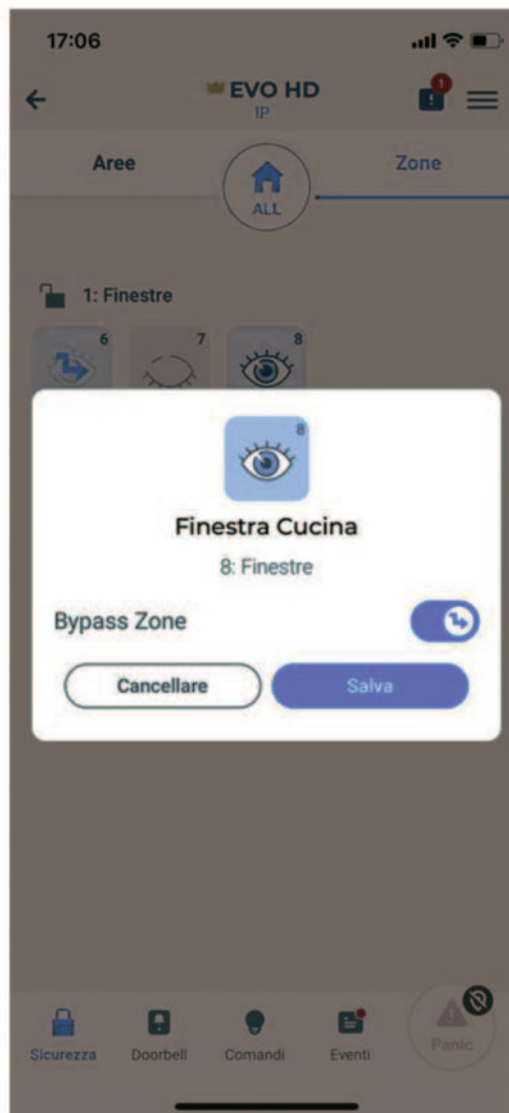


Figura 7

L'icona "!" (Figura 6) appare solo se c'è un problema di sistema. L'etichetta rossa contiene un numero che indica il numero di guasti presenti.

Nella sezione delle zone (Figura 7) l'utente può visualizzare quali zone sono aperte e chiuse e, se necessario, escludere le zone desiderate.

Le zone verranno visualizzate nell'area a cui sono state assegnate.

L'icona con l'occhio aperto indica che la zona è aperta. L'icona con l'occhio chiuso indica che la zona è chiusa. L'icona sfocata indica che la zona è esclusa (Figura 6).

Per escludere una zona, premere a lungo sulla zona prescelta, quindi abilitare l'opzione di esclusione. (Figura 7).

Lista Eventi

L'elenco degli eventi push è disponibile anche nella schermata principale dell'applicazione. Gli eventi sono visualizzati in ordine cronologico (Figura 8)

Il formato dell'evento è il seguente: Data, Tipologia, Utenti/Zone, Aree.

E' possibile cancellare un evento dall'elenco premendo a lungo sull'evento stesso che si colorerà di blu. E' poi possibile selezionare più eventi toccandoli ed eliminarli premendo l'icona del cestino (Figura 9).

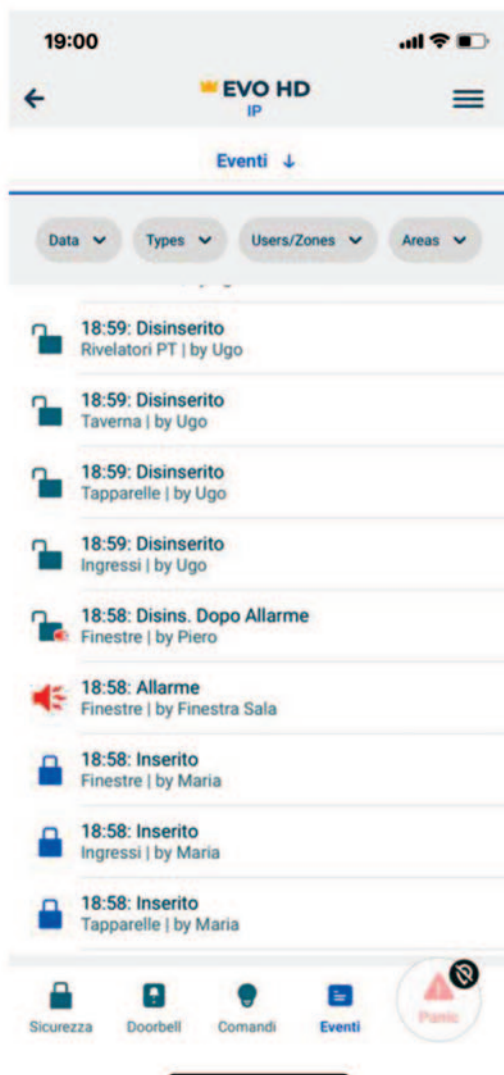


Figura 8



Figura 9

Abbiamo mostrato nelle pagine precedenti i menu che l'utente di BlueEye adopererà con più frequenza. Qui di seguito elenchiamo le altre prestazioni e servizi dell'applicazione.

Notifiche Push

È possibile stabilire quali notifiche ricevere e se queste debbano essere silenziose o sonore e scegliere anche suoni diversi per ogni tipo di notifica.

Menu Utenti della centrale

Questo menu consente all'utente principale di aggiungere o modificare i permessi degli altri utenti del sistema.

Chiamata per Panico con geo-localizzazione

Una chiamata per avere soccorso in caso di Panico può essere inviata agli altri utenti del sito utilizzando l'applicazione BlueEye. Chi la riceverà troverà automaticamente, su una mappa geografica del suo smartphone, l'indicazione del luogo da cui è stata attivata questa chiamata.

La chiamata di Panico con geo-localizzazione richiede che ci siano almeno 2 utenti registrati nella lista utenti della centrale.

Accesso tramite impronta digitale e Face ID

All'applicazione BlueEye si può accedere con la funzione di impronta digitale o con il riconoscimento Face ID. L'opzione si abilita dal menu, Impostazioni, Login biometrico.

Immagini per il Sito e per le Aree

È possibile aggiungere immagini per il sito e le aree. Premendo l'icona del sito, verranno visualizzate le opzioni del percorso, per scattare una nuova foto o sceglierne una dalla galleria dello smartphone

In questo modo le icone del sito e delle aree avranno l'ausilio di immagini e saranno più facili da identificare.

Lingua dell'applicazione

L'applicazione BlueEye può essere utilizzata in più lingue, che possono essere scelte dal menu, prima di accedere al sito. Questa operazione tradurrà nella lingua prescelta tutti i pulsanti ed i testi nell'applicazione.

dias
