


Installazione del trasformatore e connessione della terra (Kit PXKDG PX)

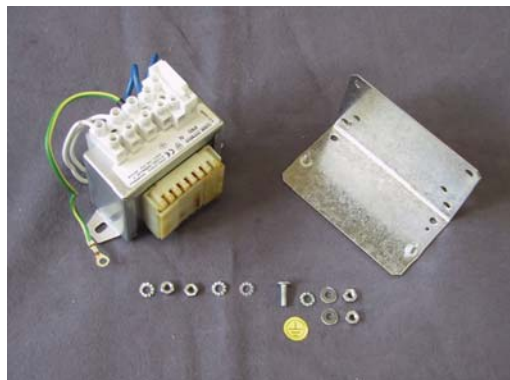

1) Gli elementi del kit PXKDG PX

Il Kit contiene:

- n.1 trasformatore TFP40VA
- n.1 supporto per fissaggio trasformatore
- n.4 rondelle grover zincate
- n.4 dadi in ferro zincato M4
- n.2 rondelle piane
- n.1 vite a croce zincata 4x12
- n.1 etichetta di terra



2) Installazione del supporto


Usare la vite M4 a croce facendola passare attraverso il fondo dell'armadio nella posizione mostrata dalla foto. Dall'interno dell'armadio inserire una rondella grover, il supporto e un'altra rondella grover. Successivamente avvitare un primo dado per fissare il supporto.



3) Installazione del trasformatore

Usare due rondelle grover e due dadi per fissare il trasformatore al supporto. Dopo aver serrato bene i dadi collegare il filo giallo della terra al proseguimento della vite di tenuta del supporto. Per fare questo infilare prima una rondella piana, poi il capicorda della terra. Dopo ciò inserire l'altra rondella piana ed infine assicurare il collegamento inserendo e stringendo l'ultimo dado rimasto. Applicare in ultimo l'etichetta di terra a lato del punto di connessione dell'armadio.

N.B. L'integrità della messa a terra dell'impianto deve essere assicurata collegando all'apposito morsetto sopra il trasformatore il filo di terra proveniente dall'impianto elettrico.

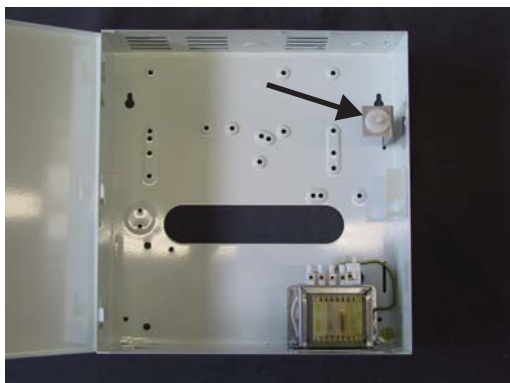

4) Installazione del dispositivo antiapertura/rimozione

Montare ed inserire il dispositivo come da foto a lato. In seguito, durante i collegamenti delle zone ricordarsi di eseguire la connessione del dispositivo con una zona manomissione 24 ore della scheda centrale.

5) Inserire i distanziali per il fissaggio della scheda della centrale.

6) Terminare l'installazione meccanica fissando l'armadio a parete nella posizione desiderata.

7) Installare la scheda della centrale.

8) Eseguire tutte i collegamenti necessari come da istruzioni contenute nel manuale d'installazione.

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Sede legale: Via Traiano, 17 - 20149 MILANO

Uffici commerciali: Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: dias@dias.it