

# SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO:

**W-JART-xx**

(xx: sostituire con il codice delle serie di interruttori come da tabella a listino)


DESCRIZIONE:

senso infrarosso da incasso a 1 modulo, con portata di 7 m e angolo di rilevamento da 110°.  
Ingresso memoria di allarme, ad impianto inserito.  
Lente con 37 fasci e sensore piroelettrico quadruplo.  
Ghiera luminosa per segnalazione rilevamento e segna passo.



\*\*sostituire xx con le due lettere che identificano la serie come da tabella CODICI prodotti da incasso

*Diagramma di Copertura*

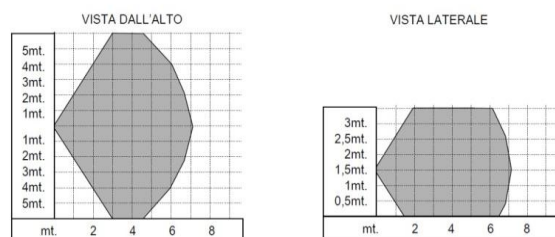

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione:	12Vdc
Consumo max a riposo:	9 mA/5mA
Portata e angolo orizzontale	7 mt -110 °
Uscita allarme stato solido n.c.	50 mA -50V
Altezza max di montaggio:	da 30 a 210 cm
Temperatura di funzionamento:	+5 : +45 °C
Temperatura fuori campo:	led lampeggiante
Contaimpulsu digitabile impostabile	
Compensazione termica a doppia pendenza	
Memoria di allarme con positivo ad impianto inserito	



ELP Srl  
Tel 0331 767355  
Info@wolfsafety.it  
www.wolfsafety.it