

SMT-1931

Monitor LED 19" Wide




Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione massima supportata 1366 x 768
- Rapporto di contrasto elevato 1000 : 1
- Tempo di risposta rapido 5 ms
- Ingressi video: HDMI, VGA, BNC

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

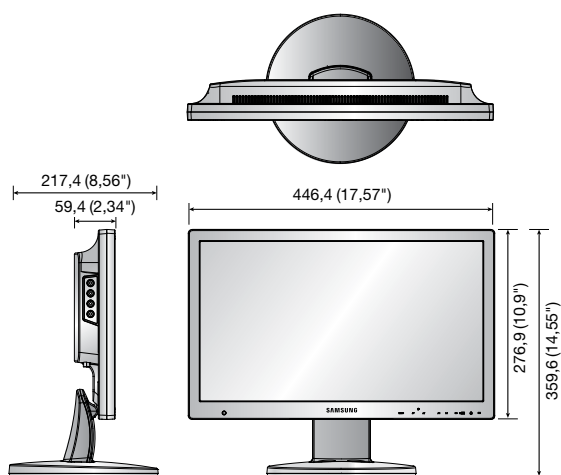

SMT-1931

DISPLAY		
Tipo	LED	
Dimensione schermo	19"	
Risoluzione massima	1366 x 768	
Luminosità	250 cd/m²	
Rapporto di contrasto	1000 : 1	
Rapporto formato	16 : 9	
Angolo di visione (Orizzontale/Verticale)	170 ° / 160 °	
Colori Visualizzati	16,7 milioni	
Tempo di risposta	5 ms	
Sistema video	NTSC / PAL	
Durata pannello	30.000 ore	
Tipo filtro	3D comb filter	
INTERFACCIA		
Video	Connettore	Tipo BNC (2 ingressi / 2 uscite)
	Connettore	1 RGB Analogico 15-pin D-sub
	Segnale in ingresso	0,7 Vpp ±5%
VGA	Formati disponibili	640 x 350 a 70 Hz 640 x 480 a 60 Hz/67 Hz/72 Hz/75 Hz 720 x 400 a 70 Hz 720 x 576 a 60 Hz 800 x 600 a 60 Hz/72 Hz/75 Hz 832 x 624 a 75 Hz 1024 x 768 a 60 Hz/70 Hz/75 Hz 1280 x 720 a 60 Hz/70 Hz/75 Hz 1360 x 768 a 60 Hz
HDMI	Connettore	1 ingresso HDMI (Connettore tipo A)
	Formati disponibili	640 x 480p a 60 Hz, 720 x 480i a 60 Hz 720 x 480p a 60 Hz, 720 x 576i a 50 Hz, 720 x 576p a 50 Hz 1280 x 720p a 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 a 60 Hz
Audio	Connettore	2 tipo RCA (2 ingressi stereo)
	Segnale in uscita	Altoparlanti : 2 x 1 W
Supporto applicazione		Telecomando
OSD - VISUALIZZAZIONE IN SOVRAIMPRESSIONE		
Funzioni		Compatibile con VESA™ DPM
Lingue		Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Tailandese, Cinese, Giapponese, Coreano, Olandese, Danese, Arabo
CARATTERISTICHE GENERALI		
Caratteristiche elettriche	Alimentazione in ingresso	100 ~ 240 V AC (50/60Hz)
	Potenza assorbita	Max 18,5 W
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	0 ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Umidità di esercizio	20% ~ 90% (Non-condensante)
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni con supporto (LxAxP)	446,4 x 359,6 x 217,4 mm (17,57" x 14,55" x 8,56")
	Dimensioni senza supporto (LxAxP)	446,4 x 276,9 x 59,4 mm (17,57" x 10,9" x 2,34")
	Peso	4,23 Kg (9,33 lb)
	Vetro di protezione	Sì
	Colore scocca	Nero
	Supporti per rack	Opzionali
Interfaccia di montaggio VESA		100 x 100 mm (3,94" x 3,94")

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsung-security.eu