

AJAX

DOMINA IL TUO SPAZIO

Catalogo prodotti 2026

SUPERIOR + TVCC SUPERIOR + INCENDIO

Distribuito da:

TROLESE

www.trolese.it

Settembre 2026

PROTEZIONE CONTRO LE INTRUSIONI

SUPERIOR FIBRA



Fibra è una linea professionale di dispositivi cablati Ajax per l'uso in progetti. Scoprite una serie di funzioni eccezionali, hardware all'avanguardia e installazione facile



Hub Hybrid

La sinergia tra la tecnologia cablata e wireless

Hub Hybrid rappresenta un punto di svolta tra i sistemi di sicurezza professionali. È la prima unità centrale Ajax che **supporta i dispositivi Jeweller e Fibra**. La sicurezza è potenziata da notifiche informative, foto-verifica degli allarmi, sistema di controllo in tempo reale tramite l'app e scenari di automazione.

✓ Supporta tutti i dispositivi Jeweller e Fibra

◆ Fibra ◆ Jeweller

Hub Hybrid (2G)

Unità centrale del sistema di sicurezza ibrido con supporto di foto-verifica dell'allarme

○ Codice fornitore:
143566.111.WH1

AJA-AJHUBHY2G-F
€ 645,00

● Codice fornitore:
143565.111.BL1

AJA-AJHUBHY2GN-F
€ 645,00

- Massimo 100 dispositivi wireless/cablati collegabili
- Supporta 50 utenti, 50 stanze, 9 aree, 32 scenari
- Videosorveglianza: fino a 25 telecamere o DVR
- Lunghezza linea Fibra fino a 2.000 m
- Alimentazione 100-240 V~
- Spazio per 1 batteria di riserva 12V DA 4 o 7 Ah
- Canali di comunicazione: 2G, Ethernet
- Classe di protezione IP40, IK06

Hub Hybrid (4G)

Unità centrale con supporto Fibra, Jeweller e Wing (2xSIM 2G/3G/4G ed ethernet)



○ Codice fornitore:
143580.111.WH1


✓ Prodotto a stock

AJA-AJHUBHY4G-F
€ 902,00

● Codice fornitore:
143579.111.BL1

AJA-AJHUBHY4GN-F
€ 902,00

- Massimo 100 dispositivi wireless/cablati collegabili
- Supporta 50 utenti, 50 stanze, 9 aree, 32 scenari
- Videosorveglianza: fino a 25 telecamere o DVR
- Lunghezza linea Fibra fino a 2.000 m
- Alimentazione 100-240 V~
- Spazio per 1 batteria di riserva 12V DA 4 o 7 Ah
- Canali di comunicazione: 2G, 3G, 4G/LTE, Ethernet
- Classe di protezione IP30, IK06



Codice fornitore:
124104.267.NC

✓ Prodotto a stock
(versione senza case)

AJA-AJHUBHYWC4G-F
€ 853,00



Hub Hybrid

Superior MegaHub

Unità centrale ibrida per i progetti più grandi. Supporta fino a 999 dispositivi Fibra e Jeweller. Collegabile via Ethernet, Wi-Fi e due schede SIM (2G/LTE).



○ Codice fornitore:
158643.384.WH1

AJA-AJMEGAHUB-F
€ 1488,00

● Codice fornitore:
158639.384.BL1

AJA-AJMEGAHUBN-F
€ 1488,00

- Massimo 999 dispositivi wireless/cablati collegabili
- Supporta 100 aree di sicurezza, 1000 utenti, 500 stanze
- Videosorveglianza: fino a 25 telecamere o DVR
- Lunghezza linea Fibra fino a 2.000 m
- Copertura Jeweller fino a 2.000 m
- Foto-Verifica: Compatibile con i rilevatori MotionCam per la verifica rapida degli allarmi tramite immagini
- Gestione Video: Supporta fino a 36 Telecamere/NVR Ajax o fino a 224 telecamere tramite NVR Ajax.
- Alimentazione 100-240 V~
- Spazio per 1 batteria di riserva 12V DA 18 Ah
- Canali di comunicazione: 2G/45G, Ethernet, Wi-Fi
- Classe di protezione IP40, IK06
- GRADO 3 (secondo PD 6662 2017)



Codice fornitore:
141802.366.NC
(versione senza case)

AJA-AJMEGAHUBWC-F
€ 1325,00

Superior Hub Hybrid 2

Unità centrale con supporto Fibra, Jeweller e Wing (2xSIM 2G/3G/4G ed ethernet)




○ Codice fornitore:
142513.369.WH1

AJA-AJHUBHY2-F
€ 992,00

● Codice fornitore:
142514.369.BL1

AJA-AJHUBHY2N-F
€ 992,00

- Massimo 250 dispositivi wireless/cablati collegabili
- Supporta 200 utenti, 200 stanze, 25 aree, 64 scenari
- Videosorveglianza: fino a 25 telecamere o DVR
- Lunghezza linea Fibra fino a 2.000 m
- Copertura Jeweller fino a 3.000 m
- Telecamere o NVR Ajax fino a 36 NVR (fino a 224 telecamere possono essere collegate, utilizza 1 uscita).
- Alimentazione 100-240 V~
- Spazio per 1 batteria di riserva 12V DA 7 Ah
- Canali di comunicazione: 2G, 3G, 4G/LTE, Ethernet
- Classe di protezione IP40, IK06



Codice fornitore:
142512.369.NC
(versione senza case)

AJA-AJHUBHY2WC-F
€ 938,00



Case A (106)

Ajax Case (106×168×56)
ASP white

AJA-AJCASES-F
€36,00

☐ Codice fornitore:
63138.186.WH

AJA-AJCASESN-F
€36,00

☒ Codice fornitore:
63139.186.BL

☒ Prodotto a stock

Case B (175)

Ajax Case (175×225×57)
ASP white

AJA-AJCASEM-F
€48,00

☐ Codice fornitore:
62946.186.WH

AJA-AJCASEMN-F
€48,00

☒ Codice fornitore:
62947.186.BL

☒ Prodotto a stock

Case C (260)

Ajax Case (260×210×93)
ASP white

AJA-AJCASEL-F
€70,00

☐ Codice fornitore:
67828.186.WH

AJA-AJCASELN-F
€70,00

☒ Codice fornitore:
67829.186.BL

☒ Prodotto a stock

Case D (430)

Ajax Case (430×400×133)
ASP white

AJA-AJCASEXL-F
€239,00

☐ Codice fornitore:
65976.186.WH

AJA-AJCASEXLN-F
€239,00

☒ Codice fornitore:
65977.186.BL

☒ Prodotto a stock

Case E

Ajax Case ASP white


AJA-AJCASEXXL-F
€285,00

☐ Codice fornitore:
152251.377.WH

AJA-AJCASEXXLN-F
€285,00

☒ Codice fornitore:
152252.377.BL

☒ Prodotto a stock

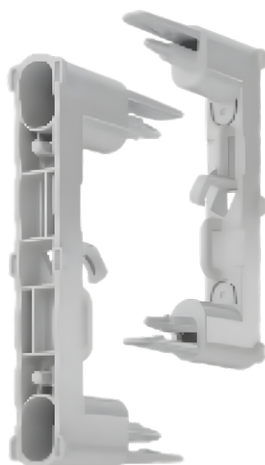

Ajax Module Holder
(type A)

☐ Codice fornitore:
77658.216.WH

☒ Prodotto a stock

AJA-AJMHA-F
€17,00

☒ Codice fornitore:
77657.216.BL

☒ Prodotto a stock

AJA-AJMHAN-F
€17,00

Ajax Module Holder
(type B)

☐ Codice fornitore:
78944.216.WH

☒ Prodotto a stock

AJA-AJMHB-F
€9,00

☒ Codice fornitore:
78945.216.BL

☒ Prodotto a stock

AJA-AJMHBN-F
€9,00

MotionProtect

Rilevatore di movimento cablato



☐ Codice fornitore:
143618.09.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJMP-F
€ 67,00

☐ Codice fornitore:
143617.09.BL1

AJA-AJMPN-F
€ 67,00

- Sensore PIR
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 metri
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 5-30 V, fino a 25 mW
- SmartDetect (prevenzione dei falsi allarmi)
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50, IK04
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2.4m

MotionProtectPlus

Rilevatore di movimento cablato con sensore a microonde aggiuntivo



☐ Codice fornitore:
143624.02.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJMPP-F
€ 81,00

☐ Codice fornitore:
143623.02.BL1

AJA-AJMPPN-F
€ 81,00

- 1 sensore PIR, 1 x sensore con microonda in banda K
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 metri
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Lunghezza della linea fino a 2.000 metri con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 24 V, fino a 50 µA
- SmartDetect (prevenzione dei falsi allarmi)
- Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50, IK04
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2.4m

MotionCam

Rilevatore cablato che supporta la foto-verifica degli allarmi



☐ Codice fornitore:
44403.23.WH1

AJA-AJMC-F
€ 223,00

☐ Codice fornitore:
44402.23.BL1

AJA-AJMCN-F
€ 223,00

- Sensore PIR
- Fotocamera integrata
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento: orizzontale 88.5°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 7-30 V, fino a 120 mW
- Alimentazione ausiliaria batteria sigillata LTO AA
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50, IK04

MotionCam Phod

Rilevatore di movimento cablato con foto-verifica degli allarmi e immunità agli animali, supporta le foto su richiesta e foto per scenario



☐ Codice fornitore:
143612.169.WH1

AJA-AJMCPN-F
€ 248,00

☐ Codice fornitore:
143611.169.BL1

AJA-AJMCP-F
€ 248,00

- Sensore PIR
- Fotocamera integrata
- Foto verifica su richiesta
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento: orizzontale 88.5°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 7-30 V, fino a 120 mW
- Alimentazione ausiliaria batteria sigillata LTO AA
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50, IK04

MotionProtect G3



Rilevatore di movimento IR cablatto G3

Codice fornitore:
130573.09.WH1

AJA-AJMPG3-F
€ 215,00

- Distanza di rilevamento fino a 15 m.
- Zona cieca ridotta (rileva una persona che striscia a max 50 cm dal rilevatore)
- Risposta accurata a movimenti lenti e veloci.
- Focalizzazione della radiazione IR su un sensore PIR con sistema di specchi proprietario.
- Sistema antimascheramento con sensibilità regolabile.
- Tre tamper antisabotaggio
- Rilevamento di tutti i tipi di mascheramento richiesti dal Grado 3 (ostacolo, copertura, verniciatura della lente).

MotionProtect G3



Rilevatore di movimento IR cablatto G3

Codice fornitore:
130575.09.BL1

AJA-AJMPG3N-F
€ 134,00

- Distanza di rilevamento fino a 15 m.
- Zona cieca ridotta (rileva una persona che striscia a max 50 cm dal rilevatore)
- Risposta accurata a movimenti lenti e veloci.
- Focalizzazione della radiazione IR su un sensore PIR con sistema di specchi proprietario.
- Sistema antimascheramento con sensibilità regolabile.
- Tre tamper antisabotaggio
- Rilevamento di tutti i tipi di mascheramento richiesti dal Grado 3 (ostacolo, copertura, verniciatura della lente).

MotionProtect Plus G3



Rilevatore di movimento IR cablatto con sensore a microonde in banda K aggiuntivo e sistema antimascheramento

Codice fornitore:
117717.09.WH1

AJA-AJMPPG3-F
€ 219,00

- Distanza di rilevamento fino a 15 m.
- Zona cieca ridotta (rileva una persona che striscia a max 50 cm dal rilevatore)
- Focalizzazione della radiazione IR su un sensore PIR tramite un sistema di specchi proprietario.
- Tecnologia di doppio rilevamento (sensore a microonde in banda K previene falsi allarmi da interferenze IR).
- Sistema antimascheramento con sensibilità regolabile.
- Tre tamper antisabotaggio
- Rileva tutti i tipi di mascheramento richiesti da Grado 3 (copertura e verniciatura della lente).

MotionProtect Plus G3



Rilevatore di movimento IR cablatto con sensore a microonde in banda K aggiuntivo e sistema antimascheramento

Codice fornitore:
117717.09.BL1

AJA-AJMPPG3N-F
€ 219,00

- Distanza di rilevamento fino a 15 m.
- Zona cieca ridotta (rileva una persona che striscia a max 50 cm dal rilevatore)
- Focalizzazione della radiazione IR su un sensore PIR tramite un sistema di specchi proprietario.
- Tecnologia di doppio rilevamento (sensore a microonde in banda K previene falsi allarmi da interferenze IR).
- Sistema antimascheramento con sensibilità regolabile.
- Tre tamper antisabotaggio
- Rileva tutti i tipi di mascheramento richiesti da Grado 3 (copertura e verniciatura della lente).

DoorProtect

Rilevatore di apertura cablato



☐ Codice fornitore:
44393.03.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJDP-F
€ 49,00

☐ Codice fornitore:
44392.03.BL1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJDPN-F
€ 49,00

- 2 x relè reed
- Il magnete può essere installato sul lato destro o sinistro
- Ingresso Ausiliario NC
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, grande 2 cm
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 5-30 V_~, fino a 23 mW
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50, IK04

DoorProtectPlus

Rilevatore di apertura magnetico, cablato, con sensore urto e inclinazione



☐ Codice fornitore:
44395.13.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJDPP-F
€ 78,00

☐ Codice fornitore:
44394.21.BL1

AJA-AJDPPN-F
€ 78,00

- 2 x relè reed, 1 x accelerometro
- Il magnete può essere installato sul lato destro o sinistro
- Ingresso Ausiliario NC o gestione tapparella
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, grande 2 cm
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 5-30 V_~, fino a 24 mW
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50, IK04

GlassProtect

Rilevatore di rottura vetri cablato



☐ Codice fornitore:
44397.05.WH1

AJA-AJGP-F
€ 81,00

☐ Codice fornitore:
44396.05.BL1

AJA-AJGPN-F
€ 81,00

- 1 x microfono a elettrete
- Distanza di rilevamento rottura fino a 9 m
- Angolo di rilevamento: 180°, verticale: N/A
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Tensione di funzionamento 5-30 V_~, fino a 23 mW
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50

CombiProtect

Rilevatore di movimento e rottura vetri cablato



☐ Codice fornitore:
44391.06.WH1

AJA-AJCP-F
€ 116,00

☐ Codice fornitore:
44390.06.BL1

AJA-AJCPN-F
€ 116,00

- Sensore PIR con microfono a elettrete
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 metri
- Angolo di rilevamento orizzontale: 88,5° / verticale: 80°
- Angolo di rilevamento rottura vetro orizzontale: 180°
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 5-30 V_~, fino a 26 mW
- Pet immune con peso 20 kg / 50 cm
- Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C;
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

DoorProtect G3



Rilevatore di apertura, urti e inclinazioni cablato Grade3

○ *Codice fornitore:*
61340.177.WH2

AJA-AJDPNG3
€ 86,00

- Due relè reed per rilevare l'apertura.
- Accelerometro per urti, vibrazioni e variazioni dell'angolo di inclinazione.
- Magnetometro per il rilevamento del sabotaggio del magnete.
- Sensibilità del sensore d'urto e del magnetometro configurabile su 3 livelli.
- Limite di attivazione del sensore di inclinazione configurabile da 5° a 25°.

DoorProtect G3



Rilevatore di apertura, urti e inclinazioni cablato Grade3

● *Codice fornitore:*
61340.177.WH2

AJA-AJDPNG3-F
€ 86,00

- Due relè reed per rilevare l'apertura.
- Accelerometro per urti, vibrazioni e variazioni dell'angolo di inclinazione.
- Magnetometro per il rilevamento del sabotaggio del magnete.
- Sensibilità del sensore d'urto e del magnetometro configurabile su 3 livelli.
- Limite di attivazione del sensore di inclinazione configurabile da 5° a 25°.

SeismoProtect G3



Rilevatore sismico cablato con un sensore d'urto aggiuntivo

○ *Codice fornitore:*
117737.269.WH1

AJA-AJSPG3-F
€ 501,00

- Sensore piezoelettrico: rileva vibrazioni causate da perforazioni, tagli, esplosioni e forze fisiche.
- Accelerometro: rileva urti e variazioni dell'angolo di inclinazione.
- Sensore digitale di temperatura: rileva rapidi aumenti di temperatura e superamento di soglie.
- 2 tamper antisabotaggio.
- Protezione contro cortocircuito e sovratensione.
- Rilevamento danni all'integrità del coperchio.
- Monitoraggio della temperatura per tentativi di taglio.
- Cavo blindato per complicare il taglio della linea.

SeismoProtect G3



Rilevatore sismico cablato con un sensore d'urto aggiuntivo

● *Codice fornitore:*
117736.269.BL1

AJA-AJSPG3N-F
€ 501,00

- Sensore piezoelettrico: rileva vibrazioni causate da perforazioni, tagli, esplosioni e forze fisiche.
- Accelerometro: rileva urti e variazioni dell'angolo di inclinazione.
- Sensore digitale di temperatura: rileva rapidi aumenti di temperatura e superamento di soglie.
- 2 tamper antisabotaggio.
- Protezione contro cortocircuito e sovratensione.
- Rilevamento danni all'integrità del coperchio.
- Monitoraggio della temperatura per tentativi di taglio.
- Cavo blindato per complicare il taglio della linea.

HomeSiren

Sirena cablata da interno



☐ Codice fornitore:
44399.11.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJHS-F
€ 81,00

☐ Codice fornitore:
44398.11.BL1

AJA-AJHSN-F
€ 81,00

- Indicazione acustica e LED
- Volume sirena da 81 a 105 dB a una distanza di 1 m
- Connessione per LED aggiuntivo 3 V
- Durata allarme da 3 sec a 3 min
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 5-30 V $\approx$, fino a 390 mW
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Classe di protezione IP50, IK06
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,5 m o superiore

StreetSiren

Sirena cablata da esterno



☐ Codice fornitore:
44412.07.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJSS-F
€ 159,00

☐ Codice fornitore:
44411.07.BL1

AJA-AJSSN-F
€ 159,00

- Indicazione acustica e LED
- Volume dell'allarme da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m
- Durata allarme da 3 sec a 3 min
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 7-30 V $\approx$, fino a 1,2 W
- Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C
- Classe di protezione IP54
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,5 m o superiore

StreetSiren DoubleDeck

Tastiera TouchScreen cablata



☐ Codice fornitore:
143608.226.WH1

AJA-AJKPTS-F
€ 509,00


☐ Codice fornitore:
143607.226.BL1

AJA-AJKPTSN-F
€ 509,00

- Indicazione acustica e LED
- Volume dell'allarme da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m
- Durata allarme da 3 sec a 3 min
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 7-30 V $\approx$, fino a 1,2 W
- Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C
- Classe di protezione IP54
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,5 m o superiore

Brandplate

Pannello frontale personalizzabile per DoubleDeck



☐ Codice fornitore: **39279.63.WH**

☒ Prodotto a stock

AJA-AJBSSDD
€ 121,00

☐ Codice fornitore: **39278.63.BL**

AJA-AJBSSDDN
€ 121,00

Superior StreetSiren Plus

Sirena cablata per esterni e interni, con protezione antisabotaggio avanzata e certificati di conformità.



○ Codice fornitore:
117727.268.WH1

AJA-AJSSP-F
€319,00

- Indicazione acustica e LED
- Volume sirena da 85 a 107 dB a una distanza di 1 m
- Durata allarme da 3 sec a 3 min
- Batteria ricaricabile preinstallata (LTO 18650, 3.000 mAh, 2,4 V=) per alimentazione aggiuntiva durante gli allarmi (fino a 2 ore dopo un'interruzione dell'alimentazione principale).
- Allarme tamper (vite di fissaggio e SmartBracket), protezione contro i cortocircuiti, autenticazione del dispositivo e custodia robusta.
- Lunghezza della linea fino a 2.000m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 5-30 V=, fino a 390 mW
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Classe di protezione IP50, IK06
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,5 m o superiore

Superior StreetSiren Plus

Sirena cablata per esterni e interni, con protezione antisabotaggio avanzata e certificati di conformità.



● Codice fornitore:
117726.268.BL1

AJA-AJSSPN-F
€319,00

- Indicazione acustica e LED
- Volume sirena da 85 a 107 dB a una distanza di 1 m
- Durata allarme da 3 sec a 3 min
- Batteria ricaricabile preinstallata (LTO 18650, 3.000 mAh, 2,4 V=) per alimentazione aggiuntiva durante gli allarmi (fino a 2 ore dopo un'interruzione dell'alimentazione principale).
- Allarme tamper (vite di fissaggio e SmartBracket), protezione contro i cortocircuiti, autenticazione del dispositivo e custodia robusta.
- Lunghezza della linea fino a 2.000m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 5-30 V=, fino a 390 mW
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Classe di protezione IP50, IK06
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,5 m o superiore

Superior MultiTransmitter

Modulo di integrazione con 18 zone cablate per il collegamento di dispositivi di terze parti al sistema di sicurezza Ajax



○ Codice fornitore:
143632.62.WH1

✓ Prodotto a stock

AJA-AJMT-F
€270,00


● Codice fornitore:
143631.62.BL1

AJA-AJMTN-F
€270,00

- Consente di modernizzare sistemi di allarme cablati obsoleti integrando i vantaggi dell'ecosistema Ajax.
- Dotato di due tamper antisabotaggio, autenticazione del dispositivo e protezione contro la contraffazione di dispositivi di terze parti e cortocircuiti.
- Supporta tipi di connessione NC, NO, EOL, 2EOL e 3EOL KeyArm Zone. Offre un'uscita di alimentazione a 12V per un rilevatore antincendio e tre uscite per altri dispositivi.

Superior MultiTransmitter

Modulo per l'integrazione (without casing)

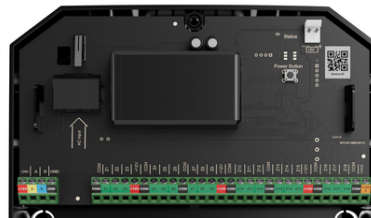

Codice fornitore:
123264.304.NC

✓ Prodotto a stock

AJA-AJMTWC-F
€210,00

Superior MultiTransmitter IO (4X4)

Modulo per l'integrazione di rilevatori cablati di terze parti in un sistema Ajax




Codice fornitore:
117739.294.NC

✓ Prodotto a stock

AJA-AJMTIO-F
€113,00

Superior Transmitter

Modulo per l'integrazione con 4 ingressi



Codice fornitore:
143643.182.NC1

✓ Prodotto a stock

AJA-AJTXU-F
€41,00

Superior LineProtect

Ajax LineProtect Fibra ASP



Codice fornitore:

61384.178.NC

AJA-AJLP-F

€64,00

- Modulo per proteggere i dispositivi Fibra da cortocircuiti e sabotaggi, monitorando la tensione di ingresso e uscita sulla linea Fibra. In caso di tensione anomala, attiva i fusibili e toglie l'alimentazione.

Superior LineSplit

Ajax LineSplit Fibra ASP



Codice fornitore:

57204.170.NC1

AJA-AJLS-F

€277,00

- Modulo progettato per suddividere una linea Fibra in quattro linee di uscita.

Superior MultiRelay

Ajax MultiRelay Fibra ASP



Codice fornitore: **127496.183.NC1**

✓ Prodotto a stock

AJA-AJMR-F

€99,00

- Relè a quattro canali con contatti a potenziale zero per controllare l'alimentazione da remoto.

Superior LineSupply

Ajax LineSupply (45W) Fibra ASP white



○ Codice fornitore: **82131.181.WH1**

✓ Prodotto a stock

AJA-AJLSUP45-F
€245,00

- Modulo per alimentazione aggiuntiva per dispositivi cablati Ajax con uscita Fibra.
- Potenza in uscita: 30 W per dispositivi collegati e 15 W per la ricarica della batteria di riserva.

Superior LineSupply

Ajax LineSupply (45W) Fibra ASP black



● Codice fornitore: **82132.181.BL1**

AJA-AJLSUPN45-F
€245,00

- Modulo per alimentazione aggiuntiva per dispositivi cablati Ajax con uscita Fibra.
- Potenza in uscita: 30 W per dispositivi collegati e 15 W per la ricarica della batteria di riserva.

Superior LineSupply

Superior LineSupply (75 W) Fibra



○ Codice fornitore: **117733.181.WH1**

AJA-AJLSUP75-F
€283,00

- Modulo per alimentazione aggiuntiva, progettato per dispositivi cablati Ajax.
- Dispone di due uscite Fibra per dividere una linea Fibra in due.
- Offre 30 W di potenza in uscita per i dispositivi collegati e 15 W per la ricarica della batteria di riserva.
- Estende la linea fino a 2.000 m (6.550 ft) con un cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG).
- Fornisce alimentazione di backup dalla batteria collegata in caso di perdita dell'alimentazione principale.

Superior LineSupply

Superior LineSupply (75 W) Fibra



● Codice fornitore: **117732.181.BL1**

AJA-AJLSUPN75-F
€283,00

- Modulo per alimentazione aggiuntiva, progettato per dispositivi cablati Ajax.
- Dispone di due uscite Fibra per dividere una linea Fibra in due.
- Offre 30 W di potenza in uscita per i dispositivi collegati e 15 W per la ricarica della batteria di riserva.
- Estende la linea fino a 2.000 m (6.550 ft) con un cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG).
- Fornisce alimentazione di backup dalla batteria collegata in caso di perdita dell'alimentazione principale.

KeyPad

Tastiera per interni cablata



Codice fornitore: **44401.12.WH1**

AJA-AJKP-F
€129,00

- Sensore capacitivo
- 50 codici personali
- 50 codici coercizione
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 5-30 V_~, fino a 230 mW
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50, IK04
- Protezione dai tentativi di forzatura dei codici di accesso

KeyPad

Tastiera per interni cablata



Codice fornitore: **44400.12.BL1**

AJA-AJKPN-F
€129,00

- Sensore capacitivo
- 50 codici personali
- 50 codici coercizione
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione della linea Fibra 5-30 V_~, fino a 230 mW
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50, IK04
- Protezione dai tentativi di forzatura dei codici di accesso

KeyPad Touch Screen

Tastiera cablata con touch screen e autenticazione contactless



Codice fornitore: **143608.226.WH1**




Prodotto a stock

AJA-AJKPTS-F
€509,00

- Sensore capacitivo, schermo IPS 5"
- 50 codici personali
- 50 codici coercizione
- 50 codici per gli utenti non registrati
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione linea Fibra 7-30 V_~, fino a 54.6 mA
- Alimentazione batterie di riserva 2 x LTO AA (Preinstallate)
- Controllo: codici, Tag, Pass, smartphone (Bluetooth)
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C

KeyPad Touch Screen

Tastiera cablata con touch screen e autenticazione contactless



Codice fornitore: **143607.226.BL1**

AJA-AJKPTS-F
€509,00

- Sensore capacitivo, schermo IPS 5"
- 50 codici personali
- 50 codici coercizione
- 50 codici per gli utenti non registrati
- Lunghezza della linea fino a 2.000 m con cavo U/UTP cat.5
- Alimentazione linea Fibra 7-30 V_~, fino a 54.6 mA
- Alimentazione batterie di riserva 2 x LTO AA (Preinstallate)
- Controllo: codici, Tag, Pass, smartphone (Bluetooth)
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C

Superior KeyPad Outdoor

Tastiera cablata che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici. Per uso in ambienti esterni e interni.



Codice fornitore: **117760.285.BL**


✓ Prodotto a stock

AJA-AJKPON-F
€203,00

- Supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici.
- Supporta carte Pass e portachiavi Tag (tecnologia DESFire®).
- Supporta smartphone con Bluetooth (tecnologia BLE).
- Protezione contro dispositivi di accesso non autorizzati.
- Quattro tipi di codici: per utenti registrati, non registrati, un codice tastiera e un codice G.P.G.
- Blocco tastiera in caso di tentativi di indovinare il codice.
- Codice coercizione per disinserire l'impianto sotto costrizione.
- Gestione remota dei codici tramite app Ajax.
- Controllo dispositivi di automazione e modifica modalità di sicurezza.

Superior KeyPad Outdoor

Tastiera cablata che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici. Per uso in ambienti esterni e interni.



Codice fornitore: **117761.285.GP**

AJA-AJKPOG-F
€203,00

- Supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici.
- Supporta carte Pass e portachiavi Tag (tecnologia DESFire®).
- Supporta smartphone con Bluetooth (tecnologia BLE).
- Protezione contro dispositivi di accesso non autorizzati.
- Quattro tipi di codici: per utenti registrati, non registrati, un codice tastiera e un codice G.P.G.
- Blocco tastiera in caso di tentativi di indovinare il codice.
- Codice coercizione per disinserire l'impianto sotto costrizione.
- Gestione remota dei codici tramite app Ajax.
- Controllo dispositivi di automazione e modifica modalità di sicurezza.



Superior KeyPad Outdoor

Tastiera cablata che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici. Per uso in ambienti esterni e interni.

Codice fornitore: **117759.285.WHI**

AJA-AJKPO-F
€203,00

- Supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici.
- Supporta carte Pass e portachiavi Tag (tecnologia DESFire®).
- Supporta smartphone con Bluetooth (tecnologia BLE).
- Protezione contro dispositivi di accesso non autorizzati.
- Quattro tipi di codici: per utenti registrati, non registrati, un codice tastiera e un codice G.P.G.
- Blocco tastiera in caso di tentativi di indovinare il codice.
- Codice coercizione per disinserire l'impianto sotto costrizione.
- Gestione remota dei codici tramite app Ajax.
- Controllo dispositivi di automazione e modifica modalità di sicurezza.

BulletCam HLVF



Telecamera IP di sicurezza cablata con IA, lente varifocale motorizzata P-Iris, alimentazione PoE/12 V

- Rilevamento del movimento e degli oggetti utilizzando l'AI: umani, animali domestici, veicoli
- Lente P-Iris motorizzata 2.8-12mm, True WDR
- Due microfoni integrati con soppressione rumore e cancellazione eco. Autoparlante bidirezionale
- Illuminazione IR intelligente fino a 60 m e luce bianca 40m (si attiva su rilevazione movimento)
- Alimentazione 12 V Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af
- Per uso in ambienti esterni e interni

☐ Telecamera IP cablata (4 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB5V2.8-12HLVF-S € 752,00 135570.217.WH1

☒ Telecamera IP cablata (4 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB5V2.8-12HLVFN-S € 752,00 135569.217.BL1

☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB8V2.8-12HLVF-S € 961,00 135572.217.WH1

☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB8V2.8-12HLVFN-S € 961,00 135571.217.BL1

DomeCam HLVF



Telecamera IP di sicurezza cablata con IA, lente varifocale motorizzata P-Iris, alimentazione PoE/12 V

- Rilevamento del movimento e degli oggetti utilizzando l'AI: umani, animali domestici, veicoli
- Lente P-Iris motorizzata 2.8-12mm, True WDR
- Due microfoni integrati con soppressione rumore e cancellazione eco. Autoparlante bidirezionale
- Illuminazione IR intelligente fino a 60 m e luce bianca 40m (si attiva su rilevazione movimento)
- Alimentazione 12 V Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af
- Per uso in ambienti esterni e interni

☐ Telecamera IP cablata (4 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5V2.8-12HLVF-S € 752,00 135578.214.WH1

☒ Telecamera IP cablata (4 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5V2.8-12HLVFN-S € 752,00 135577.214.BL1

☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8V2.8-12HLVF-S € 961,00 135578.214.WH1

☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8VV2.8-12HLVFN-S € 961,00 135579.214.BL1

TurretCam HLVF



Telecamera IP di sicurezza cablata con IA, lente varifocale motorizzata P-Iris, alimentazione PoE/12 V

- Rilevamento del movimento e degli oggetti utilizzando l'AI: umani, animali domestici, veicoli
- Lente P-Iris motorizzata 2.8-12mm, True WDR
- Due microfoni integrati con soppressione rumore e cancellazione eco. Autoparlante bidirezionale
- Illuminazione IR intelligente fino a 60 m e luce bianca 40m (si attiva su rilevazione movimento)
- Alimentazione 12 V Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af Per uso in ambienti esterni e interni

☐ Telecamera IP cablata (4 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTT5V2.8-12HLVF-S € 752,00 135574.197.WH1


☒ Telecamera IP cablata (4 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTT5V2.8-12HLVFN-S € 752,00 135573.197.BL1

☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTT8V2.8-12HLVF-S € 961,00 135576.197.WH1

☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTT8VV2.8-12HLVFN-S € 961,00 135575.197.BL1

NVR H2DAI2GAC (8-ch)

NVR Ajax Superior H2D offrono IA integrata, doppio HDD, supporto telecamere IP/ONVIF e streaming 4K con integrazione completa nel sistema Ajax.



○ Codice fornitore:
140919.122.WH1

AJA-AJNVR8CHGAC-S
€ 564,00

● Codice fornitore:
140918.122.BL1


AJA-AJNVR8CHGACN-S
€ 564,00

Caratteristiche principali

- Canali: 8
- HDD: 2, hot-swap (sostituibili a macchina accesa)
- PoE: ✖
- Uscita HDMI: 4K
- Ethernet: 2× 1 Gbps
- USB: 2× USB 2.0
- Alimentazione: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A
- Consumo energetico: fino a 85 W

NVR H2DAI2GAC (16-ch)

NVR Ajax Superior H2D offrono IA integrata, doppio HDD, supporto telecamere IP/ONVIF e streaming 4K con integrazione completa nel sistema Ajax.



○ Codice fornitore:
140921.122.WH1

AJA-AJNVR16CHGAC-S
€ 867,00

● Codice fornitore:
140920.122.BL1


AJA-AJNVR16CHGACN-S
€ 867,00

Caratteristiche principali

- Canali: 16
- HDD: 2, hot-swap (sostituibili a macchina accesa)
- PoE: ✖
- Uscita HDMI: 4K
- Ethernet: 2× 1 Gbps
- USB: 2× USB 2.0
- Alimentazione: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 A
- Consumo energetico: fino a 320 W

NVR H2DAI2GAC (32-ch)

NVR Ajax Superior H2D offrono IA integrata, doppio HDD, supporto telecamere IP/ONVIF e streaming 4K con integrazione completa nel sistema Ajax.



○ Codice fornitore:
140923.122.WH1

AJA-AJNVR32CHGAC-S
€ 1171,00

● Codice fornitore:
140922.122.BL1

AJA-AJNVR32CHGACN-S
€ 1171,00

Caratteristiche principali

- Canali: 32
- HDD: 2, hot-swap (sostituibili a macchina accesa)
- PoE: ✖
- Uscita HDMI: 4K
- Ethernet: 2× 1 Gbps
- USB: 2× USB 2.0
- Alimentazione: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 A
- Consumo energetico: fino a 320 W

Accessori

HD non incluso
acquistabile separatamente:




PIX-AHD2000
HD 2TB



PIX-AHD4000
HD 4TB

NVR H2DAI8PAC (8-ch)

NVR Ajax Superior H2D offrono IA integrata, doppio HDD, supporto telecamere IP/ONVIF e streaming 4K con integrazione completa nel sistema Ajax.



☐ Codice fornitore:
140923.122.WH1


☒ Codice fornitore:
140924.122.BL1

AJA-AJNVR8+8PAC-S
€ 727,00

AJA-AJNVR8+8PACN-S
€ 727,00

NVR H2DAI8PAC (16-ch)

NVR Ajax Superior H2D offrono IA integrata, doppio HDD, supporto telecamere IP/ONVIF e streaming 4K con integrazione completa nel sistema Ajax.



☐ Codice fornitore:
140927.122.WH1

☒ Codice fornitore:
140926.122.BL1

AJA-AJNVR16+8PAC-S
€ 1030,00

AJA-AJNVR16+8PACN-S
€ 1030,00

Caratteristiche principali

- Canali: 8
- HDD: 2, hot-swap
- PoE: 8 porte PoE
- Uscita HDMI: 4K
- Ethernet: fino a 1 Gbps
- USB: 2× USB 2.0
- Alimentazione: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A
- Consumo energetico: fino a 85 W

Caratteristiche principali

- Canali: 16
- HDD: 2, hot-swap (sostituibili a macchina accesa)
- PoE: 8 porte PoE
- Uscita HDMI: 4K
- Ethernet: 2× 1 Gbps
- USB: 2× USB 2.0
- Alimentazione: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 A
- Consumo energetico: fino a 320 W

NVR H2DAI16PAC (16-ch)

NVR Ajax Superior H2D offrono IA integrata, doppio HDD, supporto telecamere IP/ONVIF e streaming 4K con integrazione completa nel sistema Ajax.



☐ Codice fornitore:
140929.122.WH1

☒ Codice fornitore:
140928.122.BL1

AJA-AJNVR16+16PAC-S
€ 1192,00

AJA-AJNVR16+16PACN-S
€ 1192,00

NVR H2DAI16PAC (32-ch)

NVR Ajax Superior H2D offrono IA integrata, doppio HDD, supporto telecamere IP/ONVIF e streaming 4K con integrazione completa nel sistema Ajax.



☐ Codice fornitore:
140931.122.WH1

☒ Codice fornitore:
140930.122.BL1

AJA-AJNVR32+16PAC-S
€ 1610,00

AJA-AJNVR32+16PACN-S
€ 1610,00

Caratteristiche principali

- Canali: 16
- HDD: 2, hot-swap (sostituibili a macchina accesa)
- PoE: 16 porte PoE
- Uscita HDMI: 4K
- Ethernet: 2× 1 Gbps
- USB: 2× USB 2.0
- Alimentazione: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 A
- Consumo energetico: fino a 320 W

Caratteristiche principali

- Canali: 16
- HDD: 2, hot-swap (sostituibili a macchina accesa)
- PoE: 16 porte PoE
- Uscita HDMI: 4K
- Ethernet: 2× 1 Gbps
- USB: 2× USB 2.0
- Alimentazione: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 A
- Consumo energetico: fino a 320 W

Accessori

HD non incluso
acquistabile separatamente:



PIX-AHD2000
HD 2TB



PIX-AHD4000
HD 4TB

AJAX

Superior Hub G3 Jeweller è il cuore del primo sistema di sicurezza wireless al mondo con certificazione Grade 3. L'hub comunica con i dispositivi Ajax utilizzando i protocolli Superior Jeweller e TurboWings. Con un raggio di comunicazione fino a 3,500 m (TBC), la connessione wireless rimane stabile anche attraverso muri spessi e in impianti di grandi dimensioni. L'hub mantiene la connessione a Internet tramite quattro canali indipendenti — Ethernet, Wi-Fi e due schede SIM — con commutazione automatica per garantire una connessione sempre attiva. E grazie all'alimentazione di riserva, il sistema può funzionare fino a 16 o 60 ore durante un'interruzione di corrente. Tutto questo costituisce una base solida per l'ecosistema unificato Ajax, che combina protezione contro le intrusioni, protezione antincendio, videosorveglianza, comfort e automazione.

Superior Hub G3 Jeweller

Unità centrale wireless con supporto della foto-verifica.
Collegabile tramite Ethernet, Wi-Fi e due schede SIM (2G/LTE).



○ Codice fornitore:
148936.362.WH1

AJA-AJHUBG3-F
€ 948,00

● Codice fornitore:
148937.362.BL1

AJA-AJHUBG3N-F
€ 948,00

- Massimo 250 dispositivi wireless/cablati collegabili
- Supporta fino a 200 utenti, 25 aree, 64 scenari
- Supporta fino a 5 ripetitori
- Videosorveglianza: fino a 224 telecamere con nvr o 492 autonome o fino a 36 NVR Ajax
- Raggio rete fino a 3.500 m
- L'unità centrale comunica con i dispositivi Ajax tramite i protocolli proprietari Superior Jeweller e TurboWings. Se non tutti i dispositivi supportano Superior Jeweller, il sistema utilizza Jeweller; se non supportano TurboWings, utilizza Wings.
- Alimentazione 100–240 V~
- Spazio per 1 batteria di riserva 12V DA 4 o 7 Ah
- Canali di comunicazione: 2G/4G, Ethernet, Wi-Fi
- Classe di protezione IP30
- GRADO 3 (GRADE EN50131, PD 6662 2017)

Superior ReX G3 Jeweller

Ripetitore wireless con il supporto di foto-verifica e connessione Ethernet



○ Codice fornitore:
156122.363.WH1

AJA-AJREXG3-F
€ 293,00

● Codice fornitore:
156123.363.BL1

AJA-AJREXG3N-F
€ 293,00

- Superior Jeweller trasmette stati dei dispositivi in tempo reale, allarmi, eventi e tutte le letture misurate alle app Ajax
- TurboWings trasmette pacchetti di dati di grandi dimensioni, come foto dai rilevatori MotionCam e aggiornamenti firmware.
- Raggio rete fino a 3.00 m5
- Alimentazione 100–240 V~
- Batterie hot-swappable (vendute separatamente) con due versioni che forniscono fino a 16 o 60 ore di alimentazione di backup (Ajax Superior Internal Battery (16h) o Ajax Superior Internal Battery (60h))
- Classe di protezione IP20
- GRADO 3 (GRADE EN50131, PD 6662 2017)

Superior Internal Battery (16h)



Batteria Li-ion ricaricabile da installare in Superior Hub G3 Jeweller o in Superior ReX G3 Jeweller. Fornisce 16 ore di funzionamento autonomo.

○ Codice fornitore:
149035.375.WH

AJA-AJBATHUBG3-16A-F
€ 77,00

● Codice fornitore:
149036.375.BL

AJA-AJBATHUBG3-16AN-F
€ 77,00

Superior Internal Battery (60h)



Batteria Li-ion ricaricabile da installare in Superior Hub G3 Jeweller o in Superior ReX G3 Jeweller. Fornisce 60 ore di funzionamento autonomo.

○ Codice fornitore:
149037.376.WH

AJA-AJBATHUBG3-60A-F
€ 131,00

● Codice fornitore:
149038.376.BL

AJA-AJBATHUBG3-60AN-F
€ 131,00

Rilevatori di apertura

Rilevatore di apertura wireless con due relè reed.



- ☐ Codice fornitore: **133194.03.WH1**
- ☒ Prodotto a stock
AJA-AJDP-S € 82,00
- ☐ Codice fornitore: **133195.03.BL1**
AJA-AJDPN-S € 82,00

Rilevatore di apertura, urto e inclinazione wireless con due relè reed ed accelerometro.



- ☐ Codice fornitore: **38100.21.WH1**
- ☒ Prodotto a stock
AJA-AJDPP-S € 120,00
- ☐ Codice fornitore: **38100.21.BL1**
- ☒ Prodotto a stock
AJA-AJDPPN-S € 120,00

Rilevatori di rottura vetro

Rilevatore di rottura vetro wireless con microfono



- ☐ **AJA-AJGP-S € 120,00**
Codice fornitore: **133202.05.WH1**
- ☒ **AJA-AJGPN-S € 120,00**
Codice fornitore: **133202.05.BL1**

SpaceControl

Telecomando



- ☐ **AJA-AJSC-S € 66,00**
Codice fornitore: **110753.04.WH1**
- ☒ **AJA-AJSCN-S € 66,00**
Codice fornitore: **110753.04.BL1**

KeyPad Plus

Tastiera wireless e touch



- ☐ **AJA-AJKP-S € 242,00**
Codice fornitore: **133210.83.WH1**
- ☒ **AJA-AJKPN-S € 242,00**
Codice fornitore: **133210.83.BL1**

StreetSiren DoubleDeck



Sirena wireless da esterno con frontale sostituibile

- ☐ Codice fornitore: **133227.61.WH1**
AJA-AJSSDD-S € 228,00
- ☒ Codice fornitore: **133227.61.BL1**
AJA-AJSSDDN-S € 228,00

Brandplate

Pannello frontale personalizzabile per DoubleDeck



- ☐ Codice fornitore: **39279.63.WH**
- ☒ Prodotto a stock
AJA-AJBSSDD € 121,00
- ☒ Codice fornitore: **39278.63.BL**
AJA-AJBSSDDN € 121,00



StreetSiren Plus

Sirena wireless con protezione avanzata antisabotaggio

- ☐ Codice fornitore: **117721.308.WH1**
AJA-AJSSP-S € 345,00
- ☒ Codice fornitore: **117720.308.BL1**
AJA-AJSSPN-S € 345,00



HomeSiren

Sirena wireless per interni

- ☐ Codice fornitore: **133206.11.WH1**
AJA-AJHS-S € 119,00
- ☒ Codice fornitore: **133207.11.BL1**
AJA-AJHSN-S € 119,00

Rilevatori di movimento



MotionPortect

Rilevatore di movimento IR wireless

- ☐ Codice fornitore: **133218.09.WH1**
- ☒ Prodotto a stock
AJA-AJMP-S € 119,00
- ☒ Codice fornitore: **133219.09.BL1**
AJA-AJMPN-S € 119,00



CombiProtect

Rilevatore di movimento IR e rottura vetro wireless con microfono

- ☐ Codice fornitore: **133190.06.WH1**
AJA-AJCP-S € 171,00
- ☒ Codice fornitore: **133191.06.BL1**
AJA-AJCPN-S € 171,00



MotionCam HD (PhOD)

Rilevatore di movimento PIR wireless con possibilità di fotoverifica HD

- ☐ Codice fornitore: **118274.309.WH1**
AJA-AJMCHDP-S € 316,00
- ☒ Codice fornitore: **118275.309.BL1**
AJA-AJMCHDPN-S € 316,00



MotionProtectPlus

Rilevatore di movimento IR wireless con sensore a microonde

- ☐ Codice fornitore: **133222.02.WH1**
AJA-AJMPP-S € 174,00
- ☒ Codice fornitore: **133223.02.BL1**
AJA-AJMPPN-S € 174,00



MotionCam (PhOD)

Rilevatore di movimento PIR wireless con possibilità di fotoverifica

- ☐ Codice fornitore: **133214.120.WH1**
AJA-AJMCP-S € 311,00
- ☒ Codice fornitore: **133215.120.BL1**
AJA-AJMCPN-S € 311,00



MotionCam AM (PhOD)

Rilevatore di movimento IR wireless con sistema antimascheramento e possibilità di fotoverifica

- ☐ Codice fornitore: **116768.306.WH1**
AJA-AJMCAMP-S € 332,00

MotionProtect G3

Rilevatore di movimento PIR wireless con sistema di antimascheramento.



☐ Codice fornitore: **135979.09.WH1**
AJA-AJMPG3-S € 152,00

☒ Codice fornitore: **135980.09.BL1**
AJA-AJMP3N-S € 152,00



MotionCam G3 (PhOD)

Rilevatore di movimento PIR wireless con possibilità estese di foto-verifica. Supporta la risoluzione HD.



☐ Codice fornitore: **133194.03.WH1**
AJA-AJMCHDPG3-S € 365,00

☒ Codice fornitore: **133195.03.BL1**
AJA-AJMCHDPG3N-S € 365,00

MotionProtect Plus G3

Rilevatore di movimento PIR wireless con un sensore a microonde in banda K aggiuntivo e un sistema antimascheramento.



☐ Codice fornitore: **133194.03.WH1**
AJA-AJDPG3-S € 78,00

☒ Codice fornitore: **133195.03.BL1**
AJA-AJDPG3N-S € 78,00



MotionCam G3 (PhOD)

Rilevatore di movimento PIR wireless con possibilità di fotoverifica



☐ Codice fornitore: **142681.120.WH1**
AJA-AJMCPCG3-S € 348,00

☒ Codice fornitore: **149424.120.BL1**
AJA-AJMCPCG3N-S € 348,00



DoorProtect G3

Rilevatore di apertura wireless con relè reed, sensori di urto, inclinazione e mascheramento magnetico



☐ Codice fornitore: **130590.347.WH1**
AJA-AJDP3-S € 134,00

☒ Codice fornitore: **130591.347.BL1**
AJA-AJDP3N-S € 134,00



GlassProtect G3

Rilevatore di rottura vetro wireless



☐ Codice fornitore: **133202.05.WH1**
AJA-AJGP3-S € 115,00

☒ Codice fornitore: **133203.05.BL1**
AJA-AJGP3N-S € 115,00

**StreetSiren Plus G3**

Sirena wireless con protezione avanzata antisabotaggio



○ Codice fornitore: **137749.308.WH1**
AJA-AJSSPG3-S € 379,00

● Codice fornitore: **137750.308.BL1**
AJA-AJSSPG3N-S € 379,00

**HomeSiren G3**

Sirena wireless per interni



○ Codice fornitore: **140411.11.WH1**
AJA-AJHSG3-S € 133,00

● Codice fornitore: **140412.11.BL1**
AJA-AJHSG3N-S € 133,00

Moduli di integrazione**MultiTransmitter G3**

Modulo wireless per integrare fino a 18 dispositivi di terze parti in un sistema Ajax

○ Codice fornitore: **135261.62.WH1**
AJA-AJMTG3-S € 325,00

● Codice fornitore: **135262.62.BL1**
AJA-AJMTG3N-S € 325,00

**MultiTransmitter G3**

(senza case)

Modulo wireless per integrare fino a 18 dispositivi di terze parti in un sistema Ajax

Codice fornitore: **142171.367.NC**
AJA-AJMTG3WC3-S € 268,00

DoubleButton G3

Telecomando



○ Codice fornitore: **138642.79.WH1**
AJA-AJDBG3-S € 62,00

● Codice fornitore: **1138643.79.BL1**
AJA-AJDBG3N-S € 62,00

KeyPad Plus G3

Tastiera wireless e touch



○ Codice fornitore: **139676.83.WH1**
AJA-AJKPG3-S € 267,00

● Codice fornitore: **139675.83.BL1**
AJA-AJKPG3N-S € 267,00

KeyPad TouchScreen G3

Tastiera wireless e touch screen



○ Codice fornitore: **149672.148.WH1**
AJA-AJKTSG3-S € 582,00

● Codice fornitore: **149673.148.BL1**
AJA-AJKTSG3N-S € 582,00

TROLESE

I migliori prodotti, per i migliori professionisti.

Scopri il mondo Trolese




Vuoi acquistare toccando con mano i nostri prodotti?

Vieni a trovarci in una delle nostre sedi dove il nostro personale altamente preparato ti accoglierà con il sorriso sempre pronto ad ascoltare e a trovare la soluzione alle tue esigenze

Protezione Antincendio

Sistema wireless di rilevamento e allarme antincendio
per applicazione commerciale

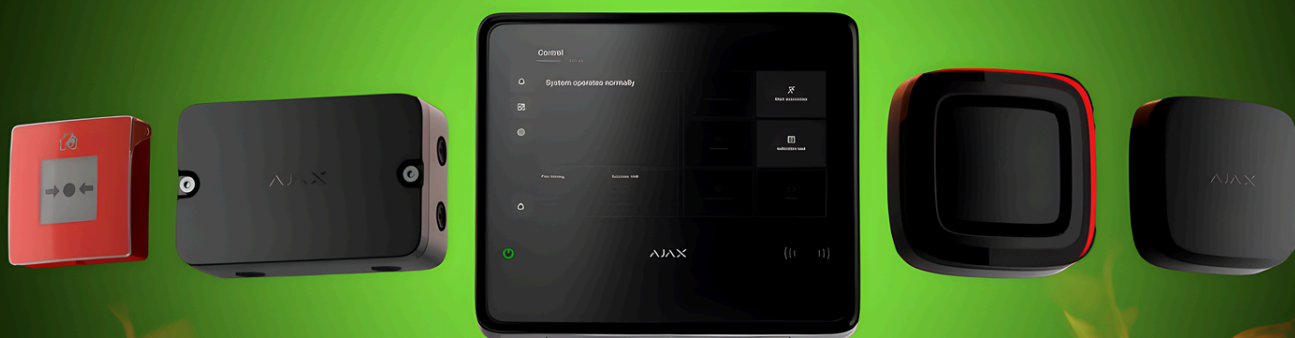

EN54 Fire Hub Jeweller



Dettagli Prodotto

Dispositivi supportati

Totale dispositivi: fino a 200

Eccezioni:

- 10 sirene antintrusione
- 50 tastiere con buzzer integrato
- 5 ripetitori EN54 Fire ReX Jeweller

Zone antincendio

Fino a 40 zone indipendenti
(ogni zona può includere più stanze)

Video e sorveglianza

Ajax NVR: fino a 36

Telecamere Ajax:

- fino a 224 tramite NVR
- fino a 492 in autonomia

Telecamere IP di terze parti:

- fino a 10 via RTSP/SDK
- fino a 224 via ONVIF tramite NVR

Utenti

Fino a 200

Gestione accessi integrata

Tipologie:

- Utenti normali e amministratori
- Account PRO per installatori
- Account PRO per aziende di installazione e vigilanza

Automazione

Fino a 64 scenari

- Attivazione con: allarme, programmazione, inserimento/disinserimento, sensori (temperatura, umidità, CO2), pulsanti (Button, LightSwitch)

Stanze

Fino a 80

Registro eventi

- 5.000 eventi: sistema antincendio (salvati nella memoria interna, visibili su CIE).
- 500 eventi: allarmi e intrusioni (visibili da app Ajax)

Comunicazioni (Jeweller & Wings)

Tecnologia Jeweller:

- Wireless bidirezionale
- Anti-sabotaggio, cifratura avanzata
- Notifiche istantanee
- Raggio: fino a 1.800 m in campo aperto

Tecnologia Wings:

- Trasmissione foto e aggiornamenti firmware
- Cifratura avanzata, controllo pacchetti

Caratteristiche comuni:

- Comunicazione crittografata
- Salto di frequenza per evitare interferenze

Canali di comunicazione

Ethernet: 100 Mbps

Wi-Fi: 72 Mbps (802.11 b/g/n)

Cellulare: 2 micro SIM (2G, 3G, 4G LTE)

Gestione automatica:

- Priorità: 1) Ethernet → 2) Wi-Fi → 3) Cellulare
- Commutazione rapida tra reti
- SIM secondaria subentra in max 4 minuti
- Canali funzionano anche in parallelo per maggiore affidabilità



Sistema di allarme antincendio completamente wireless per ambienti commerciali e residenziali

TROLESE

Certificazione EN 54



EN54 FireProtect (Heat) Jeweller
Rilevatore di calore termovelocimetrico wireless

Durata della batteria di 5 anni per i rilevatori



EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller
Rilevatore di fumo wireless



EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller
Rilevatore di calore termovelocimetrico wireless con dispositivo di segnalazione acustica

Buzzer da 85 dB



EN54 Fire Hub Jeweller
Centrale antincendio wireless (CIE) che supporta dispositivi di protezione contro le intrusioni

Caratteristiche della CIE
40 zone con indicazione LED
200 dispositivi indirizzabili
5 ripetitori

Comunicatore integrato in CIE
Protocollo radio proprietario
Ethernet
Wi Fi
2 x SIM 2G/4G(LTE)

Alimentazione della CIE
Rete elettrica di 240 V~
Batteria di riserva di 24 o 72 ore



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller
Dispositivo di allarme antincendio visivo (VAD) wireless



EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller
Rilevatore di fumo wireless con dispositivo di segnalazione acustica

Router

Durata della batteria di 5 anni per gli avvisatori acustici e i VAD

Il ripetitore di ampia copertura può essere collegato a una CIE tramite il protocollo radio Jeweller ed Ethernet



EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller
Dispositivo di segnalazione acustica wireless



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller
Dispositivo di segnalazione acustica wireless con un dispositivo di allarme visivo (VAD)



EN54 ReX Jeweller
Ripetitore wireless

Fino a 5 ripetitori in un sistema



ManualCallPoint (Red) Jeweller
Pulsante ripristinabile wireless per l'attivazione manuale dell'allarme antincendio con scenari programmabili



EN54 I/O Module (2X2) Jeweller
Modulo wireless con due ingressi e due uscite

Controllo e attivazione automatica

Serrature elettriche
Sistemi di controllo degli accessi agli ascensori
Segnali di emergenza a LED
Sistemi di evacuazione vocale PAVA & VACIE

EN54 Fire Hub Jeweller

Centrale antincendio wireless (CIE) che supporta dispositivi di protezione contro le intrusioni



○ Codice fornitore:
125732.315.WH

✓ Prodotto a stock
AJA-AJEN54FHJ
€1089,00

● Codice fornitore:
125733.315.BL
AJA-AJEN54FHJN
€1089,00

- Centrale Antincendio Wireless (CIE) EN54 Fire Hub Jeweller: È una CIE con schermo touch di Ajax progettata per la gestione completa di un sistema di sicurezza antincendio, facile da installare, usare e con bassa manutenzione.
- Conformità e Versatilità: Conforme a EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13, EN 54-21, EN 54-25 per la protezione antincendio e EN 50131 (Grade 2) per la protezione contro le intrusioni. Offre una soluzione unificata per ambienti commerciali e municipali, integrando antincendio, antintrusione, videosorveglianza e automazione.
- Gestione Intuitiva:
 - Schermo Touch: Ampio schermo touch con interfaccia intuitiva per informazioni dettagliate sullo stato del sistema, notifiche di allarme e controllo delle funzioni principali (reset allarmi, avvio/silenzio evacuazione, disattivazione buzzer, test di indicazione).
 - Gestione Zone: I dispositivi sono raggruppati nella scheda "Zone di incendio" per visualizzare lo stato, disattivare dispositivi o avviare test.
 - Indicazione Sonora e LED: 40 indicatori LED per zona e sei per lo stato generale del sistema, con buzzer integrato da 60 dB.
 - Registro Eventi: Scheda con registro cronologico fino a 5.000 eventi dettagliati.
- Comunicazione Avanzata:
 - Con i Dispositivi: Protocolli radio Jeweller, Wings e TurboWings con raggio wireless fino a 1.800 m, trasmissione di foto-verifiche e aggiornamenti firmware.
 - Con Server e App Ajax: Ethernet, Wi-Fi e 2 x SIM 2G/4G (LTE) con commutazione automatica e priorità tra i canali di comunicazione per la massima affidabilità.
 - Trasmissione Eventi CRA: Supporta i protocolli SurGard (Contact ID) e SIA DC-09 (basato su IP).
- Verifica Visiva degli Allarmi: Supporta la verifica degli allarmi con foto e video tramite rilevatori Ajax MotionCam e telecamere di sicurezza per una rapida valutazione della situazione.
- Sicurezza e Autenticazione:
 - Fino a 200 codici personali di accesso e codici di coercizione.
 - Accesso contactless tramite carte Pass e portachiavi Tag (futuro aggiornamento firmware).
 - Tre livelli di accesso (utenti, addetti antincendio, amministratori).
- Installazione e Manutenzione:
 - Aggiunta di elementi tramite scansione QR code.
 - Installazione senza smontare la custodia.
 - Manutenzione e messa in funzione tramite app Ajax.
 - Sostituzione a caldo della batteria interna.
- Protezione contro il Sabotaggio: Allarme antisabotaggio, autenticazione del dispositivo, rilevamento dell'inibizione e salto di frequenza, rilevamento della perdita di comunicazione, ping regolare e crittografia dei dati.
- Capacità del Sistema: Supporta fino a 200 dispositivi Ajax, 5 ripetitori, 10 sirene, 40 zone di incendio, 200 utenti, 25 aree di sicurezza, 80 stanze, 64 scenari di automazione e diverse configurazioni di telecamere/DVR.
- Alimentazione: Alimentazione principale 110-240 V~, 50/60 Hz. Alimentazione di backup tramite batteria Li-ion da 7,4 V (5 o 10 A-h) per un'autonomia da 24 a 72 ore.



Ajax EN54 Internal Battery (24h)

Batterie Li-ion ricaricabili da installare in EN54 Fire Hub Jeweller o in EN54 Fire ReX Jeweller



Codice fornitore:
127876.316.WH

AJA-AJEN54IB24
€104,00



Codice fornitore:
127877.316.BL

AJA-AJEN54IB24N
€104,00



Ajax EN54 Internal Battery (72h)

Batterie Li-ion ricaricabili da installare in EN54 Fire Hub Jeweller o in EN54 Fire ReX Jeweller



Codice fornitore:
127878.324.WH




Prodotto a stock

AJA-AJEN54IB72
€154,00



Codice fornitore:
127879.324.BL

AJA-AJEN54IB72N
€154,00



GlandBox

Accessorio di cablaggio per la centrale (CIE)



Codice fornitore:
125717.314.WH



Prodotto a stock

AJA-AJEN54BG
€75,00



Codice fornitore:
125718.314.BL

AJA-AJEN54BG
€75,00

EN54 Fire ReX Jeweller

Ripetitore wireless. Supporta dispositivi di protezione contro le intrusioni



Codice fornitore:
135975.358.WH1



Prodotto a stock

AJA-AJEN54RH
€420,00



Codice fornitore:
135976.358.BL1

AJA-AJEN54FR
€420,00

- Ripetitore wireless, conforme agli standard EN 54-4, EN 54-18, EN 54-25.
- Estende la portata della rete wireless e garantisce una connessione stabile ai dispositivi Ajax EN54 Line in impianti antincendio, anche in strutture ampie o complesse.
- Si collega alla centrale antincendio (CIE) via Ethernet o in modalità wireless.
- Fino a 5 ripetitori per sistema, estendendo la copertura fino a 35 km². Compatibile con dispositivi di protezione antincendio, automazione e protezione contro le intrusioni.
- Raggio di comunicazione fino a 1.800 m in campo aperto.
- Utilizza protocolli proprietari Jeweller (per stati, allarmi, eventi) e Wings (per immagini e pacchetti dati di grandi dimensioni, come le foto per la verifica visiva degli allarmi). Offre crittografia a blocchi e autenticazione del dispositivo.
- Trasmissione degli eventi conforme alla norma EN 54-21.
- Compatibile con i rilevatori MotionCam e MotionCam Outdoor per scattare sequenze di immagini animate in caso di attivazione.
- Possibilità di connessione Ethernet con la CIE per superare le interferenze del segnale radio e fornire un canale di comunicazione prioritario.
- Alimentazione principale 110-240 V, 50/60 Hz. Alimentazione di backup con batterie Li-ion (EN54 Internal Battery) da 5 Ah (fino a 24 ore) o 10 Ah (fino a 72 ore).
- Temperatura e umidità operative da -10°C a +40°C, umidità massima 75% senza condensa.
- Dimensioni e peso: 210 × 210 × 50,5 mm, peso TBD.
- Classe di protezione: IP20.



Ajax EN54 FireProtect (Smoke)

Rilevatori di fumo indirizzabile wireless
Batterie 2x TRO-CR123A
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
119921.275.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FP-S
€134,00

☒ Codice fornitore:
119922.275.BL1

AJA-AJEN54FP-SN
€134,00



Ajax EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)

Rilevatori di fumo indirizzabile wireless con
dispositivo di segnalazione acustica
Batterie 2x TRO-CR123A
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
119919.276.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FP-SS
€149,00

☒ Codice fornitore:
119920.276.BL1

AJA-AJEN54FP-SSN
€149,00



Ajax EN54 FireProtect (Heat)

Rilevatori di calore indirizzabile wireless
Batterie 2x TRO-CR123A
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
119917.273.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FP-H
€120,00

☒ Codice fornitore:
119918.273.BL1

AJA-AJEN54FP-HN
€120,00



Ajax EN54 FireProtect (Heat/Sounder)

Rilevatori di calore indirizzabile wireless con
dispositivo di segnalazione acustica
Batterie 2x TRO-CR123A
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
119915.274.WH1

AJA-AJEN54FP-HS
€137,00

☒ Codice fornitore:
119916.274.BL1

AJA-AJEN54FP-HSN
€137,00



Ajax EN54 FireProtect (VAD)

Dispositivi di segnalazione di allarme visivo (VAD)

Batterie 4x TRO-CR123A

Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

○ Codice fornitore:
118605.277.WH1

AJA-AJEN54FP-VAD
€209,00

● Codice fornitore:
118606.277.BL1

AJA-AJEN54FP-VADN
€209,00

● Codice fornitore:
118607.277.RD1

AJA-AJEN54FP-VADR
€209,00



Ajax EN54 FireProtect (Sounder/VAD)

Dispositivi di segnalazione acustica wireless e
dispositivi di allarme visivo (VAD)

Batterie 4x TRO-CR123A

Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

○ Codice fornitore:
118599.279.WH1

AJA-AJEN54FP-SVAD
€253,00

● Codice fornitore:
118600.279.BL1

AJA-AJEN54FP-SVAD
€253,00

● Codice fornitore:
118601.279.RD1

✓ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FP-SVADR
€253,00



Ajax EN54 FireProtect (Sounder)

Dispositivi di segnalazione acustica wireless

(SOUNDER)

Batterie 4x TRO-CR123A

Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
118602.278.WH1

AJA-AJEN54FP-SO
€194,00

☒ Codice fornitore:
118603.278.BL1

AJA-AJEN54FP-SON
€194,00

☒ Codice fornitore:
118604.278.RD1

AJA-AJEN54FP-SOR
€194,00



Ajax EN54 I/O Module (2X2)

Modulo wireless con due ingressi e due uscite

☐ Codice fornitore:
124590.280.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJEN54IOM
€164,00

☒ Codice fornitore:
124591.280.BL1

AJA-AJEN54IOMN
€164,00



ManualCallPoint

Pulsante wireless programmabile e ripristinabile a parete per l'attivazione manuale dell'allarme antincendio

Indicazione dello stato tramite LED
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
Batterie 2x TRO-CR123A

Codice fornitore: **60815.171.NC1**

✓ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FMCPR
(rosso)
€ 128,00

Codice fornitore: **71254.171.NC1**

AJA-AJFMCPB
(blue)
€ 128,00

Codice fornitore: **87639.171.NC1**

AJA-AJFMCPBV
(verde)
€ 128,00

Codice fornitore: **87651.171.NC1**

AJA-AJFMCPBG
(giallo)
€ 128,00

Codice fornitore: **87645.171.NC1**

AJA-AJFMCPBB
(bianco)
€ 128,00



Cartello in plexiglass allarme incendio per sirene Ajax

AJA-AJPLEX
€ 55,00



DOMINA IL TUO SPAZIO

Distribuito da:

TROLESEwww.trolese.it

Le nostre filiali in Italia

Padova

Via Nona Strada 54/56

Tel - +39 049 8641940

Mail - commerciale@trolese.it**Verona**

Via Germania 2

Tel - +39 045 584477

Mail - commerciale.vr@trolese.it**Vicenza**

Via Retrone 50

Tel - +39 0444 653001

Mail - commerciale.vi@trolese.it**Bolzano**

Via Luigi Galvani 13a

Tel - +39 0471 378715

Mail - commerciale.bz@trolese.it**Bologna**

Via Ferrarese 108

Tel - +39 051 355817

Mail - commerciale.bo@trolese.it**Firenze**

Via Curzio Malaparte 29/3

Tel - +39 055213993

Mail - commerciale.fi@trolese.it**Ferrara**

Via Maria Majocchi Plattis 5/D

Tel - +39 0532 56190

Mail - commerciale.fe@trolese.it