




THP 2020 A Stampante termica

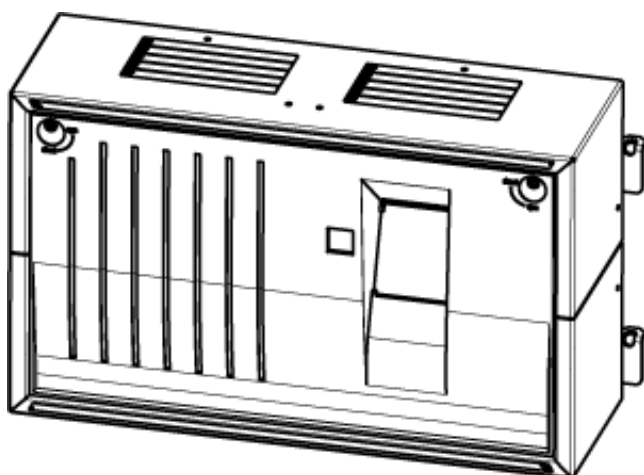

La stampante termica THP 2020 A è dotata di un alloggiamento per montaggio a cornice. È collegata all'interfaccia S20 del modulo di comunicazione IOS 0020 A.

Pezzi inclusi

Qtà	Componenti
1	Stampante termica con cavo di connessione
1	USF 0000 A Alloggiamento universale piccolo, montaggio a cornice.
1	Cavo di connessione per il modulo interfaccia della stampante

Nota La stampante termica richiede un telaio di montaggio FSH 0000 A (per il montaggio superficiale) o un kit di installazione in rack 19" FRS 0002 A per alloggiamenti con montaggio a cornice piccoli (per installazione in rack da 19").
Il cavo della stampante CPR 0001 A non è necessario.

Informazioni per l'ordinazione

THP 2020 A Stampante termica con alloggiamento universale piccolo USF 0000 A, montaggio a cornice	THP 2020 A
---	------------

Informazioni per l'ordinazione

Accessori hardware

CPR 0001 Cavo stampante	CPR 0001 A
Per il collegamento dell'unità di controllo pannello MPC e la scheda di giunzione, lunghezza cavo 100 cm	