




CENTRALE

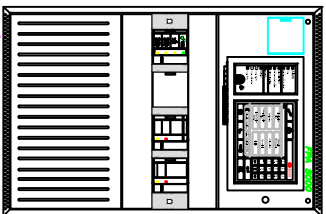

Alimentazione +24V da Alimentatore a campo
o da alimentazione AUX

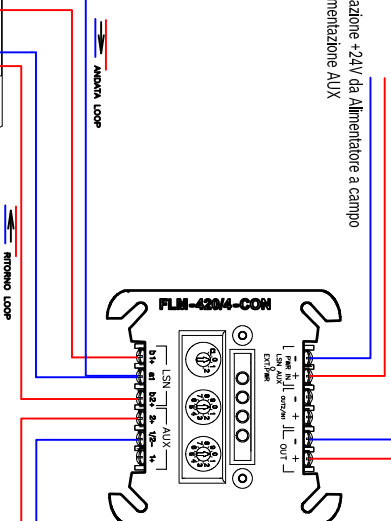

Modulo LSN300 IN CENTRALE

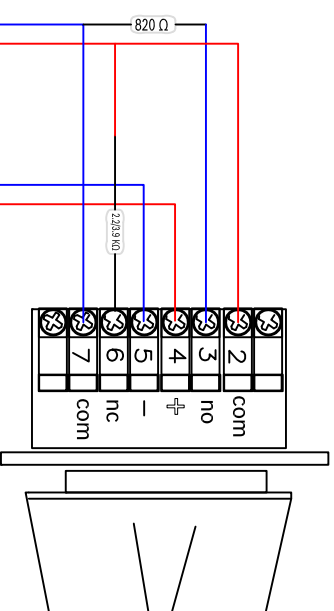

LINEARE
FIRERAY 50 R/100 R

Cavo Loop LSN consigliato:
2x1.00 mmq EN 50200
2x0,75 mmq EN 50200
Twistato e schermato
per lo schermo utilizzare gli
appositi morsetti di appoggio



COLLEGAMENTO MODULO FLM-420 CONV-S CON FIRERAY 100/50 RV

disegnato : A.Barbieri

File:File:

Data 02/08/2011

FGL N° DI