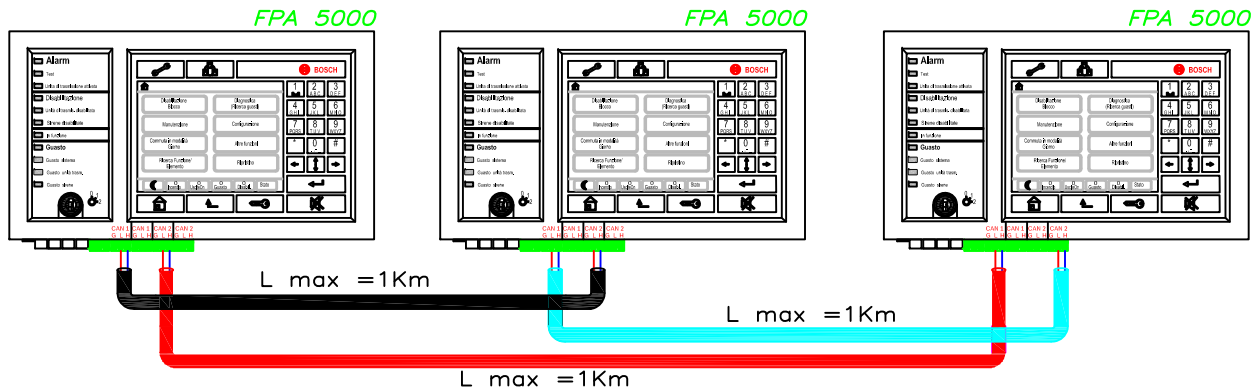

L max cavo CAN BUS 1 km, tra una centrale
e la seguente

Cavo CAN BUS consigliato:
2x1.00 mmq EN 50200
2x0,75 mmq EN 50200
Twistato e non schermato

BOSCH Security systems

COLLEGAMENTO TRA DI LORO DI CENTRALI MODALITA' LOOP

disegnato : A.Barbieri	File:File:	Data 02/08/2011	FGL N° DI

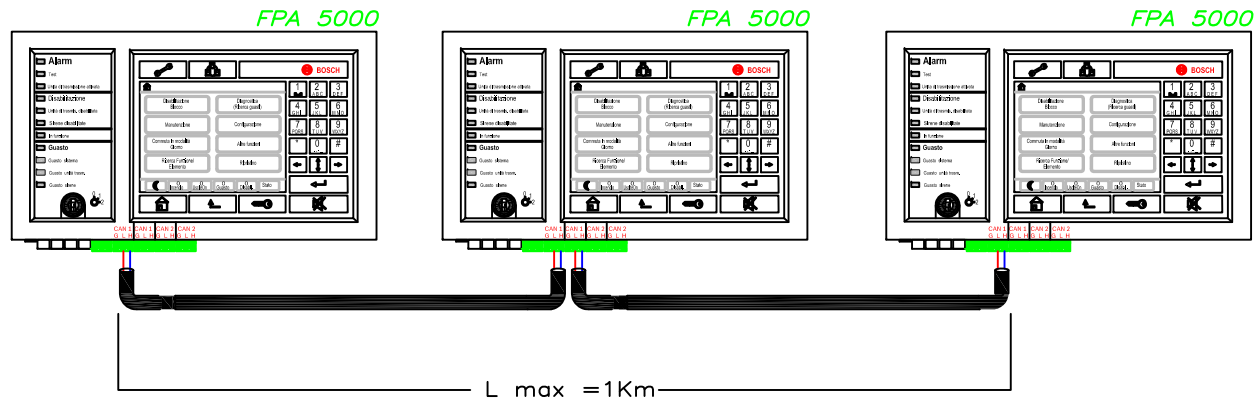

L max cavo CAN BUS 1 km, per tutta la rete

Cavo CAN BUS consigliato:
2x1.00 mmq EN 50200
2x0,75 mmq EN 50200
Twistato e non schermato

BOSCH Security systems

COLLEGAMENTO TRA DI LORO DI CENTRALI MODALITA' bus

disegnato : A.Barbieri	File:File:	Data 02/08/2011	FGL N° DI